

510A



نام

نام خانوادگی

محل امضاء

دفترچه شماره ۱
صبح جمعه
۹۰/۱۱/۲۸



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۳۹۱

مجموعه مهندسی کامپیوتر – کد ۱۲۷۷

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۷۳

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمانهای گسسته)	۱۶	۳۱	۴۶
۳	دروس تخصصی مشترک (ساختمان داده‌ها، نظریه زبانها و ماشینها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل)	۲۷	۴۷	۷۳

پیمن ماه سال ۱۳۹۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- The geology student made a surprising discovery; the volcano believed to be was about to erupt.
 1) dormant 2) temporary 3) affable 4) vulnerable
- 2- We waited for the storm to before we left.
 1) abase 2) abide 3) abridge 4) abate
- 3- The minister desired the position simply for the associated with it.
 1) scope 2) status 3) origin 4) feature
- 4- The researcher made sure to check her measurements multiple times.
 1) initial 2) vague 3) diligent 4) apposite
- 5- Denver's impractical plan to build a subway system was in 1970s.
 1) surmised 2) scrapped 3) strived 4) scattered
- 6- such as hair color and eye color are inherited genetically from one's parents.
 1) Traits 2) Dimensions 3) Omens 4) Enigmas
- 7- The company has \$1000 to the team to get the project started.
 1) ascribed 2) bestowed 3) deposited 4) allocated
- 8- After a week the jury had still not reached a
 1) status quo 2) sequence 3) verdict 4) suspect
- 9- Heavy rains had the expedition's progress through the north-west of the country.
 1) abandoned 2) hindered 3) evaded 4) distressed
- 10- The rattlesnake is the most snake in the Untied States.
 1) venomous 2) zealous 3) haphazard 4) ancestral

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

The ancient Romans built an extensive and (11) to serve their needs. The Roman road-building era began in 312 BC. The roads provided economic and military access from Rome to distant parts of its far-flung empire. The first road (12) the Appian Way, which led, from Rome to Brundisium (now Brindisi), a port (13) is now southern Italy. The Appian Way was the main route to Greece, and it ran over 560 km (350 mi). A second road, from Rome to Naples, provided the first stage of the route (14) by troops headed to Africa. Roman advances in road-building techniques included preparation of foundation soils and base courses, brick paving , and, (15) provision for adequate drainage.

- 11- 1) roads of durable system
 3) durable system of roads 2) system of durable roads
 4) durable road of systems
- 12- 1) was constructed
 3) that was constructed 2) was to construct
 4) constructed was
- 13- 1) in which it 2) in what 3) where is 4) which it is
- 14- 1) used 2) using 3) be used 4) was used
- 15- 1) the more important
 3) the most important 2) most important
 4) most importantly

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Passage 1:

Employment of computer software engineers is expected to increase by 32 percent from 2008-2018, which is much faster than the average for all occupations. In addition, this occupation will see a large number of new jobs, with more than 295,000 created between 2008 and 2018. Demand for computer software engineers will increase as computer networking continues to grow. For example, expanding Internet technologies have spurred demand for computer software engineers who can develop Internet, intranet, and World Wide Web applications. Likewise, electronic data-processing systems in business, telecommunications, healthcare, government, and other settings continue to become more sophisticated and complex. Implementing, safeguarding, and updating computer systems and resolving problems will fuel the demand for growing numbers of systems software engineers.

Employment of computer programmers is expected to decline slowly, decreasing by 3 percent from 2008 to 2018. Advances in programming languages and tools, the growing ability of users to write and implement their own programs, and the offshore outsourcing of programming jobs will contribute to this decline.

16- The passage is mainly about

- 1) the loss of jobs in the software industry.
- 2) the rise and fall of the computer programmer.
- 3) job outlook for software engineers and programmers.
- 4) job descriptions for software engineers and programmers.

17- What is said about computer programmers?

- 1) They will be moved overseas.
- 2) Users will replace them to some extent.
- 3) They will lose their jobs more often than before.
- 4) They will be promoted to the rank of Software Engineers.

- 18- The increase in the employment of software engineers can be attributed in part to
- 1) decreasing demand in the private sector.
 - 2) the continuing growth of computer networking.
 - 3) over-reliance on ageing data-processing systems.
 - 4) the ever-increasing efficacy of software engineering practices.
- 19- According to the passage, software engineering jobs
- 1) are projected to expand.
 - 2) will be distributed over the Internet.
 - 3) are the fastest growing among all professions.
 - 4) will change in nature as applications become more complex.
- 20- It can be inferred from the passage that
- 1) no software engineers will lose their jobs in the future.
 - 2) software engineers will not be affected by outsourcing.
 - 3) all programming tasks will be outsourced in the long run.
 - 4) outsourcing will adversely affect the demand for computer programmers.

Passage 2:

Cloud computing is a marketing term for technologies that provide computation, software, data access, and storage services that do not require end-user knowledge of the physical location and configuration of the system that delivers the services. A parallel to this concept can be drawn with the electricity grid, wherein end-users consume power without needing to understand the component devices or infrastructure required to provide the service.

Cloud computing describes a new supplement, consumption, and delivery model for IT services based on Internet protocols, and it typically involves provisioning of dynamically scalable and often virtualized resources. It is a byproduct and consequence of the ease-of-access to remote computing sites provided by the Internet. This may take the form of web-based tools or applications that users can access and use through a web browser as if the programs were installed locally on their own computers.

PardazeshPub.com

Cloud computing providers deliver applications via the Internet, which are accessed from web browsers and desktop and mobile apps, while the business software and data are stored on servers at a remote location.

21- In cloud computing,

- 1) data is stored locally, whereas other resources are provided via web browsers.
- 2) end-users are responsible for finding the systems that provide remote services.
- 3) the programs which are made available typically reside on remote computers.
- 4) models of the software system are delivered through scalable service providers.

22- Which of the following can be inferred from the passage?

- 1) Cloud computing relies on the electricity grid.
- 2) Cloud computing owes its advent to the Internet.
- 3) Cloud computing will replace all other forms of computing.
- 4) Cloud computing has increased the complexity of data processing tasks.

23- According to the passage, cloud computing providers

- 1) supply mobile apps to Internet users.
- 2) provide computing services via the Internet.
- 3) are marketing firms specializing in Internet technologies.
- 4) are all situated in the same physical location.

24- The passage implies that the Internet

- 1) can complicate date processing if not used correctly.
- 2) was solely intended as a platform for cloud computing.
- 3) has facilitated the use of remote computing resources.
- 4) will become more popular if more efficient web browsers are used.

25- The term “cloud” mainly refers to the fact that in cloud computing

- 1) the underlying infrastructure and providers are obscured.
- 2) processing has no constraints.
- 3) the resources used are all abstract.
- 4) all resources are properly tested.

PardazeshPub.com

Passage 3:
An Operating System (OS) is a set of programs that manage computer hardware resources and provide common services for application software. The operating system is the most important type of system software in a computer system. A user cannot run an application program on the computer without an operating system, unless the application program is self-booting.

For hardware functions such as input and output and memory allocation, the operating system acts as an intermediary between application programs and the computer hardware, although the application code is usually executed directly by the hardware and will frequently call the OS or be interrupted by it. Operating systems are found on almost any device that contains a computer—from cellular phones and video game consoles to supercomputers and web servers.

An operating system consists of many parts. One of the most important components is the kernel, which controls low-level processes that the average user usually cannot see: it controls how memory is read and written, the order in which processes are executed, how information is received and sent by devices like the monitor, keyboard and mouse, and decides how to interpret information received from networks. The user interface is a component that interacts with the computer user directly, allowing them to control and use programs.

26- Which of the following titles is most appropriate for this passage?

- 1) Operating Systems: A Comparative Analysis
- 2) Operating Systems: Architectural Constituents
- 3) Operating Systems: Functionality and Structure
- 4) Operating Systems: Capabilities and Limitations

27- It can be inferred from the passage that

- 1) not all computers require an operating system.
- 2) not every operating system incorporates a kernel.
- 3) users can never directly interact with an operating system.
- 4) application programs can never be run without an operating system.

28- According to the passage, the kernel is typically responsible for

- 1) running the application code.
- 2) controlling environmental entities.
- 3) interacting with the computer user directly.
- 4) sequencing low-level processes for execution.

29- Which of the following is stated in the passage?

- 1) Application programs may require the use of remote resources.
- 2) Application programs may require the use of hardware resources.
- 3) Application programs may be coordinated by multiple system software.
- 4) Application programs may be coordinated by multiple system interfaces.

30- According to the passage, operating systems typically manage

- 1) information interchange with I/O devices.
- 2) information interchange among external systems.
- 3) information interchange with network administrators.
- 4) information interchange among program components.

-۳۱

تابع متناوب $f(x)$ در یک دوره تناوب به صورت زیر است:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < \pi - \alpha \\ 0 & \pi - \alpha < x < \pi + \alpha ; \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \right) \\ 0 & \pi + \alpha < x < 2\pi \end{cases}$$

اگر بسط فوریه آن به صورت زیر باشد:

$$f(x) = \frac{\alpha}{\pi} - \frac{1}{\pi} \left(\frac{\sin \alpha \cos x}{1} - \frac{\sin 2\alpha \cos 2x}{2} + \frac{\sin 3\alpha \cos 3x}{3} + \dots \right)$$

حاصل چقدر است؟

(۱) $\pi - 1$

(۲) $\pi^2 - 1$

(۳) $\frac{\pi - 1}{2}$

(۴) $\frac{\pi^2 - 1}{2}$

-۳۲ پاسخ معادله لاپلاس در ناحیه نیمه محدود $0 < x < a$ و $y > 0$ مورد نظر است. شرایط مرزی عبارتند از:

کدام یک از عبارت‌های نشان داده شده پتانسیل $V(x,y)$ را در ناحیه نشان خواهد داد؟

$$\int_0^\infty A(P) \sinh Px \sin Py dP \quad (1)$$

$$\int_0^\infty A(P) \sinh Py \sin Px dP \quad (2)$$

$$\int_0^\infty A(P) \cosh Px \sin Py dP \quad (3)$$

$$\int_0^\infty A(P) e^{-Py} \sinh Px dP \quad (4)$$

-۳۳ حاصل انتگرال مختلط $\oint_C \frac{e^z}{z(z+1)}$ روی دایره $|z-1|=3$ در جهت مثلثاتی چقدر است؟

(۱) $-2\pi i$

(۲) $-2\pi i(1-e^{-1})$

(۳) $2\pi i$

(۴) $2\pi i(1-e^{-1})$

-۳۴

ناحیه همگرایی سری $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z^n - 1}{z^n + 1} \right)^n$ در صفحه مختلط کدام است؟

(۴) ربع دوم و چهارم

(۳) ربع اول و سوم

(۲) $|x| > |y|$

(۱) $|x| < |y|$

-۳۵

مقدار $\sum_{i=k}^n \binom{i-1}{k-1}$ برای $n \geq k$ ، کدام است؟

$$\binom{n+1}{k+1} \quad (4)$$

$$n2^{n-1} \quad (3)$$

$$2^n(n-1) \quad (2)$$

$$\binom{n}{k} \quad (1)$$

-۳۶

متغیر تصادفی X دارای تابع احتمال زیر است:

$$P(X=n) = \frac{k}{n!} \quad n = 1, 2, \dots$$

مقدار ثابت k کدام است؟

$$\frac{1}{e-2} \quad (4)$$

$$\frac{1}{e-1} \quad (3)$$

$$e \quad (2)$$

$$\frac{1}{e} \quad (1)$$

-۳۷ در یک بازی با پرتاپ تصادفی تاس به اندازه شماره خالها به شما سکه ۱۰۰ ریالی می‌دهند، بلیط هر بازی چند ریال باید

باشد تا شخص بلیط فروش به اندازه $\frac{1}{4}$ سکه‌ها سود ببرد؟

$$743/5 \quad (4)$$

$$473/5 \quad (3)$$

$$437/5 \quad (2)$$

$$374/5 \quad (1)$$

-۳۸

متغیر تصادفی X دارای توزیع برنولی با پارامتر $p \in \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4} \right\}$ است. یافته‌های یک نمونه تصادفی از X عبارتند از

۰, ۰, ۱, ۱, ۰ . با استفاده از این یافته‌ها برآورد ماکزیمم درستنمایی (MLE) پارامتر p کدام است؟

(۴) وجود ندارد.

$$\frac{1}{2} \quad (3)$$

$$\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{4} \quad (1)$$

-۳۹

برای محاسبه y ، کدام یک از عبارات زیر دقت بالاتری را به دست می‌دهد؟ $x \in [1, 1000]$

$$y = x^3 - 4x^2 + 3x - 0/7 \quad (2)$$

$$y = (x - 4)x^2 + 3x - 0/7 \quad (1)$$

(۴) دقت محاسبه توسط هر سه عبارت برابر است.

$$y = ((x - 4)x)x - 0/7 \quad (3)$$

-۴۰

مقادیر ویژه ماتریس A طبق قضیه گرج - گودین در چه فاصله‌ای قرار دارند؟

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 5 & 3 & 1 \\ 8 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$[9, 15] \quad (4)$$

$$[1, 8] \quad (3)$$

$$[-8, 8] \quad (2)$$

$$[-11, 15] \quad (1)$$

۵
 ۵
 ۵

-۴۱

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 3 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 5 \\ 2x_1 - 12x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

بگیرید).

۴
 ۵
 ۰

۳
 ۵
 ۸

۲
 ۵
 ۳

۱
 ۵
 ۰

۴
 ۵
 ۱

۳
 ۵
 ۷

۲
 ۵
 ۷

۱
 ۵
 ۰

-۴۲

مساحت زیر نمودار تابع $f(x) = 2x^2$ در بازه $[1, 5]$ با روش ذوزنقه و $h = 1$ کدام است؟

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n \quad , \quad k \leq n$$

معادله زیر در مجموعه اعداد فرد طبیعی چند جواب دارد؟

-۴۳

۲
 ۱
 ۰

۱
 ۰
 ۲

۴
 ۳
 ۰

۰
 ۲
 ۳

-۴۴

اگر a_n تعداد اعداد دهدۀ به طول n باشد که شامل رقم صفر نبوده و نیز شامل ترکیبات ۱۱ و ۱۲ و ۲۱ نباشند. رابطه بازگشتی برای a_n را بدست آورید؟

$$a_n = \gamma(a_{n-2} + a_{n-1}) \quad (۲)$$

$$a_n = 15a_{n-2} + 7a_{n-1} \quad (۴)$$

$$a_n = 15a_{n-2} \quad (۱)$$

$$a_n = 14a_{n-2} + 7a_{n-1} \quad (۳)$$

-۴۵ در منطق گزاره‌ها، گزاره Φ را «راستگو» می‌نامیم اگر به ازای هر ارزش گزاری دلخواه $true$ یا $false$ به گزاره‌های اتمی تشکیل دهنده آن، Φ همواره ارزش $true$ داشته باشد. همچنین گزاره Φ را «ارضا شدنی» می‌نامیم اگر ارزش دهی (یا $true$) به اتم‌های آن وجود داشته باشد که ارزش Φ را $true$ کند.

اگر $\Phi_n, \Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_{n-1}$ رشتہ‌ای از گزاره‌ها باشد، آنگاه به چه شرطی Φ_n نتیجه منطقی (محصول یک استدلال معتبر) از مقدمات $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_{n-1}$ است؟


(۱) اگر $\Phi_1 \wedge \Phi_2 \wedge \dots \wedge \Phi_{n-1} \vee \Phi_n$ ارضآپذیر باشد.

(۲) اگر $(\Phi_1 \wedge \Phi_2 \wedge \dots \wedge \Phi_{n-1}) \rightarrow \Phi_n$ یک راستگو باشد.

(۳) اگر $(\Phi_1 \wedge \Phi_2 \wedge \dots \wedge \Phi_{n-1}) \rightarrow \Phi_n$ ارضآپذیر باشد.

(۴) اگر $(\Phi_1 \wedge \Phi_2 \wedge \dots \wedge \Phi_{n-1}) \vee \Phi_n$ یک راستگو باشد.

-۴۶ گراف سه بخشی $k_{2,3,2}$ را از اتصال گراف کامل دو بخشی $k_{2,3}$ و گراف کامل دو بخشی $k_{3,2}$ به شکل زیر ساخته‌ایم:
کدام گزینه یا گزینه‌ها در مورد گراف $k_{2,3,2}$ صحیح است.

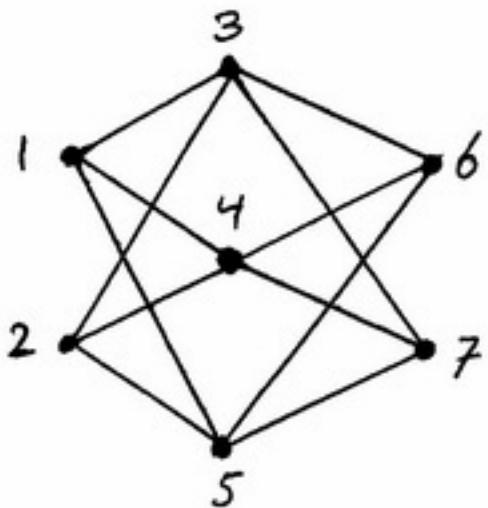

(۴) ب، ج، ه

(۳) الف، د، ه

(۲) الف، ب، ج

(۱) د، ه

- (الف) هامنی (مسطح) است.
ب) مدار اویلری ندارد ولی گذار اویلری دارد.
ج) هامیلتونی است.
د) مسیر هامیلتونی دارد ولی هامیلتونی نیست.
ه) ۲-رنگ پذیر است.

PardazeshPub.com

۴۷) در رابطه‌ی بازگشتی $T(n) = 4T(n/3) + f(n)$ به ازای چند تا از عبارت‌های زیر، دست کم یک تابع برای $f(n)$ وجود دارد به طوری که $\Omega(f(n)) = \Theta(g(n))$

$$n \lg n \parallel n^{\tau} \parallel n^{\tau} \lg^{\tau} n \parallel n^{\tau}$$

(۴)

(۳)

(۲)

(۱)


۴۸) فرض کنید که $LEAPC(T)$ تعداد برگ‌های درخت دودویی T و اگر T تهی باشد صفر را برمی‌گرداند. همچنین، فرض کنید تابع $IsLEAF(T)$ اگر T برگ باشد مقدار ۱ وگرنه مقدار صفر را برمی‌گرداند. کدام یک از رابطه‌های بازگشتی زیر درست است؟

$$LEAPC(T) = LEAPC(Left[T]) + LEAPC(Right[T]) \quad (۱)$$

$$LEAPC(T) = LEAPC(left[T]) + LEAPC(right[T]) + 1 \quad (۲)$$

$$LEAPC(T) = LEAPC(left[T]) + LEAPC(right[T]) + IsLEAF(T) + 1 \quad (۳)$$

$$LEAPC(T) = LEAPC(left[T]) + LEAPC(right[T]) + IsLEAF(T) \quad (۴)$$



۳۶۲۸۸۰ (۴)

۴۹) به چند طریق می‌توان اعداد ۱ تا ۱۱ را در گره‌های درخت رو به رو برچسب‌گذاری کرد تا عدد هر گره از اعداد فرزندان آن بزرگ‌تر باشد؟ دقت کنید که از هر ۱۱ عدد باید استفاده شود و تکرار مجاز نیست.

۱۱۵۲۰ (۳)

۲۰۴۸ (۲)

۹۶ (۱)

```
int test(int n) {
    int i, j, count = 0;
    for (i = 0; i < n; i++)
        for (j = 0; j < i; j++)
            count++;
    return count;
}
```

۵۰) تابع رو به رو را در نظر بگیرید. فرض کنید که $T(n)$ نشان دهنده تعداد عملیات ++ (هر سه) در تابع فوق باشد. اگر تابع فوق با پارامتر n فراخوانده شود، کدام رابطه‌ی بازگشتی زیر درست است؟

$$T(n) = nT(n - 1) + n - 1 \quad (۱)$$

$$T(n) = nT(n - 1) + n + 1 \quad (۲)$$

$$T(n) = T(n - 1) + 2n + 1 \quad (۳)$$

$$T(n) = T(n - 1) + 2n - 1 \quad (۴)$$

۵۱) داده‌ساختار D شامل مجموعه‌های S_1, S_2, \dots, S_k با صفر یا 2^k عنصر دارد. درج یک عنصر x در D به این صورت است: ابتدا کوچک‌ترین i که S_i صفر عنصر دارد را پیدا می‌کنیم، سپس تمام عناصر موجود در مجموعه‌های S_1, S_2, \dots, S_{i-1} را به S_i منتقل و در انتهای x را در S_i درج می‌کنیم. دقت کنید که پس از این انتقال مجموعه‌های S_1, S_2, \dots, S_{i-1} خالی می‌شوند و هزینه‌ی انتقال برابر مجموع تعداد این عناصر است. اگر در ابتدا مجموعه‌ها خالی باشند، مجموع هزینه‌ی درج n عنصر در D از چه مرتبه‌ای است؟ بهترین جواب را انتخاب کنید.

 $O(n!)$ (۴) $O(n \lg^{\tau} n)$ (۳) $O(n \lg n)$ (۲) $O(n)$ (۱)

۵۲) یک هرم بیشینه (max-heap) حاوی ۶۴ عنصر با کلیدهای ۱ تا ۶۴ است. بزرگ‌ترین عددی که می‌تواند در آخرین سطح این هرم قرار گیرد، کدام یک از اعداد زیر می‌تواند باشد؟

۵۹ (۴)

۵۸ (۳)

۵۷ (۲)

۵۶ (۱)

- ۵۳ مجموعه A را «شمارش پذیر» می‌نامیم اگر A متناهی یا در تناظر یک به یک با مجموعه اعداد طبیعی باشد. در غیر این صورت A را «فاشمارا» می‌گوییم. فرض کنید Σ یک الفبای متناهی دلخواه باشد. کدام گزینه‌های زیر صحیح نیستند؟
 الف) هر زبان دلخواه بر الفبای Σ شمارش پذیر است.
 ب) مجموعه تمامی زبان‌های ممکن از الفبای Σ شمارش پذیر است.
 ج) برای هر زبان دلخواه از الفبای Σ می‌توان یک گرامر صوری تولید کننده در نظر گرفت.
 د) هر زبان دلخواه از الفبای Σ که توسط یک گرامر صوری تولید شدنی باشد بازگشته است.
 ۱) ب، ج ۲) الف، ب، ج ۳) الف، ج، د ۴) ب، ج، د

- ۵۴ می‌گوییم دورشته y و x نسبت به زبان L هم‌ارزند، اگر برای هر $z \in L^*$ داشته باشیم $xz \in L \Leftrightarrow yz \in L$ اکنون زبان $L = (ab)^*$ را در نظر می‌گیریم کلاس‌های هم ارزی L کدام‌ها هستند؟
 ۱) $[b]$, $[aab]$, $[ab]$ ۲) $[b]$, $[a]$, $[\varepsilon]$
 ۳) $[aab]$, $[ab]$, $[a]$, $[\varepsilon]$ ۴) $[b]$, $[aa]$, $[a]$, $[\varepsilon]$

- ۵۵ زبان L را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$L = \left\{ w \mid w \in \{a,b\}^* \text{ در هر پیشوند دلخواه از رشته } w, \text{ تعداد } a \text{ ها حداقل به تعداد } b \text{ ها است} \right\}$$

 کدام گرامر زیر، تولید کننده تمامی رشته‌های زبان L خواهد بود؟
 ۱) $S \rightarrow aS \mid Sa \mid aSb \mid ab$ ۲) $S \rightarrow Sb \mid aSSb \mid a$ ۳) $S \rightarrow aS \mid aSb \mid \varepsilon$ ۴) $S \rightarrow aS \mid aSbS \mid \varepsilon$

- ۵۶ فرض کنید L' یک زبان منظم است. زبان L' را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$L' = \left\{ a_1 a_2 a_3 \dots a_n a_{n-1} \mid a_1, a_2, \dots, a_n \in L \right\}$$

 کدام گزینه در مورد زبان L' صحیح است؟
 ۱) L' منظم است.
 ۲) L' مستقل از متن است ولی منظم نیست.
 ۳) L' حساس به متن است ولی مستقل از متن نیست.


- ۵۷ زبان‌های L_1 و L_2 زیر را در نظر بگیرید:

$$L_1 = \left\{ a^m b^n \mid m, n \geq 0, (n = m \text{ یا } n = 2m) \right\}, \quad L_2 = \left\{ a^m b^m c^m \mid m \geq 0 \right\}$$

 از میان گزاره‌های زیر کدام گزاره یا گزاره‌ها صحیح هستند؟
 الف) L_1 مستقل از متن است ولی مستقل از متن قطعی نیست.
 ب) اگر L_1 مستقل از متن قطعی باشد آنگاه $L_2 \mid L_1$ مستقل از متن است.
 ج) $L_2 \mid L_1$ مستقل از متن است.
 د) اگر L_2 مستقل از متن باشد آنگاه $L_1 \mid L_2$ مستقل از متن قطعی است.
 ۱) ج، د ۲) الف، ب، د ۳) الف، ب، ج ۴) الف، ب، ج، د

-۵۸


شکل مقابل، نمایشگر یک ماشین نوع Moore است که خروجی در داخل حالت‌ها نوشته شده است. به فرض آن که مدار از حالت اولیه $T_0/0$ شروع به کار می‌کند، کدام گزینه در مورد این ماشین صحیح است؟

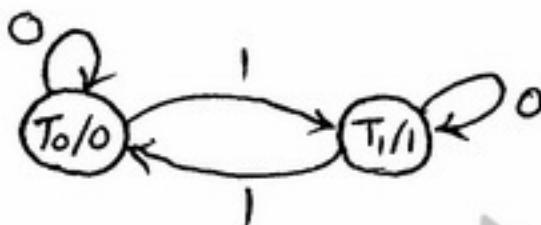

- ۱) در هر لحظه، خروجی ماشین برابر با عکس متمم ۲ دنباله ورودی آن می‌باشد.
- ۲) در هر لحظه، خروجی ماشین برابر با متمم 2^S Complement (2'S Complement) دنباله ورودی آن می‌باشد.
- ۳) در هر لحظه، خروجی ماشین برابر با XOR کلیه نمونه‌های گرفته شده از ورودی تا آن لحظه می‌باشد.
- ۴) در هر لحظه، خروجی ماشین برابر با XNOR کلیه نمونه‌های گرفته شده از ورودی تا آن لحظه می‌باشد.

-۵۹

نمودار حالت یک ماشین ترتیبی نوع Moore، در شکل زیر نمایش داده شده که a ورودی مدار است و خروجی فلیپ فلاب‌های بیانگر حالت مدار به صورت q_1q_0 در داخل حالت‌ها نوشته شده است. اگر این ماشین حالت را با دو فلیپ فلاب نوع D پیاده‌سازی کنیم، توابع ورودی فلیپ فلاب‌ها مطابق کدام گزینه خواهد بود؟

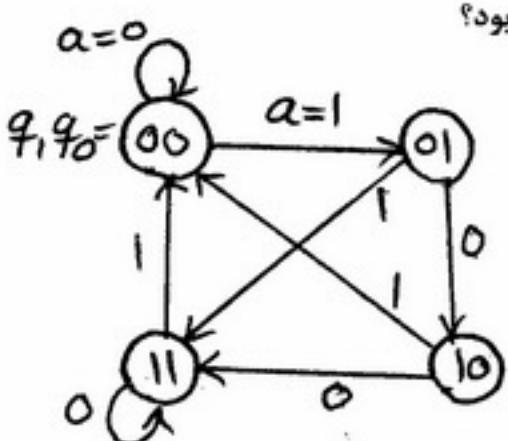

$$D_1 = q_1 \bar{q}_0 + \bar{q}_1 a, \quad D_0 = \bar{q}_1 a + q_0 \bar{a} \quad (1)$$

$$D_1 = \bar{q}_1 q_0 + q_1 \bar{a}, \quad D_0 = q_0 \bar{a} + \bar{q}_0 a \quad (2)$$

$$D_1 = q_1 \bar{q}_0 + q_1 \bar{a}, \quad D_0 = q_1 \bar{a} + \bar{q}_1 a \quad (3)$$

$$D_1 = \bar{q}_1 q_0 + q_1 \bar{a}, \quad D_0 = q_1 \bar{a} + \bar{q}_1 a \quad (4)$$

-۶۰

تابع $F(w, x, y, z) = \sum m(0, 1, 2, 3, 14, 15) + d(10, 11)$ را تا حد امکان به نحوی ساده کرده‌ایم که مشکل مخاطره (hazard) ایستا نداشته باشد. مناسب‌ترین گزینه برای این ساده‌سازی کدام است؟


$$\bar{w}\bar{x} + xy \quad (2)$$

$$\bar{w}\bar{x} + wy \quad (1)$$

$$\bar{w}\bar{x} + wy + \bar{x}y \quad (4)$$

$$\bar{w}\bar{x} + wxy \quad (3)$$

با استفاده از چهار عنصر تمام جمع گننده (Full adder) و چند گیت معکوس کننده، مداری مطابق شکل ساخته شده است.
اگر $b_3 b_2 b_1 b_0$ و $a_3 a_2 a_1 a_0$ اعداد چهار بیتی در سیستم متمم ۲ باشند (2's Complement)، خروجی مدار
معادل کدامیک از گزینه‌ها خواهد بود؟

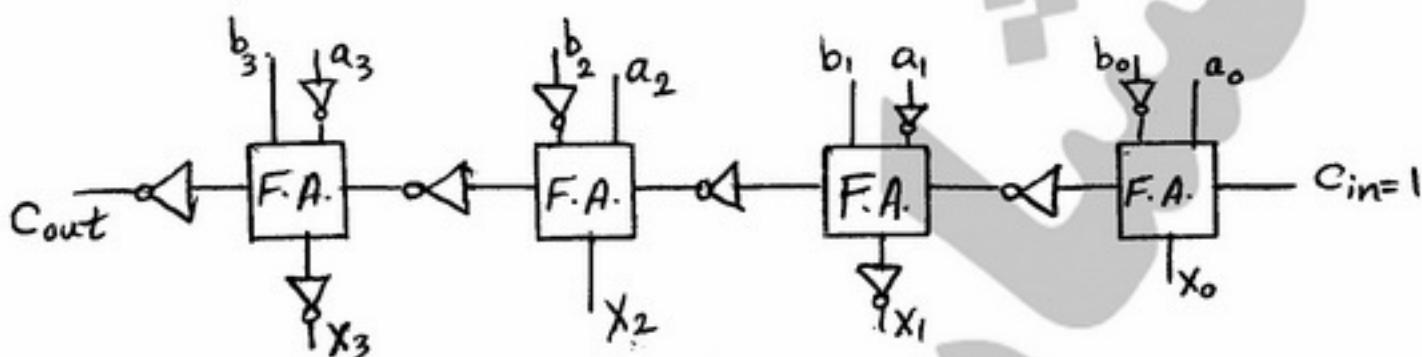

$$x_3 x_2 x_1 x_0 = a_3 a_2 a_1 a_0 - b_3 b_2 b_1 b_0 \quad (1)$$


$$x_3 x_2 x_1 x_0 = \bar{a}_3 a_2 \bar{a}_1 a_0 - b_3 \bar{b}_2 b_1 \bar{b}_0 + 1 \quad (2)$$

$$x_3 x_2 x_1 x_0 = a_3 a_2 a_1 a_0 + b_3 b_2 b_1 b_0 + 1 \quad (3)$$

$$x_3 x_2 x_1 x_0 = \bar{a}_3 a_2 \bar{a}_1 a_0 + b_3 \bar{b}_2 b_1 \bar{b}_0 + 1 \quad (4)$$

مدار زیر پیاده‌سازی کدامیک از روابط زیر است؟

-۶۲

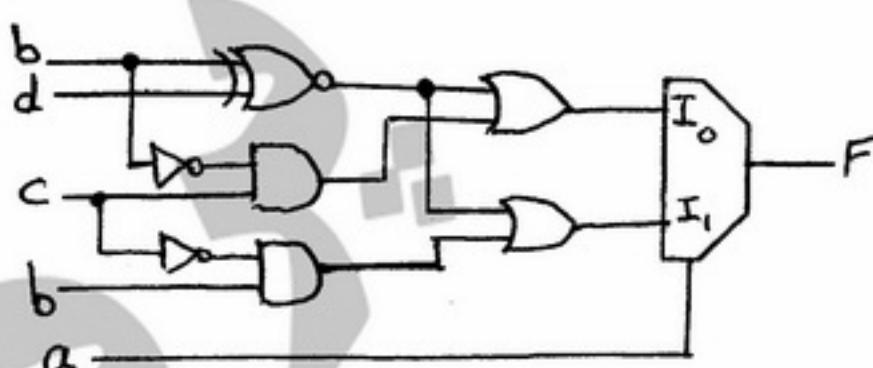


$$F(a b c d) = \sum 0, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 \quad (1)$$

$$F(a b c d) = \sum 1, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 15 \quad (2)$$

$$F(a b c d) = \sum 0, 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 15 \quad (3)$$


$$F(a b c d) = \sum 0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15 \quad (4)$$

- ۶۳ خروجی شمارنده زیر (Q_A, Q_B, Q_C) کدامیک از دنباله‌های زیر است؟ توجه نمایید که دو فلیپ فلاب از نوع T و یک فلیپ فلاب از نوع D می‌باشد. حالت اولیه ۰ می‌باشد.

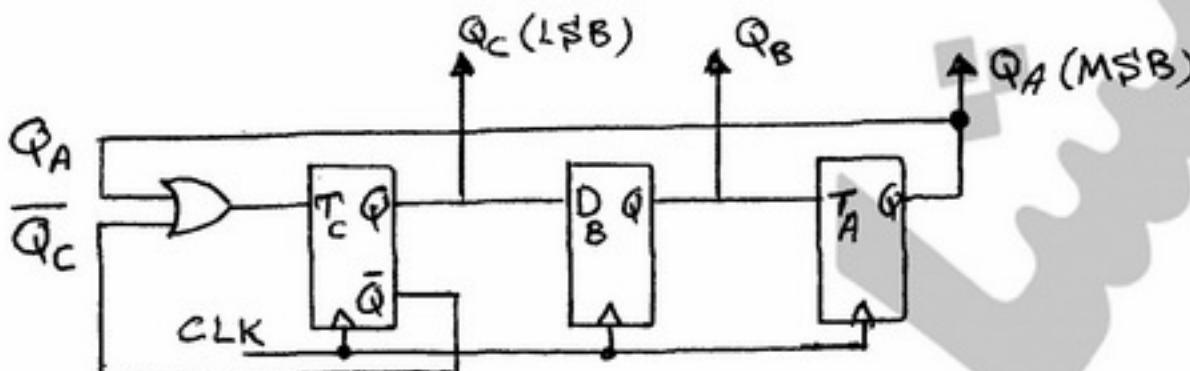

- ۰,۱,۳,۷,۲,۵,۶,۱ (۱)
۰,۱,۳,۷,۴,۶,۵,۰ (۲)
۰,۱,۳,۵,۷,۶,۱ (۳)
۰,۲,۴,۶,۷,۵,۳,۱ (۴)

- ۶۴ ثبات‌ها و ALU نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. تفسیر نقاط مختلف کنترلی نیز در جداول زیر آمده است:

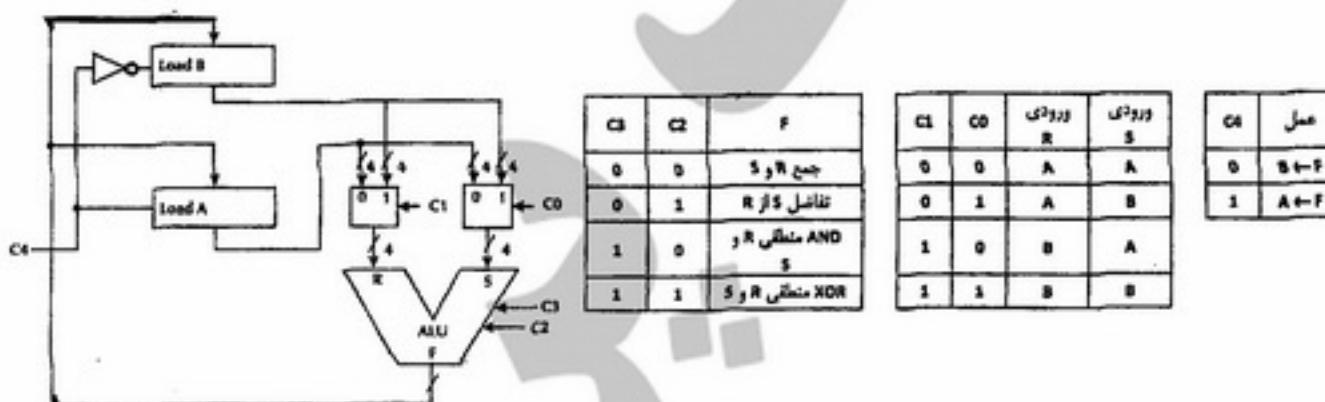

- فرض کنید هر کلمه کنترلی با قالب $C_4C_3C_2C_1C_0$ مشخص گردد. در این صورت برای پاک کردن (clear) ثبات A کدام یک از کلمه‌های کنترلی زیر صحیح می‌باشد؟ (دقت شود که ورودی مستقیم پاک کردن در مدار وجود ندارد).

(۱) ۱۰۱۰۰ یا ۰۱۱۰۰ (۲) ۱۱۱۱۱ یا ۱۰۱۱۱ (۳) ۰۱۰۱۱ یا ۰۱۱۰۰ (۴) گزینه‌های ۱ و ۲

- ۶۵ در یک پردازنده RISC که از روش پنجره ثبات (Register window) استفاده می‌کند، ۸ ثبات سراسری و ۸ ثبات مشترک بین هر دو پنجره مجاور وجود دارد. اگر مجموع ثبات‌های این پردازنده ۱۲۰ عدد باشد، و هر پنجره نیز ۸ ثبات محلی داشته باشد، تعداد پنجره‌های ثبات در این پردازنده چیست؟

(۴) اطلاعات کافی نیست.

۷ (۳)

۶ (۲)

۵ (۱)

- ۶۶ سه نوع پیکربندی برای حافظه نهان 64 کیلوبایتی با مشخصات زیر طراحی شده است. این حافظه نهان قرار است که به یک پردازنده 32 بیتی با گذرگاه آدرس 32 بیتی متصل شود. تعداد کل بیت‌های Tag استفاده شده در سه نوع حافظه نهان برابر است با:

Type (c)	Type (b)	Type (a)
Fully associative	8-way associative	Direct-mapped
16-byte block size	32-byte block size	64-byte block size
Hit ratio: 99.8%	Hit ratio: 99.5%	Hit ratio: 98%

$$\text{Type(a)} = 2^{17}, \text{Type(b)} = 19 * 2^{10}, \text{Type(c)} = 7 * 2^{12} \quad (1)$$

$$\text{Type(a)} = 2^{14}, \text{Type(b)} = 19 * 2^{11}, \text{Type(c)} = 7 * 2^{14} \quad (2)$$

$$\text{Type(a)} = 2^{14}, \text{Type(b)} = 19 * 2^{13}, \text{Type(c)} = 7 * 2^{14} \quad (3)$$

$$\text{Type(a)} = 2^{15}, \text{Type(b)} = 19 * 2^{11}, \text{Type(c)} = 7 * 2^{13} \quad (4)$$

- ۶۷ فرض کنید کامپیوترا دارای کدهای عملیاتی (macro instruction) 8 بیتی می‌باشد که 200 ماکرو دستور (macro instruction) در سطح ماشین (machine level) را مشخص می‌نماید و هر ماکرو دستور از 4 ریزدستور تشکیل شده است. فرض کنید که هر ریز دستور 15 بیت باشد و تعداد ریز دستورات واحد برابر 120 می‌باشد. با توجه به این ساختار در صورتی که از نانو برنامه-ریزی برای واحد کنترل استفاده گردد، تعداد بیت‌های حافظه نانو چیست؟

(۱) 2560 بیت

(۲) 18000 بیت

(۳) 26160 بیت

(۴) 122560 بیت

- ۶۸ در یک کامپیوترا دوآدرسه با هشت ثبات عمومی و حافظه‌ای به حجم 2^{14} کلمه 10 بیتی از شیوه‌های نشانیده‌ی بلافاصله (Immediate)، مستقیم حافظه‌ای، و مستقیم ثباتی استفاده می‌شود. به فرض داشتن قالب دستورات دو کلمه‌ای و استفاده از حداقل تعداد دستور در هر قالب حداقل تعداد دستورات این کامپیوترا چیست؟

(۱) 1032 (۴)

(۲) 534 (۳)

(۳) 164

(۴) 32


- ۶۹ مدار زیر با ورودی‌های دودویی محض 3 بیتی x, y و B چه خروجی Z را تولید می‌کند؟

if $x > 13 - 2y$ then $z = A - B$ (۱)
else $z = A + B$

if $x + y + 2 > 16$ then $z = A - B$ (۲)
else $z = A + B$

if $x > 13 - 2y$ then $z = A + B$ (۳)
else $z = A - B$

if $x + y + 2 > 16$ then $z = A + B$ (۴)
else $z = A - B$

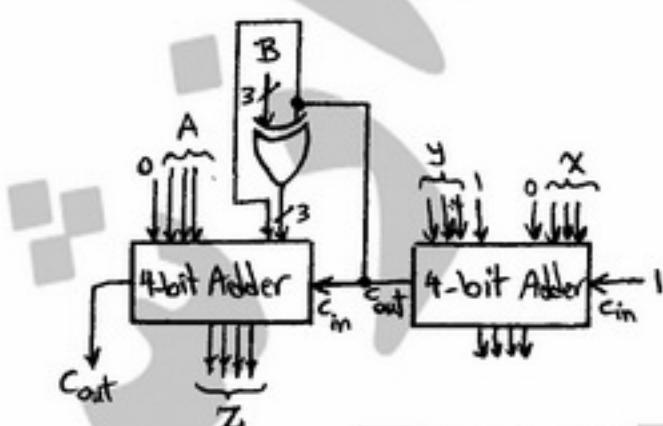

-۷۰-

در فضای پیمای «راهیاب» ۳ کار مهم در نرم‌افزار آن تعییه شده است که عبارتند از:

T_1 : به صورت دوره‌ای سلامت سیستم‌ها و نرم‌افزار فضای پیما را چک می‌کند.

T_2 : داده‌های تصویری را پردازش می‌کند.

T_3 : هر از گاهی بر روی وضعیت تجهیزات آزمایش می‌کند.

الویت سه کار به ترتیب T_1 , T_2 , T_3 هستند یعنی T_1 بالاترین اولویت و T_3 پایین‌ترین را دارند. هر کار که اولویت بالاتر داشته باشد و آماده باشد کار دیگر را قبضه (preempt) می‌کند. در هر بار اجرای T_1 یک تایمر به بالاترین مقدار خود مقداردهی می‌شود. اگر احیاناً زمان تایمر منقضی شود، فرض می‌شود که مشکلی در اجرای نرم‌افزار فضای پیما به وجود آمده است. در این حالت تمام پردازش‌ها متوقف می‌شوند و نرم‌افزار به طور کامل بار می‌شود و تمام سیستم‌ها آزمایش می‌شوند و همه چیز از نقطه شروع آغاز می‌شود. T_1 , T_2 در یک ساختار داده‌ای مشترک هستند و برای دسترسی به آن از سمافور باینری S استفاده می‌کنند. سناریوی زیر را در نظر بگیرید که به ترتیب پیش می‌رود.

۱ - T_3 شروع به کار می‌کند.

۲ - T_3 سمافور S را در اختیار می‌گیرد و وارد ناحیه بحرانی می‌شود.

۳ - T_1 که دارای الویت بالاتری است T_3 را قبضه می‌کند و شروع به اجرا می‌کنند.

۴ - T_1 اقدام به ورود به ناحیه بحرانی می‌کند ولی بلوک می‌شود. T_3 کار خود در ناحیه بحرانی را پی‌گیرد.

۵ - T_2 , T_3 را قبضه می‌کند و شروع به اجرا می‌کند.

۶ - T_2 به دلیلی مستقل از T_1 و T_3 , معلق می‌شود. T_3 دوباره ادامه می‌دهد.

۷ - T_3 ناحیه بحرانی را ترک می‌کند و سمافور S آزاد می‌شود.

T_1 , T_2 , T_3 را قبضه می‌کند و سمافور را در اختیار می‌گیرد و وارد ناحیه بحرانی می‌شود.

۱) این سیستم به درستی کار نمی‌کند و می‌تواند شکست بخورد و تایمر منقضی شود.

۲) در این سناریو الویت داشتن T_1 نسبت به T_2 و T_3 خود را نشان می‌دهد و سیستم به درستی کار می‌کند.

۳) اگر بین کارها سهم زمانی برقار کنیم زمان پاسخ تضمین می‌شود و مشکلات احتمالی زمانی از بین می‌روند.

۴) در این سناریو ممکن است مشکل زمانی به وجود آید و اگر الویت T_2 را کمتر از T_3 قرار دهیم مشکل حل می‌شود.

سیستمی شامل سه فرآیند P_1 و P_2 و P_3 و دو بافر B_{12} و B_{23} مطابق شکل زیر طرح شده است:

-۷۱-



فرآیند P_2 خروجی فرآیند P_1 را مصرف می‌کند و فرآیند P_3 خروجی فرآیند P_2 را مصرف می‌کند. بافرها در دیسک پیاده سازی شده و بلوک‌های داده‌ای که فرآیندها تبادل می‌کنند دارای اندازه برابر هستند. فضای مشترکی در دیسک برای بافرهای B_{12} و B_{23} در نظر گرفته شده است و مرز بین دو بافر شناور است و هر بافر تا زمانی که فضا روی دیسک موجود باشد می‌تواند رشد کند، یعنی:

$$C_{12} + C_{23} \leq C$$

C : تعداد کل بلوک‌های در نظر گرفته شده برای B_{12} و B_{23}

C_{12} : تعداد بلوک‌های بافر B_{12}

C_{23} : تعداد بلوک‌های بافر B_{23}

۱) این سیستم در بن بست قرار نمی‌گیرد و گرسنگی (starvation) ندارد

۲) این سیستم می‌تواند در بن بست قرار می‌گیرد ولی گرسنگی (starvation) ندارد

۳) این سیستم در بن بست قرار نمی‌گیرد ولی می‌تواند دچار گرسنگی (starvation) شود

۴) این سیستم هم می‌تواند در بن بست قرار گیرد و هم می‌تواند دچار گرسنگی (starvation) شود

تبديل آدرس منطقی به فیزیکی در مدیریت صفحه بندی در یک پردازنده در شکل زیر مشاهده می‌شود (صفحه بندی دو سطحی). اطلاعات موجود عبارتند از:

اندازه هر درایه (entry) جدول صفحه ۴ بایت است


زمان دسترسی به TLB برابر 2ns

زمان دسترسی به حافظه برابر 50ns


زمان دسترسی به حافظه پنهان (cache) برابر 10ns

جریمه cache miss برابر 100ns

زمان تبادل یک صفحه بین حافظه و دیسک برابر 5ms

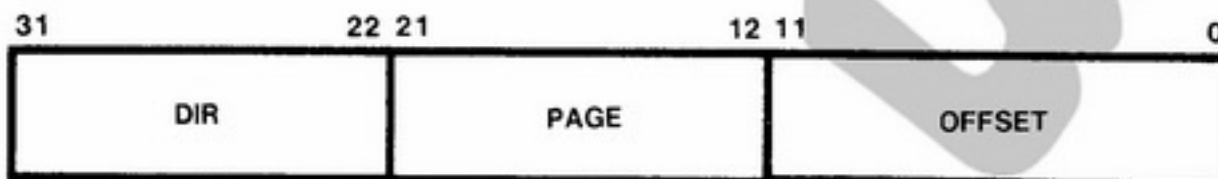

فرمت آدرس منطقی پردازنده

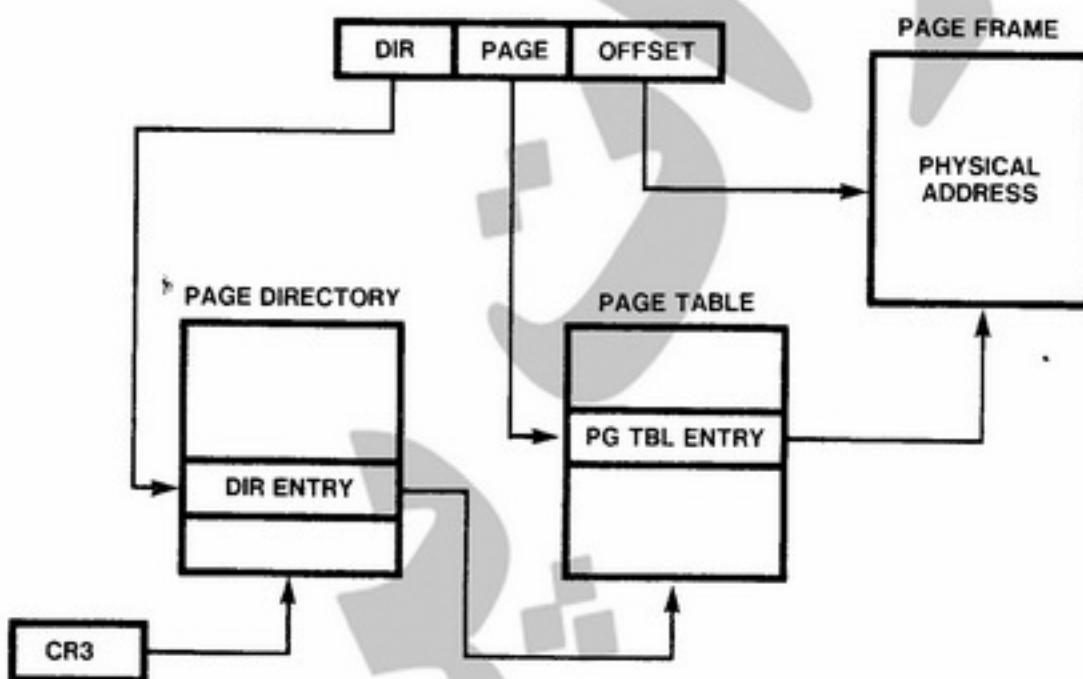

تبديل آدرس منطقی به فیزیکی در پردازنده کدام گزینه زمان های ممکن برای دسترسی به یک مکان حافظه که با آدرس منطقی مشخص شده است را نشان می دهد؟

32ns, 162ns, 152ns, 482ns, 10ms, 15ms (۱)

32ns 162ns, 132ns, 282ns, 382ns, 15ms, 10ms (۲)

12ns, 82ns 162ns, 282ns, 332ns, 5ms, 10ms, 15ms (۳)

12ns, 32ns 112ns, 132ns, 232ns, 332ns, 5ms, 10ms (۴)



-۷۳

سه وظیفه (task) T₁, T₂ و T₃ را در نظر بگیرید که که تا کنون n+1 بار در سیکل آماده-اجرا-مسدود طی مسیر کرده اند. زمان اجرای واقعی سیکل ۱ ام این وظایف بترتیب، ۲، ۴ و ۶ میلی ثانیه، و زمان برآورده شده برای اجرای n+1 ام آنها نیز بترتیب ۴، ۶ و ۶ میلی ثانیه می‌باشد. زمان اجرای واقعی در سیکل ۲ ام به ترتیب ۴ و ۳ و ۶ است. پس از پایان سیکل ۱ ام وظیفه‌های T₁ و T₂ بلا فاصله آماده هستند و وظیفه T₃ پس از ۳ میلی ثانیه آماده می‌شود. با فرض $\alpha=0.5$ در صورتی که بخواهیم این وظایف را با استفاده از الگوریتم‌های SPN (یا SJF) و RR، FCFS زمانبندی کنیم، میانگین زمان کامل (turnaround) این وظایف فقط در سیکل 2 ام چقدر خواهد بود؟ زمان Context Switch را در نظر نگیرید.

FCFS 7, SPN 7 (۲)
SPN 7.3, RR 9 (۴)

FCFS 7, SPN 6.7 (۱)
SPN 6.7, RR 9 (۳)



511A

511
A

نام

نام خانوادگی

محل امضاء

دفترچه شماره ۲

صبح جمعه
۹۰/۱۱/۲۸



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۳۹۱

مجموعه مهندسی کامپیوتر – کد ۱۲۷۷

مدت پاسخگویی: ۸۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۸

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	شماره	تعداد سؤال	از شماره
۱	دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده‌ها)	۸۹	۱۶	۷۴
۲	دروس تخصصی نرم افزار (کامپیویلر، زبانهای برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده)	۱۰۵	۱۶	۹۰
۳	دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی)	۱۲۱	۱۶	۱۰۶


بهمن ماه سال ۱۳۹۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

-۷۴

- ۱) ۶
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۲

در مدار شکل زیر ولتاژ خازن در لحظه ($t = 0^+$) چند ولت است؟ $V_c(0^+) = 1V$

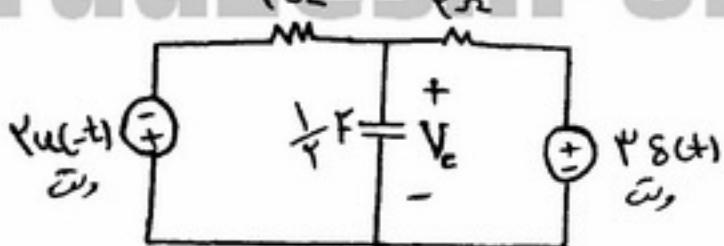


-۷۵

اگر در یک مدار خطی تغییر ناپذیر با زمان برای ورودی $u(t)x(t) = 2e^{-t}u(t)$ تابع پله واحد می‌باشد، پاسخ حالت صفر به صورت $y(t) = [e^{-t} - e^{-2t}]u(t)$ چقدر است؟

- (۱) $2(e^{-2t} - e^{-t})u(t)$
(۲) $(e^{-2t} + e^{-t})u(t)$
(۳) $(e^{-t} - e^{-2t})u(t)$
(۴) $2(e^{-t} + e^{-2t})u(t)$

-۷۶

در مدار نشان داده شده در شکل زیر مقدار $\frac{d^r v_c(0^+)}{dt^r}$ چقدر است؟ $V_c(0) = 1V$, $i_L(0) = 0A$

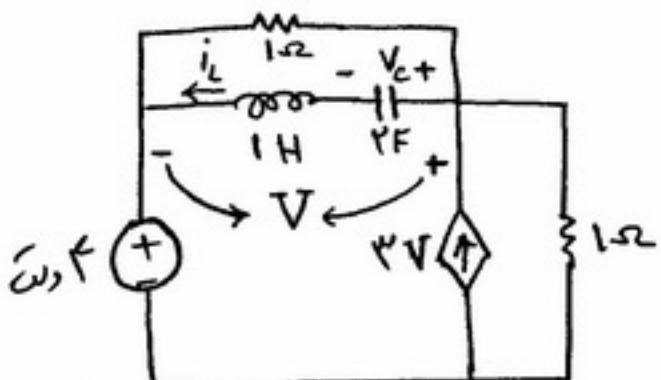

- (۱) $\frac{1}{3}$
(۲) $\frac{1}{2}$
(۳) $\frac{3}{2}$
(۴) $2\frac{1}{2}$

-۷۷

در مدار شکل بارامپدانسی Z برای اینکه توان مصرف شده در آن بیشینه باشد چقدر است؟



- (۱) $2 + \frac{j}{2}$
(۲) $j - 1$
(۳) $2 - \frac{j}{2}$
(۴) $j + 1$

-۷۸-


کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- (۱) با کاهش مقدار ولتاژ منبع تغذیه توان و تأخیر بهبود می‌یابند.
- (۲) پدیده قفل شدگی (Latch - up) یا افزایش تعداد اتصالات Well substrate یا با منبع تغذیه کاهش می‌یابد.
- (۳) کاهش ولتاژ آستانه باعث کاهش تأخیر ترانزیستور می‌شود و در مسیرهای غیر بحرانی بهتر است از ترانزیستورهای با ولتاژ آستانه پایین استفاده نمود.
- (۴) جایگزین کردن SiO_2 بین لایه‌های فلز با ماده دیگری با ضریب گذردهی (ϵ_r) بالا و جایگزین کردن اکسید گیت با ماده‌ای با ضریب گذردهی پایین و ضخامت بیشتر می‌تواند به ترتیب در بهبود تأخیر و توان مؤثر باشد.

-۷۹-


در شکل زیر، خازن گره A تقریباً چند fF است؟

- (۱) $0/03$
 (۲) $0/14$
 (۳) $0/153$
 (۴) $0/2$

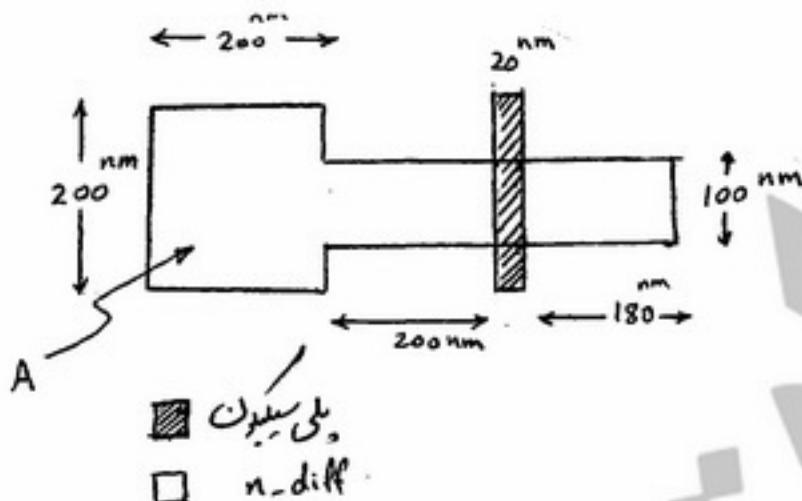

-۸۰-

معادله بولین F با شرط $x_3 = c$, $x_2 = x_5 = b$, $x_1 = x_4 = a$ چیست؟

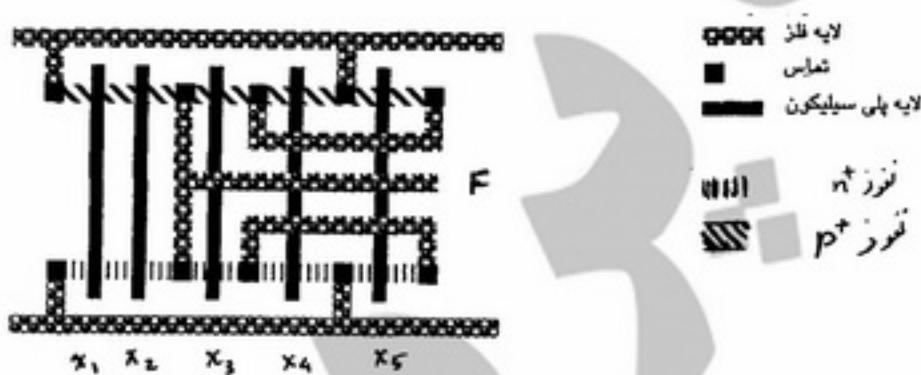

- لایه فلز
 شناس
 لایه پلی سیلیکون
 نفرز⁺
 نفرز⁺ p⁺


$$F = \overline{ab + (c + ab)} \quad (1)$$

$$F = ab + c(a + b) \quad (2)$$

$$F = (a + b).(c + ab) \quad (3)$$


- (۴) مدار حاصل عبارت بولینی را به درستی پیاده‌سازی نمی‌کند.

-۸۱ در یک رجیستر فایل، خطهای فلزی ورودی آن از ۳۲ خط تشکیل شده است که این خطوط در ورودی با یک اتصال (کنتاکت) به خطوط پلی سیلیکون داخل رجیستر فایل متصل می‌گردند. می‌خواهیم آرایش منظمی از این خطوط فلز و اتصالات انتهایی آن‌ها درست کنیم که حداقل ارتفاع و مساحت را اشغال نماید. حداقل عرض فلز مورد استفاده در این فناوری 3λ و حداقل فاصله فلز تا فلز 3λ است. اتصال (کنتاکت) فلز به پلی سیلیکون دارای اندازه $2\lambda \times 2\lambda$ است و در لایه‌های فلز و پلی سیلیکون باید دارای حداقل 2λ همپوشانی از هر طرف باشد. حداقل ارتفاعی که این خطوط فلز موازی و اتصالات انتهایی آن‌ها اشغال می‌کنند، تقریباً چقدر است؟

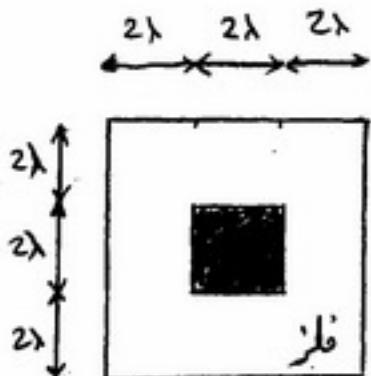


- (۱) 192λ
- (۲) 224λ
- (۳) 256λ
- (۴) 288λ

-۸۲ در شبکه مقاومت - خازنی زیر تأخیر از گره S تا D با تخمین المور چند فمتوثانیه است؟

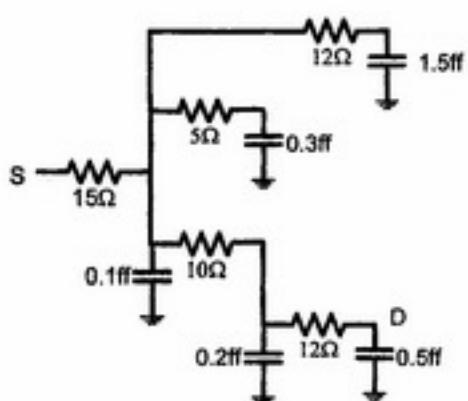

- (۱) 35
- (۲) 42
- (۳) 52
- (۴) 64

-۸۳ مدار زیر چه منطقی را در خروجی y_3 پیاده‌سازی می‌کند؟

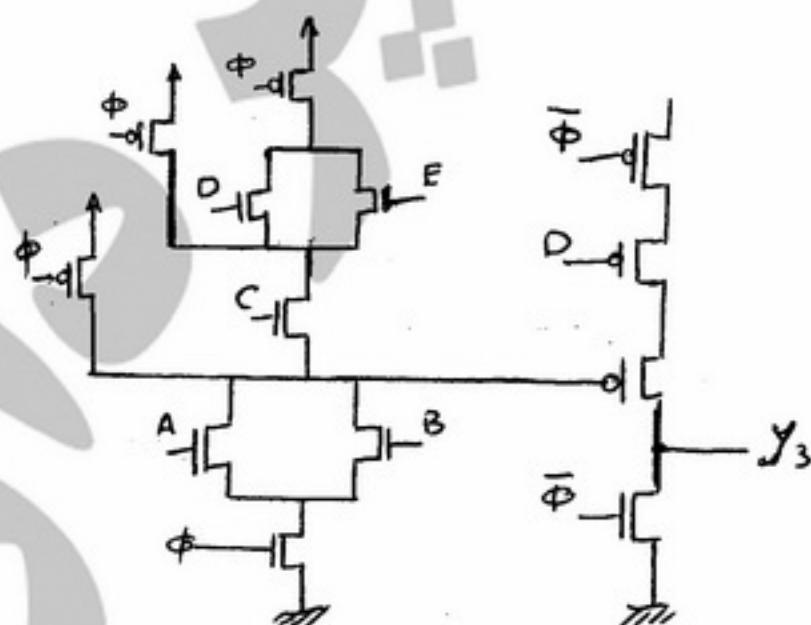


$$\overline{D} \cdot (A + B) \quad (۱)$$

$$\overline{D} \cdot (A + B) \cdot C \cdot (\overline{D} + E) \quad (۲)$$

$$\overline{D} \cdot [(A + B) + C \cdot (\overline{D} + E)] \quad (۳)$$

(۴) برای اینکه مدار درست کار کند باید $\overline{\Phi}$ با Φ جایگزین شود.

-۸۴ در یک فناوری CMOS، معکوس کننده پایه یک کتابخانه سلول‌های استاندارد با ابعاد W_N و W_P که در آن $W_P = 2W_N$ است، ساخته شده است. مساحت این معکوس کننده به صورت عددی ثابت A ضرب در $L \times W_N \times (W_P + W_N) \times L$ یا $3W_N \times L \times A$ تخمین زده می‌شود. فرض کنید که سایر اعضای این کتابخانه به نحوی طراحی می‌شوند که تأخیرهای آن‌ها در بدترین حالت ممکن، به اندازه معکوس کننده پایه باشد، با این فرض برای پیاده سازی یک گیت AND با ۶ ورودی، از روش زیر استفاده شده است. مساحت آن چقدر است؟



- (۱) $24W_NLA$
- (۲) $28W_NLA$
- (۳) $40W_NLA$
- (۴) $50W_NLA$

-۸۵ فرض کنید تراشه پردازشگری با چهار هسته پردازشی دارای میانگین ضریب فعالیت 20% است. این تراشه از فرایند سلول استاندارد استفاده می‌کند که دارای خازن سوئیچینگ 45° پیکوفاراد برمیلی متر مربع است. مصرف توان پویای هر هسته پردازشگر با فرض اینکه مساحت تراشه 97m^2 باشد و با فرکانس 600MHz هرتز کار کند چند وات خواهد بود؟ ($V_{DD} = 9.7\text{V}$)

- (۱) 765W
- (۲) 850W
- (۳) 825W
- (۴) 40W

-۸۶ مصنویت نویزی کدام روش مدولاسیون بیشتر است؟

- (۱) مدولاسیون چند سطحی
- (۲) مدولاسیون دامنه (ASK)
- (۳) مدولاسیون فرکانس (FSK)
- (۴) مدولاسیون فاز (PSK)

-۸۷ فرستندهای پیام‌هایی را به کمک CRC با مولد $G(x) = x^3 + x^2 + 1$ کد می‌کند و پیام‌های زیر توسط گیرنده دریافت می‌شود. کدام یک از گزینه‌های زیر دارای خطاها بیت است؟

(۱) ۰۰۱۱۰۱۱۰ ۰۱۰۰۱۰۱۱ ۱۱۰۱۱۱۰۱ (۲) ۰۱۰۱۰۱۱۰ ۱۰۱۱۰۱۰۱ ۱۱۰۱۱۱۰۱ (۳) ۱۰۱۱۰۱۰۱ ۰۱۰۰۱۰۱۱ ۰۰۱۱۰۱۱۰ (۴) ۱۱۰۱۱۱۰۱ ۱۰۱۱۰۱۰۱ ۰۱۰۰۱۰۱۱

-۸۸ یک کامپیوتر و یک چاپگر توسط ارتباط RS-232 مودم و خطوط تلفن به هم متصل شده‌اند. فرض کنید که در فضمن ارسال یک فایل کاغذ تمام شود. کامپیوتر چگونه عمل ارسال را تمام می‌کند؟

- (۱) برای این که چاپگر بتواند کامپیوتر را متوقف کند نیاز به دو خط تلفن می‌باشد.
- (۲) چاپگر نمی‌تواند کامپیوتر را متوقف کند، چون خط تلفن این دو را به متصل می‌کند.

(۳) نیاز به یک کانال رفت و یک کانال برگشت می‌باشد که پهنای باند کانال برگشت بسیار کوچکتر است.

(۴) نیاز به یک کانال رفت (کامپیوتر به چاپگر) و یک کانال برگشت (چاپگر به کامپیوتر) است که پهنای باند دو کانال برابر است.

یک کانال ارتباطی با پهنای باند 1MHz و نسبت سیگنال به نویز 100dB حداقل چه نرخ داده‌ای را می‌تواند ارسال کند؟

- (۱) کمتر از 2Mbps در ثانیه
- (۲) بیشتر از 100Mbps در ثانیه
- (۳) بیشتر از 2Mbps در ثانیه ولی کمتر از 40Mbps در ثانیه
- (۴) بیشتر از 40Mbps در ثانیه ولی کمتر از 100Mbps در ثانیه

چرا گرامر زیر برای shift-reduce parsing مناسب نیست؟

-۹۰

```

stmt      if (expr) stmt
| if (expr) stmt else stmt
| other
  
```

- (۱) چون گرامر مبهم است.
- (۲) چون عمل left-factoring روی گرامر انجام نشده است.
- (۳) چون در حین Parsing تضاد (conflict) از نوع reduce/reduce رخ می‌دهد.
- (۴) چون در حین Parsing تضاد (conflict) از نوع shift/reduce رخ می‌دهد.

کدام گزینه درباره syntax-directed definition (SDD) نادرست است؟

-۹۱

- (۱) هر SDD از نوع L-attributed attribute های interitted دارد.
- (۲) هر SDD از نوع S-attributed attribute های synthesized دارد.
- (۳) هر SDD از نوع S-attributed attribute های Mحسوب می‌شود.
- (۴) هر SDD از نوع L-attributed attribute های synthesized و interitted دارای است.

خروجی برنامه زیر را در دو حالتی که زبان مربوطه حوزه ایستا (Dynamic Scope) یا حوزه پویا (Static Scope) را در نظر بگیرد، (از چپ به راست) مشخص کنید؟

-۹۲

```

int a = ۳۰, b = ۲۰, c = ۱۰;
void main() {
    c = ۴۰;
    method1();
}
void method1(){
    int a = ۲۰, b = ۳۰;
    method2();
}
void method2(){
    println(a,b,c);
}
  
```

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ۱) ایستا ۱۰, ۲۰, ۴۰ | ۳) ایستا ۳۰, ۲۰, ۱۰ |
| ۲) ایستا ۱۰, ۳۰, ۲۰ | ۴) ایستا ۲۰, ۳۰, ۴۰ |
| ۳) ایستا ۳۰, ۲۰, ۱۰ | ۵) ایستا ۳۰, ۲۰, ۴۰ |
| ۴) ایستا ۲۰, ۳۰, ۴۰ | |

تعریف زیر را در زبان C در نظر بگیرید.

-۹۳

```
Struct Emp {int ID; int Age; float Salary; char Dept;} Emps[10];
```

فرض کنید عدد صحیح دو بایت، عدد اعشاری چهار بایت، و کاراکتر یک بایت حافظه اشغال می‌کند. اگر a آدرس شروع محل ذخیره ساختار فوق در حافظه باشد. برای دستیابی به عنصر J.Emps[I].J، که I شاخص (index) عنصر جاری در آرایه، و J شماره‌ی عنصر J از رکورد مربوطه می‌باشد، کدام گزینه زیر آدرس صحیح را ارائه می‌کند؟

- | | |
|---|---|
| $a + 9 * I + \sum_{k=1}^{j-1} \text{sizeof}(Emps[0].k)$ (۲) | $a + 9 * I + \sum_{k=0}^{j-1} \text{sizeof}(Emps[k])$ (۱) |
| $a + 9 * I + \sum_{k=0}^{j-1} \text{sizeof}(Emps[k].0)$ (۴) | $a + 9 * I + \sum_{k=1}^{j-1} \text{sizeof}(Emps[k])$ (۳) |

سریع‌ترین روش برای انتقال داده‌های بین برنامه‌ها و زیر برنامه‌ها کدام است؟

-۹۴

- (۱) محیط مشترک صریح (explicit common area)
- (۲) انتقال پارامتر با روش فراخوانی با ارجاع (call by reference)
- (۳) قوانین ایستا (Static) برای ارجاع‌های غیر محلی (Non-local)
- (۴) قوانین پویا (Dynamic) برای ارجاع‌های غیر محلی (Non-local)

خروجی برنامه زیر را در سه حالتی که روش انتقال پارامترها به شکل فراخوانی با ارجاع (Call by Reference) یا فراخوانی با نتیجه (call by Result) یا فراخوانی با نام (Call by Name) باشد. (از چه به راست) مشخص کنید؟

```
Program M ;
  K : integer ;
  Y : array[1..3] of integer;
  procedure P(X : integer)
begin
  X = X + 1;
  K = K + 1;
  write(X, Y[1])
end
begin
  K = 1; Y[1] = 1; Y[2] = 3; Y[3] = 5;
  P(Y[K]);
  write(Y[1] + Y[2] + Y[3])
end
```

نام: ۱،۲،۲۰
نام: ۱،۲،۳۰
نام: ۱،۲،۳۰
نام: ۱۱،۲،۳

نتیجه: ۱،۲،۲۰
نتیجه: ۱،۲،۲۰
نتیجه: ۱،۱،۲۰
نتیجه: ۱،۱،۲۰

(۱) ارجاع: ۱،۲،۲۰
(۲) ارجاع: ۱،۱،۲۰
(۳) ارجاع: ۱،۲،۲۰
(۴) ارجاع: ۱،۱،۲۰

۹۶) یک درخت دودویی T با n گره داده شده است. می خواهیم بزرگ ترین زیردرخت پر T را به دست آوریم. درخت پر یک درخت کاملاً متوازن است. یک زیردرخت پر در شکل رویه رو با گره های سیاه نمایش داده شده است. مرتبهی بهترین الگوریتم برای محاسبهی زیردرخت پر T با پیش توان: تعداد عناصر کدام است؟

$$O(n^r) \quad (\text{F}) \qquad O(n \lg^r n) \quad (\text{F}) \qquad O(n \lg n) \quad (\text{Y}) \qquad O(n) \quad (\text{Y})$$

۹۷) در راه حل کلاسیک برای یافتن عنصر میانه‌ی «عنصر، عناصر را به دسته‌های ۵ تایی تقسیم کردیم و میانه‌ی هر کدام و سپس میانه‌ی میانه‌ها را به صورت بازگشته بدهست آوردیم. این عنصر به عنوان محور برای بخش‌بندی عناصر محسوب می‌شود. اگر به جای دسته‌های ۵ تایی، از دسته‌های ۳ تایی استفاده کنیم، زمان اجرا توسط کدام رابطه‌ی بازگشته بیان می‌شود؟

$$T(n) \leq T\left(\frac{n}{\varphi}\right) + cn \quad (\forall)$$

$$T(n) \leq T\left(\frac{n}{\varphi}\right) + T\left(\frac{\lceil n \rceil}{\varphi}\right) + cn \quad (\dagger)$$

$$T(n) \leq T\left(\frac{n}{r}\right) + cn \quad (1)$$

$$T(n) \leq 4T\left(\frac{n}{4}\right) + cn \quad (\text{F})$$

۹۸) می خواهیم $\#$ لیست مرتب، هر کدام با $\#$ عنصر را در هم ادغام کنیم و یک لیست مرتب $\#$ تایی ایجاد نماییم. برای این کار ابتدا لیست ۱ را با لیست ۲ ادغام می کنیم، سپس لیست حاصل را با لیست ۳، ... و در پایان لیست حاصل را با لیست $\#$ ادغام می کنیم. زمان اجرای این الگوریتم در بدترین حالت بر حسب $\#$ و $\#$ چقدر است؟

$O(k \lg n)$ (F) $O(n \lg k)$ (T) $O(nk)$ (Y) $O(n)$ (V)

۹۹) «قدریت» یک درخت فراگیر در یک گراف G برابر وزن سنگین ترین یال در آن درخت است. می خواهیم در گراف داده شده G ، از میان تمام درخت های فراگیر، آنرا انتخاب کنیم که قدرتش از همه کمتر باشد. خروجی کدام یک از الگوریتم های پریم یا کروسکال همواره کم قدرت ترین درخت فراگیر است؟

۱) پریم ۲) کروکسکال ۳) هر دو ۴) هیچ‌کدام

```

1    $n \leftarrow n + 1$ 
2    $t \leftarrow x$ 
3   for  $i \leftarrow 0$  to  $\lceil \lg n \rceil$ 
4       do if  $A[i] \neq 0$ 
5           then  $t \leftarrow t + A[i]$ 
6            $A[i] \leftarrow 0$ 
7       else  $A[i] \leftarrow t$ 
8   stop and return

```

(۱۰۰) آرایه‌ی A به طول n داده شده است.
درایه‌های A در ابتدا صفرند. عمل درج
رویه را n بار بر روی A انجام می‌دهیم.
هزینه سرشکنی هر عمل درج (یعنی
مجموع هزینه‌ی n عمل درج تقسیم بر n)
کدام است؟ بهترین گزینه را انتخاب کنید.

$$O(\lg^r n) \quad O(n) \quad O(\lg n) \quad O(1)$$

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (319) 356-4530 or via email at mhwang@uiowa.edu.

درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر کدام است؟

(a) نادرست، (b) درست

۱) (a) نادرست، (b) نادرست

-1۰۲ کدام یک از موارد زیر مزیت سیستم بانک اطلاعاتی شی گرا بر سیستم بانک اطلاعاتی رابطه‌ای محسوب می‌شود؟

- (۱) افزایش همزمانی عملیات
- (۲) اشتراک داده‌ها و دیدها بین کاربران
- (۳) کاهش حجم بانک اطلاعات

با توجه به جداول زیر به دو سؤال ۱۰۳ و ۱۰۴ پاسخ دهید؟

شخص Person (Pid,Pname,age, DOB)

تاریخ تولد، سن، نام، شناسه

پدر یا مادر Parent (Pid , PPid, sex)

جنسیت، شناسه پدر یا مادر، شناسه شخص

پاسخ (شناسه پدر «آرش کمانگیر») در جبر رابطه‌ی کدام است؟ (۰۰ یعنی نیم پیوند)

$$\pi_{ppid}(\sigma(\text{Parent}) \bowtie \sigma(\text{person})) \quad (۱) \\ \text{sex} = \text{prame} = \text{«مرد»} \text{ «آرش کمانگیر»}$$

$$\pi_{ppid}(\sigma(\text{person}) \bowtie \sigma(\text{Parent})) \quad (۲) \\ \text{prame} = \text{sex} = \text{«مرد»} \text{ «آرش کمانگیر»}$$

$$\pi_{ppid}(\sigma(\text{person}) \bowtie \sigma(\text{Parent})) \quad (۳) \\ \text{prame} = \text{sex} = \text{«مرد»} \text{ «آرش کمانگیر»}$$

$$\pi_{ppid}(\sigma(\text{Parent}) \bowtie \sigma(\text{person})) \quad (۴) \\ \text{sex} = \text{prame} = \text{«مرد»} \text{ «آرش کمانگیر»}$$

-1۰۴ به کدام گزینه در مدل رابطه‌ای نمی‌توان پاسخ داد؟



(۱) همسر فردی به نام «آرش کمانگیر»

(۲) اجداد فردی به نام «آرش کمانگیر»

(۳) افرادی که همسر آن‌ها بالای ۹۰ سال دارند.

(۴) افرادی که سن آن‌ها اشتباه محاسبه شده است.

-1۰۵ اگر کوتاهترین کلید را کلید اصلی بگیریم آنگاه بانک اطلاعات زیر در کدام فرم نرمال است؟

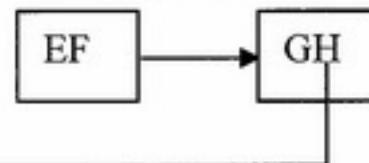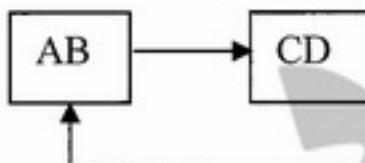


۱NF (۱)

BCNF (۲)

BCNF و ۱NF (۳)


BCNF و ۴NF (۴)

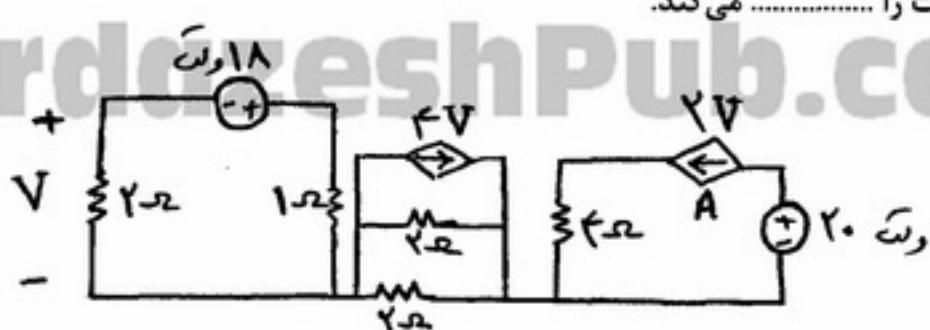

-۱۰.۶ در مدار شکل زیر المان A توان وات را می‌کند.

- (۱) ۲۲۵۴ - مصرف
 (۲) ۲۷۸۴ - تولید
 (۳) ۹۶ - مصرف
 (۴) ۹۶ - تولید

-۱۰.۷ در مدار شکل زیر، مدار N دارای منحنی ولتاژ - جریان ($V-I$) نشان داده شده در نمودار می‌باشد. جریان I_N چند آمپر است؟

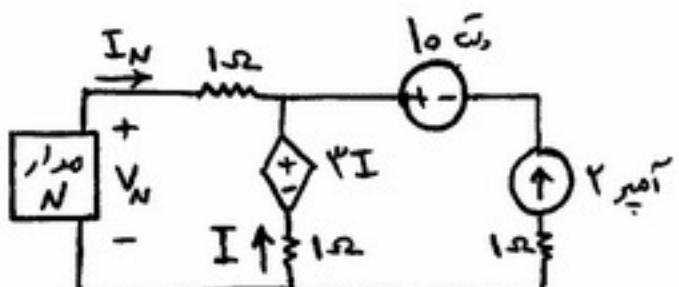

-۱۰.۸ معادله دیفرانسیل زیر ارتباط بین پاسخ مدار (y) و ورودی مدار (w) را در یک مدار خطی تغییرنایابی با زمان نشان می‌دهد. پاسخ ضربه مدار ($h(t)$) کدام است؟

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 3y = \Delta w + \frac{dw}{dt}$$


$$(e^{-t} - e^{-3t}) u(t) \quad (۲)$$

$$(2e^{-t} - e^{-3t}) u(t) \quad (۱)$$

$$(e^{-t} - e^{-3t}) u(t) \quad (۴)$$

$$e^{-3t} u(t) \quad (۳)$$

-۱۰.۹ در مدار شکل زیر تابع تبدیل $\frac{I}{V}$ کدام است؟

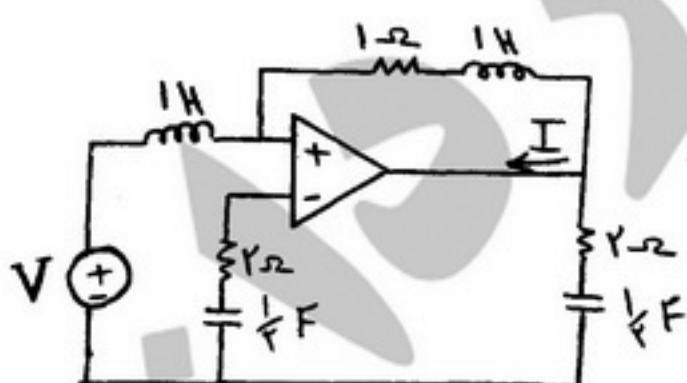

$$\frac{2+s}{2s} \quad (۱)$$

$$\frac{2+s}{s} \quad (۲)$$

$$\frac{s}{2(s+1)} \quad (۳)$$

$$\frac{s}{s+2s} \quad (۴)$$

```

FINDMAX( $A, i, j$ )
1  $n \leftarrow j - i + 1$ 
2 if  $n = 1$ 
3   then return  $A[i]$ 
4 else  $m_1 \leftarrow \text{FINDMAX}(A, i, i + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor - 1)$ 
5    $m_2 \leftarrow \text{FINDMAX}(A, i + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor, j)$ 
6   if  $m_1 < m_2$ 
7     then return  $m_2$ 
8   else return  $m_1$ 

```

 $\lceil \lg n \rceil$ (۴) n (۳) $n - (\lceil \frac{n}{2} \rceil - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor)$ (۲) $n - 1$ (۱)

(۱۱۰) در یک گراف جهت دار $G = (V, E)$ وزن هر کدام از یال‌ها یک عدد صحیح، مثبت و حداقل C است؛ که یک عدد ثابت است. می‌خواهیم طول کوتاه‌ترین مسیرها از یک رأس به نام S را تا بقیه رأس‌های G به دست آوریم. کدام یک از گزینه‌های زیر مرتبه‌ی یک الگوریتم کارا برای حل این مسئله است؟

$O((|V| + |E|)\lg |E|)$ (۴) $O(|V| + |E|)$ (۳) $O(|V|\lg |V| + |E|)$ (۲) $O(|E|\lg |V|)$ (۱)

(۱۱۱) الگوریتم فلوید کوتاه‌ترین مسیر بین همه‌ی زوج نقطه‌ها را در گراف جهت دار و وزن‌دار G محاسبه می‌کند. اگر وزن برخی (حداقل یکی از) یال‌ها منفی باشد، کدام یک از گزینه‌های زیر بهترین توصیف برای عمل کرد این الگوریتم به‌هنگام وجود یال منفی است؟
فرض کنید در این الگوریتم، فاصله‌ی هر رأس تا خودش همواره صفر بوده و تغییر نمی‌کند.

- (۱) با تکرار این الگوریتم می‌توان وجود یا عدم وجود دور منفی را تشخیص داد.
- (۲) حتی اگر دور منفی نداشته باشیم، ممکن است در حلقه‌ی نامتناهی بیفتند.
- (۳) تنها در حالتی در حلقه‌ی نامتناهی می‌افتد که دور منفی داشته باشیم.
- (۴) حتی با داشتن دور منفی هم متوقف می‌شود، اما ممکن در حالتی هم که دور منفی نداریم درست کار نکند.

(۱۱۲) آرایه‌ی A به طول n به صورت حلقوی مرتب است. یعنی اگر ابتدا و انتهای A را بهم بچسبانیم، از یک درایه‌ای بعد (به صورت حلقوی) آرایه مرتب است.
مثالاً آرایه‌ی

۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	۸۰	۷۰	۶۰
----	----	----	----	----	----	----	----

 به صورت حلقوی مرتب است. بهترین الگوریتم برای یافتن کوچک‌ترین عنصر A از چه مرتبه‌ای است؟

 $O(n)$ (۴) $O(\lg^{\gamma} n)$ (۳) $O(\lg n)$ (۲) $O(\lg \lg n)$ (۱)

(۱۱۳) دورترین رأس از یک رأس داده شده‌ی v در یک گراف بدون وزن، رأسی است که کوتاه‌ترین فاصله‌ی آن تا v بیشترین باشد. کدام یک از روش‌های زیر برای یافتن این دورترین رأس مناسب‌تر و سریع‌تر است؟

BFS (۴)

DFS (۳)

۲) مرتب‌سازی توپولوژیکی

۱) دایکسترا

(۱۱۴) کدام گزینه درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را بیان می‌کند?
(a) در Radix-Sort اگر برای مرتب‌سازی رقم‌ها به جای مرتب‌سازی شمارشی (Count Sort) از مرتب‌سازی ادغامی استفاده کنیم، الگوریتم سریع‌تر خواهد بود.
(b) اگر آرایه تقریباً مرتب باشد، مرتب‌سازی درجی (Insertion Sort) از مرتب‌سازی سریع (Quick Sort) سریع‌تر مرتب می‌کند.

۲) (a) نادرست، (b) درست

۴) (a) درست، (b) نادرست

۱) (a) نادرست، (b) درست

۳) (a) درست، (b) نادرست

-۱۱۶ در یک مسئله طرح‌ریزی (Planning) عاملی بناست مواد لازم را در محل‌های مختلف در آزمایشگاه یافته یا بر اساس فرمول‌های موجود با استفاده از مواد یافته شده تهیه کند. عملگرهای مجاز آن مکانیابی اشیاء، حرکت در محیط حمل و ادغام مواد است. در این مسئله هدف به صورت عطفی (conjunction) از گزاره‌ها معرفی شده و برای حل آن از الگوریتم POP استفاده می‌شود کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

- (۱) تعداد جملات موجود در لیست پیش شرایط باز یک هیوریستیک قابل قبول برای جستجوی *A در این فضاست.
- (۲) مسئله نمی‌تواند به زبان STRIPS بیان شود مگر آنکه بجای عطف بین جملات هدف از اپراتور فصل (disjunction) استفاده شود.

(۳) ممکن است راه حلی با ترتیب جزئی (Partial order plan) برای مسئله پیدا شود که هیچ خطی‌سازی از آن منجر به یک راه حل با ترتیب کامل نشود.

(۴) در این مسئله هر طرح با ترتیب جزئی که در آن پیش شرط بازی باقی نمانده باشد و هیچ تهدیدی هم وجود نداشته باشد، جواب مسئله است.

-۱۱۷ فرض کنید رباتی دارید که برای حمل اشیاء سنگین استفاده می‌شود. اگر شیءی سنگین‌تر از آستانه تحمل ربات روی آن قرار دهید، به احتمال ۰.۸۰ چراغ خطر آن روشن می‌شود. در غیر این صورت (اگر شیء سنگین‌تر از آستانه نباشد) فقط ۰.۱۰ احتمال روشن شدن چراغ خطر هست. روشن شدن چراغ خطر در ۰.۹۰ موارد منجر به خاموش شدن موتور ربات می‌شود. در ۰.۲ موارد ممکن است بدون روشن شدن چراغ، موتور ربات خاموش شود. اگر فقط ۰.۱۰ اشیاء قابل حمل سنگین‌تر از آستانه تحمل ربات باشند احتمال اینکه بعد از گذاشتن شیء روی ربات، چراغ روشن نشود ولی موتور خاموش شود، چقدر است؟

$$(1) \quad 0.04 \quad (2) \quad 0.166 \quad (3) \quad 0.2 \quad (4) \quad 0.81$$


-۱۱۸ در درخت بازی زیر کدام یک از گزینه‌ها محدوده مناسبی برای مقادیر مثبت x و y تعیین می‌کند به طوریکه شاخه‌های علامت زده شده در هرس آلفا-بتا، هرس شوند؟

(۱) به ازای هیچ مقداری از x و y شاخه‌های علامت زده شده حذف نخواهند شد.

$$\forall x, y \quad 0 < x \leq 3, \quad 0 < y \leq 3 \quad (2)$$

$$\forall x, y \quad 6 - x - y > 0 \quad (3)$$

$$\forall x, y \quad x < 5, \quad y > 2 \quad (4)$$

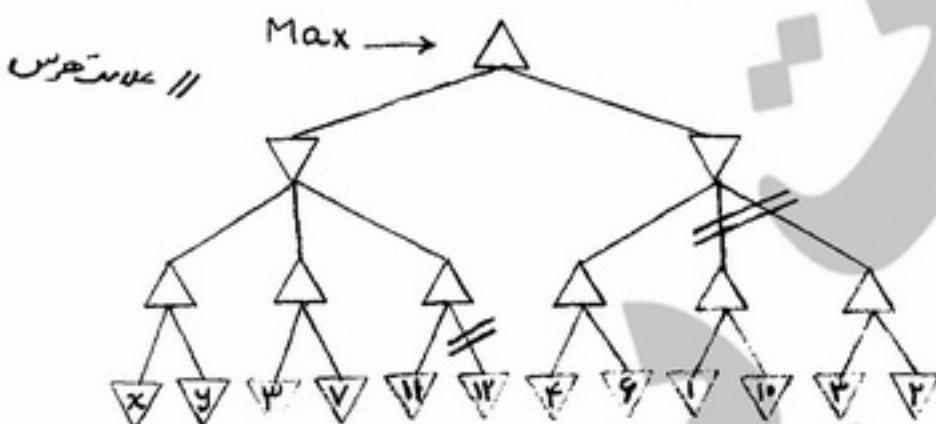

-۱۱۹ فرض کنید الگوریتم $k = 1$ Local Beam Search با اجرا می‌شود. این جستجو معادل کدام یک از جستجوهای زیر است؟

- (۱) Simulated Annealing
- (۲) Hill Climbing
- (۳) Genetic Algorithm
- (۴) Constraint Satisfaction

-۱۲۰ اگر KB_1 یک پایگاه دانش دلخواه و b یک جمله دلخواه باشد. با فرض اینکه افزودن b به پایگاه KB_1 منجر به ایجاد پایگاه KB_2 می‌شود، اگر بدانیم جمله a از KB_1 قابل نتیجه‌گیری است، کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

(۱) a از KB_1 قابل نتیجه‌گیری است.

(۲) a \wedge b از KB_2 قابل نتیجه‌گیری است.

(۳) a \vee b از KB_1 هم از KB_2 قابل نتیجه‌گیری است.

(۴) a \wedge b از KB_1 هم از KB_2 قابل نتیجه‌گیری است.

-۱۲۱ فرض کنید برای مسئله‌ای با جستجوی اول پهنا (breadth-first) و تست هدف در لحظه تولید، نیاز به بسط دادن ۳۲ گره باشد. اگر فاکتور انشعاب (branching factor) درخت جستجو ثابت باشد و عمق درخت برابر ۵ و عمق هدف (goal) برابر ۴ باشد، کدام یک از گزینه‌ها مقدار فاکتور انشعاب (b) را نشان می‌دهد؟ (فرض کنید ریشه درخت در عمق صفر (۰) واقع شده است).

$$(1) \quad b = 2 \quad (2) \quad b > 5 \quad (3) \quad 2 < b < 3 \quad (4) \quad 2 \leq b \leq 5$$