


کد کنترل

661

A



661A

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فاپیوسته داخل – سال ۱۴۰۰

صبح چهارشنبه



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

مهندسی پلیمر – (کد ۱۲۵۵)

مدت پاسخ‌گویی: ۲۴۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۵۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیش	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	شیمی پلیمر و مهندسی پلیمربراسیون	۴۰	۳۱	۵۰
۳	ریاضیات مهندسی	۱۵	۵۱	۶۵
۴	تکنولوژی پلیمر (الاستومر، پلاستیک، کامپوزیت)	۲۵	۶۶	۹۰
۵	شیمی فیزیک پلیمرها و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها	۴۰	۹۱	۱۱۰
۶	یدبندهای انتقال (رئولوژی، انتقال حرارت، انتقال جرم)	۲۰	۱۱۱	۱۳۰
۷	کنترل فرایندهای پلیمری و مکانیک سیالات	۴۰	۱۳۱	۱۵۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمرة هنفی دارد.

حقیقتی و حقوقی قنایت آرزوی آرزوی، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان معجز می‌باشد و با منظمهین برابر حقوقات و فناوری شود.

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence.
Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- The police only believed me after an eyewitness ----- my account of the accident.
1) displayed 2) constituted 3) corroborated 4) suspected
- 2- The plan is to our ----- advantage; we will all benefit greatly from it.
1) concurrent 2) mutual 3) devoted 4) involved
- 3- Our organization is committed to pursuing its aims through peaceful -----. We totally reject violence as a means of political change.
1) means 2) instruments 3) devices 4) gadgets
- 4- All parents receive a booklet which ----- the school's aims and objectives before their children start their first term.
1) clarifies 2) injects 3) conducts 4) notifies
- 5- Increasing the state pension is a ----- aim, but I don't think the country can afford it.
1) redundant 2) diverse 3) flexible 4) laudable
- 6- The primary aim in sumo wrestling is to knock your ----- right out of the ring!
1) protagonist 2) opponent 3) referee 4) beneficiary
- 7- The cost of the damage caused by the oil ----- will be around \$200 million.
1) spill 2) guilt 3) demerit 4) extent
- 8- Most of us ----- when we hear that many children spend more time watching TV than they spend in school. It's a rather scary thought.
1) withdraw 2) retreat 3) recoil 4) regress
- 9- Even though he isn't enrolled right now, Calvin says he will go to college -----.
1) creatively 2) delicately 3) sentimentally 4) eventually
- 10- You should avoid driving during the snowstorm because the icy roads are -----.
1) superficial 2) frigid 3) perilous 4) cautious

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

When it comes to visually identifying a work of art, there is no single set of values or aesthetic traits. A Baroque painting will not necessarily (11) ----- much with a contemporary performance piece, but they are both considered art.

(12) ----- the seemingly indefinable nature of art, there have always existed certain formal guidelines for its aesthetic judgment and analysis. Formalism is a concept in art theory (13) ----- an artwork's artistic value is determined solely by its form, or the way (14) ----- . Formalism evaluates works on a purely visual level, (15) ----- medium and compositional elements as opposed to any reference to realism, context, or content.

- | | | | | |
|-----|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 11- | 1) share | 2) be sharing | 3) have shared | 4) be shared |
| 12- | 1) Although | 2) Despite | 3) Regardless | 4) However |
| 13- | 1) that | 2) that in it | 3) which | 4) in which |
| 14- | 1) of it made | 2) made | 3) how it is made | 4) it is made |
| 15- | 1) are considered | 2) considers | 3) considering | 4) and consider |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

The design of reactor systems in which polymerizations take place has been explored thoroughly, and the actual mechanisms for various polymerizations of various homo-, co-, and terpolymer systems have been outlined. Consider, now, methods of characterizing polymers.

Various types of polymers were categorized in terms of their generic behavior and/or their processing characteristics. The reader should be aware of the vast source of physical property data for nearly every commercial resin manufactured today. The American Society for Testing Materials (ASTM) has many ongoing groups who continually review old testing procedures for plastics materials and evaluate new ones. Generally, Parts 25-27 contains most of the physical test procedure for plastics materials. Modern Plastics Encyclopedia No. 10A, published every October by Modern Plastics magazine, lists many of the common ASTM test procedures and tabulates processing conditions; mechanical, thermal, electrical, and optical properties; and some chemical, fire, and UV properties for the generic categories of most polymers and plastics. Recently, the encyclopedia has added special sections on colorants, fire retardants, stabilizers, foaming agents, and the like. Other trade journals notwithstanding, the encyclopedia is to be considered the primary source for generic data on plastics.

In each discipline, very intense efforts are made to understand a specific segment of that discipline. Crystalline thermoplastic polymers have received a disproportionate amount of attention in the polymer field. There are rational reasons for this. Amorphous materials have seemingly no order at normal use temperatures. GP styrene and polycarbonate are typical examples of materials that remain glassy at room temperature. Thus, the classical methods of microscopic examination of the materials before and after processing—optical, polaroscopic, transmission X-ray, diffraction X-ray, and other techniques such as Raman spectroscopy—cannot be used on

amorphous materials. Thus we simply do not know how amorphous molecules behave during processing. With polycrystalline materials, such as isotactic polypropylene, polyethylene terephthalate, polyacetal, and others, these techniques work and, more importantly, enable us to "see" the effects of deformation (film stretching, filament drawing, shear-induced crystallization) on the molecular structure. Thus, monographs such as those by Samuels, devoted almost entirely to isotactic polypropylene, and Geil, on single polymer crystals, have become working sources for the behavior of polycrystalline polymers.

- 16- The word "thoroughly" in paragraph 1 means -----.
- 1) actually 2) completely 3) usually 4) seldom
- 17- According to the text, how much information do we have about physical properties of polymers?
- 1) very much 2) very little
3) reasonable 4) no basis for indication
- 18- This sentence: "Crystalline thermoplastic polymers have received a disproportionate amount of attention in the polymer field", explains that -----.
- 1) amorphous polymers have no order at applied temperature
2) single crystal polymers are better than amorphous polymers
3) there are little information about crystalline polymers in literature
4) there are more molecular information about crystalline polymers than the amorphous ones.
- 19- Which of the following properties have been lately added to the ASTM encyclopedia?
- 1) thermal properties 2) mechanical properties
3) fire retardants properties 4) electrical properties
- 20- We do not know how amorphous polymers behave during processing -----.
- 1) since they are simple
2) due to their easier processing
3) because they only show one melting point
4) because they do not show much structural changes before and after processing

PASSAGE 2:

Strictly speaking, all liquids which exhibit build-up or breakdown of 'structure' with increasing shear rate are time dependent in the sense that the process of structural change occurs over a finite time interval.

Let us apply a uniformly increasing shear rate (that is to say, a constant shear acceleration) to a pseudoplastic up to some arbitrary top shear rate beyond the initial Newtonian region. Immediately on reaching the top shear rate let us then apply an equally uniformly decreasing shear rate (shear deceleration), returning to the rest position over the same time interval.

It does not follow of necessity that the rate of structural build-up during shear deceleration must equal that of structural breakdown during shear acceleration. If the structural changes are both very rapid, then the upcurve and downcurve will coincide and will not be experimentally separable. If, however, the rebuilding process is very much slower than both the breakdown process and the timescale of the experiment, then one would expect the two curves to be non-coincident. The resulting hysteresis loop will be characteristic for the material at any stated shear acceleration and top

shear rate. This characteristic behavior is known as thixotropy and is commonly found in disperse systems (but not commonly in polymer melts). In many cases the rebuilding process is extremely slow and may require minutes, hours, days or even weeks at rest before it is completed.

In cases of extremely slow rebuilding the sheared material will give not only a typically linear Newtonian downcurve, but will furthermore follow that same straight line if the material is repeatedly put through the same cycle without allowing it to rest and regain the random ground state 'structure'. Such a material may therefore be mistaken for a Newtonian liquid. Most common thixotropic materials, notably oil paints, recover part of their structure on the downward lap of the hysteresis loop and this manifests itself in a curvature towards the shear stress axis.

- 21- According to the passage polymer melts are -----.
1) dilatant 2) thixotropic 3) anti-thixotropic 4) not thixotropic
- 22- According to the passage, if the rate of structure breakdown and structure build-up equals, then we have a -----.
1) rheopectic fluid 2) time-independent fluid
3) thixotropic fluid 4) dilatants fluid
- 23- Highly thixotropic means -----.
1) slow structural building 2) fast structural building
3) no structural building at all 4) dependent on the type of sturcture
- 24- The shear acceleration is the derivation of -----.
1) strain with time 2) shear rate with strain
3) shear rate with time 4) shear rate with stress
- 25- The word "arbitrary" in paragraph 2 means -----.
1) optional 2) ordinary 3) compulsory 4) customary

PASSAGE 3:

An important approach to melt flow behavior is to recognize that the extruder and die operate as a combined unit. The interaction between screw and die is usually represented by showing the dependence of the output on the melt pressure between the screw and die head. The screw requires that the viscosity of the TP does not change either in the metering zone or in the die. This means that temperature and/or pressure changes and other influences on viscosity have to be avoided as much as possible. The pressure drop through a die varies directly with the land length and inversely with the cube of the gap opening.

The non Newtonian behavior of a plastic makes its flow through a die somewhat complicated. When a melt is extruded from the die, there is usually some degree of swelling. After exiting the die, it is usually stretched or drawn to a size equal to or smaller than the die opening. The dimensions are reduced proportionally so that, in an ideal plastic, the drawdown section is the same as the original section but smaller proportionally in each dimension. The effects of melt elasticity mean that the plastic does not drawdown in a simple proportional manner; thus the drawdown process is a source of errors in the profile. The errors are significantly reduced in a circular extrudate, such as pipe and wire coating. These errors are corrected by modifying the die and down-stream equipment.

There are substantial influences on the plastic due to the flow orientation of the molecules, such as having different properties parallel and perpendicular to the flow direction. These differences have a significant effect on the performance of the product.


- 26- The pressure drop within a die changes with the gap opening to the power of -----.
- 1) two
 - 2) three
 - 3) one
 - 4) four
- 27- In the post-die processing in extrusion the post-die processing is erroneous due to -----.
- 1) the lack of melt strength
 - 2) the melt stiffness
 - 3) the melt elasticity
 - 4) the flow orientation
- 28- The screw and die interact through -----.
- 1) viscosity changes
 - 2) changing temperature
 - 3) both viscosity and temperature changes
 - 4) the melt pressure between screw and die head
- 29- We do not want pressure or temperature changes in the metering section or in the die because -----.
- 1) it may lead to an explosion
 - 2) degradation may occur in the die
 - 3) we need a stable viscosity within the die
 - 4) we need a low viscosity within the die
- 30- The important approach to melt flow behavior is that -----.
- 1) the extruder and die operate accordingly
 - 2) the extruder and die operate as a joint unit
 - 3) the extruder and die operate as separate units
 - 4) the extruder and die have nothing to do with each other

شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون:

۳۱- در توزیع جرم مولکولی یک پلی‌آمید، درجه پیشرفت واکنش چه تأثیری بر \bar{DP}_n دارد؟

- (۱) افزایش می‌باید.
- (۲) کاهش می‌باید.
- (۳) افزایش می‌باید و پلیمر شاخه‌ای می‌شود.
- (۴) کاهش می‌باید و پلیمر ویسکوز باقی می‌ماند.

۳۲- فرمول شیمیابی زیر مربوط به کدام پلیمر است؟



(۱) پلی استر (۲) پلی آمید (۳) پلی یورتان (۴) پلی کربنات

۳۳- کدام مونومرها شروع حرارتی توسعه خود مونومر دارند؟

(۱) ۲-وینیل تیوفن - بوتیل اکریلات (۲) بوتیل اکریلات - مالئیک آنیدرید
 (۳) مالئیک آنیدرید - استایرن (۴) استایرن - ۲-وینیل تیوفن

۳۴- پلیمریزاسیون حلقه گشای N-کربوکسی α -آمینواسید آنیدریدها منجر به کدام دسته از پلیمرها می‌شود؟

(۱) پلی استرها (۲) پلی آمیدها (۳) پلی اسیدها (۴) پلی یورتان‌ها

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مهندسی پلیمر - کد (۱۲۵۵)

صفحه ۷

661A

- ۳۵- اثر ژل در چه شرایطی در پلیمریزاسیون ایجاد می‌شود؟
- (۱) در حضور عوامل انتقال زنجیر
 - (۲) در محلول رقیق و حلال نامناسب
 - (۳) در دمای بالا و در حضور عوامل انتقال زنجیر
 - (۴) در بالک مونومر و افزایش شدید ویسکوزیته
- ۳۶- علت استفاده از شروع‌کننده‌های اکسایش - کاهشی در پلیمریزاسیون رادیکالی کدام مورد است؟
- (۱) استفاده از محیط آبی و دماهای پایین شکست
 - (۲) حلالیت در آب و دماهای بالای شکست
 - (۳) استفاده از مواد یونی و دماهای بالای شکست
 - (۴) استفاده از ترکیبات آزو و دماهای پایین شکست
- ۳۷- در گوپلیمریزاسیون رادیکالی دو مونومر وینیلی اگر $\eta_1 = \eta_2$ هر دو بزرگتر از یک باشند، چه نوع گوپلیمری تشکیل می‌شود؟
- (۱) کوپلیمر آماری
 - (۲) کوپلیمر پیوندی
 - (۳) کوپلیمر یک در میان
 - (۴) کوپلیمر نخواهیم داشت.
- ۳۸- مهم‌ترین عامل ایجاد تخریب در پلیمرها، تشکیل کدامیک از گونه‌های زیر است؟
- (۱) کاتیون‌ها
 - (۲) آئیون‌ها
 - (۳) رادیکال‌ها
 - (۴) کمپلکس‌های فعال
- ۳۹- شروع پلیمریزاسیون کاتیونی با کدام مورد امکان پذیر است؟
- (۱) هالوژن‌ها، اسید لوئیس، اسید پروتوندهنده، نفتالن سدیم
 - (۲) اسید لوئیس، اسید پروتوندهنده
 - (۳) نمک‌های اونیوم، نرمال بوتیل لیتیوم، نفتالن سدیم
 - (۴) هالوژن‌ها، نمک‌های اونیوم، نرمال بوتیل لیتیوم
- ۴۰- در پلیمریزاسیون رادیکالی با توجه به اینکه از زمان تشکیل رادیکال آزاد تا زمان اختتام پلیمر تشکیل شده چند ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد، به کدام علت واکنش پلیمریزاسیون رادیکالی چندین ساعت به طول می‌انجامد تا پایان پذیرد؟
- (۱) کند بودن تجزیه آغازگرها
 - (۲) بازدارندگی اکسیژن هوا
 - (۳) مزاحمت فضایی مونومرها
 - (۴) اثر قفس و جلوگیری از واکنش‌های پلیمریزاسیون
- ۴۱- در یک نمونه پلیمری با ممان نرمال اول $\eta_1 = 10^3$ ، ممان نرمال دوم $\eta_2 = 1/5 \times 10^3$ و ممان نرمال سوم $\eta_3 = 3 \times 10^3$ مقدار
- $\eta_{\text{av}} = \frac{\eta_1 + \eta_2 + \eta_3}{3}$ به دست آمده است. در مورد منحنی توزیع وزن مولکولی این پلیمر کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) منحنی وزن مولکولی این پلیمر متقارن است.
 - (۲) منحنی دارای دنباله در وزن مولکولی بالا است.
 - (۳) منحنی دارای دنباله در وزن مولکولی پایین است.
 - (۴) با این اطلاعات نمی‌توان در مورد منحنی توزیع وزن مولکولی اظهارنظر کرد.
- ۴۲- نمونه پلیمری با متوسط عددی پلیمریزاسیون $M_w = 40000$ و شاخص پراکندگی $PDI = 2$ موجود است. این نمونه از توزیع شولز - زیم پیروی می‌کند. مقدار β کدام است؟
- (۱) 10^{-5}
 - (۲) 2×10^{-4}
 - (۳) 2.5×10^{-3}
 - (۴) 2.5×10^{-2}
- ۴۳- اگر در یک پلیمریزاسیون مرحله‌ای بین مونومرهای $B - M - A$ و $B - M - B$ باشد، در این صورت \bar{M}_w برابر با کدام گزینه است؟
- (۱) ۲
 - (۲) ۴
 - (۳) ۵
- ۴۴- اگر در یک نمونه پلیمری با شاخص پراکندگی ۲، ممان اول نرمال $\eta_1 = 400$ باشد، ممان دوم نرمال کدام است؟
- (۱) 32×10^4
 - (۲) 32×10^3
 - (۳) 8×10^4
 - (۴) 8×10^3

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۴۵- احتمال وجود تترامر حین سنتز پلی‌آمید ۶/۶ در شرایط استوکیومتری وقتی ۹۸٪ از گروههای عاملی واکنش کرده‌اند، کدام است؟

۰/۰۵ (۲)

۱ (۱)

۰/۰۱۸۹ (۴)

۰/۲۵۶ (۳)

- ۴۶- واکنش پلیمریزاسیون زنجیره‌ای در یک راکتور ناپیوسته انجام گرفته است. اگر $I_2 = ۰$ و مقادیر اولیه مونومرهای $[M_1]_0 = ۲\text{ mol}$ و $[M_2]_0 = ۱\text{ mol}$ بوده و درصد تبدیل مونومر اول در انتهای واکنش ۵۰٪ باشد، کدام گزینه در خصوص مقدار I_2 صحیح است؟

$I_2 = ۱$ (۲)

۱ (۱)

۴) هر سه گزینه محتمل است.

۳ (۳)

- ۴۷- در واکنش ۳ مول الکل ۳ عاملی و ۴/۵ مول اسید دو عاملی در چه درجه تبدیلی ژل شدن اتفاق می‌افتد؟


٪۸۰ (۲)

٪۶۷ (۱)

۴) به ژل نمی‌رسد.

٪۸۳ (۳)

- ۴۸- شکل زیر منحنی درجه تبدیل بر حسب زمان پلیمریزاسیون استایرن را نشان می‌دهد. در کدام نواحی مشخص شده فرضیه حالت شبه پایا (QSSA) صادق است؟

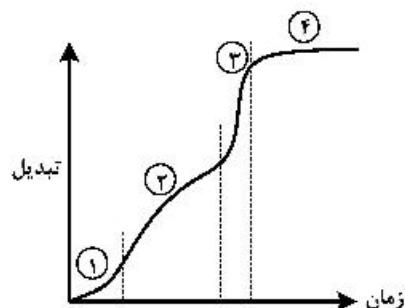

۱ (۱)

۳ و ۲ و ۱ (۲)

۴ و ۳ و ۲ (۳)

۴) همه نواحی (۴)

- ۴۹- داده‌های سینتیکی تمام واکنش‌های ممکن در یک سامانه پلیمریزاسیون رادیکالی خاص با اختتام از نوع ترکیب آورده شده است. در این سامانه شاخص پراکندگی کدام است؟

$$[I]_0 = ۱ \times ۱۰^{-۲} \frac{\text{mol}}{\text{lit}}, [M]_0 = ۲ \frac{\text{mol}}{\text{lit}}$$

$$R_{i0} = ۴ \times ۱۰^{-۱۱} \frac{\text{mol}}{\text{lit.sec}}, R_{p0} = ۳ \times ۱۰^{-۷} \frac{\text{mol}}{\text{lit.sec}}$$

۱/۴ (۲)

۱/۲ (۱)

۱/۶ (۴)

۱/۵ (۳)

- ۵۰- در سامانه‌ای شامل ۲ مول پروپان ۱ و ۲ و ۳-تری کربوکسیلیک اسید و ۳ مول نتوپنتیل گلایکول برای رسیدن به $\bar{X}_n = ۲۰$ واکنش باید تا چه درجه تبدیلی پیشرفت کند؟ انتظار می‌رود در صورت رسیدن به درجه تبدیل ۱ (صد درصد) و در شرایط استوکیومتری با ازدیاد عوامل مونومرهای چند عاملی چه تغییری در PDI ایجاد شود؟

(۱) ۰/۹۷۵ - افزایش مونومر چند عاملی موجب پهن شدن توزیع وزن مولکولی می‌شود.

(۲) ۰/۹۷۵ - شاخهای شدن همواره موجب پهن شدن توزیع وزن مولکولی می‌شود.

(۳) ۰/۹۸۵ - افزایش مونومر چند عاملی موجب باریک شدن توزیع وزن مولکولی می‌شود.

(۴) ۰/۹۸۵ - شاخهای شدن همواره موجب پهن شدن توزیع وزن مولکولی می‌شود.

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

ریاضیات مهندسی:

۵۱ پاسخ حد $\lim_{x \rightarrow +\infty} I_1(\sqrt{\lambda x})$ کدام گزینه است؟

- (۱) ∞ (۲) 0 (۳) $-\infty$ (۴) $+\infty$


۵۲ - تغییرات دمای محوری در جریان یک سیال درون نوله از معادله دیفرانسیل زیر به دست می‌آید:

$$\dot{m}C \frac{dT}{dz} + \pi Dh(T - T_\infty) = 0$$

عامل انتگرال مناسب برای حل این معادله دیفرانسیل کدام است؟

$$\frac{\pi Dh}{\dot{m}C} z \quad (۱) \quad -\frac{\pi Dh}{\dot{m}C} z \quad (۲) \quad \exp\left(\frac{\pi Dh}{\dot{m}C} z\right) \quad (۳) \quad \exp\left(-\frac{\pi Dh}{\dot{m}C} z\right) \quad (۴)$$

۵۳ - در یک راکتور CSTR با حجم V که در آن یک واکنش درجه دوم رخ می‌دهد، دو جریان ورودی حلال خالص برقرار است، که به طور ناگهانی و دفعی غلظت جزء واکنش دهنده A در یکی از آن‌ها برابر با C_A می‌گردد. از حل کدام معادله غلظت خروجی جزء A را در حالت پایدار می‌توان تعیین نمود؟



$$r_A = k_C A$$

$$qC_{A_0} - qC_A - KVCA_A = 0 \quad (۱)$$

$$qC_{A_0} - 2qC_A - KVCA_A^2 = 0 \quad (۲)$$

$$\frac{1}{2}qC_{A_0} - 2qC_A - KVCA_A^2 = 0 \quad (۳)$$

$$2qC_{A_0} - 2qC_A - KVCA_A^2 = 0 \quad (۴)$$

۵۴ - کدام گزینه شکل عمومی پاسخ معادله دیفرانسیل زیر را نشان می‌دهد؟

$$y'' - 3y' + 2y = e^x$$

$$C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x} + x e^x \quad (۱)$$

$$C_1 e^{2x} + C_2 e^x - x e^x \quad (۲)$$

$$C_1 e^{2x} + C_2 e^x - \frac{1}{2}x^2 e^x \quad (۳)$$

$$C_1 e^{2x} + C_2 x e^x - e^x \quad (۴)$$

۵۵ - موازنۀ ماده و انرژی در وضعیت پایدار در یک راکتور مخلوط شونده عبارت است از:

$$\begin{cases} ۰ = qA_{is} - qA_s - Vk_c \exp\left(-\frac{E}{RT_s}\right) A_s^n = f_i(A_s, T_s) \\ ۰ = qpC_p(T_i - T_s) - \Delta HVk_c \exp\left(-\frac{E}{RT_s}\right) A_s^n = f_r(A_s, T_s) \end{cases}$$

اگر در نظر باشد که از روش نیوتن - رافسون برای حل دستگاه اقدام شود، عضو سطر دوم و ستون دوم ماتریس زاکوبین کدام گزینه است؟

$$\Delta HV_c \exp\left(-\frac{E}{RT_s}\right) n A_s^{n-1} \quad (۱)$$

$$-V k_c \frac{E}{RT_s} \exp\left(-\frac{E}{RT_s}\right) A_s^n \quad (۲)$$

$$-qpC_p - \Delta HVk_c \frac{E}{RT_s} \exp\left(-\frac{E}{RT_s}\right) A_s^n \quad (۳)$$

$$-q - V k_c \exp\left(\frac{E}{RT_s}\right) n A_s^{n-1} \quad (۴)$$

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۰

661A

مهندسی پلیمر - کد (۱۲۵۵)

۵۶- در معادله دیفرانسیل پارهای $\frac{\partial^r U}{\partial t} = \frac{\partial^r U}{\partial x^r}$ با شرایط زیر:

$$t=0 \Rightarrow U=U_i, x=0 \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial x}=0, x=L \Rightarrow U=U_a$$

جواب با روش تفکیک متغیرها عبارت است از: $U(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \exp(-\lambda_n^r t) \cos \lambda_n x$. اگر شرط مرزی به

$$x=L \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial x}$$

۱) فقط C_0 تغییر می‌کند.
۲) فقط λ_0 تغییر می‌کند.

۳) هر دو پارامتر C_0 و λ_0 تغییر می‌کند.
۴) دیگر با روش تفکیک متغیرها قابل حل نیست.

۵۷- با استفاده از روش انگرال گیری عددی ۳ نقطه‌ای (سیمون $\frac{1}{3}$)، تعیین کنید زمان لازم برای رسیدن غلظت جزء A از ۳ مول بر لیتر به ۱ مول بر لیتر در یک راکتور ناپیوسته که رابطه سرعت مصرف جزء A به شکل زیر است، چند دقیقه است؟ ($\Delta C_A = 1$: تغییر حجم در اثر واکنش وجود ندارد).

$$r_A = (1 + C_A^r) \frac{\text{mol}}{\text{lit.hr}}$$

۱۸ (۴)

۲۰ (۳)

۲۴ (۲)

۳۰ (۱)

۵۸- به ازای کدام مقادیر X، ماتریس $\begin{bmatrix} 3 & x \\ -1 & 1 \\ \frac{x}{x} & 1 \end{bmatrix}$ دارای یک مقدار مشخصه مکرر مثبت و حقیقی خواهد بود؟

۱) $1 \leq x \leq 3$
۲) به ازای تمام مقادیر X

۳) به ازای تمام مقادیر منفی X

۵۹- برای رسیدن به پاسخ با تغییرات کمتر از $1/5$ در حل معادله جبری $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ به کمک روش نیوتن - رافسون حداقل تعداد مراحل مورد نیاز با حدس اولیه $x_0 = 0$ کدام است؟

۱۰ (۴)

۱۰ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۶۰- معادله دیفرانسیل انتقال گرما در یک جریان واکنشی گرمایانه یک بعدی برای سیالی با سرعت V در حالت پایدار زمانی کدام است؟

$$\rho c v \frac{dT}{dx} = K \frac{d^r T}{dx^r} - q^r \quad (۱)$$

$$\rho c v \frac{\partial T}{\partial t} = K \frac{\partial^r T}{\partial x^r} - q^r \quad (۱)$$

$$\rho c v \frac{dT}{dx} = K \frac{d^r T}{dx^r} + q^r \quad (۲)$$

$$\rho c v \frac{\partial T}{\partial t} = K \frac{\partial^r T}{\partial x^r} + q^r \quad (۲)$$

۶۱- معادله دیفرانسیل زیر ماحصل موازنۀ ماده است. جواب عمومی این معادله کدام گزینه است؟

$$\frac{d^r A}{dr^r} + \frac{r}{r} \frac{dA}{dr} + \frac{r}{r^r A} = 0$$

$$A = C_1 J_r(\sqrt{r} r) + C_2 Y_r(\sqrt{r} r) \quad (۱)$$

$$A = C_1 r + C_2 r^r \quad (۱)$$

$$A = C_1 J_{r/2}(\sqrt{r} r) + C_2 Y_{r/2}(\sqrt{r} r) \quad (۲)$$

$$A = C_1 I_r(\sqrt{r} r) + C_2 K_r(\sqrt{r} r) \quad (۲)$$


مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۱

661A

مهندسی پلیمر - کد (۱۲۵۵)

-۶۲- در مرحله استری شدن در تولید پلی استرها، واکنش بین گروه اسیدی (COOH) و گروه الکلی (OH) منجر به گروه استری (COO) و آب (W) می شود. آب از محیط واکنش کاملاً خارج شده و در هر لحظه آب در محیط واکنش وجود ندارد. اگر يک مول اسید با $1/7$ مول الکل در يك راکتور ناپیوسته واکنش دهد (تغییر حجم ناشی از واکنش وجود ندارد) موازنۀ ماده منجر به کدام گزینه می شود؟ (X مول مصرفی اسید است).



$$\frac{dx}{dt} = 0.2(1-x)(1/7-x) \quad (1)$$

$$\frac{dx}{dt} = -0.2(1-x)(1/7-x) \quad (2)$$

$$\frac{dx}{dt} = 0.2(1-x)(1/7-x) + 0.2/x \quad (3)$$

$$\frac{dx}{dt} = -0.2(1-x)(1/7-x) + 0.2/x \quad (4)$$

-۶۳- معادله تفاضلی (Difference eq.) متناظر با معادله دیفرانسیل زیر، کدام است؟

$$\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(x \frac{dA}{dx} \right) - kA^2 = 0$$

$$x=1 \Rightarrow A=A_a \quad \& \quad x=15 \Rightarrow A=A_b$$

(شماره گره‌ها از يك شروع شده و در تقریب مشتق يك بار پیشرو و يك بار پسرو استفاده شود).

$$\frac{i}{i-1} A_{i+1} - \frac{2i-1}{i-1} A_i + A_{i-1} - k \Delta x^2 A_i^2 = 0 \quad (1)$$

$$\frac{1+\Delta xi}{1+\Delta x(i-1)} A_{i+1} - \frac{2+\Delta x(2i-1)}{1+\Delta x(i-1)} A_i + A_{i-1} - k \Delta x^2 A_i^2 = 0 \quad (2)$$

$$\frac{1+\Delta xi}{1+\Delta x(i-1)} A_{i+1} - \frac{2}{1+\Delta x(i-1)} A_i + A_{i-1} - k \Delta x^2 A_i^2 = 0 \quad (3)$$

$$\frac{1}{1+\Delta x(i-1)} A_{i+1} - \frac{2}{1+\Delta x(i-1)} A_i + A_{i-1} - k \Delta x^2 A_i^2 = 0 \quad (4)$$

-۶۴- قدر مطلق اختلاف بین پاسخ عددی معادله دیفرانسیل $\frac{dy}{dx} = e^x - x$ با شرط اولیه $y(0) = 0$ به دست آمده از

روش اولر با گام $h=0.6$ در $x=0$ با پاسخ تحلیلی کدام است؟

$$|e^{0.6} - 1/18| \quad (2)$$

$$|e^{0.6} - 1/18| \quad (1)$$

$$|e^{0.6} + 1/78| \quad (4)$$

$$|e^{0.6} - 1/78| \quad (3)$$

-۶۵- پاسخ عددی اولین مرحله معادله دیفرانسیل $\frac{dy}{dx} = e^x - x$ در روش رانگ - کاتا مرتبه چهارم با شرط اولیه $y(0) = 0$ و مقدار گام $h=0.6$ کدام است؟

$$0.4e^{0.6} + 0.1e^{0.6} - 0.18 \quad (2)$$

$$0.4e^{0.6} + 0.1e^{0.6} + 0.18 \quad (1)$$

$$0.4e^{0.6} + 0.1e^{0.6} - 0.18 \quad (4)$$

$$0.4e^{0.6} - 0.1e^{0.6} + 0.18 \quad (3)$$

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مهندسی پلیمر - کد (۱۲۵۵)

صفحه ۱۲

661A

تکنولوژی پلیمر (الاستومر، پلاستیک، کامپیوزیت):

۶۶- با افزایش درصد اکریلونیتریل (ACN) در الاستومر NBR از ۱۰٪ به ۱۸٪ خواص مقاومت در برابر پارگی، مقاومت در برابر روغن‌ها و مقاومت در برابر فرایندپذیری به ترتیب چه تغییری می‌نمایند؟

- (۱) افزایش، افزایش، افزایش
- (۲) افزایش، افزایش، کاهش
- (۳) افزایش، کاهش، افزایش
- (۴) کاهش، کاهش، کاهش

۶۷- در فرایند میلینگ رابری پدیده Bagging مشاهده گردید. برای حذف این پدیده دما و فاصله غلتک‌ها به چه صورت باید تغییر یابند؟

- (۱) کاهش دمای غلتک‌ها، کاهش فاصله غلتک‌ها
- (۲) کاهش دمای غلتک‌ها، افزایش فاصله غلتک‌ها
- (۳) افزایش دمای غلتک‌ها، کاهش فاصله غلتک‌ها
- (۴) افزایش دمای غلتک‌ها، افزایش فاصله غلتک‌ها

۶۸- کدام گزینه دو مورد خواص مکانیکی و ترموفیزیکی الاستومرها با تغییرات دمای انتقال شیشه‌ای (T_g) صحیح است؟

- (۱) نقطه T_g ، دمایی است که در آن تحرک زنجیره‌های الاستومر زیاد شده و نرو (Nerve) افزایش می‌یابد.
- (۲) در زیر T_g مقاومت الاستیک ریشه انرژتیک دارد و با افزایش دما، میزان اتفاق لبرزی در زنجیره‌های الاستومر افزایش می‌یابد.
- (۳) در زیر T_g مقاومت الاستیک ریشه انتروپیک دارد و با افزایش دما، تحرک زنجیره‌ها بیشتر شده و خاصیت جهندگی (Resilience) افزایش می‌یابد.
- (۴) نقطه T_g ، دمایی است که بیشترین اتفاق انرژتیک در زنجیره‌های الاستومر اتفاق افتاده و قبل و بعد از این دما ماهیت زنجیره‌ها، ریشه انتروپیک دارد.

۶۹- دو آمیزه از اختلاط پلی‌اتیلن دانسیته بالا (HDPE) و لاستیک طبیعی (NR) و همچنین پلی‌بروپیلن (PP) و NR در نسبت‌های فازی $\frac{5}{5}$ با ولکانیزاسیون دینامیکی تهیه شده است. میزان پایدارکننده‌ها و سیستم پخت گوگرد/شتاب‌دهنده برای هر دو آمیزه یکسان در نظر گرفته می‌شود. با توجه به قواعد ولکانیزاسیون دینامیکی در تهیه ترمoplاستیک‌های ولکانیزه شده (TPV)، کدام گزینه نقش بسیار اساسی در کنترل خواص مکانیکی نهایی محصولات خواهد داشت؟

- (۱) ولکانیزاسیون رابر
- (۲) سازگاری رابر و پلاستیک
- (۳) کنترل ویسکوزیته مذاب
- (۴) کریستالینیتی فاز پلاستیک

۷۰- بیوتیل رابر (IIR) یک الاستومر با خواص مهندسی شده ویژه است که کاربردهای صنعتی فراوانی در صنایع تایرسازی و ساختمن وغیره دارد. با توجه به اهمیت این الاستومر کدام گزینه در مورد ولکانیزاسیون این رابر صحیح است؟

- (۱) سیستم ولکانیزاسیونی دی اکسیم خواص مکانیکی و رزیلیانس بالایی به محصول نهایی می‌دهد.
- (۲) سیستم پخت اکسید فلزی بهترین سیستم ولکانیزاسیون برای این الاستومر بوده و خواص حرارتی مطلوبی به محصول می‌دهد.

(۳) بهترین سیستم پخت، سیستم‌های رزینی با فنل فرمالدھید است، زیرا تخریب اتصالات شبکه‌ای (Reversion) مشاهده نمی‌شود.

(۴) بدلیل عدم مشاهده تخریب اتصالات (Reversion) در سیستم پخت گوگرد/شتاب‌دهنده، این نوع ولکانیزاسیون مقاومت کششی و رزیلیانس خوب به محصول نهایی می‌دهد.

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مهندسی پلیمر - کد (۱۲۵۵)

صفحه ۱۳

661A

-۷۱ سه نوع آمیزه کائوچوی طبیعی (NR) در شرایط یکسان پخت گوگردی با سه نوع دوده (Carbon black) (تہیه شده است. نمونه‌های A، B، C به ترتیب دارای ۲۰ phr دوده از نوع کورهای (HAF)، کانالی (MPC) و گرمایی (FTC) هستند. در خصوص استحکام کششی، میزان انباشتگی حرارتی تحت نیروهای دینامیک و تورم هر یک از نمونه‌ها، کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) استحکام کششی A > B > C، درجه تورم A > B > C، میزان انباشتگی حرارتی C > B > A
- (۲) استحکام کششی B > A > C، درجه تورم B > A > C، میزان انباشتگی حرارتی C > B > A
- (۳) استحکام کششی C > B > A، درجه تورم C > B > A، میزان انباشتگی حرارتی C > B > A
- (۴) استحکام کششی A > B > C > A، درجه تورم C > B > A، میزان انباشتگی حرارتی A > B > C

-۷۲ یکی از لاستیک‌هایی که در فرمولاسیون تایرهای اتومبیل به کار می‌رود BR است. با افزایش میزان کانفیگوراسیون ۱ و ۲ و بینیل در ساختار این الاستومر، قابلیت ترمیزگیری در سطوح تر و مرطوب و نیز مصرف سوخت به ترتیب چه تغییری می‌نماید؟

- (۱) افزایش، افزایش
- (۲) کاهش، افزایش
- (۳) کاهش، کاهش

-۷۳ آمیزه‌ای برپایه الاستومر (PB) تحت فرایند اکسیتروزن قرار داده شده است. سطح آمیزه بعد از خروج از دای (Die) مواد و ناصاف، نشان می‌دهد افزایش دمای فرایند و سرعت پیچ باعث:

- (۱) نوسان نرو - کاهش ناصافی سطح آمیزه می‌گردد.
- (۲) افزایش نرو - افزایش ناصافی سطح آمیزه می‌گردد.
- (۳) کاهش میزان حافظه الاستیک القایی - کاهش ناصافی سطح آمیزه می‌شود.
- (۴) افزایش حافظه الاستیک القایی - کاهش ناصافی سطح آمیزه می‌شود.

-۷۴ محصول خاص با استفاده از یک دای استوانه‌ای با افت فشار یک $1/5 \text{ Mpa}$ در دمای 25°C تولید می‌شود. اگر زمان اقامت مواد در این دای بیشتر از ۸ ثانیه باشد، به دلیل تغییر در ساختار مولکولی در دای در کدام مورد زیر، محصول مورد پذیرش نخواهد بود؟ (رفتار سیال نیوتونی و گرانروی آن برابر 250 Pa.s است).

- (۱) نسبت طول به قطر، ۹ باشد.
- (۲) نسبت طول به قطر، ۱۰ باشد.
- (۳) نسبت طول به قطر، ۱۱ باشد.
- (۴) گزینه‌های ۲ و ۳ صحیح است.

-۷۵ در یک کانال نیمه‌پر، از یک پیچ اکسیترودر با عمق h و عرض w در جهت انتقال مذاب، با فرض چرخش سیلندر با سرعت γ ، کدام گزینه در خصوص شرایط مرزی این کانال صحیح است؟


$$x = 0 \quad v_z = 0, \quad x = w \quad \frac{\partial v_z}{\partial z} > 0 \quad (2) \quad x = 0 \quad v_z = 0, \quad x = w \quad \frac{\partial v_z}{\partial x} = 0 \quad (1)$$
$$x = 0 \quad v_z = U_x, \quad x = w \quad v_z \geq 0 \quad (4) \quad x = 0 \quad \frac{\partial v_z}{\partial x} = 0, \quad x = w \quad v_z = 0 \quad (3)$$

-۷۶ برای تولید صفحات ABS از یک دای صفحه‌ای (Slit die) و یک اکسیترودر تک پیچه استفاده می‌کنند. با فرض این که مذاب ABS از مدل پاورلا تبعیت کند ($n = 0.5$)، در صورتی که ضخامت دای 0.5 mm افزایش باید و سایر پارامترها ثابت باشد، دبی خروجی از دای چند برابر می‌شود؟

- (۱) ۱/۵ برابر
- (۲) ۲/۲۵ برابر
- (۳) ۵/۰۶ برابر
- (۴) ۲/۳۷ برابر

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

-۷۷ دو دای A و B با یک مارپیچ از اکسترودری تک پیچه کار می‌کنند و منحنی دبی - فشار ($Q - \Delta P$) آن به شکل زیر است. کدام مطلب در مورد این شکل درست است؟

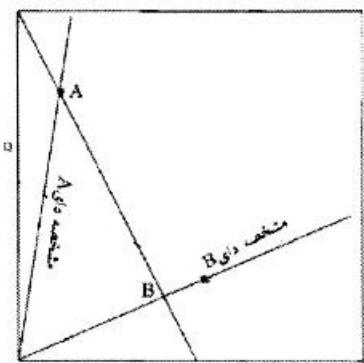

- (۱) دای A و B شرایط یکسانی دارد و این تغییرات مربوط به شکل و شرایط مارپیچ است.
- (۲) نقطه عملکردی A مربوط به دای با افت فشار و مقاومت در مقابل جریان کمتر است.
- (۳) نقطه عملکردی B مربوط به دای با افت فشار و مقاومت در مقابل جریان کمتر است.
- (۴) با این اطلاعات نمی‌توان راجع به شرایط هندسی دای اظهارنظر کرد.


-۷۸ با درنظر گرفتن مدل نیوتونی وايزوتوم در ناحیه سنجش (metering) یک اکسترودر تک پیچه تک دندۀ، اگر عمق کanal ویسکوزیته مذاب پلیمر، هر دو ۵۰٪ افزایش یابند، نسبت جریان فشاری به گششی چند برابر می‌شود؟

- (۱) ۱ برابر
- (۲) ۲/۵ برابر
- (۳) ۱/۵ برابر
- (۴) ۲/۲۵ برابر

-۷۹ در یک دستگاه اندازه‌گیری MFI، اگر با افزودن وزنه، دبی خروجی ۲ برابر شود، سرعت پرشی متوسط مذاب پلیمر چند برابر می‌شود؟

- (۱) ۱ برابر
- (۲) ۲ برابر
- (۳) ۴ برابر
- (۴) ۸ برابر

-۸۰ شکل زیر چرخه حرارتی یک قالب در فرایند قالب‌گیری تزریقی را نشان می‌دهد. منحنی خط‌چین و معتقد به ترتیب مربوط به کدام قسمت قالب است؟

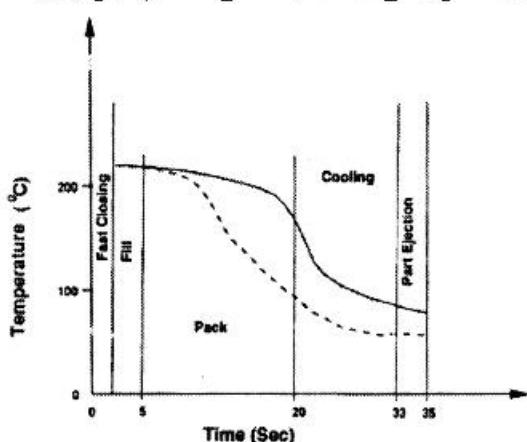

- (۱) دروازه و قطعه تزریقی
- (۲) قطعه تزریقی و راهگاه
- (۳) دروازه و راهگاه
- (۴) قطعه تزریقی و پران

-۸۱ برای تولید قطعه‌ای با ابعاد دقیق از روش قالب‌گیری تزریقی نیاز به کاهش جمع‌شدگی (shrinkage) با استفاده از شرایط فرایندی می‌باشد. کدام یک از روش‌های زیر برای این منظور مناسب است؟

- (۱) افزایش فشار نگهدارنده (Holding Pressure)
- (۲) کاهش دمای مذاب در واحد تزریق
- (۳) هر سه مورد صحیح است.
- (۴) کاهش دمای قالب

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

-۸۲ در یک کامپوزیت تک جهته که از الیاف شیشه پیوسته و رزین اپوکسی ساخته شده است، کسر حجمی الیاف ۳۰ درصد است. اگر الیاف شیشه را با الیاف کربن جایگزین کنیم به طوری که کسر حجمی الیاف ثابت باقی ماند و کامپوزیت‌ها در جهت الیاف تحت تنش بکسان قرار گیرند، نسبت تنش وارد بر الیاف کربن به تنش وارد بر الیاف شیشه چقدر است؟

ماده	جگالی g/cm^3	E (GPa)
اپوکسی	۱	۳/۵
الیاف شیشه	۲/۵	۷۰
الیاف کربن	۲	۳۵۰

(۱) ۱/۶

(۲) ۵

(۳) ۱/۱

(۴) ۲/۴

-۸۳ پارامتر **EGC** (Epoxide Group Content) به چه معنی است؟

(۱) وزن رزینی که حاوی یک مول از گروه‌های اپوکساید باشد.

(۲) میلی‌مول گروه‌های اپوکساید در ۱ کیلوگرم از رزین می‌باشد.

(۳) مقدار اکی والان گروه‌های اپوکساید در ۱ کیلوگرم از رزین می‌باشد.

(۴) وزن رزینی که حاوی یک اکی والان گرم از گروه‌های اپوکساید باشد.

-۸۴ پلیمری که رابطه تنش - کرنش آن به صورت $\sigma = ۵۰۰\epsilon^{۰/۵}$ (تنش بر حسب MPa) است، توسط ۵۰ درصد وزنی از الیافی پیوسته با مدول ۷۰۰۰ MPa و استحکام کششی ۳۵۰۰ MPa تقویت گردیده و به صورت کامپوزیتی تک جهتی قالب‌گیری می‌شود، و در جهت الیاف تحت تنش قرار می‌گیرد. با توجه به دو داده:

$$\rho_f = ۲,۵ \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3} \quad \rho_e = ۲ \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$$

(۱) ۹۸۶

(۲) ۷۱۴

(۳) ۱۴۶۷

(۴) ۱۱۰۵

-۸۵ کدام گزینه در مورد الیاف کربن نادرست است؟

(۱) الیاف کربن با مدول و استحکام ویژه بالا هستند.

(۲) الیاف کربن هادی الکتریسیته هستند و ضریب انبساط حرارتی طولی آن‌ها منفی است.

(۳) الیاف کربن چگالی بیشتری نسبت به الیاف شیشه دارند و از خواص همسان (isotropic) برخوردارند.

(۴) الیاف کربن با مدول و استحکام بالا هستند و خواصی ناهمسان (anisotropic) دارند.

-۸۶ در مقایسه رزین‌های پلی‌استر با وینیل‌استر با واحدهای تکواری برابر با ۴ در هر دو رزین کدام عبارت نادرست است؟

(۱) رزین پلی‌استر مقاومت به خوردگی کمتری دارد.

(۲) رزین وینیل‌استر استحکام ضریبه و مقاومت شیمیایی بالاتری دارد.

(۳) در رزین وینیل‌استر اتصال استری تنها در انتهای زنجیر وجود دارد.

(۴) در رزین وینیل‌استر پیوندهای دوگانه در انتهای زنجیر قرار دارند که سبب افزایش اتصالات عرضی می‌شود.

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۶

661A

مهندسی پلیمر - کد (۱۲۵۵)

- ۸۷- لایه واحدی متشکل از ماتریس PEEK تقویت شده با الیاف کربن تک جهته پیوسته، دارای کسر حجمی الیاف ۵٪ است. با استفاده از اطلاعات زیر، نسبت پواسون فرعی (Minor) کامپوزیت کدام است؟

نسبت پواسون	GPa	مدول	ماده
۰/۲۳	۲۳۰	الیاف کربن	
۰/۳۵	۳/۸	PEEK	

(۱) ۰/۰۴ (۲) ۰/۰۲ (۳) ۰/۱۵ (۴) ۰/۰۶

- ۸۸- در یک کامپوزیت الیاف بلند تک جهته اگر کوشش شکست الیاف از کرنش شکست ماتریس بیشتر باشد با افزایش کسر حجمی الیاف، استحکام (مقاومت) کششی کامپوزیت در جهت الیاف چگونه تغییر می کند؟

- (۱) ابتدا افزایش سپس کاهش می یابد.
(۲) ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.
(۳) افزایش می یابد.
(۴) کاهش می یابد.

- ۸۹- به یک قطعه کامپوزیتی با الیاف تک جهته پیوسته با مدول در جهت الیاف ۲/۲GPa نیاز است. اگر این قطعه با یک رذین اپوکسی با مدول ۴GPa و الیاف شیشه با مدول ۷۰ GPa تولید شود، میزان الیاف شیشه مورد نیاز کدام است؟

- (۱) ۲۰ درصد حجمی الیاف
(۲) ۲۰ درصد وزنی الیاف
(۳) ۳۰ درصد حجمی الیاف
(۴) ۳۰ درصد وزنی الیاف

- ۹۰- یک کامپوزیت الیاف بلند تک جهته را در نظر بگیرید. با افزایش کسر حجمی الیاف از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد، نسبت نیروی واره بر الیاف به نیروی واره بر ماتریس در جهت الیاف چند برابر می شود؟

- (۱) ۲/۵ برابر می شود.
(۲) ۴ برابر می شود.
(۳) ۵ برابر می شود.
(۴) تغییر نمی کند.

شیمی فیزیک پلیمرها و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها:

- ۹۱- اگر مریع نسبت فاصله دو انتهای زنجیر یک پلیمر واقعی، به متناظر آزادانه متصل شده آن برابر ۱۰ باشد، متوسط کسینوس زاویه هر اتصال آن به صفحه دو اتصال قبلی کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۰/۵ (۳) ۰/۶۷ (۴) ۱

- ۹۲- برای زنجیر پلی استایرن با وزن مولکولی یک میلیون و وزن مولکولی منomer ۱۰۰ گرم بر مول، در صورتی که فاصله بیوندی کربن - کربن ۱/۵ نانومتر باشد، فاصله دو انتهای زنجیر با فرض چرخش آزاد چند نانومتر است؟

- (۱) ۳۰ (۲) ۴۰ (۳) ۵۰ (۴) ۶۰

- ۹۳- در انجام آزمون پخش نور از یک محلول پلیمر جهت تعیین وزن مولکولی پلیمر در دمای T، ضریب دوم ویریال، عددی ثابت گزارش شد. اگر از توده این پلیمر به روش SANS (پخش نوترون در زاویه کم)، تعیین وزن مولکولی صورت گیرد، ضریب دوم ویریال در این آزمون در دمای T کدام است؟

- (۱) صفر است.
(۲) عددی ثابت است.
(۳) عددی منفی است.
(۴) صرفاً با اطلاعات فوق، قابل گزارش نیست.

- ۹۴- برای تهیه ۱۰۰ سانتی متر مکعب محلول ۱۰٪ حجمی پلی بوتا دی ان سیس در سیکلو هگزان با اختلاف مشخصه حلایت پلیمر - حلal، ۰/۲ کالری بر سانتی متر مکعب به توان ۵/۰، کمینه حاصل ضرب دمای مطلق در انتروپی اخلاقاط چند کالری است؟

- (۱) ۰/۱۸ (۲) ۰/۳۶ (۳) ۰/۵۴ (۴) ۰/۷۲

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مهندسی پلیمر - کد (۱۲۵۵)

صفحه ۱۷

661A

- ۹۵ با پلیمریزاسیون محلولی یک منومر، حلایت پلیمر در حلال متناظر به شدت کاهش می‌یابد. علت آن کدام مورد است؟
- (۱) انتروپی منومر با پلیمریزاسیون به شدت کاهش می‌یابد.
 - (۲) انتروپی پلیمر از آنتروپی منومر در یک حلال به شدت کمتر است.
 - (۳) انتروپی و آنتالپی اختلاط پلیمر - حلال بسیار پایین‌تر از پلیمر - منومر است.
 - (۴) آنتالپی اختلاط پلیمر - حلال بسیار بیشتر از آنتالپی اختلاط منومر - حلال است.
- ۹۶ اگر دو پلیمر A با $T_g = 77^\circ\text{C}$ و پلیمر B با $T_g = 27^\circ\text{C}$ داشته باشیم و منومرهای سازنده این دو پلیمر، تولید کوبیلیمر تصادفی از منومر A، ۳۰ درصد و از منومر B، ۷۰ درصد در کوبیلیمر کنند، دمای تغییری انتقال شبیه‌ای کوبیلیمر به درجه سانتی گراد برابر کدام گزینه خواهد بود؟
- (۱) ۷۵
 - (۲) ۷۰
 - (۳) ۶۰
 - (۴) ۵۲
- ۹۷ در کدام حالت برای پلیمری با قابلیت بلورینگی، لاملای کامل تری تشکیل می‌شود؟
- (۱) تبلور غیرهم‌دما با سرعت سرمایش کنترل شده
 - (۲) تبلور غیرهم‌دما تا دمای T_g پلیمر با سرعت سرمایش کم
 - (۳) تبلور غیرهم‌دما تا دمای T_g پلیمر با سرعت سرمایش زیاد
 - (۴) تبلور در دمای نزدیک T_m پلیمر و اعمال زمان زیاد
- ۹۸ اگر T_g در آزمایش DSC، دمای بیشینه بلورینگی باشد، در این دما کدام مشخصه بیشینه خواهد بود؟
- (۱) سرعت بلورینگی
 - (۲) سرعت جوانه‌زنی بلور
 - (۳) سرعت رشد بلور
 - (۴) تفاوت سرعت‌های رشد و جوانه‌زنی بلور
- ۹۹ نیروی بازگرداننده یک قطعه لاستیکی، در اثر ازدیاد طول آن، عمدتاً چگونه ماهیتی دارد؟
- (۱) برآیند تغییر آنتالپی و تغییر انتروپی دارد.
 - (۲) مستقل از ریزساختار دارد.
 - (۳) تغییر انتروپی دارد.
- ۱۰۰ اثر تورم لاستیک بر تنش تغییر شکل آن به ازدیاد طول مشخص با چه تابعی از افزودن پرکننده جبران می‌شود؟
- (۱) $\frac{fe}{f} T^{\frac{f}{f+fe}}$ که $\frac{fe}{f}$ کسر آنتالپیک نیروی کشش است.
- (۲) $\frac{fe}{f} T^{\frac{f}{f+fe}}$ که $\frac{fe}{f}$ کسر آنتالپیک نیروی کشش است.
- (۳) $T^{\frac{fe}{f}}$ که $\frac{fe}{f}$ کسر آنتالپیک نیروی کشش است.
- (۴) $T^{\frac{fe}{f}}$ که $\frac{fe}{f}$ کسر آنتالپیک نیروی کشش است.
- ۱۰۱ تغییر در حالت بلورینگی پلیمرهای با قابلیت بلوری شدن، با انجام عملیات حرارتی (Annealing) موجب کدام پذیده می‌شود؟
- (۱) کاهش مدول پلیمر
 - (۲) افزایش سرعت خروش
 - (۳) کاهش سرعت خروش
 - (۴) افزایش طول تا پارگی
- ۱۰۲ با توجه به مدل ماکسول (در آزمون آسایش - تنش) در صورتی که زمان آسایش (۲) بی‌نهایت باشد، کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) رفتار مدل شبیه جامد لاستیک می‌شود.
 - (۲) رفتار مدل شبیه سیال ویسکوز می‌شود.
 - (۳) رفتار مدل شبیه مواد ویسکوالاستیک می‌شود.
 - (۴) نمی‌توان اظهارنظر کرد.

- ۱۰۳- کدام ترتیب برای دمای واپیچش حرارتی (HDT) پلیپروپیلن و آمیزه‌های آن درست است؟
۱۰۴- آلیاژ پروپیلن با 30°C درصد وزنی لاستیک اتیلن پروپیلن دی اک می‌نمود.

۳۰٪ talc/PP: آمیزه تقویت شده پلی بروپیلن با ۳۰ درصد وزنی تالک

PP/GF٪۳۰: آمیزه تقویت شده پلی پروپیلن یا ۳۰ درصد وزنی الیاف شیشه

PP < PP/GF/% γ_0 < PP/EPDM/% γ_0 < PP/talc/% γ_0 (1)

PP/EPDM/ γ_0 < PP < PP/talc/ γ_0 < PP/GF/ γ_0 (3)

PP/GF/ γ_0 < PP/talc/ γ_0 < PP < PP/EPDM/ γ_0 (3)

PP/EPDM/ γ_2 < PP < PP/GF/ γ_2 < PP/talc/ γ_2 (G)

۱۰۴- فمودار کرنش- زمان با استفاده از داده‌های آزمون خرش(creep) برای پلیمری با اتصالات عرضی و بدون اتصالات عرضی، رسم شده است. کدام عبارت در مورد آن منحصراً درست است؟

^{۱)} هر دو بیلیم یک فتار مشاهه نشان می‌دهند و در زمان‌های بسیار طولانی، مقدار کرنیز به یک مقدار ثابت می‌رسد.

^{۲۳}) هر دو بليم يك، فتا مشابه نشان مدهنه دد؛ مانهاء، بسما، طلران، مقدار، گنش، با شب كم، افراش، مه بايد.

(۳) مقدار کرنش برای پلیمر دارای اتصالات عرضی در زمان‌های بسیار طولانی با شیب کمی افزایش می‌یابد و برای پلیمر، فاقد اتصالات عرضی به مقدار ثابت می‌باشد.

۴) مقدار کرنیش برای پلیمر دارای اتصالات عرضی در زمان‌های بسیار طولانی به مقدار ثابتی می‌رسد و برای پلیمر فاقد اتصالات عرضی با شبکه افزایش می‌پذیرد.

۱۰.۵ - یک میله پلیمری به طول 1.5 m و سطح مقطع $50 \times 100\text{ mm}$ (ضخامت 50 mm و عرض 100 mm) تحت بار 80 kN به صورت کشش و درجه حرارت طوا فشار محدود اگر مدعا الاسترسیته این بلمس 2 GPa و نسبت

و همچنان در اینجا باشد، تغییرات ابعاد، مثلاً بعده تیپ دا، ضخامت و عرض، کدام است؟

$$\text{E}[\mathbf{1}_{\{\mathcal{A}\}}] = \mathbb{P}[\mathcal{A}] \quad \text{and} \quad \text{E}[\mathbf{1}_{\{\mathcal{B}\}}] = \mathbb{P}[\mathcal{B}]$$

$\therefore \text{L}_2 = 2/\Delta\Delta$, $\text{L}_3 = 2/\Gamma\Gamma\Gamma/\Gamma$

۱۰۶- کدام واحد برای ارزیابی آزمون استحکام ضربه‌ای استفاده می‌شود؟

$$\frac{kJ}{m^{\circ}} \alpha \quad \quad \quad \frac{J}{m} \alpha$$

$\Delta\phi = \pi + \Delta\phi_0$ (8)

$$\frac{\text{lb.ft}}{\text{in}} \text{ (W)}$$

۱۰.۷ برای کوبولیمری تصادفی (Random copolymer) و کوبولیمری قطعه‌ای (Block copolymer) از دو منومر یکسان آزمون دینامیکی - مکانیکی (DMTA) انجام شده و نمودار ضریب اتلاف - دما ($\tan\delta - T$) آن‌ها بدست آید و است انتقال پلیمر را در آن می‌توان بررسی کرد.

(۱) دادگاهی که این تصریف را در برابر می‌داند، مشاهده و شورید، صفت که رای اکثریت از کارکنان این دادگاه را داشتند را در پرونده این تصریف می‌داند.

۲۳۰۰ کیلومتری دارند که میان اینها ۱۵۰۰ کیلومتری شده است. که از این کیلومتر ۱۴۰۰ کیلومتری در ایران و ۱۰۰ کیلومتری در خارج از ایران قرار دارد.

(۳) برای کوپلیمر قطعه‌ای و کوپلیمر تصادفی دو پیک مجزا درست در یک محل مشاهده می‌گردد و دو منحنی مشابه

۴) برای کوبیلیمر قطعه‌ای و کوبیلیمر تصادفی دو بیک مجزا دیده می‌شود، ولی محل این بیک‌ها با هم متفاوت است و در این کاملاً متفاهم نیستند.

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مهندسی پلیمر - کد (۱۲۵۵)

صفحه ۱۹

661A

۱۰۸ - کدام عبارت در مورد انواع اتصالات عرضی (crosslinking) بر دمای انتقال شیشه‌ای (T_g) درست است؟

(۱) با ایجاد اتصالات عرضی در پلیمر مقدار T_g به دماهای بالاتر انتقال می‌باید و این افزایش برای مواد گرماسخت (Thermoset) و مواد لاستیکی (Rubber) یکسان است.

(۲) با ایجاد اتصالات عرضی در پلیمر مقدار T_g به دماهای کمتر انتقال می‌باید و این کاهش برای مواد گرماسخت (Thermoset) از مواد لاستیکی (Rubber) بیشتر است.

(۳) با ایجاد اتصالات عرضی در پلیمر مقدار T_g به دماهای بالاتر انتقال می‌باید و این افزایش برای مواد گرماسخت (Thermoset) از مواد لاستیکی (Rubber) بیشتر است.

(۴) با ایجاد اتصالات عرضی در پلیمر مقدار T_g به دماهای کمتر انتقال می‌باید و این کاهش برای مواد گرماسخت (Thermoset) و مواد لاستیکی (Rubber) یکسان است.

۱۰۹ - کدام ترتیب برای تنظیم دمای اتو در لباس‌هایی از جنس پلیپروپیلن (PP)، پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) و پلی‌اکریلونیتریل (PAN) درست است؟

$$T_{\text{PAN}} > T_{\text{PET}} > T_{\text{PP}} \quad (۱)$$

$$T_{\text{PP}} > T_{\text{PAN}} > T_{\text{PET}} \quad (۲)$$

$$T_{\text{PET}} > T_{\text{PAN}} > T_{\text{PP}} \quad (۳)$$

$$T_{\text{PP}} > T_{\text{PET}} > T_{\text{PAN}} \quad (۴)$$

۱۱۰ - دلیل اینکه مقدار استحکام در حالت کششی در یک پلیمر کمتر از حالت فشاری است، کدام مورد است؟

(۱) محدودبودن کرنش در حالت فشاری

(۲) کاهش حجم آزاد در حالت فشاری

(۳) افزایش حجم آزاد در حالت کششی

(۴) پدیده ترک‌زایی در حالت کشش و ترمیمه نقص‌های مولکولی در حالت فشار

پدیده‌های انتقال (رئولوژی، انتقال حرارت، انتقال جرم):

۱۱۱ - b_T به عنوان فاکتور انتقال عمودی در TTS (انطباق فاکتور زمان و درجه حرارت) به کار می‌رود. در صورت عدم تغییر دانسیته، b_T کدام است؟ (T_c دمای اولیه است).

$$1 \quad (۱)$$

$$\frac{T}{T_c} \quad (۲)$$

$$T_c \quad (۳)$$

$$\frac{T_c}{T} \quad (۴)$$

۱۱۲ - برای یک سیال که از قانون سیالات ماکسول UC (Upper Convected) تبعیت می‌کند، در صورتی که λ زمان استراحت سیال باشد، ویسکوزیته کششی در جریان کششی ساده، در چه سرعتی از کشش بی‌نهایت می‌شود؟

$$\frac{1}{2\lambda} \quad (۱)$$

$$\frac{3}{\lambda} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{2\lambda} \quad (۳)$$

$$\frac{2}{\lambda} \quad (۴)$$

۱۱۳ - سیالات تیکسوتروپیک سیالانی هستند که ویسکوزیته آن‌ها پس از قطع تنش برشی، چگونه تغییر می‌کند؟

(۱) به تدریج به ویسکوزیته اولیه قبل از اعمال تنش برمی‌گردد.

(۲) سریعاً به ویسکوزیته اولیه قبل از اعمال تنش برمی‌گردد.

(۳) ویسکوزیته آن به مقادیری به غیر از ویسکوزیته اولیه برمی‌گردد.

(۴) ویسکوزیته آن پس از قطع تنش ثابت می‌مانند و دیگر تغییری نمی‌کند.

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۰

661A

مهندسی پلیمر - کد (۱۲۵۵)

۱۱۴- سرعت برشی در یک رئومتر استوانه‌ای هم محور، در صورتی که f فرکانس چرخش محور باشد، کدام است؟

$$4\pi f/n \quad (۲)$$


$$8\pi f/n \quad (۴)$$

$$2\pi f/n \quad (۱)$$

$$6\pi f/n \quad (۳)$$

۱۱۵- مطابق شکل یک مخروط را در نظر بگیرید. سیالی از داخل لوله‌ای که در مرکز مخروط قرار گرفته به سمت بالا حرکت کرده و از نوک مخروط خارج شده و به سمت پایین جریان می‌یابد. در مختصات کروی اجزاء سرعت و

جهت، تغییرات آن برابر کدام گزینه است؟

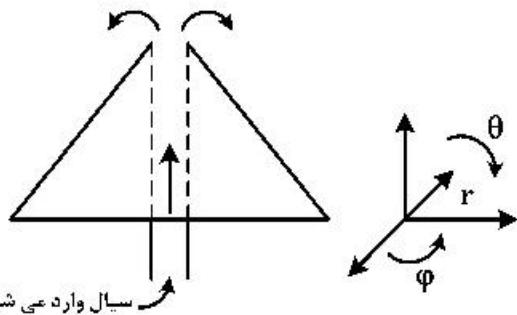


$$V_r(\theta) \quad (۱)$$

$$V_\theta(r, \theta) \quad (۲)$$

$$V_r(r, 0) \quad (۳)$$

$$V_r(\theta), V_\theta(r) \quad (۴)$$

۱۱۶- دو نوع فیلر مشابه A و B با اصلاح سطحی‌های متفاوت را در یک مذاب پلیمری پخش می‌کنیم. فیلر A پخش خوب داشته و فیلر B تعایل به تجمع و تشکیل خوش دارد. روند تغییرات ویسکوزیته با ترکیب درصد برای پلیمر حاوی فیلرهای A و B چگونه می‌تواند باشد؟

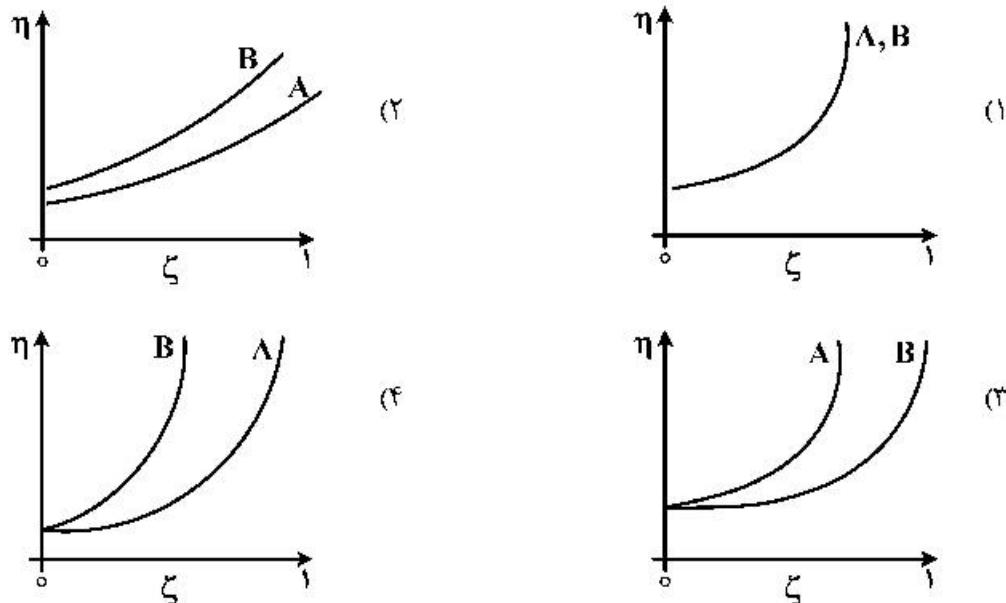


۱۱۷- در انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری از روی یک صفحه که جریان سیال در روی آن آرام (لایه‌ای) باشد، با فرض ثابت بودن بقیه پارامترها، در ضخامت لایه مزدی سرعت (δ) با افزایش ویسکوزیته سیال (۱) و در ضخامت لایه مزدی حرارت (δ_t) و با افزایش ظرفیت حرارتی ویژه سیال (C_p)، چه تغییری رخ می‌دهد؟

(۱) هر دو افزایش می‌یابند.

(۲) هر دو کاهش می‌یابند.

(۳) افزایش و کاهش می‌یابند.

(۴) کاهش و افزایش می‌یابند.

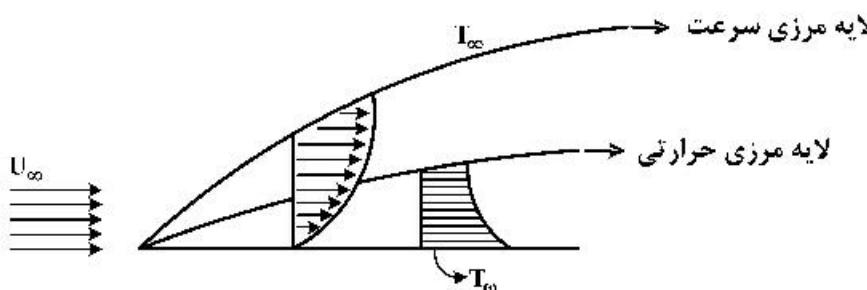

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مهندسی پلیمر - کد (۱۲۵۵)

صفحه ۲۱

661A

- ۱۱۸ - در یک پره با طول خیلی بلند، راندمان عملکرد پره چگونه است؟
 ۱) خیلی کم
 ۲) خیلی زیاد

۳) بستگی به ضریب هدایت حرارتی پره (k) و ضریب جابه‌جایی محیط (h) دارد.

۴) بستگی به ضریب هدایت حرارتی پره (k)، ضریب جابه‌جایی محیط (h) و اختلاف دمای پره و محیط دارد.

- ۱۱۹ - در یک سامانه شیشه دوجداره، فاصله دو شیشه در ابتدا صفر است، با افزایش فاصله دو شیشه از هم دیگر، شدت انتقال حرارت چگونه تغییر می‌کند؟


- ۱) همواره کاهش می‌یابد.
 ۲) همواره افزایش می‌یابد.
 ۳) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.
 ۴) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.
- ۱۲۰ - در پره‌های طولانی، با افزایش طول پره، بازده و نرخ انتقال گرمایه به ترتیب چه تغییری می‌کنند؟
 ۱) ثابت می‌ماند - کاهش می‌یابد.
 ۲) کاهش می‌یابد - ثابت می‌ماند.
 ۳) افزایش می‌یابد - کاهش می‌یابد.

- ۱۲۱ - دیواری به ضخامت L که سطوح آن در دماهای 10°C و 20°C درجه سانتی‌گراد ثابت نگه داشته شده است، دارای ضریب رسانش گرمایی $K = k_0(1+bT+cT^2)$ است. شدت انتقال حرارت به‌ازای واحد سطح کدام است؟

$$\frac{5k_0}{L} \left[\frac{10}{3} + 200b + 500c \right] \quad (۱)$$

$$\frac{k_0}{L} \left[10 + 150b + \frac{7000c}{3} \right] \quad (۲)$$

- ۱۲۲ - در شکل رو به رو دمای گره مجھول چند درجه سانتی‌گراد است؟ (انتقال حرارت دو بعدی حالت پایدار و بدون تولید انرژی حرارتی)

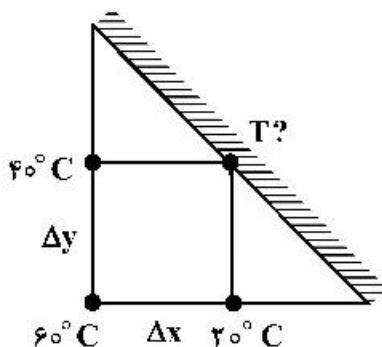

25°C (۱)

30°C (۲)

40°C (۳)

60°C (۴)

- ۱۲۳ - در یک پوسته کروی سطح داخلی، دمای T_1 و شعاع r_1 دارد و سطح خارجی، دمای T_2 و شعاع r_2 دارد. در صورتی که همین اطلاعات دما و شعاع، مربوط به یک پوسته استوانه‌ای طویل باشد، در نقطه‌ای به شعاع $(r_1+r_2)/2$ ، نسبت شار گرمایی در جسم کروی نسبت به جسم استوانه‌ای کدام است؟ (هر دو جسم مذکور از یک جنس هستند).
 (۱) $\frac{(1/r_1 - 1/r_2) \ln(r_2/r_1)}{(r_1 + r_2)}$
 (۲) $\frac{2 \ln(r_2/r_1)}{(r_1 + r_2)(1/r_1 - 1/r_2)}$

$$\frac{4(r_1 + r_2) \ln(r_1/r_2)}{4(1/r_1 - 1/r_2)} \quad (۳)$$

$$\frac{(1/r_2 - 1/r_1)(r_1 + r_2)}{4 \ln(r_2/r_1)} \quad (۴)$$

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۲

661A

مهندسی پلیمر - کد (۱۲۵۵)

۱۲۴- در یک سیستم گاز - مایع منحنی تعادل به صورت $x = 2.5y$ داده شده است. اگر درصد کل مقاومت انتقال

$$\text{در فاز مایع باشد، نسبت } \frac{k_y}{k_x} \text{ برابر کدام گزینه است؟}$$

۰/۶ (۲)

۰/۴ (۱)

$\frac{1}{0.6}$ (۴)


$\frac{1}{0.4}$ (۳)

۱۲۵- واکنش $A(g) + B(s) \rightarrow 2C(g)$ روى یک بستر کاتالیستی انجام می‌شود. شار انتقال جرم C کدام است؟

$$\begin{array}{ll} \frac{2CD_{Ac}}{Z} \ln\left(\frac{1}{1+y_{A1}}\right) & (۲) \\ -\frac{2CD_{Ac}}{Z} \ln(1+y_{A1}) & (۱) \\ \frac{CD_{Ac}}{Z} \ln\left(\frac{1}{1+y_{A1}}\right) & (۴) \\ \frac{CD_{Ac}}{Z} \ln\left(\frac{1+y_{A1}}{1+y_{A2}}\right) & (۳) \end{array}$$

۱۲۶- یک استوانه پلاستیکی بلند به شعاع داخلی r_i و شعاع خارجی r_o داریم. که جهت نگهداری گاز نیتروژن تحت فشار استفاده می‌شود. غلظت هیدروژن در فاز جامد سمت هیدروژن معادل C_{Ai} و سمت هوا ناچیز است. غلظت

$$\text{هیدروژن داخل جداره استوانه پلاستیکی در شعاع } \frac{1}{2}(r_i + r_o) \text{ کدام است؟}$$

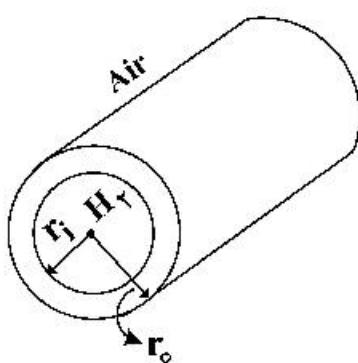

$$C_{Ai} \left[\frac{\ln\left(\frac{r_i + r_o}{2r_o}\right)}{\ln\left(\frac{r_i}{r_o}\right)} \right] (۱)$$

$$C_{Ai} \left[\frac{\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o}}{\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_o}} \right] (۲)$$

$$C_{Ai} \left[\frac{r_o - r_i}{r_i - r_o} \right] (۳)$$

$$C_{Ai} \left[\frac{r_o - r_i}{r_i - r_o} \right] (۴)$$

۱۲۷- ضریب نفوذ اتانول در استایرن در فاز گاز در دمای مطلق T_1 و فشار P_1 معادل D_1 است. در دمای $(T_2 > T_1)$ و فشار $(P_2 > P_1)$ کدام رابطه صحیح است؟

$$\frac{D_2 P_2}{T_2^{1/2}} > \frac{D_1 P_1}{T_1^{1/2}} (۱)$$

$$D_2 P_2 = D_1 P_1 (۱)$$

$$\frac{D_2 P_2}{T_2^{1/2}} < \frac{D_1 P_1}{T_1^{1/2}} (۴)$$

$$\frac{D_2 P_2}{T_2^{1/2}} = \frac{D_1 P_1}{T_1^{1/2}} (۳)$$

۱۲۸- کدام گزینه شرط مرزی در نقطه تقاضن است؟

$$C_A = H P_A (۱)$$

$$C_A = 0 (۱)$$

$$\frac{dC_A}{dr} \Big|_{r=0} = 0 (۴)$$

$$C_A = f(c) (۳)$$

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۱۲۹- عوامل نقل و انتقال ماده بین دو نقطه در کدام گزینه به درستی اشاره شده است؟

(۱) اختلاف غلظت

(۲) اختلاف فشار، دما، پتانسیل الکتریکی، تابش، رقت

(۳) اختلاف غلظت، فشار، پتانسیل الکتریکی، دما، نور

(۴) اختلاف غلظت، دما، فشار، نیروی محركه خارجی، پتانسیل الکتریکی

۱۳۰- یک قطره آب در حال سقوط در هوای خشک و ساکن است. برای محاسبه انتقال حرارت بین قطره و هوا می‌توان از رابطه بدون بعد زیر استفاده نمود.

$$Nu = Nu_0 + 0.347 \left(Re \cdot Pr^{0.5} \right)^{0.66}$$

با توجه به اصل تشابه بین پدیده‌های انتقال جرم و حرارت از کدام رابطه می‌توان برای محاسبه سرعت تبخیر قطره استفاده نمود؟

$$Sh = Sh_0 + 0.347 \left(Re \cdot Sc^{0.5} \right)^{0.66} \quad (۱)$$


$$Sc = Sc_0 + 0.347 \left(Re \cdot Sh^{0.5} \right)^{0.66} \quad (۲)$$

$$Sc = Sc_0 + 0.347 \left(Pe \cdot Sh^{0.5} \right)^{0.66} \quad (۳)$$

$$Sh = Sh_0 + 0.347 \left(Pe \cdot Sc^{0.5} \right)^{0.66} \quad (۴)$$

کنترل فرایندهای پلیمری و مکانیک سیالات:

۱۳۱- دمای یک گرمکن یک راکتور ناپیوسته پلیمریزاسیون مطابق شکل زیر تغییر می‌کند. (s) T' برابر کدام مورد است؟ (T' متغیر انحرافی است).

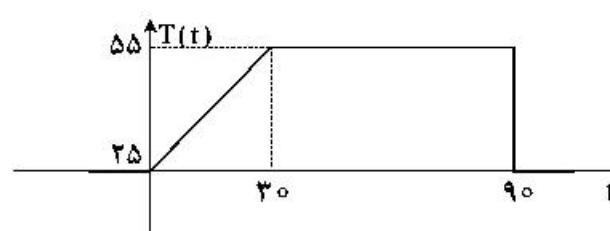

$$\frac{1}{s^2} - \frac{e^{-3s}}{s} - \frac{e^{-9s}}{s^2} \quad (۱)$$

$$\frac{1}{s} - \frac{e^{-3s}}{s^2} - \frac{e^{-9s}}{s} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{s^2} + \frac{e^{-3s}}{s^2} - \frac{e^{-9s}}{s} \quad (۳)$$

$$\frac{1}{s^2} - \frac{e^{-3s}}{s^2} - \frac{3e^{-9s}}{s} \quad (۴)$$

۱۳۲- در صورتی که پاسخ یک سیستم در برابر ورودی پله واحد به صورت زیر باشد، تابع تبدیل این سیستم کدام است؟

پاسخ پله واحد سیستم

$$\frac{s}{(s+1)^2 + 1} \quad (۱)$$

$$\frac{1}{(s+1)^2 + 1} \quad (۲)$$

$$\frac{s+1}{(s+1)^2 + 1} \quad (۳)$$


$$\frac{s+1}{(s+1)^2 + 1} \quad (۴)$$

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۱۳۳- کدام مورد درخصوص دو تانک ارتفاع با اثر متقابل درست است؟

- (۱) با توجه به مساحت و مقاومت تانک اول ممکن است میرای بحرانی باشد.
- (۲) با توجه به مساحت و مقاومت تانک دوم ممکن است میرای بحرانی باشد.
- (۳) با توجه به مساحت و مقاومت دو تانک ممکن است میرای بحرانی باشند.
- (۴) هیچ وقت به وضعیت بحرانی عمل نمی‌کند.

۱۳۴- به ازای چه مقداری از k خطای حالت ماندگار به ازای ورودی رمپ با شیب یک در مقدار مقرر، (ramp) برابر 2° برای سیستم زیر می‌شود؟




- (۱) $k = 10$
- (۲) $k = 20$
- (۳) $k = 100$
- (۴) $k = 1000$

۱۳۵-تابع تبدیل حلقه باز یک سیستم به صورت زیر است. نقطه ورود مکان هندسی ریشه‌ها به محور حقیقی برای این سیستم کدام است؟

$$G_{op}(s) = \frac{k(s+1)}{s^2 + 2s + 2}$$

- (۱) -2
- (۲) $-\frac{3}{2}$
- (۳) 0
- (۴) -1

۱۳۶- پاسخ پله واحد سیستم زیر کدام مورد است؟

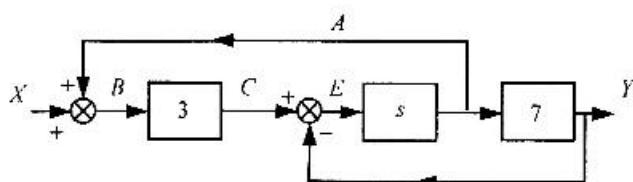

$$Y(t) = \frac{21}{4} e^{-\frac{t}{2}} \sin(2t) \quad (1)$$

$$Y(t) = -21(1 - e^{-\frac{t}{2}}) \quad (2)$$

$$Y(t) = \frac{21}{4} e^{-\frac{t}{2}} u(t) \quad (3)$$

$$Y(t) = 21(1 - e^{-\frac{t}{2}}) u(t) \quad (4)$$

۱۳۷- تابع تبدیل حلقه باز یک سیستم کنترلی برابر $G_{op}(s) = \frac{k_e}{(s+1)(s+2)(s+3)}$ است. کدام مورد درخصوص پاسخ پله واحد حلقه بسته عملکرد تعقیب‌کننده آن درست است؟

- (۱) بازه‌ای مانند $k_e < k_c < 0$ وجود دارد که در آن پاسخ غیرنوسانی است.
- (۲) بازه‌ای مانند $k_e < k_c < 0$ که در آن پاسخ غیرنوسانی است.
- (۳) همواره پاسخ آن غیرنوسانی است.
- (۴) هیچ‌گاه پاسخ آن غیرنوسانی نست.

۱۳۸- تابع تبدیل حلقه باز یک سیستم به صورت زیر است. زاویه خروج از قطب با مختصات $(2, -1)$ کدام است؟

$$G_{op}(s) = \frac{k(s+1)}{(s+1)^2 + 4}$$

- (۱) 0
- (۲) π
- (۳) $\frac{\pi}{4}$
- (۴) $\frac{3\pi}{4}$

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۱۳۹-تابع تبدیل یک سیستم عبارت است از:

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = G(s) = \frac{\sqrt{2}e^{-\sigma/25\pi s}}{s+1}$$

اگر به این سیستم ورودی سینوسی $X(t) = \sin t$ وارد شود، خروجی در وضعیت ماندگار برابر کدام مورد است؟


$$Y(t)_{ss} = \cos t \quad (۱)$$

$$Y(t)_{ss} = \sin t \quad (۲)$$

$$Y(t)_{ss} = \sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right) \quad (۳)$$

$$Y(t)_{ss} = -\cos t \quad (۴)$$

۱۴۰-در سیستم کنترلی زیر حاشیه بهره (margin phase) برابر کدام گزینه است؟

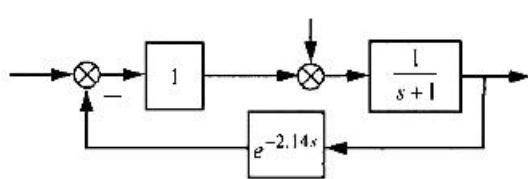


$$0/5 \quad (۱)$$

$$0/75 \quad (۲)$$

$$1/3 \quad (۳)$$

$$1/25 \quad (۴)$$

۱۴۱-مخزن شکل مقابل حاوی آب در دمای 25°C است. قطر مخزن از قطر لوله تخلیه بسیار بزرگتر است. ($D \gg d$). Z_1 معادل ۲ متر و L معادل $5/5$ متر است. در صورتی که طول لوله L ، $2/5$ برابر شود، دبی خروجی چه تغییری

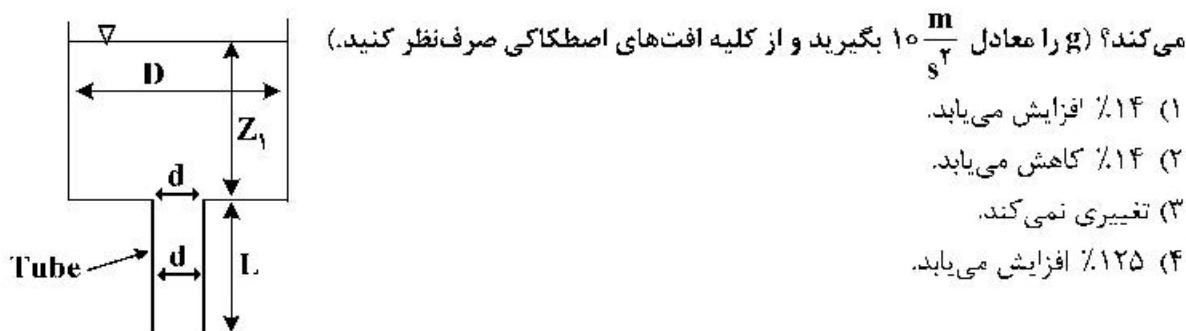

۱۴۲-یک ساختمان ۳ طبقه را در نظر بگیرید. شیر آب زیرزمین در ارتفاع $1/5$ متری زیر سطح زمین قرار دارد و شیر طبقه اول و دوم به ترتیب در ارتفاع $2/1$ و $5/8$ متری از سطح زمین قرار دارد. لوله با قطر داخلی $2/5$ سانتی‌متر و سطح مقطع ۵ سانتی‌مترمربع، استفاده شده است، در صورتی که هر سه شیر باز باشد، اگر دبی خروجی از شیر

$$\text{طبقه اول } \frac{\text{kg}}{\text{s}} \text{ باشد، سرعت خروج آب از شیر زیرزمین چند متر بر ثانیه است؟ } \quad (g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$$


$$0/84 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (۱)$$

$$2/1 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (۲)$$

$$8/46 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (۳)$$

$$4/2 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (۴)$$

۱۴۳-در صورتی که فشار مطلق داخل سیفون لاستیکی شکل مقابل کمتر از 25kPa باشد، فشار هوای اتمسفر لوله را فشرده و جریان متوقف می‌شود. با صرف نظر از اصطکاک‌ها، حداقل ارتفاع ما (h) برای متوقف نشدن جریان چند



$$\text{متر است؟ } \quad (g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$$

$$0/35 \quad (۱)$$

$$3/5 \quad (۲)$$

$$4/5 \quad (۳)$$

$$0/55 \quad (۴)$$

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مهندسی پلیمر - کد (۱۲۵۵)

صفحه ۲۶

661A

۱۴۴- در جریان فشاری سیال نیوتونی در داخل یک لوله با $2\Delta P$ و نصف شدن ویسکوزیته، شدت برش (γ) چند برابر می‌شود؟

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{1}{4}$ (۴) $\frac{1}{2}$


۱۴۵ یک سیال نیوتونی و یک سیال با رفتار پاورلا، $\eta = \eta_0 \cdot \dot{\gamma}$ را در نظر بگیرید. در صورتی که در جریان داخل لوله، با ثابت ماندن تمام پارامترهای هندسی و موادی، فرآیندی، شعاع دوباره شود، نسبت دبی ثانویه به دبی اولیه برای سیال نیوتونی چند برابر سیال پاورلا است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{1}{4}$ (۴) $\frac{1}{2}$

۱۴۶ یک ظرف سیلندر شکل رویاز به قطر 5 cm و ارتفاع یک متر با آب در دمای 25°C کاملاً پر شده است و حول محور مرکزی با سرعت 240 rpm در حالت پایا شروع به دوران می‌کند. کف مخزن تا چه شعاعی بر حسب متر در معرض هوا قرار می‌گیرد؟ (آب تا این شعاع در مخزن وجود نخواهد داشت و g را معادل $\frac{m}{s^2}$ در نظر بگیرید)

- (۱) 0.05 m (۲) 0.22 m (۳) 0.175 m (۴) 0.03 m

۱۴۷ در یک شکل زیر ربع دایره‌ای به قطر 8 cm سانتی‌متر است و در یک نقطه O به عمق ۸ متری از سطح آب نولا شده است. با در نظر گرفتن عمق ۱ متری برای در یکه، نیروی P مورد نیاز برای نگه داشتن در یکه چند کیلونیوتن است؟ (g را معادل $\frac{m}{s^2}$ در نظر بگیرید).

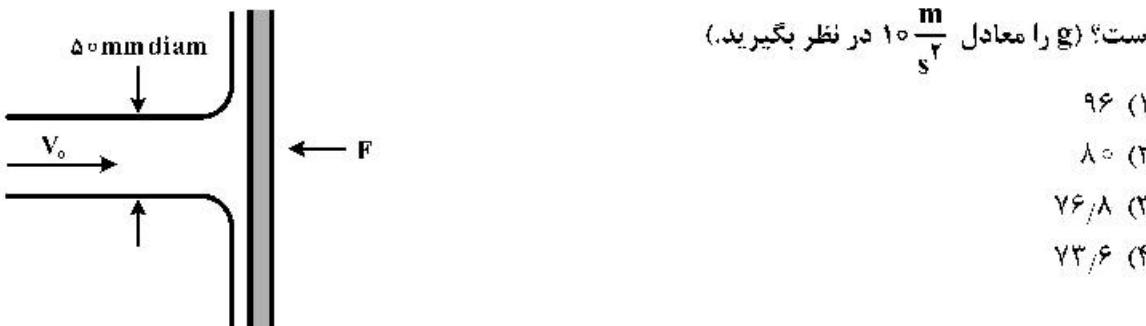

۱۴۸ یک پمپ سانتریفوژ صنعتی برای انتقال آب بین دو مخزن که اختلاف ارتفاع ۱۰ متری دارند در حال کار است. به دلیل گرمای بالای پیش‌بینی نشده تابستان در حالت نزدیک به کاویتاسیون قرار گرفته است. ارزانترین و در دست‌ترین راه برای این پمپ و سیستم کدام است؟ (پمپ روی سطح زمین و در حداقل فاصله نسبت به تانک مکش قرار دارد.)

(۱) پمپ را با پمپ مناسب عوض کنیم.

(۲) پمپ را در حداقل فاصله نسبت به تانک تخلیه قرار دهیم.

(۳) نیاز نیست کاری انجام دهیم. در کوتاه مدت در حالت کاویتاسیون هم می‌شود کار کرد.

(۴) با خاکبرداری به عمق حدود ۲ متری، پمپ را در عمق پایین‌تری قرار دهیم.

۱۴۹- در شکل مقابل جت روغن با سرعت $v = 7\text{ m/s}$ به صفحه عمودی برخورد می‌کند. در صورتی که سرعت برخورد $v = 27\text{ m/s}$ باشد، نیروی لازم برای نگه داشتن صفحه چند برابر می‌شود؟ (چگالی روغن را 1.8 g/cm^3 در نظر بگیرید).

- (۱) ۲
(۲) ۴
(۳) ۸

(۴) چون مقدار عددی سرعت $v = 7\text{ m/s}$ داده نشده است قابل محاسبه نیست.

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۷

661A

مهندسی پلیمر - کد (۱۲۵۵)

۱۵۰- در جریان فشاری یک سیال نیوتونی بین دو صفحه موازی، با دو برابر شدن فاصله بین دو صفحه و نصف شدن افت فشار، سرعت متوسط چند برابر می شود؟

۱) ۲

$\frac{1}{3}$) ۱

۴) ۴

۲) ۳

