

کد کنترل

663

E

663E

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۴۰۱

صبح جمعه  
۱۴۰۱/۰۲/۳۰



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

### مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

زمان پاسخ‌گویی: ۲۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۸۰

جدول مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضیات (ریاضی ۱و۲)، معادلات دیفرانسیل	۱۵	۳۱	۴۵
۳	فیزیک و مکانیک ( مقاومت مصالح ۱، مکانیک سیالات، ترمودینامیک)	۱۵	۴۶	۶۰
۴	شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی)	۱۰	۶۱	۷۰
۵	علوم الیاف (علوم پلیمر و الیاف، فیزیک الیاف)	۱۰	۷۱	۸۰
۶	فناوری (ریسندگی، بافت‌گری، کفبوش‌های ماشینی)	۲۵	۸۱	۱۰۵
۷	پوشак (فناوری تولید پوشاك، ارزیابی کار و زمان و بالانس خط تولید، راحتی پوشاك، خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاك)	۲۵	۱۰۶	۱۳۰
۸	شیمی نساجی (رنگرزی، چاپ، علم رنگ، تکمیل، اصول مهندسی شیمی)	۲۵	۱۳۱	۱۵۵
۹	الیاف (فرایند تولید الیاف، شیمی فیزیک محلول‌های پلیمری، شیمی پلیمر)	۲۵	۱۵۶	۱۸۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤال‌ها به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفان برابر مقررات رفتار می‌شود.

\* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غیبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

اینچنان ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

## PART A: Vocabulary

*Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.*

- 1- Please leave ----- directions for the housekeeper, so she knows what needs to be done.  
1) authentic      2) restless      3) cursory      4) explicit
- 2- The islands ----- their name from the sacred images found on them by the early European navigators.  
1) derive      2) illustrate      3) infer      4) grasp
- 3- People love the Presidio because it is in close ----- to many area attractions, including the famous aquarium, the SFB Morse Botanical Reserve and the Spanish Bay Resort Golf Course.  
1) relevance      2) proximity      3) accord      4) observation
- 4- This system, which for many years subsequently was regarded as authoritative, has been subjected to ----- criticism by later economists, and it is perhaps not too much to say that it now possesses mainly a historical interest.  
1) transient      2) feeble      3) vigorous      4) shaky
- 5- Although Norman could ----- his sister's story about her innocence to absolve her, he refused to do so because he was angry at her.  
1) corroborate      2) testify      3) fulfill      4) retain
- 6- When he came in to tea, silent, -----, and with tear-stained face, everybody pretended not to notice anything.  
1) facetious      2) showy      3) mercurial      4) morose
- 7- Since color is absorbed as it travels through water, the deeper you are, the more likely you will notice a ----- in the clarity of reds, oranges and yellows.  
1) intensification      2) deception      3) reduction      4) competition
- 8- As the students argued, the teacher tried to ----- them into silence with the threat of a detention.  
1) impose      2) condemn      3) condense      4) coerce
- 9- Teachers who consider cartoons and comic books ----- to students' literacy skills often use class time to deride these media.  
1) pertinent      2) harmful      3) conducive      4) indispensable

- 10- Salt is valued not only because of its ----- as a condiment and preservative, but also because they are essential to the health of humans and animals.
- 1) variances      2) properties      3) predictors      4) temptations

## PART B: Cloze Test

*Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.*

Being funny has no place in the workplace and can easily wreak havoc (11) ----- an otherwise blossoming career. Of course, laughter is necessary in life. But if you crack jokes (12) ----- snide remarks at work, you will eventually not be taken (13) ----- . You will be seen as someone who wastes time (14) ----- could better be spent discussing a project or an issue. Additionally, many corporate-minded individuals do not have the time to analyze comments with hidden meanings-they will take what you say (15) ----- and as an accurate representation of your professionalism in the workplace.

- 11- 1) on      2) in      3) at      4) for  
12- 1) which they make      2) to be made      3) and make      4) then make  
13- 1) by some others serious      2) serious by others  
3) being seriously by others      4) seriously by others  
14- 1) and      2) when      3) that      4) that it  
15- 1) is absolute      2) as absolute      3) be absolute      4) that is absolute

## PART C: Reading Comprehension

*Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.*

### PASSAGE 1:

Globalization has led to tough competition in the textile industry than ever before. New and improved yarn spinning machines have been developed so that the textile companies can enhance the quality of yarn, have better production control, and sustain in the market. In the past few years, one can notice a tremendous improvement in the quality of yarn especially in countries like China, India, Bangladesh, Vietnam, and Indonesia.

Ring spinning is considered as the most trustworthy, cost effective, and successful yarn manufacturing method. Ring spinning system has gone through many changes in the past 30 years. This spinning technique has improved continuously in the past years with its goal on higher production, along with speed and superior quality. The quality of yarn produced by this technique is considered to be the best and is accepted worldwide.

It is broadly used because of its high speed and the quality of yarn it produces. This technology produces yarns which are structurally stronger. It produces softer yarns and

fabrics. It can be used to spin any material. Its operational functions are very simple to learn and understand. Moreover as the speed in the drawing section can be properly managed, the uniformity of the yarn is very well maintained.

In addition to these benefits, as the yarns are stronger they break less during spinning or at later stage. Also, the yarns are less hairy and it is beneficial for fabric manufacturing.

16- This passage mainly -----.

- 1) describes a new invention in spinning
- 2) determines the quality of textile yarns
- 3) explains the operational functions of ring spinning
- 4) represents all top ranked countries in textile industry

17- The word 'tough' in the first line means -----.

- 1) direct
- 2) open
- 3) strong
- 4) unfair

18- Which one is NOT a feature of ring spinning?

- 1) high reliability
- 2) proper management
- 3) a good technique to form yarn
- 4) productive in relation to its cost

19- In ring spinning, the manufacturers -----.

- 1) strive to maintain its status through globalization
- 2) improve their unique technologies in different countries
- 3) consider both quality aspect and productivity simultaneously
- 4) control the yarn market by producing the maximum quantity of yarn

20- The yarn uniformity, according to the passage, -----.

- 1) is the simplest stage of yarn manufacturing process
- 2) depends strongly on speed control in the drawing section
- 3) is considered as the best technique during spinning
- 4) leads to spinning any material

## PASSAGE 2:

The dyeing process is one of the key factors in the successful trading of textile products. In addition to the design and beautiful color, the consumer usually looks for some basic product characteristics, such as good fixation with respect to light, perspiration and washing, both initially and after prolonged use. To ensure these properties, the substances that give color to the fiber must show high affinity, uniform color, resistance to fading, and be economically feasible.

Preparation is the step in which unwanted impurities are removed from the fabrics before dyeing. This can be carried out by cleaning with aqueous alkaline substances and detergents or by applying enzymes. Many fabrics are bleached with hydrogen peroxide or chlorine-containing compounds in order to remove their natural color, and if the fabric is to be sold white and not dyed, optical brightening agents are added.

Dyeing is the aqueous application of color to the textile substrates, mainly using synthetic organic dyes and frequently at elevated temperatures and pressures in some of the steps. It is important to point out that there is no dye which dyes all existing fibers and no fiber which can be dyed by all known dyes. This process includes diffusion of the dye into the liquid phase followed by adsorption onto the outer surface

of the fibers, and finally diffusion and adsorption on the inner surface of the fibers. Depending on the expected end use of the fabrics, different fastness properties may be required.

Finishing involves treatments with chemical compounds aimed at improving the quality of the fabric. Permanent press treatments, water proofing, softening, antistatic protection, soil resistance, stain release and microbial/fungal protection are all examples of fabric treatments applied in the finishing process.

- 21- **Substances used to impart color to textiles have all following features EXCEPT -----.**
- 1) economically efficient                            2) high tendency to combine  
3) light transmission                                4) durable enough
- 22- **The optical brightening agents -----.**
- 1) are used to bleach fabrics in preparation step  
2) are compounds used to prepare the fabrics before dying  
3) are a component of white fabrics that should be removed  
4) are added to fabrics that their final color is white
- 23- **Which sentence, according to the passage, is NOT true?**
- 1) Dying is a step performed in high temperatures and pressures on every occasion.  
2) Dying is the second step of dying process.  
3) Color fastness is the property of dyes relying directly on the fabric use.  
4) Scientists can't find a color being able to dye all available fibers so far.
- 24- **The purpose of fabric chemical treatment is to -----.**
- 1) stabilize the dye in the fabric texture  
2) make the fabric more suitable for its end use  
3) rinse the fibers to improve their qualities  
4) remove the impurities remaining in fabric
- 25- **The given information in this passage -----.**
- 1) shows dyeing as a very exact step in fabric preparation  
2) persuades people to enter the textile industry  
3) encourages people to use colorful clothing  
4) highlights three steps in fabric dyeing

### PASSAGE 3:

Fabric surface properties are important because of their psychological and physical effects on a person's appreciation of a fabric. The sensations perceived from the contact of clothing with the skin can greatly influence the overall feeling of comfort. The subjective feeling of fabric is a complex result of psychological and physiological responses of the human body and physical properties of the fabric. Fabric characteristics such as fiber type, thread linear density, thread density, weave type and yarn twist affect how a fabric feels to the touch. Surface properties also help in perception of the smoothness and crispness of the fabric. Geometrical roughness is another important factor affecting perceived softness of a fabric.

In the determination of fabric handle, fabric smoothness/roughness plays an important role. This is evaluated by friction and surface unevenness measurements. The physical parameters taken into account to estimate the fabric handle are coefficient of friction and geometrical roughness of the fabric surface. These two

parameters influence fabric abrasion resistance. Abrasion is basically the wearing away of any part of a material by rubbing against another surface. Textile materials become unserviceable due to abrasive wear. Abrasive wear is caused mainly due to friction between the fabric and solid objects in contact with fabric, the wearer's body and environmental particles such as dust and grit. It is important to consider abrasion and friction characteristics from a mechanical damage point of view which subsequently results in the loss of aesthetic and physical fabric quality.

- 26-** The author of this passage wants to -----.
- 1) illustrate the people's perception about various kinds of clothing
  - 2) explain the physical and psychological properties of fibers
  - 3) show tactile features of clothing affecting our overall feeling of comfort
  - 4) measure the rate of fabric surface properties
- 27-** The quality of cloth being stiff and smooth are determined through -----.
- 1) both our physical and psychological sensations
  - 2) direct contact of fabric with a wearer's skins
  - 3) the degree of serviceability of a fabric
  - 4) its surface properties as well as its geometrical roughness
- 28-** Abrasion, according to the passage, is the process of -----.
- 1) evaluating the surface unevenness
  - 2) scraping or wearing something away
  - 3) assessing the fabric handle
  - 4) soothing a material
- 29-** The word "grit" in paragraph 2, can be replaced by -----.
- 1) smoke
  - 2) fog
  - 3) sand
  - 4) damp
- 30-** The more beautiful and durable fabric, -----.
- 1) the less physical properties of the fabric
  - 2) the less abrasive wear and friction coefficient
  - 3) the more complicated results of the subjective feeling
  - 4) the better psychological responses of the human body

ریاضیات (ریاضی ۱۰۲)، معادلات دیفرانسیل:

۳۱ - بازای چه تعداد عدد طبیعی  $n \leq 100$ ، تساوی  $\sin(n\theta) + i\cos(n\theta) = (\sin\theta + i\cos\theta)^n$  برقرار است؟

۲۵۱ (۲)

۲۵۰ (۱)

۵۰۱ (۴)

۵۰۰ (۳)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{\sin^n \frac{\pi}{3} + \sin^n \frac{3\pi}{4} + \sin^n \frac{5\pi}{6}}{3}} \quad \text{حاصل ۳۲}$$

$$\frac{1}{2}$$

(۱) صفر

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

(۳)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۳۳ - کدام مورد، درباره تابع  $F(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{1+t^2} dt$  بر  $\mathbb{R}$  درست است؟

(۱) تابع  $F$  در نقاط  $\{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$  دارای اکسترمم نسبی است ولی کران دار نیست.

(۲) تابع  $F$  کران دار است و در نقاط  $\{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$  دارای اکسترمم مطلق است.

(۳) تابع  $F$  کران دار است ولی اکسترمم ندارد.

(۴) تابع  $F$  اکسترمم نسبی ندارد و کران دار نیست.

- ۳۴ - حاصل  $\int_0^{\frac{\pi}{3}} e^{rx} \sin rx dx$  کدام است؟

$$\frac{2}{13}(e^{\frac{r\pi}{3}} - 1) \quad (۲)$$

$$\frac{3}{13}(e^{\frac{r\pi}{3}} + 1) \quad (۴)$$

$$\frac{2}{13}(e^{\frac{r\pi}{3}} + 1) \quad (۱)$$

$$\frac{3}{13}(e^{\frac{r\pi}{3}} - 1) \quad (۳)$$

- ۳۵ - اگر ... کدام است؟  $f'(x) = x^3 - \frac{1}{3!}x^5 + \frac{1}{5!}x^7 - \frac{1}{7!}x^9 + \dots$

(۲) صفر

$\frac{\pi}{2} \quad (۱)$

$\pi \quad (۴)$

$1 \quad (۳)$

- ۳۶ - طول قوس منحنی  $y = \ln(\frac{e^x+1}{e^x-1})$  از نقطه  $x=1$  تا نقطه  $x=2$  کدام است؟

$$\ln(e - \frac{1}{e}) \quad (۲)$$

$$\ln(e + \frac{1}{e}) \quad (۱)$$

$$\ln(e^r - \frac{1}{e^r}) \quad (۴)$$

$$\ln(e^r + \frac{1}{e^r}) \quad (۳)$$

- ۳۷ - انحنای منحنی فصل مشترک دو رویه  $x^2 + 4y^2 = 4$  و  $y\sqrt{3} + z = 1$  کدام است؟

$$\frac{1}{2} \quad (۲)$$

$$0 \quad (۱)$$

$$2 \quad (۴)$$

$$1 \quad (۳)$$

- ۳۸ - مینیمم تابع  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  با شرط  $x - 2y - z = 4$  کدام است؟

$$4 \quad (۲)$$

$$2 \quad (۱)$$

$$\frac{8}{3} \quad (۴)$$

$$\frac{4}{3} \quad (۳)$$

- ۳۹ - مشتق جهتی تابع زیر در نقطه  $(0, 0)$  در راستای کدام بردار موجود است؟

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{x-y} & x \neq y \\ 0 & x = y \end{cases}$$

$$i + j \text{ و } i \quad (۲)$$

$$i - j \text{ و } j \quad (۱)$$

$$i + j \text{ و } j \quad (۴)$$

$$i - j \text{ و } i \quad (۳)$$

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

-۴۰ حاصل  $\iint_D \frac{x}{e^y} dx dy$  که در آن  $D$  محدود به منحنی  $y = \sqrt{x}$ ، محور  $y$  ها و خط  $y = 1$  کدام است؟

$$\frac{3}{4} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

$$\frac{3}{2} \quad (4)$$

$$1 \quad (3)$$

-۴۱ جواب عمومی معادله دیفرانسیل  $(x-1)y'' - xy' + y = 0$ ، کدام است؟

$$y = c_1 x + c_2 x e^{-x} \quad (2)$$

$$y = c_1 x + c_2 e^{-x} \quad (1)$$

$$y = c_1 x + c_2 x e^x \quad (4)$$

$$y = c_1 x + c_2 e^x \quad (3)$$

-۴۲ تبدیل لاپلاس معکوس  $F(s) = \frac{6s-4}{s^2 - 4s + 20}$ ، کدام است؟

$$6e^{-2t} \cos 4t + 2e^{-2t} \sin 4t \quad (2)$$

$$6e^{-2t} \cos 4t + 4e^{-2t} \sin 4t \quad (1)$$

$$6e^{2t} \cos 4t + 2e^{2t} \sin 4t \quad (4)$$

$$6e^{2t} \cos 4t + 4e^{2t} \sin 4t \quad (3)$$

-۴۳ اگر  $y(t)$  جواب معادله دیفرانسیل - انتگرال  $y(t) - \int_0^t y'(s)(t-s)ds = \begin{cases} 0 & 0 < t < 1 \\ 1 & t > 1 \end{cases}$  باشد، مقدار  $y(0)$  چیزیست؟

$$0 \quad (2)$$

$$e^2 \quad (1)$$

$$e^4 \quad (4)$$

$$1 \quad (3)$$

-۴۴ در حل معادله دیفرانسیل  $(x^2 + 2x)y'' + (2+3x)y' - \frac{2}{x}y = 0$ ، به روش فربنیوس حول نقطه  $x=0$  ریشه‌های معادله شاخص کدامند؟

$$0, 1 \quad (2)$$

$$-1, 0 \quad (1)$$

$$-1, +1 \quad (4)$$

$$-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \quad (3)$$

-۴۵ در صورتی که  $x^m$  جواب خصوصی معادله  $(x^2 + 4)y'' - 2xy' + 2y = 0$  باشد، جواب عمومی این معادله کدام گزینه است؟

$$c_1 x^2 + c_2 \left(\frac{1}{x} + \frac{4}{x^2}\right) \quad (1)$$

$$c_1 x^2 + c_2 \left(x + \frac{4}{x}\right) \quad (2)$$

$$c_1 x + c_2 \left(x^2 - 4\right) \quad (3)$$

$$c_1 x + c_2 \left(x - \frac{4}{x}\right) \quad (4)$$

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد


صفحه ۹

663E

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

فیزیک و مکانیک ( مقاومت مصالح ۱، مکانیک سیالات، ترمودینامیک ):

- ۴۶ در سازه نشان داده شده در شکل در نقطه B با تکیه‌گاه لولایی به زمین متصل گردیده است. چنانچه مطابق شکل نیروهای  $2P$  و  $4P$  به ترتیب بر نقاط A و C وارد شده باشد. تنش برشی ایجاد شده بر پین ( $\tau_B$ )، کدام است؟

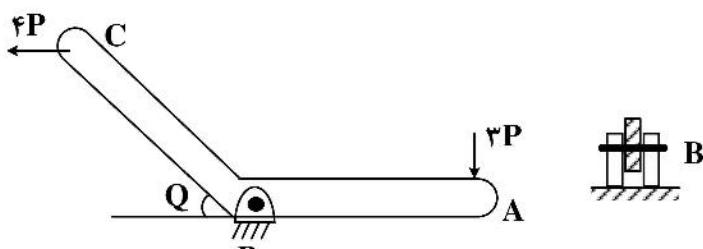


$$\frac{P}{2\pi d^2} \quad (1)$$

$$\frac{\pi P}{10d^2} \quad (2)$$

$$\frac{5P}{\pi d^2} \quad (3)$$

$$\frac{10P}{\pi d^2} \quad (4)$$

- ۴۷ تیری با تکیه‌گاه ساده (Simply Supported) تحت بار خطی  $q(x)$  مطابق شکل قرار گرفته است. کدامیک از نمودارهای زیر، نشان‌دهنده نمودار تغییرات نیروی برشی تیر است؟



$q(x)$

?


$+$

$-$

$-$

$+$


$+$




(1)



$-$




(2)



(3)

- ۴۸ دو میله آلومینیمی مطابق شکل به گونه‌ای به تکیه‌گاه متصل هستند که فاصله بین آنها  $5/5$  میلی‌متر است. چنانچه دمای اتاق  $20^\circ\text{C}$  باشد، حداقل دمای میله‌ها به چند درجه افزایش یابد تا هیچ‌گونه تنشی در میله‌ها ایجاد نشود؟ ( ضریب انبساط حرارتی میله‌ها:  $\alpha = 20 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$  )

$$T_1 = 20^\circ \quad T_2 = ?$$

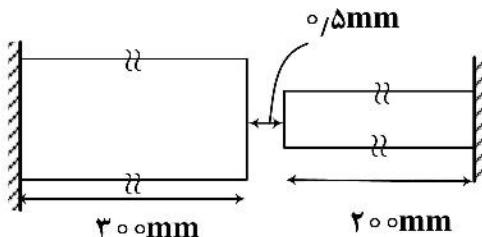

$$20^\circ\text{C} \quad (1)$$

$$30^\circ\text{C} \quad (2)$$

$$50^\circ\text{C} \quad (3)$$

$$70^\circ\text{C} \quad (4)$$


# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۰

663E

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

- ۴۹- نیم دایره‌ای به شعاع  $r$  حول تار خنثی تحت ممان خمشی  $M$  قرار گرفته است. نسبت تنش فشاری ایجاد شده به تنش کششی ایجاد شده کدام است؟

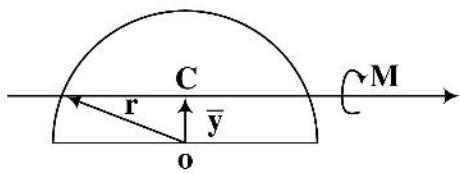


$$\frac{\sigma_C}{\sigma_T} = 4\pi - 1 \quad (1)$$

$$\frac{\sigma_C}{\sigma_T} = \frac{3}{4}\pi - 1 \quad (2)$$

$$\frac{\sigma_C}{\sigma_T} = 3\pi + 1 \quad (3)$$


$$\frac{\sigma_C}{\sigma_T} = \frac{4}{3}\pi + 1 \quad (4)$$

- ۵۰- تیری مطابق شکل از اتصال سه تخته به کمک میخ‌های تعییه شده، تشکیل شده است. چنانچه بار عرضی  $400\text{N}$  بر تیر وارد شود. فاصله میخ‌ها چند میلی‌متر است؟ (نیروی برشی مجاز میخ‌ها  $360\text{N}$  است).



- (1)  $\frac{1}{3}$   
 (2)  $\frac{3}{5}$   
 (3)  $\frac{3}{4}$   
 (4)  $\frac{5}{4}$

- ۵۱- یک توپ پینگ‌پنگ مطابق شکل زیر داخل یک قیف آزمایشگاهی قرار دارد. در صورتی که با دهان به داخل لوله قیف دمیده شود چه اتفاقی برای توپ خواهد افتاد؟



(1) توپ از قیف بیرون نمی‌افتد.


(2) اگر هوا شدید دمیده شود بیرون خواهد افتاد.

(3) توپ در ارتفاعی بالاتر قرار گرفته و احتمالاً از قیف بیرون می‌افتد.

(4) ابتدا توپ تا ارتفاعی بالا رفته و سپس در ارتفاعی پایین‌تر قرار می‌گیرد.

- ۵۲- دو صفحه شبشهای تمیز و موازی داخل ظرفی از آب قرار داده شده‌اند. اگر فاصله صفحات  $1\text{mm}$  باشد، افزایش

ارتفاع آب در فضای بین دو صفحه چند میلی‌متر است؟ ( $\sigma = 0.070\frac{\text{N}}{\text{m}}$ ,  $g = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ )



- (1) ۷  
 (2) ۱۰  
 (3) ۱۴  
 (4) ۴۵


# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۱

663E

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

- ۵۳- اگر مساحت کف مخازن شکل زیر با یکدیگر برابر باشد، کدام مورد صحیح است؟ (سیال همه ظروف یکسان است)

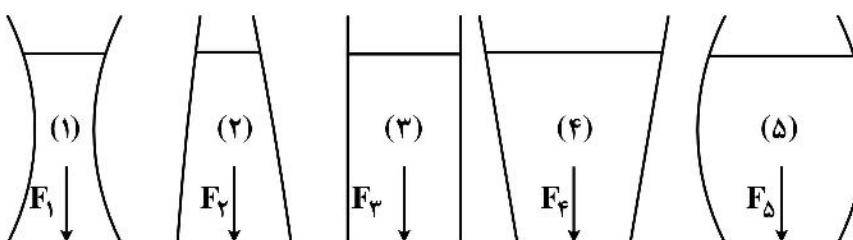

$$F_1 < F_2 = F_3 = F_4 < F_5 \quad (1)$$


$$F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = F_5 \quad (2)$$

$$F_1 > F_2 > F_3 > F_4 > F_5 \quad (3)$$

$$F_1 < F_2 < F_3 < F_4 < F_5 \quad (4)$$

- ۵۴- بر روی یک سطح شیبدار دو لایه سیال نیوتونی غیرقابل امتزاج مطابق شکل زیر در حال جاری شدن هستند. یک

صفحه جامد ثابت دارند و مقدار نیروی لازم برای کشیدن سطح جامد با سرعت ثابت کدام است؟ (عرض صفحه واحد درنظر گرفته شود و طول صفحه برابر L است).

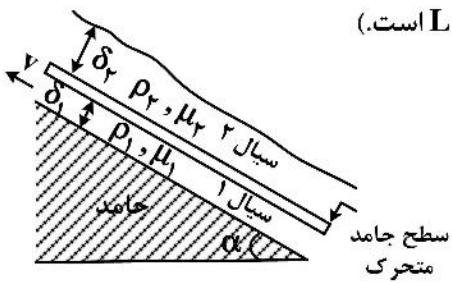

$$F = \frac{L}{2} g \sin \alpha (\rho_1 \delta_1 + \rho_2 \delta_2) \quad (1)$$

$$F = L g \sin \alpha (\rho_1 \delta_1 + \rho_2 \delta_2) \quad (2)$$

$$F = L g \sin \alpha (\rho_1 \delta_1 - \rho_2 \delta_2) \quad (3)$$

$$F = \frac{L}{2} g \sin \alpha (\rho_1 \delta_1 - \rho_2 \delta_2) \quad (4)$$

- ۵۵- حرکت پایا و دو بعدی یک سیال را در صفحه y-x درنظر بگیرید. اگر مؤلفه سرعت سیال در جهت x با رابطه

$$v = 2x - 4xy = 2x - 4xy \quad (1)$$

$$v = y^2 - 2xy \quad (2)$$

$$v = 2xy + 2y \quad (3)$$

$$v = 2y - 4x \quad (4)$$

- ۵۶- یک گاز غیر ایدئال به آرامی گرم و به طور برگشت‌پذیر در فشار ثابت ۲۷۵torr از حجم ۳۸۵cm<sup>۳</sup> به ۸۷۵cm<sup>۳</sup>

منبسط می‌شود. مقدار کار بر حسب ژول تقریباً برابر کدام است؟

$$16,0 \quad (1)$$

$$18,0 \quad (2)$$

$$20,0 \quad (3)$$

$$22,0 \quad (4)$$

- ۵۷- سیلندر و پیستونی حاوی یک کیلوگرم گاز کامل در فشار ۱۰۰KPa و دمای ۴۰۰ کلوین در طی فرایند پلی

تروبیک با ثابت  $\gamma = 1/3$  تا فشار ۳۰۰ کیلوپاسکال متراکم می‌شود. کار انجام شده در این فرایند کدام است؟

$$-38,47R \quad (1)$$

$$-48,24R \quad (2)$$

$$-30,22R \quad (3)$$

$$-5,68R \quad (4)$$

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۲

663E

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

- ۵۸- سیلندر و پیستونی حاوی ۲ کیلوگرم بخار فوق داغ خنک‌کننده  $R - 134a$  در فشار  $350$  کیلوپاسکال و دمای  $10^{\circ}$  درجه سانتی‌گراد است. سیلندر به نحوی خنک می‌شود. که فشار  $R - 134a$  تا رسیدن به کیفیت  $75$  درصد ثابت باقی بماند. اگر مشاهده شود آنتالپی آن  $30$  درصد کاهش یافته است، کدام رابطه مقدار گرمای مبادله شده در این فرایند را نشان می‌دهد؟

$$h_1 + u_1 \quad (1)$$

$$\circ/\delta h_1 \quad (2)$$

$$\circ/\delta h_1 \quad (3)$$

$$h_1 + u_2 \quad (4)$$

- ۵۹- موتور حرارتی کارنوبی حرارت را از یک منبع دما بالا با دمای  $900$  درجه سانتی‌گراد و با نرخ  $800$  کیلو ژول بر دقیقه دریافت و حرارت اضافی را به هوا محیط در دمای  $27$  درجه سانتی‌گراد دفع می‌کند. کل کار خروجی موتور برای به کار آنداختن یخچالی که حرارت را از فضای داخل یخچال در دمای  $5^{\circ}$  سانتی‌گراد گرفته و آن را به محیط با دمای  $27$  درجه سانتی‌گراد منتقل می‌کند، استفاده می‌شود. ماکزیمم نرخ دفع حرارت یخچال چند  $\frac{kJ}{min}$  است؟

$$3324 \quad (1)$$

$$5839 \quad (2)$$

$$4982 \quad (3)$$

$$6084 \quad (4)$$

- ۶۰- گاز ایدئالی در یک فرایند حجم ثابت از فشار  $100$  کیلوپاسکال و دمای  $300$  تا دمای  $500$  کلوین حرارت داده می‌شود. در ادامه حجم گاز طی یک فرایند فشار ثابت به سه برابر حجم اولیه افزایش می‌یابد. کار مخصوص کل (بر حسب  $R$ ) کدام است؟

$$500 \quad (2)$$






$$250 \quad (1)$$

$$1125 \quad (4)$$

$$1000 \quad (3)$$

شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی):

- ۶۱- محصول اصلی واکنش زیر کدام است؟

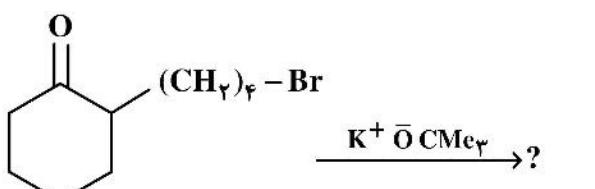


# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۳

663E

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

- ۶۲- پایدارترین فرم ۲-فلوئور اتانول  $\text{FCH}_2\text{OH}$  در زیر نشان داده شده است علت این پایداری کدام است؟

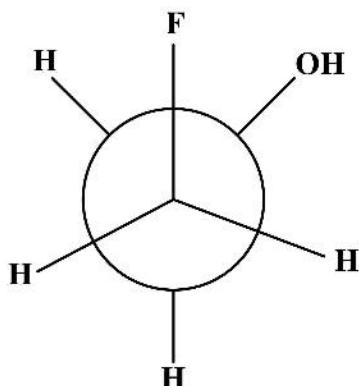



۱) عموماً فرم anti gauche از فرم anti پایدارتر است.

۲) امکان پیوند هیدروژنی درون مولکولی است.

۳) امکان پیوند هیدروژنی بین مولکولی است.

۴) ممان دوقطبی بزرگتر است.





- ۶۳- کدام ترکیب محصول عمده واکنش زیر است؟



- ۶۴- ترتیب فعالیت ترکیبات زیر در واکنش استخلافی الکتروفیلی با  $\text{E}^\oplus$  کدام است؟



- ۶۵- واکنش زیر را از کدام مسیر می‌توان انجام داد؟




# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۴

663E

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

- ۶۶- در واکنش زیر، در صورتی که ۵۶ گرم سیلیکون کاربید  $\text{SiO}_2$  به دست آید،



۵۶ (۲)

۳۷ (۱)

۸۱ (۴)

۷۵ (۳)

- ۶۷- طبق نتایج آنالیز عنصری، یک ترکیب حاوی ۲۲ درصد جرمی سدیم، ۳۳ درصد جرمی کلر و ۴۵ درصد جرمی اکسیژن

بوده و جرم مولی آن برابر  $106,5 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$  است (سدیم  $23 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$ ، کلر  $35,5 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$  و اکسیژن  $16 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$ ) فرمول مولکولی و

نام این ترکیب کدام است؟

(۱)  $\text{NaClO}_3$  (کلریت سدیم)

(۲)  $\text{NaClO}_4$  (کلرات سدیم)

(۳)  $\text{NaClO}_3$  (کلرات سدیم)

- ۶۸- کدام مورد گروه ترک کننده بهتری برای واکنش‌های جانشینی هسته دوستی  $\text{S}_N1$  است؟

(۱)  $\text{Br}^-$  (۴)

(۲)  $\text{F}^-$  (۳)

(۳)  $\text{I}^-$  (۲)

(۴)  $\text{Cl}^-$

- ۶۹- در واکنش تهیه آلکیل‌هالیدها از الکل‌ها، سرعت واکنش در کدام نوع الکل بالاتر است؟

(۱) الکل نوع اول

(۲) الکل نوع سوم

(۳) الکل نوع اول و دوم

(۴) الکل نوع دوم

- ۷۰- واکنش تبدیل یک آلکیل‌هالید به یک آلکن در محیط قلیایی از کدام نوع واکنش شیمیایی آلی به شمار می‌رود؟

(۱) افزایشی

(۲) بازاری

(۳) حذفی

(۴) جانشینی

## علوم الیاف (علوم پلیمر و الیاف، فیزیک الیاف):

- ۷۱- درجه پلیمریزاسیون پلی‌اکریلونیتریل  $10^5$  است. جرم مولکولی آن کدام است؟

$$C = 12 \frac{\text{g}}{\text{mol}}, N = 14 \frac{\text{g}}{\text{mol}}, O = 16 \frac{\text{g}}{\text{mol}}, H = 1 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

$52 \times 10^5$  (۲)

$10^5$  (۱)

$54 \times 10^5$  (۴)

$53 \times 10^5$  (۳)

- ۷۲- کدام لیف به عنوان پنبه مصنوعی مطرح می‌شود؟

(۱) فورتیزان

(۲) دیاستات

(۳) مو DAL

(۴) ویسکوز

- ۷۳- عرق بدن باعث آسیب بیشتر به کدام لیف می‌شود؟

(۱) پشم با الیاف ضخیم

(۲) پشم مرینوس

(۳) ویسکوز

(۴) ابریشم

- ۷۴- کدام گزینه در مورد پلی‌آمید ۶۶ صحیح است؟

(۱) وزن مولکولی بالای پلیمر سبب افزایش تمایل لیف به رنگینه‌ها می‌شود.

(۲) مذاب این پلیمر ویسکوزیته کمی دارد و نسبت به دمای بالا پایدار است.

(۳) افزایش وزن مولکولی پلیمر سبب آمورف شدن پلیمر و کاهش استحکام می‌گردد.

(۴) این پلیمر پس از خروج از رشتہساز رطوبت جذب می‌کند و لذا دمای شیشه‌ای آن کاهش می‌یابد.

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۵

663E

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)


- ۷۵- وجود کدام یک از آمینو اسیدهای زیر باعث پیوند دی سولفیدی در پشم گردیده است؟

- (۱) سرین  
(۲) گلایسین  
(۳) سیستئین

- ۷۶- هر متر فیلامنت نایلون ۱/۵ دنیر چند میلی گرم وزن دارد و نمره این فیلامنت بر حسب تکس کدام است؟

- (۱) ۱۶۶ میلی گرم و ۱۶۶٪ تکس  
(۲) ۱۶۶٪ میلی گرم و ۱۶۶٪ تکس  
(۳) ۱۶۶٪ میلی گرم و ۱۶۶٪ تکس

- ۷۷- شکل مقابل تغییرات رطوبت بازیافتنی یک لیف را در اثر تغییر رطوبت نسبی محیط نشان می دهد. در ارتباط با این شکل کدام مورد صحیح است؟

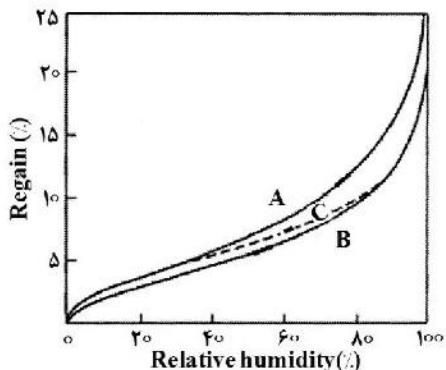

(۱) منحنی B جذب رطوبت - منحنی A دفع رطوبت و منحنی C پس ماند رطوبت را نشان می دهد.

(۲) منحنی A جذب رطوبت - منحنی C دفع رطوبت و منحنی B پس ماند رطوبت را نشان می دهد.

(۳) منحنی C جذب رطوبت - منحنی B دفع رطوبت و منحنی A پس ماند رطوبت را نشان می دهد.

(۴) منحنی B دفع رطوبت - منحنی A جذب رطوبت و منحنی C پس ماند رطوبت را نشان می دهد.

- ۷۸- چه تعداد از عبارت های زیر در مورد نتایج اندازه گیری استحکام کششی الیاف نادرست است؟

- برای یک نخ آرمانی با ضریب تغییرات استحکام صفر، استحکام کششی با افزایش طول نمونه افزایش می یابد.

- بررسی ها نشان داده است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اسپنسر - اسمیت نتایج نزدیکتری به واقعیت برای تأثیر طول بر استحکام کششی به دست می آید.

- تنش گسیختگی واقعی یک نمونه از الیاف با ازدیاد طول ۵٪ بیشتر یا مساوی تنش ظاهری آن است.

- برای یک نخ آرمانی با ضریب تغییرات استحکام صفر، استحکام کششی با افزایش طول نمونه کاهش می یابد.

- (۱) ۱  
(۲) ۲  
(۳) ۲ (۳)  
(۴) ۴

- ۷۹- خوش ثانویه کدام مورد است؟

(۱) کرنش قابل بازگشت با زمان

(۲) کرنش لیف در اثر اعمال نیروی ثابت

(۳) کرنش غیرقابل بازگشت با زمان

(۴) کرنش آنی و قابل بازگشت لیف در اثر اعمال نیروی ثابت

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد


صفحه ۱۶

663E

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

- ۸۰- منحنی نیرو - از دیاد طول لیفی در شکل زیر نشان داده شده است. کار تا حد پارگی برحسب gf-cm برابر با کدامیک از مقادیر زیر است؟

- (۱) ۹۰  
(۲) ۱۰۰  
(۳) ۱۱۰  
(۴) ۱۲۰

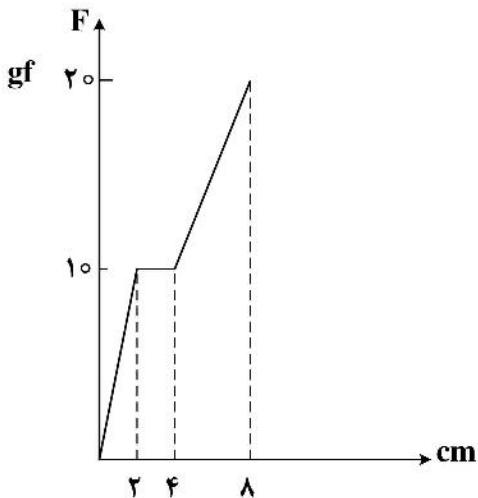

فناوری (ریسنندگی، بافتگی، کفپوش‌های ماشینی):

- ۸۱- کدامیک از موارد زیر در مورد سیستم‌های ریسنندگی خودتاب (Self twist Spinning)، صحیح است؟

- (۱) سرعت اعمال تاب در این سیستم محدود است و زیاد نمی‌باشد.  
(۲) نیروی پیچشی باقیمانده در هر یک از نخ‌ها، سبب جلوگیری از بازشدن تاب آن‌ها می‌گردد.  
(۳) برای اعمال تاب متناوب به انرژی زیادی نیاز می‌باشد چرا که نیروی پیچشی باقیمانده در آن، بسیار زیاد است.  
(۴) گشتاور بازکننده تاب هریک از رشته نخ‌ها موجب بازشدن تاب نخ و پیچش آن به دور نخ دیگر می‌گردد و در نتیجه نخی با ساختمان متعادل که در فواصل یکسان دارای تاب متناوب S و Z می‌باشد، شکل می‌گیرد.

- ۸۲- پارگی الیاف در سیستم ریسنندگی چرخانه‌ای، در چه ناحیه‌ای اتفاق می‌افتد؟

- (۱) در شیار روتور  
(۲) در ناحیه زننده  
(۳) در کanal انتقال الیاف از زننده به روتور  
(۴) در حد فاصل روزنه لوله برداشت و غلتک پیچش
- ۸۳- بیشترین میزان نیروی گربیز از مرکز در داخل روتور سیستم ریسنندگی چرخانه‌ای، در کدام ناحیه آن ایجاد می‌گردد؟
- (۱) در کف چرخانه  
(۲) در ناحیه شیار چرخانه  
(۳) در ناحیه خروج الیاف از کanal انتقال الیاف و برخورد آن به دیواره روتور  
(۴) هیچ‌کدام

- ۸۴- در رابطه با جهت تاب الیاف کمربندی در نخ‌های چرخانه‌ای، کدام مورد صحیح است؟

- (۱) همواره در جهت تاب نخ تولید شده می‌باشد.  
(۲) در هنگامی که زاویه پیچش الیاف کمربندی حول نخ تولیدی بیشتر از ۹۰ درجه است، در جهت تاب نخ تولیدی می‌باشد.  
(۳) در هنگامی که زاویه پیچش الیاف کمربندی حول نخ تولیدی کمتر از ۹۰ درجه است، در جهت عکس تاب نخ تولیدی می‌باشد.  
(۴) در هنگامی که زاویه پیچش الیاف کمربندی حول نخ تولیدی بیشتر از ۹۰ درجه است، در خلاف جهت تاب نخ تولیدی می‌باشد.

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۷

663E

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

- ۸۵ - کدامیک از موارد زیر در مقایسه بین نخهای رینگ و جت هوا صحیح است؟

۱) زبری سطحی نخهای رینگ از نخهای جت هوا بیشتر است.

۲) نخهای رینگ استحکام کمتری در مقایسه با نخهای جت هوا دارند.

۳) یکنواختی جرمی نخ رینگ از نخ جت هوا بیشتر است.

۴) نخهای رینگ قابلیت پرزدهی بیشتری در مقایسه با نخهای جت هوا دارند.

- ۸۶ - مشارکت استحکام الیاف مصرفی در استحکام نخ چرخانهای کدام است؟

۱) کمتر از  $30^{\circ}$  درصد است.

۲) بین  $30^{\circ}$  تا  $40^{\circ}$  درصد است.

۳) بین  $70^{\circ}$  تا  $80^{\circ}$  درصد است.

۴) بین  $40^{\circ}$  تا  $45^{\circ}$  درصد و در موارد خاص تا  $50^{\circ}$  درصد است.

- ۸۷ - در سیستم ریسندگی جت هوا کدام عبارت صحیح است؟

۱) الیاف مرزی به صورت الیاف کمریندی در حد فاصل غلتک جلو و جت اول به دور رشته اصلی نخ پیچیده می‌شوند.

۲) سرعت جریان هوا در جت اول بیشتر از جت دوم است و جهت جریان آن برخلاف جهت جریان هوای جت دوم است.

۳) تاب اعمال شده به صورت مجازی بوده و به فشار هوای جت‌ها و اختلاف فشار جت اول و دوم بستگی دارد.

۴) وظیفه جت اول، جلوگیری از تشکیل الیاف مرزی است.

- ۸۸ - کدامیک از فاکتورهای زیر جزو مزیت‌های برتر نخ تولید شده توسط سیستم ریسندگی تجمعی (Compact Spinning) نسبت به نخ مشابه در سیستم ریسندگی رینگ است؟

۱) یکنواختی بیشتر

۲) استحکام بیشتر و افزایش طول کمتر

۳) پرزآلودگی بیشتر و مقاومت سایشی کمتر

- ۸۹ - با افزایش سرعت در رک در سیستم ریسندگی سایرو:

۱) پرزینگی چندان تغییر نمی‌کند.

۲) پرزینگی ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

۳) پرزینگی ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.

۴) پرزینگی نخ، کاهش می‌یابد.

- ۹۰ - با افزایش سرعت زننده در ماشین ریسندگی چرخانهای کدامیک از موارد زیر محقق نمی‌گردد؟

۱) پیچش الیاف به دور غلتک تغذیه

۲) کاهش  $CV\%$  اوستر نخ

۳) افزایش نقاط نازک، ضخیم و تعداد نپ‌ها

۴) خارج شدن بهتر ناخالصی‌ها از فتیله تغذیه شده

- ۹۱ - در صورتی که **travers ratio** (عدد پیچش) در یک بوبین پیچ دارای بوبینی به طول  $10^{\circ}$  و قطر  $5$  سانتی‌متر برابر با عدد  $8$  باشد و میزان دوران بوبین  $400$  دور بر دقیقه باشد سرعت پیچش عرضی نخ بر روی بوبین کدام است؟

۱)  $1$       ۲)  $5$       ۳)  $10$       ۴)  $20$

- ۹۲ - کدامیک از اجزای زیر در ماشین‌های بافندگی کاربرد دارند؟

QSC – ELO – ETO – CMC (۲)      ELO – PVA – CMC – QSC (۱)

ABS Brake – QSC – APF – ELO (۴)      ABS Brake – TPM – ELO – PVA (۳)

- ۹۳ - ماشین بافندگی A برای بافت پارچه فیلامنتی ظرفی حریر و ماشین بافندگی B برای بافت پارچه دنیم (جین) ضخیم طراحی شده‌اند. اگر  $e_A$  خروج از مرکز دفتینی ماشین بافندگی A و  $e_B$  خروج از مرکز ماشین بافندگی B باشد کدامیک از نسبت‌های زیر صحیح است؟

$$\frac{e_A}{e_B} = 4 \quad (۴)$$

$$\frac{e_A}{e_B} = 2 \quad (۳)$$

$$\frac{e_A}{e_B} = \frac{1}{2} \quad (۲)$$

$$\frac{e_A}{e_B} = 1 \quad (۱)$$

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۸

663E

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

- ۹۴- تولید روزانه (۳ شیفت کاری ۸ ساعتی) ماشین بافندگی با سرعت ۴۰۰ دور بر دقیقه و تراکم تاری و پودی به ترتیب ۲۵ و ۲۰ برسانتی متر با بازده ۹۰ درصد، کدام یک از موارد زیر است؟

(۱) ۲۵۹ مترمربع (۲) ۲۵۹ متر (۳) ۲۰۷ متر (۴) ۲۰۷ متر

- ۹۵- برای بافت پارچه در یک ماشین بافندگی جت هوای با سرعت بالا کدام یک از ترکیبات زیر متداول تر است؟  
Single nozzle + Profiled reed + Confusor (۱)  
Tandem nozzle + Main nozzle + Confusor + Sub nozzles + Stretch nozzle (۲)  
Tandem nozzle + Main nozzle + Profiled reed + Relay nozzles + Stretch nozzle (۳)  
Main nozzle + Sub nozzles + Profiled reed (۴)

- ۹۶- در ماشین های بافندگی رپیر با افزایش عرض ماشین، کدام مورد نادرست است؟

(۱) استفاده از گریپرهای مثبت ضروری است.

(۲) سرعت ماشین بافندگی کاهش می یابد.

(۳) مصرف انرژی ماشین افزایش می یابد.

(۴) استفاده از Guide Tooth Race Board به جای توصیه می شود.

- ۹۷- در یک ماشین بافندگی در حال بافت طرح سوزه  $\frac{1}{3}$  نسبت سرعت دورانی Bottom Shaft به سرعت دورانی

Crank Shaft کدام است؟

(۱)  $\frac{1}{2}$  (۲)  $\frac{1}{3}$  (۳)  $\frac{2}{3}$  (۴)  $\frac{3}{2}$

- ۹۸- کدام یک از ماشین های زیر برای تولید بافت حolleای (خابدار) استفاده می شود؟

(۱) ماشین گردباف دو سیلندر ریب

(۲) ماشین گردباف یک سیلندر

(۳) ماشین گردباف دوبله سیلندر

- ۹۹- تنظیم Gating در کدام یک از ماشین های زیر انجام می شود؟

(۱) ماشین های یک سیلندر  
(۲) ماشین های جوراب بافی  
(۳) ماشین های دو سیلندر

- ۱۰۰- تعداد ابزار لازم برای ایجاد بافت جودون در پشت پارچه ژاکارد با سطح صاف چهار رنگ چند تا است؟

(۱) ۴ (۲) ۶ (۳) ۸ (۴) ۱۲

- ۱۰۱- کدام جمله در مورد شانه با حرکت لپینگ این - لی (in - lay) صحیح است؟

(۱) اگر شانه این - لی در عقب قرار گیرد، پس از چند رج این - لی باید حرکت لپینگ با تشکیل حلقه انجام دهد.

(۲) شانه این - لی برای ایجاد طرح برجسته در جلو شانه های دیگر قرار می گیرد.

(۳) شانه این - لی باید در جلو شانه های دیگر قرار گیرد.

(۴) اگر شانه این - لی در جلو قرار گیرد، پس از چند رج این - لی باید حرکت لپینگ با تشکیل حلقه انجام دهد.

- ۱۰۲- کدام یک از انواع پارچه های ذیل را می توان با دو شانه و همچنین با سه شانه بافت؟

(۱) سوراخ الماسی (سننه فلای)  
(۲) مارکوزیت  
(۳) لانه زنبوری  
(۴) کوئینز کورد

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

663E

صفحه ۱۹

- ۱۰۳- کدام جمله در خصوص هاپر فیدرهای وزنی و حجمی صحیح است؟

۱) در وزنی، تغذیه الیاف به ماشین کاردینگ براساس وزن انجام می‌شود و بنابراین تغذیه ممتد است. در حجمی، تغذیه الیاف براساس وزن ثابت الیاف انجام می‌شود بنابراین یکنواخت بودن درجه بازشدگی الیاف حائز اهمیت نیست.

۲) در وزنی، تغذیه الیاف به ماشین کاردینگ براساس وزن انجام می‌شود و بنابراین تغذیه ممتد نیست. در حجمی، تغذیه الیاف براساس حجم ثابت الیاف انجام می‌شود بنابراین یکنواخت بودن درجه بازشدگی الیاف حائز اهمیت نیست.

۳) در وزنی، تغذیه الیاف به ماشین کاردینگ براساس وزن انجام می‌شود و بنابراین تغذیه ممتد است. در حجمی، تغذیه الیاف براساس حجم ثابت الیاف انجام می‌شود بنابراین یکنواخت بودن درجه بازشدگی الیاف حائز اهمیت است.

۴) در وزنی، تغذیه الیاف به ماشین کاردینگ براساس وزن انجام می‌شود و بنابراین تغذیه ممتد نیست. در حجمی، تغذیه الیاف براساس حجم ثابت الیاف انجام می‌شود بنابراین یکنواخت بودن درجه بازشدگی الیاف حائز اهمیت است.

- ۱۰۴- منسوجات ملت بلون در مقایسه با منسوجات اسپان باند دارای کدام مورد است؟

۱) الیاف ظرفیتر، وزن کمتر، آرایش الیافی نامنظم‌تر و هزینه تولید بیشتر می‌باشد.

۲) الیاف ظرفیتر، وزن بیشتر، آرایش الیافی نامنظم‌تر و هزینه تولید بیشتر می‌باشد.

۳) الیاف ظرفیتر، وزن کمتر، آرایش الیافی نامنظم‌تر و هزینه تولید کمتر می‌باشد.

۴) الیاف ضخیم‌تر، وزن کمتر، آرایش الیافی نامنظم‌تر و هزینه تولید کمتر می‌باشد.

- ۱۰۵- سیستم‌های کاردینگ هیبریدی (Hybrid Cording) به چه سیستم‌هایی گفته می‌شود؟

۱) ترکیب چند کاردینگ خطی به صورت پشت سر هم

۲) کاردینگ با قابلیت تغذیه الیاف چند جزئی

۳) ترکیب کاردینگ بی‌بافت با سیستم تشکیل وب ایرودینامیک

۴) کاردینگ با قابلیت تغذیه الیاف با جنس و ظرافت متفاوت به صورت همزمان

پوشак (فناوری تولید پوشاك، ارزیابی کار و زمان و بالанс خط تولید، راحتی پوشاك، خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاك):

- ۱۰۶- علت Strike through و Strike back در فرایند فیوزینگ، کدام مورد نمی‌تواند باشد؟

۱) دمای بسیار بالای فیوزینگ

۲) ظرافت بالای پارچه اصلی

۳) دمای بالا و سرعت کم فیوزینگ

۴) نبودن رزین کافی در سطح لایی

- ۱۰۷- استفاده از یک رزین در فرایند لایه‌لایه‌سازی (Lamination) روی کدام‌یک از خواص فیزیکی و مکانیکی زیر تأثیر مثبت می‌گذارد؟

۱) وزن لایه ۲) قابلیت تنفسی ۳) سختی خمشی ۴) شکل‌پذیری

- ۱۰۸- در حین اتو و پرس کدام‌یک از پوشاك، با جنس‌های مشخص شده زیر کمتر دچار آسیب‌دیدگی حرارتی می‌شوند؟

۱) پوشاك از جنس پلی‌استر / پنبه با نسبت  $20/80$  ۲) پوشاك از جنس نایلون  $100\%$

۳) پوشاك از جنس پنبه  $100\%$  ۴) پوشاك از جنس پلی‌استر  $100\%$

- ۱۰۹- اگر طول اتصالات چسبی کوتاه باشد در این صورت اگر این ماده تحت تنش‌های کششی قرار گیرد، کدام مورد صحیح است؟

۱) توزیع تنش‌های کششی در ناحیه چسبی یکنواخت‌تر خواهد بود.

۲) توزیع تنش‌های برشی در ناحیه چسبی به حداقل مقدار خود می‌رسد.

۳) توزیع تنش‌های برشی در ناحیه چسبی یکنواخت‌تر خواهد بود.

۴) توزیع تنش‌های کششی در ناحیه چسبی به حداقل مقدار خود می‌رسد.

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۱۱۰- انتقال توأم رطوبت و حرارت در کدامیک از فرایندهای تولید پوشک نقش کلیدی دارد؟  
۱) پرس  
۲) تولید لایه‌های ذوبی  
۳) چسباندن لایه ذوبی در محل مورد نظر

۱۱۱- در صورتی که سفارشی برابر ۴۴۰ دست لباس از سایزهای ۱۶، ۱۲ و ۱۸ دریافت شده باشد و ماکریم تعداد لایه در هر دسته پارچه ۶۰ باشد و تعداد دسته پارچه مناسب برابر ۲ باشد، مارکر شامل چند دست لباس است؟  
۱) ۴ دست لباس  
۲) ۳ دست لباس  
۳) ۲ دست لباس  
۴) ۱ دست لباس

۱۱۲- برای ایجاد انطباق طرح در خطوط برش، در پارچه‌های راهراه و چهارخانه، از روش ..... برای قطعات بزرگ و از روش ..... برای قطعات کوچک استفاده می‌شود.

۱) تقارن طرح نسبت به خط وسط بدن - تداوم سراسری طرح

۲) تعریف نقاط اتصال مشابه - استفاده از Block در اطراف قطعه

۳) استفاده از Block در اطراف قطعه - تعریف نقطه اتصال مشابه

۴) انطباق طرح از بالا به پایین - تقارن طرح نسبت به خط وسط بدن

۱۱۳- برای ایجاد **Flat Seam**. از کدام کلاس‌های دوخت می‌توان استفاده کرد؟

۱) کلاس ۴۰۰ و کلاس ۱۰۰  
۲) کلاس ۵۰۰ و کلاس ۶۰۰

۳) کلاس ۳۰۰ و کلاس ۴۰۰  
۴) کلاس ۳۰۰ و کلاس ۶۰۰

۱۱۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱) برای دوخت پارچه‌های حلقوی استفاده از سوزن‌های Ball Point، امکان ایجاد تنש‌های حرارتی را کاهش می‌دهد.

۲) در زمان اعمال کشش عمود بر راستای دوخت، امکان ایجاد همزمان Seam slippage و Seam grinning وجود دارد.

۳) در زمان دوخت پارچه، با توجه به نوع پارچه فقط امکان ایجاد یکی از انواع کیس خوردگی در پارچه وجود دارد.

۴) تأثیر طول بخیه بر تشکیل کیس خوردگی دوخت همواره یکسان نیست و به پارچه مورد استفاده بستگی دارد.

۱۱۵- اگر در یک ماشین دوزندگی، سرعت دوخت برابر ۵۰۰۰ دوخت در دقیقه باشد، به ترتیب با تراکم ۱۴ SPI و ۸ SPI در یک دقیقه چه طولی بمحاسب (متر در دقیقه) دوخته می‌شود؟

۱) ۱۰/۹۶-۵/۲۰  
۲) ۱۳/۶۵-۷/۳۱

۳) ۱۵/۸۷-۹/۰۷  
۴) ۱۷/۰۹-۱۱/۴۵

۱۱۶- در اصول اقتصادی حرکت، منظور از فاصله ۷ کدام است؟

۱) فاصله بین چشم تا ناحیه نرمال اپراتور

۲) حد فاصل بین ناحیه اشتراکی نرمال و حدفاصل

۳) فاصله بین ناحیه برداشت از ظروف تا ناحیه مونتاژ

۴) فاصله بین آرنج اپراتور در تماس با میزکار تا ناحیه مونتاژ

۱۱۷- کدام مورد از شرایط تعادل کامل خط تولید نیست؟

۱) مجموع بیکاری‌ها صفر باشد.

۲) تعداد ایستگاه‌ها بیشتر از تعداد فعالیت‌ها باشد.

۳) زمان سیکل بزرگتر (یا مساوی) ماکریم زمان فعالیت‌ها باشد.

۴) مجموع زمان فعالیت‌ها از زمان سیکل بزرگتر (یا مساوی) باشد.

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۱

663E

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

۱۱۸- فرض کنید که با روش زمان‌سنجی نمونه‌برداری از کار (Work sampling)، احتمال کارکرد ماشین برابر  $60\%$  و احتمال بیکاری آن  $40\%$  تخمین‌زده باشد. با فاصله اطمینان  $95\% \pm 5\%$ ، تعداد تور مورد نیاز با وجود  $100$  ماشین بافنده‌گی مشابه حدوداً چقدر است؟

- (۱) ۸
- (۲) ۱۱
- (۳) ۱۵
- (۴) ۱۸

۱۱۹- اگر در لبه‌دوزی یک لباس ساده، اپراتور  $1$  دقیقه زمان نیاز داشته باشد تا ماشین را سرویس کند و  $1/10$  دقیقه هم طول بکشد که لباس را بازرسی و چک کند با زمان اتوماتیک ماشین برابر  $3$  دقیقه، چه تعداد ماشین لازم است تا به  $1$  اپراتور داده شود تا او بیکاری نداشته باشد؟

- (۱) ۲
- (۲) ۳
- (۳) ۴
- (۴) ۵

۱۲۰- با استفاده از اطلاعات داده شده در سؤال ۱۱۹ فرض کنید که چهار عنصر  $A$  و  $B$  و  $C$  و  $D$  زمان‌های کوتاهی دارند اگر مقادیر زیر با روش زمان‌گیری محاسبه شده باشند. با استفاده از روش زمان‌گیری دیفرانسیلی (تفاضلی) زمان عنصر  $A$  کدام است؟

$$I = B + C + D = 0,02$$

$$II = C + D + A = 0,01$$

$$III = D + A + B = 0,11$$

$$IV = A + B + C = 0,04$$

- (۱)  $0,007$
- (۲)  $0,005$
- (۳)  $0,001$

(۴) با اطلاعات داده شده قابل محاسبه نیست.

۱۲۱- استفاده از کدام‌یک از الیاف زیر در ساختار یک پارچه در پوشак نفوذ موئینگی (wicking) زیادی را به دنبال خواهد داشت؟

- (۱) پلی‌استر
- (۲) پنبه
- (۳) پشم
- (۴) ویسکوز

۱۲۲- هرگاه دو پارچه از جنس یکسان که روی یکی از آن‌ها تکمیل آب‌گریزی انجام شده است را به طور همزمان در یک حمام آب قرار دهید و نیروی کشیده‌شدن از آب را با دستگاه کشش‌سنج اندازه‌گیری نمایید، درخصوص مقایسه نیرو در دو پارچه کدام مورد صحیح است؟

- (۱) پارچه با پوشش آب‌گریز نیروی بیشتری لازم دارد تا از آب خارج گردد.
- (۲) نیروی یکسانی برای بیرون‌کشیدن هر دو پارچه لازم است.
- (۳) پارچه بدون پوشش آب‌گریز نیروی بیشتری لازم دارد تا از آب خارج گردد.
- (۴) این طرح آزمایش نمی‌تواند مبنای درستی برای مقایسه نیروها در این دو پارچه ایجاد نماید.

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۲

663E

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

- ۱۲۳- اگر چم تخلخل (Pore tortuosity) در یک ساختار لیفی افزایش یابد، کدام مورد صحیح است؟

- ۱) نرخ انتقال رطوبت افزایش می‌یابد.
- ۲) انتقال رطوبت حالت دینامیکی پیدا می‌کند.
- ۳) انتقال رطوبت با تأخیر صورت می‌گیرد.
- ۴) امکان میعان در مسیر انتقال کاهش می‌یابد.

- ۱۲۴- کدام یک از موارد زیر منجر به حس خنکی در پوشک نمی‌شود؟

- ۱) اتو و پرس

(۲) پرزسوزی سطح پارچه

(۳) اعمال تاب زیاد به نخ مورد استفاده در پارچه

(۴) متخلخل کردن الیاف و تولید پارچه مورد استفاده در پوشک به کمک نخهای تولید شده از این الیاف

- ۱۲۵- در رابطه با نقش الکتریسیته ساکن در راحتی پوشک کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

- ۱) باعث ایجاد چین و چروک در لباس می‌شود.


(۲) چون بدن به طور مداوم عرق می‌کند الکتریسیته ساکن خنثی می‌شود.

(۳) الکتریسیته ساکن در قطب شمال کمترین تأثیر را در راحتی پوشک دارد.

(۴) الکتریسیته ساکن در مناطق استوایی بیشترین تأثیر را در راحتی پوشک دارد.

- ۱۲۶- در نمودار نیرو - جایه جایی ارزیابی میزان جرخورده‌گی پارچه لباسی، علت افزایش / کاهش متنابض نیرو در حین جرخورده‌گی

کدام است؟

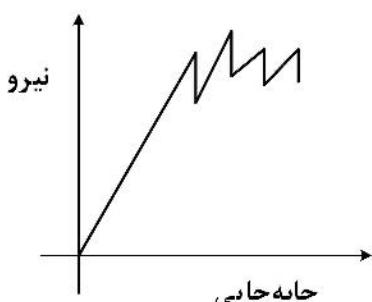

- ۱) جمینگ نخها

(۲) پارگی نخ تار

(۳) اصطکاک نخ تار

- ۴) تخلخل پارچه

- ۱۲۷- علت اصلی وجود پسماند در نمودارهای تغییر شکل کششی و خمشی پارچه‌های لباسی کدام است؟

- ۱) اعمال نیروی تغییر شکل کم

(۲) ضریب آویزش کم پارچه‌های لباسی

(۳) خواص ویسکوالاستیک و اصطکاک سطح پارچه

(۴) خواص ویسکوالاستیک الیاف و اصطکاک داخلی بین الیاف

- ۱۲۸- خواص خمشی مناسب پارچه در کدام یک از فرایندهای تولید پوشک بیشتر مورد توجه است و ممکن است

مشکلی در فرایند تولید ایجاد کند؟

- ۲) لایه‌چینی و اتصال آستین

(۱) پرس و بسته‌بندی

- ۴) دوخت و اتصال لایه‌ها

(۳) برش و حمل اتوماتیک

- ۱۲۹- سختی خمشی مخصوص الیاف رابطه ..... دارد.

- ۱) مستقیم با مدول مخصوص و توان دوم نمره نخ

(۲) مستقیم با مدول مخصوص و چگالی لیف

(۳) عکس با استحکام لیف و مستقیم با چگالی لیف

(۴) مستقیم با چگالی لیف و عکس با نمره نخ


# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۳

663E

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

۱۳۰- با توجه به منحنی تغییرات ممان خمشی پارچه، کدام مورد برای استفاده در تی شرت ورزشی مناسب‌تر است؟

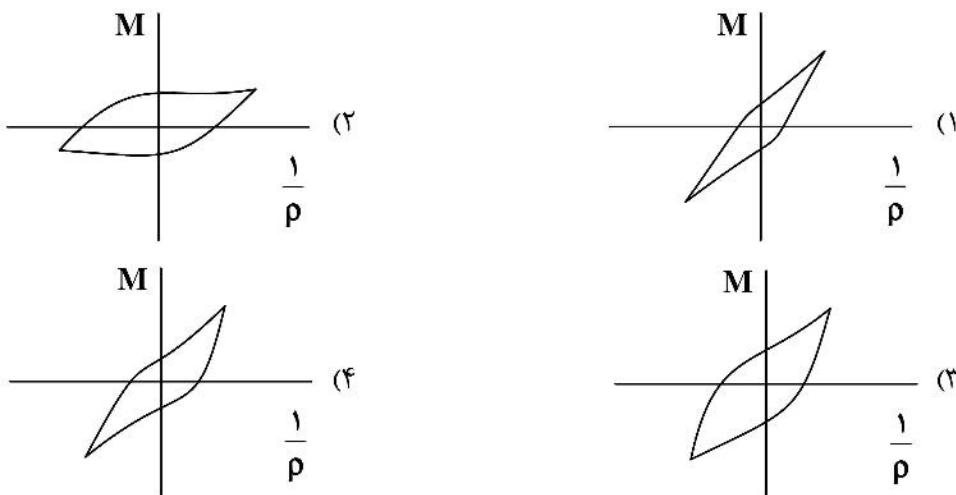

شیمی نساجی (رنگرزی، چاپ، علم رنگ، تکمیل، اصول مهندسی شیمی):

۱۳۱- علت افزایش ۸٪ اسیدسولفوریک در رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای متال کمپلکس ۱:۱ چیست؟

- (۱) ایجاد یکنواختی  
(۲) افزایش جذب  
(۳) افزایش ثبات  
(۴) متورم کننده

۱۳۲- اگر یک ماده رنگزای دیسپرس برای رنگرزی الیاف استاتات سلوزل از لحاظ اثر دامنه دمایی در گروه درجه ضعیف باشد، کدامیک از دستگاه‌های زیر را نمی‌توان برای رنگرزی استفاده کرد؟

- (۱) جت  
(۲) هاسپل  
(۳) وینج  
(۴) ژیگر

۱۳۳- کدام مورد در مقایسه رنگرزی نایلون ۶ و نایلون ۶۶ صحیح است؟

(۱) نایلون ۶۶ دارای کریستالینیتی (بلورینگی) بیشتر است و ثبات‌های رنگی مرطوب بهتر و یکنواختی رنگرزی بیشتر از نایلون ۶ دارد.

(۲) نایلون ۶ دارای کریستالینیتی (بلورینگی) بیشتر است و ثبات‌های رنگی مرطوب بهتر و یکنواختی رنگرزی کمتر از نایلون ۶ دارد.

(۳) نایلون ۶۶ دارای کریستالینیتی (بلورینگی) بیشتر است و ثبات‌های رنگی مرطوب بهتر و یکنواختی رنگرزی کمتر از نایلون ۶ دارد.

(۴) نایلون ۶ دارای کریستالینیتی (بلورینگی) بیشتر است و ثبات‌های رنگی مرطوب بهتر و یکنواختی رنگرزی بیشتر از نایلون ۶۶ دارد.

۱۳۴- در رنگرزی رنگینه دیسپرس روی الیاف دی‌استاتات کدام مورد صحیح است؟

(۱) افزودن گروه‌های OH به رنگینه ثبات تصعیدی را کم می‌کند.

(۲) افزایش گروه‌های قطبی رنگینه ثبات تصعیدی را زیاد می‌کند.

(۳) در اثر افزایش وزن مولکولی سرعت نفوذ رنگینه به لیف تغییری نمی‌کند.

(۴) افزایش وزن مولکولی رنگینه ثبات تصعیدی را کم می‌کند.




# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۱۴۳ - کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) کالریمتر ترجیحاً برای اندازه‌گیری اختلاف رنگ به کار می‌رود و مقدار متاماریزم مهم نیست.
- (۲) کالریمتر برای اندازه‌گیری رنگ تک نمونه به کار می‌رود و اگر برای اندازه‌گیری اختلاف رنگ استفاده شود مقدار متاماریزم نمونه‌ها مهم نیست.
- (۳) کالریمتر ترجیحاً برای اندازه‌گیری اختلاف رنگ نمونه‌ای با متاماریزم کم به کار می‌رود.
- (۴) کالریمتر ترجیحاً برای اندازه‌گیری رنگ تک نمونه به کار می‌رود و اگر برای اندازه‌گیری اختلاف رنگ به کار رود باید متاماریزم نمونه‌ها زیاد نباشد.

۱۴۴ - کدام مورد در مورد دو منحنی انعکاسی زیر صحیح است؟

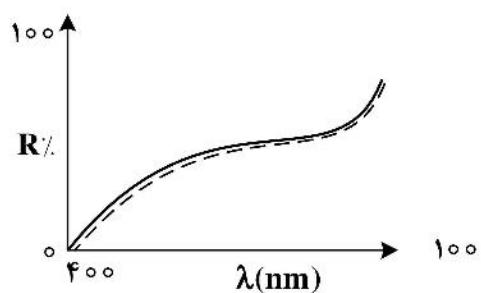

- (۱) متامار هستند.
- (۲) متامار نیستند.

- (۳) اگر اختلاف رنگ دو انعکاس محاسبه شود و اختلاف رنگ کوچک باشد، متامار هستند.
- (۴) اگر اختلاف رنگ دو انعکاس محاسبه شود و اختلاف رنگ بزرگ باشد، متامار نیستند.

۱۴۵ - نمونه‌ای پنبه‌ای با استفاده از آب اکسیژنه سفیدگری شیمیایی می‌شود (نمونه A). سپس این نمونه سفیدگری شیمیایی شده توسط ماده‌ای رنگ بخش ته رنگ آبی داده می‌شود (نمونه B). نمونه B از نظر مشاهده کننده انسانی سفیدرنگ است. کدام مورد در مقایسه این دو نمونه صحیح است؟

- (۱) نمونه B دارای روشنایی کمتر و سفیدی کمتر است.
- (۲) برای مقایسه این دو نمونه نیاز به اطلاعات بیشتری می‌باشد.
- (۳) نمونه B دارای روشنایی بیشتر و سفیدی بیشتر است.
- (۴) نمونه B دارای روشنایی کمتر و سفیدی بیشتر است.

۱۴۶ - جهت آماده‌سازی کالای پلی‌استر به منظور بهبود فرایندها بیدی چه عملیاتی انجام می‌شود؟

- (۱) روش آبکافت قلیایی تنها مؤثر است.
- (۲) روش به کارگیری پلاسمای هوا تنها روش مؤثر است.
- (۳) فرایندهای مختلف شیمیایی، فیزیکی، بید و نانو می‌تواند انجام شود.
- (۴) روش بید با استفاده از آنزیم لیپاز بهترین روش است.

۱۴۷ - در تکمیل ضدآفتان بر طبق رابطه  $S.P.F = \frac{1}{\text{coverfactor}}$  کدام جمله صحیح است؟

- (۱) کالای با رنگزای تیره ضریب محافظتی بزرگتری دارد.
- (۲) کالای مرطوب محافظت کمتری نسبت به پارچه خشک دارد.
- (۳) تعداد لایه‌ها در ضریب محافظتی مؤثر نیست.
- (۴) کالای پنبه‌ای و ابریشمی ضریب محافظتی بیشتری از پلی‌استر و پشمی دارند.

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

663E

صفحه ۲۶

- ۱۴۸- یکی از راههای متداول کنترل بار الکتریکی الیاف نساجی هنگام تولید، به کمک مواد ..... انجام می‌شود.

- (۱) پلی‌دی‌متیل سیلوکسان  
(۲) ترکیبات فلورو کربن  
(۳) استرهای اسیدفسفریک  
(۴) ترکیبات چربی‌دوست

- ۱۴۹- در تکمیل ضدپرزدهی بهترین پوشش پلیمری و بهترین روش شیمیایی برای کاهش پرزدهی کدام است؟

- (۱) نرمکن کاتیونی - روش کاهش استحکام الیاف  
(۲) نرمکن سیلیکونی - اصلاح سطح الیاف  
(۳) کوپلیمرهای اکریلیکی - روش کاهش استحکام الیاف  
(۴) کوپلیمرهای بر پایه استات - روش افزایش استحکام الیاف


- ۱۵۰- در فرایند ضد چروک کردن با استفاده از دی‌متیلول اتیل اوره (DMEV) از چه نوع کاتالیستی و در چه دمایی استفاده می‌گردد؟

- (۱) کاتالیست قلیایی - دمای  $15^{\circ}\text{C}$   
(۲) کاتالیست آزادکننده اسید - دمای  $15^{\circ}\text{C}$   
(۳) کاتالیست اسیدی - دمای  $19^{\circ}\text{C}$   
(۴) کاتالیست قلیایی - دمای  $11^{\circ}\text{C}$

- ۱۵۱- کدام یک از گزاره‌های زیر صحیح نمی‌باشد؟

- (۱) مقیاس‌های مطلق دما دارای صفر مشترک می‌باشند.  
(۲) اختلاف دما در درجه سانتی‌گراد بزرگتر از درجه فارنهایت می‌باشد.  
(۳) اختلاف دما در فارنهایت و درجه رانکین با هم برابر می‌باشند.  
(۴) مقیاس‌های فارنهایت و سلسیوس برای سنجش دما، مطلق می‌باشند.

- ۱۵۲- سولفیت سدیم، اکسیژن موجود در آب ورودی به دیگ بخار را توسط واکنش زیر حذف می‌کند. از نظر تئوری چند پونر سولفیت سدیم برای حذف اکسیژن موجود در ۱ میلیون گالن آب لازم است؟  
(خلخلت اکسیژن محلول در آب ۱۵ ppm می‌باشد.)



- (۱) ۲۳۸  
(۲) ۳۲۸  
(۳) ۵۶۵  
(۴) ۶۵۶

- ۱۵۳- در یک آزمایش، ۲۰ پونر اتیلن با  $40^{\circ}\text{C}$  پونر هوا سوخته و تولید ۴۴ پونر دی‌اکسیدکربن و ۱۲ پونر منوکسیدکربن می‌کند.

- هوای اضافی مورد مصرف چند درصد است؟ ( $C = 12, H = 1, O = 16 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$ )
- (۱) ۱۳,۸  
(۲) ۱۶  
(۳) ۲۵,۵  
(۴) ۲۶,۲

- ۱۵۴- در مخزنی  $10,000$  کیلوگرم محلول اشباع  $\text{NaHCO}_3$  در  $60^{\circ}\text{C}$  وجود دارد. می‌خواهیم  $500$  کیلوگرم  $\text{NaHCO}_3$  متبلور از محلول مذکور تهیه کنیم. دمایی که باید پایه محلول تا آن دما سرد شود، کدام است؟ (فرض کنید تغییرات دمایی و میزان دمایی دارای یک شب ثابت می‌باشد.)

- (۱)  $25^{\circ}\text{C}$   
(۲)  $27^{\circ}\text{C}$   
(۳)  $45^{\circ}\text{C}$   
(۴)  $48^{\circ}\text{C}$

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

663E

صفحه ۲۷

۱۵۵- کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

- ۱) اساس ترموموپل از تغییر ولتاژ حاصل از اتصال دو هادی غیریکسان با دما می‌باشد.
- ۲) دما معیاری از انرژی حرارتی مربوط به حرکات تصادفی مولکول‌های یک جسم در حالت تعادل حرارتی می‌باشد.
- ۳) دمایان بالا توسط پیرومتر می‌سنجد که براساس سرعت تشعشع انرژی ورودی از یک جسم داغ است.
- ۴) اساس اندازه‌گیری ترمیستور بر خاصیت تغییر مقاومت الکتریکی با دما می‌باشد.

الیاف (فرایند تولید الیاف، شیمی فیزیک محلول‌های پلیمری، شیمی پلیمر):

۱۵۶- در آزمون تعیین شاخص جریان مذاب یک پلیمر از نوع پلیپروپیلن (PP) بعد از توزین ۵ آزمونه در دمای ۲۳۰ درجه سلسیوس و زمان نمونه‌گیری ۳۰ ثانیه، داده‌های جدول زیر به دست آمده است، مقدار شاخص جریان مذاب آن کدام است؟

نمونه	۵	۴	۳	۲	۱
وزن (g)	۱/۲۴	۱/۲۶	۱/۲۵	۱/۲۴	۱/۲۵

- (۱) ۴۰ گرم در ثانیه  
(۲) ۱/۲۵ گرم در ده دقیقه  
(۳) ۲۵ گرم در ده دقیقه

۱۵۷- اگر دمای مناسب برای عملیات بلورینگی (crystallization) پلیمر پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) پیش از فرایند ذوب‌رسی حدود ۱۲۰ درجه سلسیوس باشد، دمای مناسب عملیات خشک کردن (drying) کدام مورد است؟

(۱) ۱۲۰ درجه سلسیوس  
(۲) ۱۶۰ درجه سلسیوس  
(۳) ۲۰۰ درجه سلسیوس  
(۴) نزدیک دمای انتقال شیشه‌ای ( $T_g$ )

۱۵۸- کدام گزینه در مورد پمپ دنداهای سیاره‌ای (planetary pump) در مقایسه با پمپ دنداهای کلاسیک (قدیمی) نادرست است؟

- (۱) هزینه سرمایه‌گذاری اولیه کمتر  
(۲) نصب و راهاندازی سخت‌تر در سر ریسندگی  
(۳) اشغال فضای کمتر در محل نصب، در سر ریسندگی  
(۴) یکنواختی ویسکوزیته سیال خروجی بیشتر از خروجی‌ها

۱۵۹- کدام رخداد در محدوده دمای نرم شدن ( $T_g$ ) در ساختار مولکولی پلیمر به‌وقوع نمی‌پیوندد؟

(۱) افزایش حجم آزاد free volume در ساختار مولکولی  
(۲) سرخوردن زنجیرهای مولکولی بر روی یکدیگر  
(۳) کوچک شدن بلورها در اثر ذوب موضعی  
(۴) تبدیل کامل فاز بلورین به فاز بی‌شکل

۱۶۰- کدام ترتیب اجزای فرایند ذوب‌رسی در مسیر حرکت سیال مذاب، صحیح است؟

- (۱) ۱- اکسترودر - ۲- رشتہ‌ساز - ۳- راهنمای روغن ریسندگی - ۴- پمپ دنداهای  
(۲) ۱- پمپ دنداهای - ۲- رشتہ‌ساز - ۳- اکسترودر - ۴- راهنمای روغن ریسندگی  
(۳) ۱- اکسترودر - ۲- پمپ دنداهای - ۳- رشتہ‌ساز - ۴- راهنمای روغن ریسندگی  
(۴) ۱- راهنمای روغن ریسندگی - ۲- اکسترودر - ۳- رشتہ‌ساز - ۴- پمپ دنداهای

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

صفحه ۲۸

663E

- ۱۶۱- در منحنی گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) یک لیف نساجی، کدام یک از پیک‌های زیر گرمایش است؟
- (۱) ذوب  
(۲) بلوری شدن  
(۳) تبدیل شیشه‌ای و ذوب  
(۴) تبدیل شیشه‌ای
- ۱۶۲- پلی‌استر از یک رشته‌ساز ۹۶ سوراخه ذوب‌رسی می‌شود. در صورتی که نرخ خروج پلیمر با چگالی  $\frac{g}{cm^3}$  از  $1/2$  رشته‌ساز ۲۸۸ گرم بر دقیقه و سرعت غلتک برداشت  $3000$  متر بر دقیقه باشد، نمره هرفیلامنت چند دنیر است؟
- (۱) ۹  
(۲) ۱۱  
(۳) ۱۲/۵  
(۴) ۳۱/۲۵
- ۱۶۳- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد الیاف تولید شده به روش **melt-blown** نادرست است؟
- (۱) این الیاف از پلیمرهایی با MFI بالاتر از  $2000$  تولید می‌شود.  
(۲) کاربرد اصلی این الیاف در ماسک‌های پزشکی و فیلتراسیون است.  
(۳) این الیاف دارای قطر کمتر از الیاف نساجی و در حدود  $1-10$  میکرون است.  
(۴) برای تولید این الیاف نیاز به پلیمرهایی با وزن مولکولی بسیار بالاتر از الیاف نساجی است.
- ۱۶۴- مراحل تولید الیاف کربن با استحکام بالا از پیش ماده پلی‌اکریلونیتریل (PAN) کدام است؟
- (۱) پلیمریزاسیون - رسندگی - پایدارسازی - عملیات سطحی - کربنیزاسیون  
(۲) پلیمریزاسیون - رسندگی - پایدارسازی - کربنیزاسیون - عملیات سطحی  
(۳) پلیمریزاسیون - رسندگی - پایدارسازی - گرافیته کردن - کربنیزاسیون - عملیات سطحی  
(۴) پلیمریزاسیون - رسندگی - پایدارسازی - کربنیزاسیون - گرافیته کردن - عملیات سطحی
- ۱۶۵- در تولید الیاف صنعتی پلی‌استر (**High tenacity**) کدام عبارت زیر صحیح است؟
- (۱) تولید پلیمر آن به روش پلیمریزاسیون اضافی است.  
(۲) تولید الیاف به روش ذوب‌رسی با سرعت بسیار زیاد است.  
(۳) میزان  $TiO_2$  این پلیمرها باید در محدوده  $1-5\%$  درصد باشد.  
(۴) گرانوی ذاتی این پلیمر باید در بازه  $80-98\%$  باشد.
- ۱۶۶- در کدام مورد تغییر انرژی آزاد در اثر اختلاط ( $\Delta G_{mix}$ ) برای سامانه سه‌تایی غیرحال (۱) / حال (۲) / پلیمر (۳) بر طبق بسط تامپا برای مدل فلوری - هاگینز به درستی نوشته شده است؟ (کسر مولی جزء  $i$ :  $x_i$ ، تعداد مول‌های جزء  $i$ :  $n_i$ ، کسر حجمی جزء  $i$ :  $\chi_{ij}$ ، پارامتر برهمنکنش اجزای  $i$ :  $j$  :  $\chi_{ij}$ )
- $$\frac{\Delta G_{mix}}{RT} = n_1 \ln x_1 + n_2 \ln x_2 + n_3 \ln x_3 + n_1 x_2 \chi_{12} + n_1 x_3 \chi_{13} + n_2 x_3 \chi_{23} \quad (1)$$
- $$\frac{\Delta G_{mix}}{RT} = n_1 \ln \phi_1 + n_2 \ln \phi_2 + n_3 \ln \phi_3 + n_1 \phi_2 \chi_{12} + n_1 \phi_3 \chi_{13} + n_2 \phi_3 \chi_{23} \quad (2)$$
- $$\frac{\Delta G_{mix}}{RT} = n_1 \ln x_1 + n_2 \ln x_2 + n_3 \ln x_3 + n_1 \phi_2 \chi_{12} + n_1 \phi_3 \chi_{13} + n_2 \phi_3 \chi_{23} \quad (3)$$
- $$\frac{\Delta G_{mix}}{RT} = n_1 \ln \phi_1 + n_2 \ln \phi_2 + n_3 \ln \phi_3 + n_1 \phi_2 \chi_{12} + n_1 \phi_3 \chi_{13} + n_2 \phi_3 \chi_{23} \quad (4)$$


# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۹

663E

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

۱۶۷- کدام مورد توصیف صحیحی از نمودارهای شکل زیر ارائه می‌دهد؟

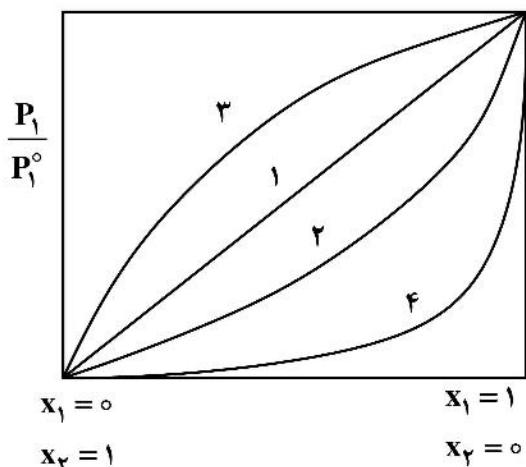

کسر مولی =  $x$

حال: ۱:

پلیمر: ۲:

فشار بخار حلال در محلول:  $P_1^\circ$

فشار بخار حلال خالص:  $P_1^\circ$

(۱) محلول پلیمری ۴- محلول پلیمری

(۲) محلول ایدئال ۴- محلول پلیمری


(۳) انحراف منفی از ایدئال بودن

(۴) ۲- انحراف مثبت از قانون رائولت (Raoult)

۱۶۸- غلظت همپوشانی ( $C^*$ ) (overlap concentration) در سامانه دوتایی حلال / پلیمر و شعاع زیراگسیون زنجیر پلیمری ( $R_g$ ) چگونه با یکدیگر در ارتباط هستند؟

$$C^* \propto R_g^{-3} \quad (1) \quad C^* \propto R_g^{-2} \quad (2) \quad C^* \propto R_g^{-\frac{3}{2}} \quad (3) \quad C^* \propto R_g^{-\frac{1}{2}} \quad (4)$$

۱۶۹- در شکل زیر، منحنی تغییرات انرژی آزاد گیبس ( $G$ ) با کسر حجمی جزء  $i$  ( $\phi_i$ ) برای یک سامانه دوتایی شامل حلال و پلیمر در دماهای مختلف به طور سیستماتیک رسم شده است. چنانچه نقاط عطف منحنی‌های مربوط به دماهای مختلف را به یکدیگر وصل نماییم، منحنی حاصله چه نام دارد؟

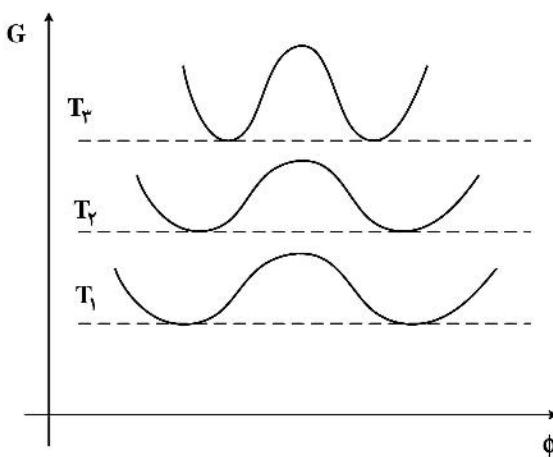

(۱) منحنی اسپینودال

(۲) منحنی باینودال

(۳) منحنی خطوط همبسته

(۴) منحنی جداکننده ناحیه همگن (immiscibility area) از ناحیه ناهمگن (miscibility area)

۱۷۰- محلولی که در آن آنتالپی اختلاط ( $\Delta H_{mix}$ ) برابر با صفر یا مثبت بوده ولی انتروپی اختلاط ( $\Delta S_{mix}$ ) آن مخالف صفر است، چه محلولی نامیده می‌شود؟

- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| (۱) محلول آترمال (athermal solution) | (۲) محلول ایدئال (ideal solution)     |
| (۳) محلول منظم (regular solution)    | (۴) محلول نامنظم (irregular solution) |

۱۷۱- حلال محلول‌هایی که ضریب دوم ویریال ( $A_2$ ) در آنها برابر با صفر است، چه نوع حلالی است؟

- |              |          |         |             |
|--------------|----------|---------|-------------|
| (۱) $\theta$ | (۲) ضعیف | (۳) خوب | (۴) هیچکدام |
|--------------|----------|---------|-------------|

۱۷۲- حالی که شعاع زیراگسیون زنجیر پلیمری در آن حلال مشابه شعاع زیراگسیون زنجیر پلیمری در حالت مذاب است، چه نامیده می‌شود؟

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| (۱) حلal ضعیف (Poor solvent) | (۲) حلal خوب (good solvent) |
| (۳) حلal تتا ( $\theta$ )    | (۴) هیچ کدام                |

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

663E

صفحه ۳۰

- ۱۷۳ - «توانایی یک جزء در تغییر انرژی آزاد سیستم» تحت چه عنوانی شناخته می‌شود؟  
 Chemical Potential \*\* (۲) Partial molar entropy (۱)  
 ۴) گزینه ۳ و ۲ Partial molar Gibbs free energy \* (۳)
- ۱۷۴ - در واکنشی پلیمریزاسیون بین فتالیک ایندرید و گلیسرول با مقدار مولی ۳ : ۲ حد بحرانی واکنش کدام است?  
 ۱)  ${}^{\circ} / ۹۸۲$  ۲)  ${}^{\circ} / ۵۳۳$  ۳)  ${}^{\circ} / ۸۵۴$
- ۱۷۵ - کدام گزینه در مورد سرعت پلیمریزاسیون آغازگری شده، با آغازگر نوری صحیح است?  
 ۱) رابطه مستقیم با غلظت مونومر و عکس جذر نور تابیده شده را دارد.  
 ۲) رابطه مستقیم با غلظت مونومر و جذر آغازگر و شدت نور تابیده شده دارد.  
 ۳) رابطه مستقیم با غلظت مونومر و جذر شدت نور تابیده شده دارد.  
 ۴) رابطه مستقیم با غلظت مونومر و عکس جذر آغازگر و شدت نور تابیده شده دارد.
- ۱۷۶ - کدام یک از موارد زیر صحیح می‌باشد؟  
 ۱) رزین پلی (اکریلونیتریل / بوتادی ان / استایرن) با کوپلیمریزاسیون همزمان استایرن - اکریلونیتریل و بوتادی ان تهیه می‌گردد.  
 ۲) رزین پلی (اکریلونیتریل / بوتادی ان / استایرن) با پیوند زدن اکریلونیتریل روی کوپلیمر استایرن / بوتادی ان تهیه می‌گردد.  
 ۳) رزین پلی (اکریلونیتریل / بوتادی ان / استایرن) با پیوند زدن استایرن روی کوپلیمر اکریلونیتریل / بوتادی ان تهیه می‌گردد.  
 ۴) رزین پلی (اکریلونیتریل / بوتادی ان / استایرن) با پیوند زدن استایرن و اکریلونیتریل روی لاتکس پلی بوتادی ان تولید می‌گردد.
- ۱۷۷ - کدام احتمال انجام واکنش خاتمه به صورت جفت‌شدن، برای مونومرهای زیر صحیح است?  
 ۱) استایرن < اکریلونیتریل < متیل متاکریلات < وینیل استات  
 ۲) وینیل استات < متیل متاکریلات < استایرن < اکریلونیتریل  
 ۳) اکریلونیتریل < استایرن < وینیل استات < متیل متاکریلات  
 ۴) متیل متاکریلات < وینیل استات < اکریلونیتریل < استایرن
- ۱۷۸ - کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

تعداد مول زنجیرهایی با  $\alpha$  واحد ساختاری :  $n_i$

وزن مولکولی زنجیرهایی با  $\alpha$  واحد ساختاری :  $M_i$

متوسط ویسکوزیته وزن مولکولی :  $\bar{M}_v$

کسر وزنی زنجیرهایی با  $\alpha$  واحد ساختاری :  $w_i$

کسر مولی زنجیرهایی با  $\alpha$  واحد ساختاری :  $x_i$

$$\bar{M}_v = \left[ \sum x_i M_i^\alpha \right]^{\frac{1}{\alpha}} \quad (۲)$$

$$\bar{M}_v = \left[ \frac{\sum n_i M_i^{\frac{1}{\alpha}}}{\sum n_i M_i} \right]^{\alpha+1} \quad (۴)$$

$$\bar{M}_v = \left[ \frac{\sum n_i M_i^{\alpha+1}}{\sum n_i M_i} \right]^{\frac{1}{\alpha}} \quad (۱)$$

$$\bar{M}_v = \left[ \sum w_i M_i^{\frac{1}{\alpha}} \right]^\alpha \quad (۳)$$

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳۱

663E

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)


۱۷۹ - واکنش زیر مربوط به به شکل گیری چه نوع پلیمری است؟

۱) پلی یورتان‌ها


۲) پلی کربنات‌ها

۳) پلی آمیدها

۴) پلی بنزواسیدازول



۱۸۰ - در شکل زیر که نشان‌دهنده توزیع وزن مولکولی یک نمونه پلیمر است، کدام مورد تخصیص مناسبی به حروف A و C فاصله ببروی نمودار است؟

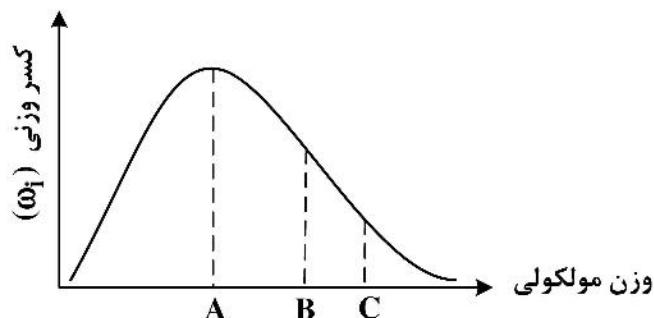

A :  $\bar{M}_w$

B :  $\bar{M}_v$  (۲)

C :  $\bar{M}_n$

A :  $\bar{M}_v$

B :  $\bar{M}_n$  (۱)

C :  $\bar{M}_w$

A :  $\bar{M}_v$

B :  $\bar{M}_w$  (۴)

C :  $\bar{M}_n$

A :  $\bar{M}_n$

B :  $\bar{M}_v$  (۳)

C :  $\bar{M}_w$

# مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳۲

663E

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

---

آخرین اخبار و اطلاعات کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست