

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد



322A

322

A

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه
۹۵/۰۲/۱۷«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۳۹۵

مجموعه مهندسی عمران – کد ۱۲۶۴

مدت پاسخگویی: ۲۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۳۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۲۰
۲	ریاضیات	۱۵	۲۱	۴۵
۳	mekanik جامدات (مقاومت مصالح ۱ و تحلیل سازه ها ۱)	۲۰	۴۶	۶۵
۴	mekanik خاک و پی سازی	۲۰	۶۶	۸۵
۵	mekanik سیالات و هیدرولیک	۲۰	۸۶	۱۰۵
۶	طراحی (سازه های فولادی ۱ و ۲، سازه های پتنی ۱ و ۲، راه سازی و رو سازی راه)	۳۰	۱۰۶	۱۳۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روشی (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تعامل اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با عجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود.

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وبسایت مستر تست

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- That ----- car has none of the features, like power windows and steering, that make modern cars so great.
1) antiquated 2) superficial 3) aesthetic 4) hazardous
- 2- With several agencies regulating the reports, it was difficult for the accused to argue against its -----.
1) infamy 2) relevance 3) veracity 4) anticipation
- 3- Since Jack did not want a speeding ticket, he tried to ----- the police officer by giving her a compliment.
1) convict 2) appease 3) reinforce 4) escape
- 4- Trudy studied harder, but there was only ----- improvement in her grades, so she agreed to get a tutor.
1) marginal 2) commonplace 3) monotonous 4) unbearable
- 5- Living apes—chimpanzees, gorillas, orangutans, gibbons and siamangs—and humans share a constellation of ----- that set them apart from other primates.
1) demands 2) certainties 3) disciplines 4) traits
- 6- Have you ever noticed how a coin at the bottom of a swimming pool seems to wobble? This occurs because the water in the pool bends the path of light ----- from the coin.
1) generated 2) recognized 3) reflected 4) differentiated
- 7- Publicly available Web services (e.g. Google, InfoSeek, Northernlight and AltaVista) ----- various techniques to speed up and refine their searches.
1) specify 2) capture 3) determine 4) employ
- 8- Owing to the protests of the Dominicans and other regulars, the book was prohibited in 1760, but the second part was issued ----- in 1768.
1) meticulously 2) superstitiously 3) profoundly 4) recklessly
- 9- While admissions offices do admit many students with similar profiles, a college is still a ----- and diverse community.
1) mundane 2) controversial 3) anonymous 4) heterogeneous
- 10- Despite the security, the thief's ability to break into the museum without being caught remains an ----- to the police.
1) infection 2) enigma 3) illusion 4) authorization

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Thunder is caused by lightning, which is essentially a stream of electrons flowing between or within clouds or between a cloud and the ground. The air surrounding the electron stream becomes (11) ----- hot—up to 50,000 degrees Fahrenheit—that it forms a resonating tube of partial vacuum (12) ----- the lightning's path. The nearby air rapidly expands and contracts, (13) ----- the column vibrate like a tubular drumhead (14) ----- a tremendous crack. As the vibrations gradually die out, the

sound echoes and reverberates, generating the rumbling (15) ----- thunder. We can hear the booms from great distances, 10 or more miles from the lightning that caused them.

- | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 11- 1) very | 2) so | 3) too | 4) enough |
| 12- 1) surrounding | 2) surrounds | 3) that surround | 4) and surround |
| 13- 1) that makes | 2) and making | 3) making | 4) it makes |
| 14- 1) produces | 2) is produced by | 3) and produce | 4) and producing |
| 15- 1) it is called | 2) is called | 3) we call | 4) which called |

Read the following passage and decide which choice best fits five numbered space in the text.

PASSAGE 1:

Consideration of the Soil-Structure Interaction (SSI or in its more comprehensive form, Soil-Foundation-Structure Interaction, SFSI), as a (16) ----- affecting the dynamic behavior of structures goes back to as early as 1930's. Pioneer studies in this field were limited to the vibrations of (17) ----- foundations and strategic structures such as reactors and oil tanks. However, providing advanced computing tools as well as new insights into the significant effects of SFSI on the behavior of (18) ----- buildings, today, interaction studies have also found their way in investigation of these structures. Practically though, one of the interacting substructures (if not both) is overly simplified in interaction studies, depending on whether the structural or the (19) ----- aspects of the response are desired. Not to forget that this simplification makes parametric studies reasonable. The development of the (20) ----- based earthquake engineering and their increasing application in the design process, the need to roughly incorporate the SFSI effects has become well understood.

- | | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 16- 1) phenomenon | 2) occurrence | 3) similarity | 4) conformity |
| 17- 1) huge | 2) machinery | 3) sensitive | 4) thick |
| 18- 1) elevated | 2) habitable | 3) ordinary | 4) prefabricated |
| 19- 1) architectural | 2) artificial | 3) economical | 4) geotechnical |
| 20- 1) performance | 2) perseverance | 3) renovation | 4) restoration |

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 2:

The problem of the selection of earthquake ground motion records is still an interesting area for research. The median nonlinear response and its dispersion can vary significantly, based on the record selection. Hence the performance evaluation will be sensitive to the records which are selected. The common codes recommend using three (with critical actions) or seven (with average actions) design-spectrum-compatible records for the dynamic nonlinear analysis (e.g. (UBC 97) and (ICBO 2000)). However, the structural response based on different

selection sets might still be different by using this approach. This lack of consistency motivated some researchers to propose new methods for ground motion selection, in order to create a link between the record selection and the structural response. On the other hand, the use of the real records (beyond using compatible design-spectrum approaches) is not explicitly clear in the codes. Some bias in the results may arise if spectrum-compatible ground motion records are used. In this section an attempt has been made to introduce a new methodology for the use of real records instead of compatible records. The methodology is described here in order to predict the three common fractile Incremental Dynamic Analysis (IDA) curves (i.e. the 16 %, 50% and 84 % fractiles). It is shown that the proposed methodology can be performed for a certain selection of Intensity Measure (IM) and Damage Measure (DM) for a particular structure.

- 21- What does fractile mean?**

 - 1) Earthquake
 - 2) IDA
 - 3) Percentile
 - 4) Structure response

22- How many records are necessary to be chosen based on the common codes?

 - 1) Three or seven
 - 2) Seven
 - 3) Less than 16
 - 4) more than 16

23- Based on the passage, the structural response can fluctuate remarkably based on the _____ ?

 - 1) PIDA
 - 2) input motion
 - 3) structural damping
 - 4) common codes recommendation

24- What does bias mean?

 - 1) Error
 - 2) Approximate solution
 - 3) Exact solution
 - 4) deviation from the real solution

25- Which sentence is the aim of the passage?

 - 1) To reduce bias
 - 2) To predict the summarized IDA curves
 - 3) To implement UBC 97 and ICBO 2000
 - 4) To use design spectrum compatible records for the dynamic nonlinear analysis

In the 5 following questions, choose the answer which best completes technically each individual item:

- 26- In order to fully simulate the earthquake response of an infilled frame, a complex non-linear time – dependent finite – element ----- analysis would be necessary.
1) dynamic 2) linear 3) non-linear 4) static

27- As infill is often made of brittle and relatively weak materials, in strong earthquakes the response of such a structure will be strongly influenced by the damage sustained by the infill and its ----- degradation characteristics.
1) alternate 2) behavior 3) response 4) stiffness

28- For the satisfactory seismic resistance of prestressed concrete members brittle failure must be avoided by the creation of sufficient useful ----- .
1) deformation 2) ductility 3) flexibility 4) material

29- The design of the beams and columns abutting the infill is generally the least satisfactory aspect of this form of ----- construction.
1) aseismic 2) flexible 3) reasonable 4) separate

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- 30- For instance a non-linear analysis using inappropriate ground motion could be much less _____ than a response spectrum analysis using suitable spectra.
1) elastic 2) inelastic 3) realistic 4) sophisticated

رياضيات:

-۳۱ مقدار $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin \pi x} \sqrt{\sin \pi t} dt}{\int_0^{\tan x} \sqrt{\tan t} dt}$ کدام است؟
۱ (۱)
۲ (۲)
 $2\sqrt{2}$ (۳)
۴ (۴)

-۳۲ حاصل انتگرال $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (\ln x \cos x + \frac{\sin x}{x}) dx$ کدام است؟
 $-\ln(\frac{\pi}{2})$ (۱)
 $\ln(\frac{\pi}{2})$ (۲)
 $-\ln \pi$ (۳)
 $\ln \pi$ (۴)

-۳۳ حاصل عبارت $A = \frac{e^{-\pi i \theta} + e^{-1-i\theta}}{\cos \pi \theta}$ کدام است؟
 $\pi e^{-\pi i \theta}$ (۱)
 $\pi e^{\pi i \theta}$ (۲)
 $\pi e^{-1+i\theta}$ (۳)
 $\pi e^{1+i\theta}$ (۴)

-۳۴ اگر $B = \int_0^1 \frac{e^{-x}}{x} dx$ و $A = \int_0^\infty \frac{x}{e^x - 1} dx$ باشد، در این صورت کدام عبارت درست است؟
۱) واگرا و B واگرا
۲) واگرا و B همگرا
۳) همگرا و B همگرا
۴) همگرا و A واگرا

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۶

322A

مجموعه مهندسی عمران

۳۵ - حاصل سری کدام است؟

$$\sqrt{e} \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}e \quad (2)$$

$$\cosh\left(\frac{1}{2}\right) \quad (3)$$

$$2\sinh\left(\frac{1}{2}\right) \quad (4)$$

۳۶ - مقادیر ماکسیمم و مینیمم تابع $f(x,y) = e^{-xy}$ محدود به ناحیه $1 \leq x^2 + 4y^2 \leq 1$ به ترتیب کدام است؟

$$0, \text{ صفر} \quad (1)$$

$$e, \text{ صفر} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}, e^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

$$-\frac{1}{2}, e^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

۳۷ - انحنای منحنی پارامتری $y = \int_0^t \cos\left(\frac{\pi\theta^r}{2}\right) d\theta$ و $x = \int_0^t \sin\left(\frac{\pi\theta^r}{2}\right) d\theta$ کدام است؟

$$\pi|t| \quad (1)$$

$$\pi t^r \quad (2)$$

$$|t| \quad (3)$$

$$t^r \quad (4)$$

۳۸ - مقدار انتگرال $\iiint_V \sqrt{x^r + y^r + z^r} dx dy dz$ که در آن V ناحیه $x^r + y^r + z^r \leq z$ می‌باشد، کدام است؟

$$\frac{\pi}{5} \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{10} \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{15} \quad (3)$$

$$\frac{\pi}{20} \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۷

322A

مجموعه مهندسی عمران

- ۴۹ - اگر S قسمتی از مرز کره $x^2 + y^2 + z^2 = ۳$ باشد که بالای صفحه $z=۱$ قرار دارد، برای میدان برداری

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} \quad \vec{F}(x, y, z) = (z^2 \ln(y^2 + 1)) \hat{i} + (z \sin x) \hat{j} + (xz) \hat{k}$$

- ۱ (۱)
- ۲ (۲)
- ۶ (۳)
- ۹ (۴)

- ۴۰ - مساحت محصور به داخل منحنی پارامتری زیر، کدام است؟

$$\begin{cases} x = \Delta \cos t - \cos(\Delta t) \\ y = \Delta \sin t - \sin(\Delta t) \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

- ۱۵π (۱)
- ۱۵π (۲)
- ۲۰π (۳)
- ۴۵π (۴)

- ۴۱ - در معادله دیفرانسیل زیر مقدار $y(1)$ کدام است؟

$$\sqrt{y}(3y' + y) = x \quad ; \quad y(2) = 0$$

- ۱ (۱)
- ۲ (۲)
- ۴ (۳)
- ۸ (۴)

- ۴۲ - جواب غیرعادی معادله $y'' + xy' + y + \frac{1}{4}x^2 = 0$ کدام است؟

- $y + \frac{1}{2}x^2 = 0$ (۱)
- $y + \frac{1}{4}x^2 = 0$ (۲)
- $y + 2x^2 = 0$ (۳)
- $y + 4x^2 = 0$ (۴)

- ۴۳ - در معادله دیفرانسیل $y''(x) = 0$ مقدار رونسکین جواب‌های اساسی معادله کدام است؟

- ۲ (۱)
- ۶ (۲)
- ۱۲ (۳)

(۴) بستگی به انتخاب جواب‌های اساسی، رونسکین متفاوت است.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۴۴ - نقاط $x = 0$ و $x = 4$ برای معادله $3(x-4)^2 xy'' + 5xy' + (x-4)y = 0$ چه نوع نقطه‌ای هستند؟

(۱) $x = 0$ غیرعادی نامنظم، $x = 4$ غیرعادی منظم

(۲) $x = 0$ غیرعادی منظم، $x = 4$ غیرعادی نامنظم

(۳) هردو غیرعادی نامنظم

(۴) هردو غیرعادی منظم

- ۴۵ - تبدیل لاپلاس $\int_0^x e^{-t} \sin^2 t dt$ کدام است؟

$$\frac{4}{(s+1)(s^2+4)} \quad (۱)$$

$$\frac{4}{(s-1)(s^2+4)} \quad (۲)$$

$$\frac{4}{s(s+1)(s^2+4)} \quad (۳)$$

$$\frac{4}{s(s-1)(s^2+4)} \quad (۴)$$

مکانیک جامدات (مقاومت مصالح ۱ و تحلیل سازه‌ها ۱):

- ۴۶ - در مقطع زیر چند درصد از لنگر پیچشی توسط لوله تحمل می‌شود؟ (ضخامت مقطع لوله و مقطع مثلث

متساوی‌الاضلاع به ترتیب برابر $\frac{t}{\pi}$ و $\frac{t}{\sqrt{3}}$ است)

۵۷/۱ (۱)

۶۸/۹ (۲)

۷۲/۷ (۳)

۸۸/۹ (۴)




- ۴۷ - در میله زیر نقطه A، تحت چه تنش یا تنش‌هایی قرار دارد؟

(۱) تنش‌های خمشی

(۲) تنش‌های خمشی و برشی افقی

(۳) تنش‌های خمشی و برشی قائم

(۴) تنش‌های خمشی، برشی افقی و برشی قائم

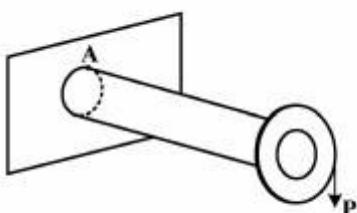


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۹

322A

مجموعه مهندسی عمران

- ۴۸- در شکل زیر یک خرپا نشان داده شده است. صلبیت محوری، طول و ضریب انبساط حرارتی تمامی میله ها به ترتیب برابر L , EA و α است. دمای میله OC چقدر کاهش داده شود تا نیروی میله های OB و OD برابر صفر باشد؟

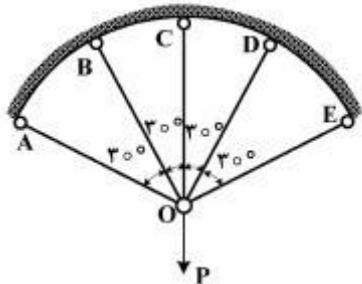


(۱)

$$\frac{P}{\alpha EA} \quad (۲)$$

$$\frac{P}{\gamma\alpha EA} \quad (۳)$$

$$\frac{\gamma P}{\alpha EA} \quad (۴)$$

- ۴۹- در سازه زیر، فنر به اندازه Δ گوتاه ساخته شده است. چنانچه بدانیم پس از اتصال فنر به نقطه C، نیروی ایجاد شده در فنر فشاری و برابر $\frac{P}{\lambda}$ باشد، مقدار Δ کدام است؟

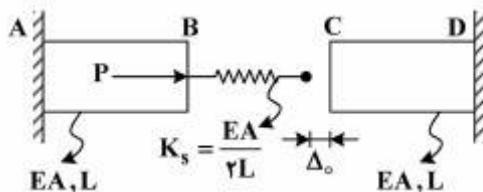


$$\frac{PL}{\gamma EA} \quad (۱)$$

$$\frac{PL}{\gamma EA} \quad (۲)$$

$$\frac{PL}{\lambda EA} \quad (۳)$$

$$\frac{\gamma PL}{\lambda EA} \quad (۴)$$

- ۵۰- در المان شکل زیر، پس از اعمال تنש σ ، مقدار شیب OA چه مقدار است؟ (γ ضریب پواسون و E مدول ارتعاشی است)

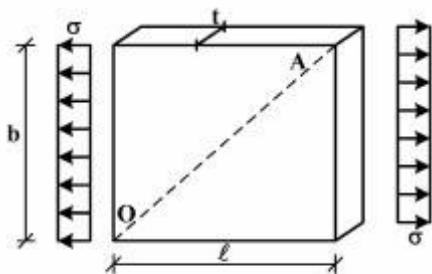


$$\frac{b}{l} \quad (۱)$$

$$\frac{b}{l}(E + \nu\sigma) / (E + \sigma) \quad (۲)$$

$$\frac{b}{l}(E - \nu\sigma) / (E + \sigma) \quad (۳)$$

$$\frac{b}{l}(E + \nu\sigma) / (E - \nu\sigma) \quad (۴)$$

- ۵۱- در تیر کنسول شکل زیر، در صورتی که نیروی P در راستای قطر BD مقطع مستطیل، اعمال گردد، محور خنثی مقطع کدام است؟

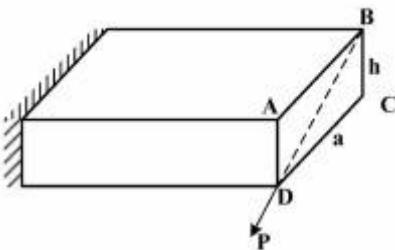

(۱) قطر AC

(۲) راستای قطر BD

(۳) راستای عمود بر قطر AC در مرکز مستطیل

(۴) راستای عمود بر قطر BD در مرکز مستطیل


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۰

322A


مجموعه مهندسی عمران

- ۵۲- مقطع شکل زیر به صورت ترکیبی توسط پیچ‌های با قطر ۵ میلی‌متر مطابق شکل با فواصل S متصل شده است. در صورتیکه هر کدام از پیچ‌ها تحمل نیروی برشی 600 kg را داشته باشد، حداقل فاصله S در حالت نیروی برشی اعمالی 12000 kg و لنگر خمشی اعمالی $36000\text{ kg} \cdot \text{cm}$ چند سانتی‌متر (cm) است؟

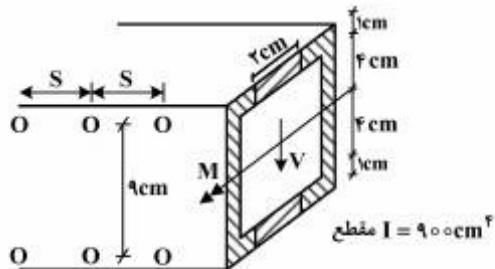


- (۱) ۲/۳۳
(۲) ۵
(۳) ۶/۶۷
(۴) ۱۰

- ۵۳- تیر یک سرگیرداری با مقطع قوطی مربعی با بعد متوسط b و ضخامت ثابت t تحت اثر یک نیروی قائم در انتهای آزاد قرار دارد. اگر تنش عمودی در نقطه A (وسط جداره بال فوقانی) و در محل تکیه‌گاه برابر با $\frac{3}{4}\sigma_y$ باشد، زاویه پیچشی انتهای آزاد کدام است؟ ($I = \frac{2}{3}b^3 \cdot t$)

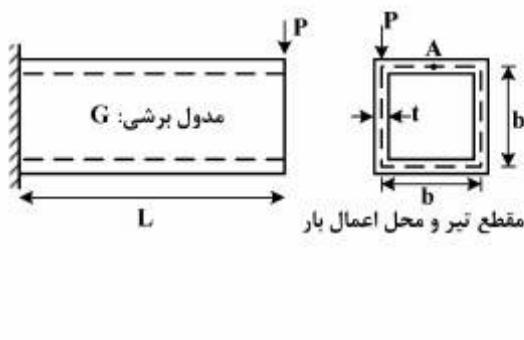

- (۱) $\frac{\sigma_y}{2G}$
(۲) $\frac{3}{4}\frac{\sigma_y}{G}$
(۳) $\frac{\sigma_y}{G}$
(۴) $\sqrt{\frac{\sigma_y}{G}}$

- ۵۴- شکل زیر مقطعی از یک تیر مرکب از سه لایه مقاومت را نشان می‌دهد که توسط چسب به هم متصل شده‌اند. اگر مقاومت برشی چسب مورد استفاده بین لایه‌های ۱ و ۲ برابر با τ باشد، حداقل مقاومت برشی لازم برای چسب استفاده شده بین لایه‌های ۲ و ۳ کدام است؟ ($E_2 = 2E_1 = \frac{2}{3}E_3$)

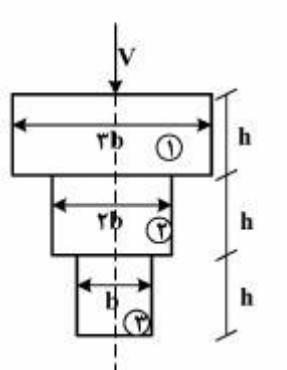

- (۱) $\frac{1}{2}\tau$
(۲) τ
(۳) $\frac{3}{2}\tau$
(۴) 2τ


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۱

322A


مجموعه مهندسی عمران

- ۵۵- با فرض رفتار الاستیک خطی، افزایش طول تار فوقانی تیر شکل زیر با مشخصات داده شده تحت بار گستردگی مثلثی چند میلیمتر (mm) است؟

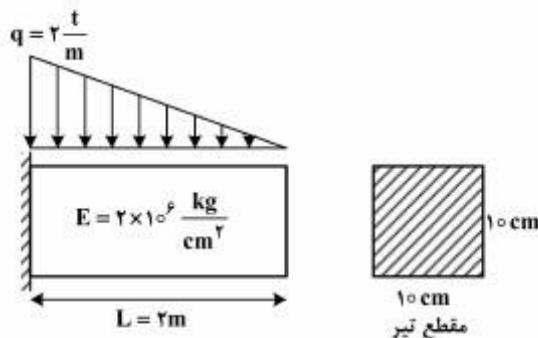


- (۱) ۰/۰۲
(۲) ۰/۲
(۳) ۱/۰
(۴) ۲/۰

- ۵۶- در سازه شکل زیر لنگر ۶ton-m در نقطه C وارد شده است، کدام است؟




- (۱) صفر
(۲) ۳ton-m در جهت عقربه‌های ساعت
(۳) ۳ton-m در جهت خلاف عقربه‌های ساعت
(۴) ۶ton-m در جهت خلاف عقربه‌های ساعت

- ۵۷- با توجه به تیر (الف)، مقدار δ در تیر (ب) کدام است؟

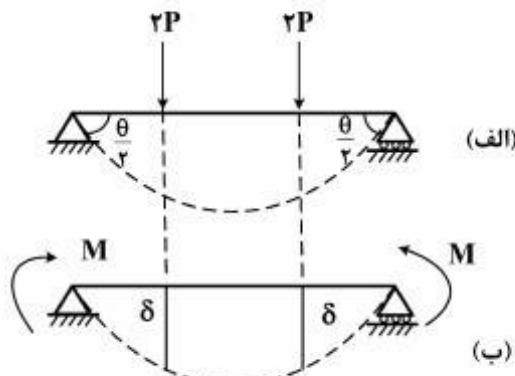

- (۱) $\frac{M\theta}{2P}$
(۲) $\frac{2M\theta}{3P}$
(۳) $\frac{M\theta}{4P}$
(۴) $\frac{M\theta}{8P}$

- ۵۸- تیر نشان داده شده در شکل زیر تحت بار واحد متغیرکی رو به پایین قرار گرفته است. محل تکیه‌گاه B را طوری تعیین کنید تا مقدار لنگر خمشی حداقل در طول این تیر (چه مثبت، چه منفی) در اثر این بار به کمترین میزان خود برسد.

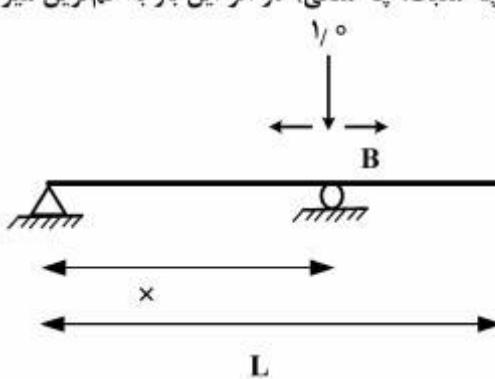

- (۱) $x = \frac{2}{3}L$
(۲) $x = \frac{3}{4}L$
(۳) $x = \frac{4}{5}L$
(۴) $x = \frac{5}{6}L$



مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۲


322A

مجموعه مهندسی عمران

- ۵۹- نمودار خط تأثیر برش وسط دهانه در تیر ABCD کدام است؟ در این سازه بار واحد رو به پایین روی یک سیستم کف دو قسمتی حرکت می‌کند و بار تنها از تکیه‌گاه‌های آن با اتصال ساده به تیر منتقل می‌شود.

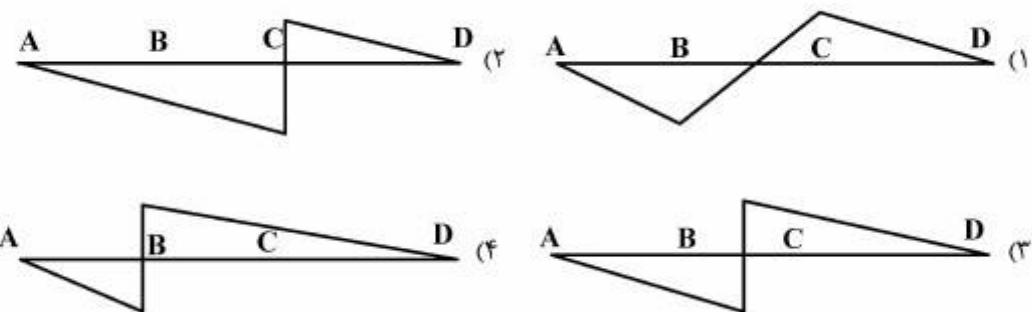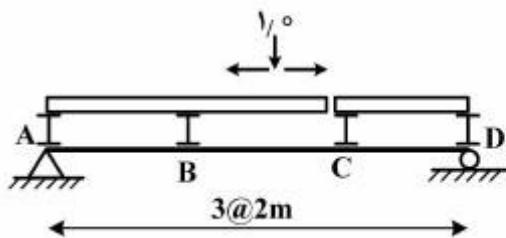

- ۶۰- در تیر زیر که قطعه AB صلب است، تغییر مکان نقطه B چقدر است؟

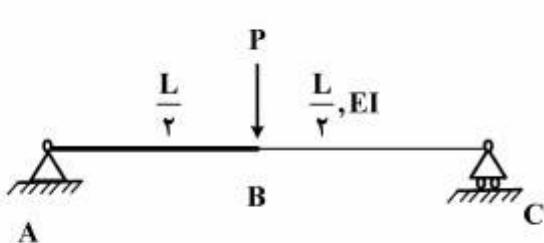


$$\frac{PL^3}{16EI}$$

$$\frac{PL^3}{24EI}$$

$$\frac{PL^3}{48EI}$$

$$\frac{PL^3}{96EI}$$

- ۶۱- دوران گره C کدامیک از گزینه‌های زیر است؟

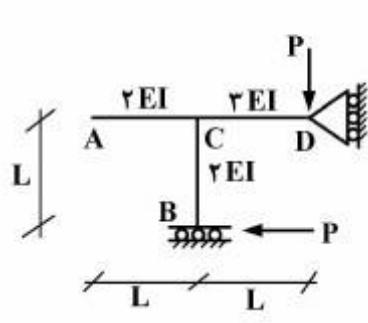

$$\frac{PL^3}{4EI}$$

$$\frac{PL^3}{4EI}$$

$$\frac{3PL^3}{2EI}$$

$$\frac{3PL^3}{4EI}$$


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۳

322A

مجموعه مهندسی عمران

۶۲- اگر میله‌های قاب زیر صلب و تغییر شکل‌ها کوچک باشند، تغییر مکان افقی نقطه A چه مقدار است؟

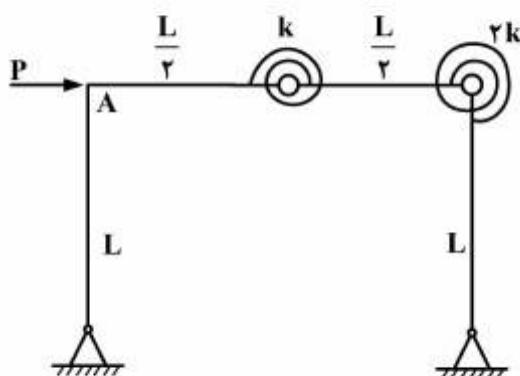

$$\frac{PL^2}{24k} \quad (1)$$


$$\frac{PL^2}{12k} \quad (2)$$

$$\frac{PL^2}{6k} \quad (3)$$

$$\frac{PL^2}{4k} \quad (4)$$

۶۳- قاب زیر تحت اثر بارهای جانبی تحلیل شده و دیاگرام $\frac{M}{EI}$ آن رسم شده است. اگر تکیه‌گاه‌ها نشستی نداشته باشند گدام گزینه درست است؟ $L_{ab} = L_{bc} = L_{cd} = L$

$$L_{ab} = L_{bc} = L_{cd} = L \quad \text{درست است} \quad (1)$$

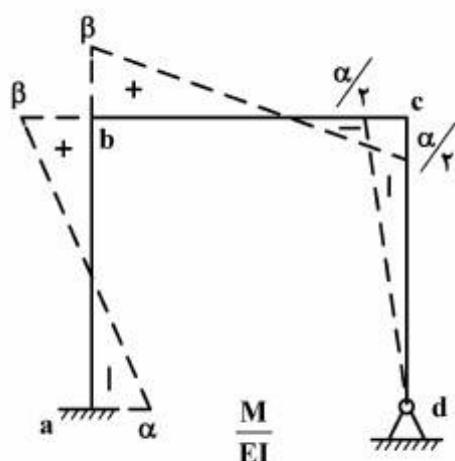

$$\beta = \frac{3}{5}\alpha \quad (1)$$

$$\beta = \frac{3}{4}\alpha \quad (2)$$

$$\beta = \frac{4}{5}\alpha \quad (3)$$

$$\beta = \frac{7}{10}\alpha \quad (4)$$

۶۴- انتهای تیر طره AB به اندازه کوچک Δ از انتهای کابل آویزان نشان داده شده پایین‌تر است. اگر این دو به هم متصل شوند، نقطه B چقدر بالا می‌آید؟ $I = AL^2$


$$I = AL^2 \quad \text{بالا می‌آید} \quad (1)$$

$$0/5\Delta \quad (1)$$

$$0/4\Delta \quad (2)$$

$$0/25\Delta \quad (3)$$

$$0/ \text{صفر} \quad (4)$$

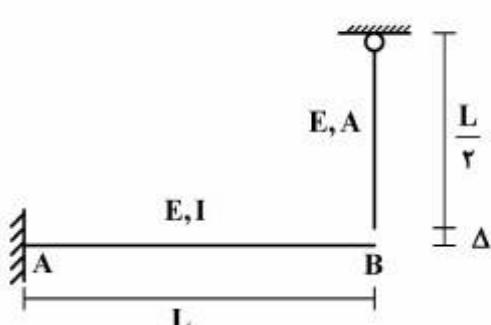






مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۴

322A

مجموعه مهندسی عمران

۶۵- در سازه شکل زیر خط تأثیر لنگر در نقطه B کدامیک از موارد زیر است؟

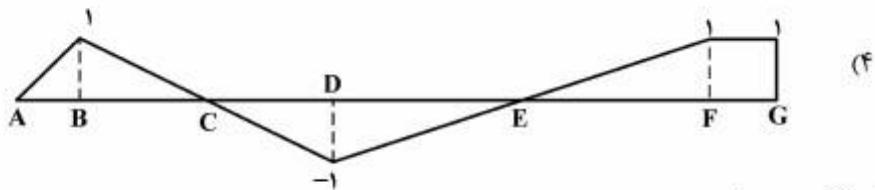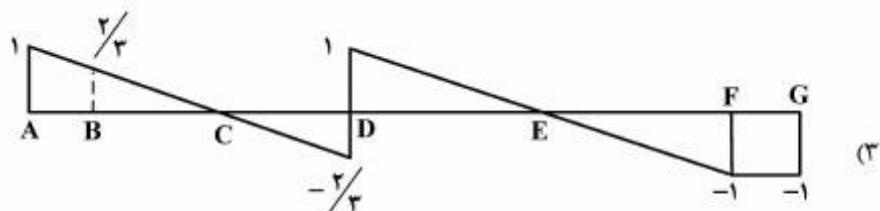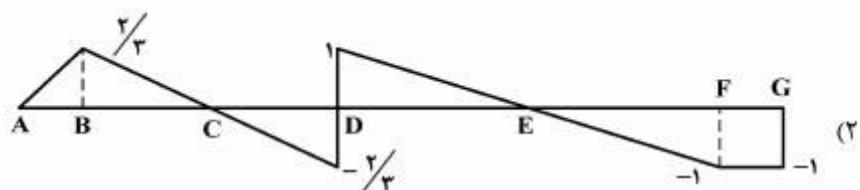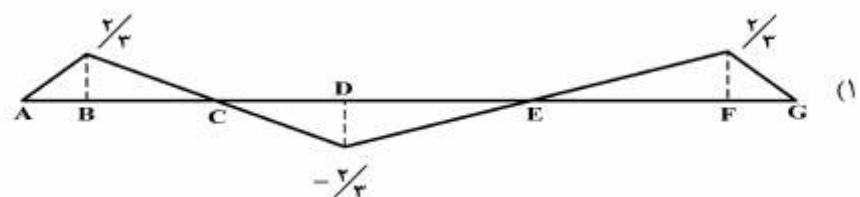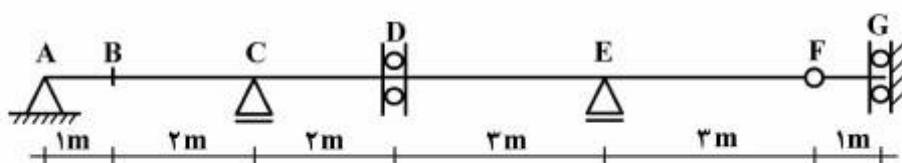

مکانیک خاک و پی سازی:

۶۶- به ۴ کیلوگرم از خاکی که مطابق طبقه‌بندی متعدد SP نام‌گذاری شده است، ۲ کیلوگرم خاک با قطر ذرات کوچکتر از ۷۵٪ میلی‌متر و با حد روانی و خمیری برابر ۶۰٪ و ۴۰٪ اضافه می‌کنیم. نام خاک حاصل مطابق طبقه‌بندی متعدد کدام است؟

ML (۱)

SC (۲)

SM (۳)


CL - ML (۴)

۶۷- در یک نمونه خاک ماسه‌ای اشباع مقدار رطوبت برابر با $W = 20\%$ و پوکی خاک $35/0$ می‌باشد. وزن مخصوص

خشک خاک d چند کیلونیوتن بر متر مکعب ($\frac{kN}{m^3}$) است؟


- ۱۳ (۱)
۱۸ (۲)
۱/۵ (۳)
۱/۵ (۴)

- با توجه به شکل داده شده، مقادیر تنش مؤثر (σ_A') و فشار آب منفذی (U_A) در نقطه A به ترتیب (از راست به چپ) چند کیلو پاسکال است؟

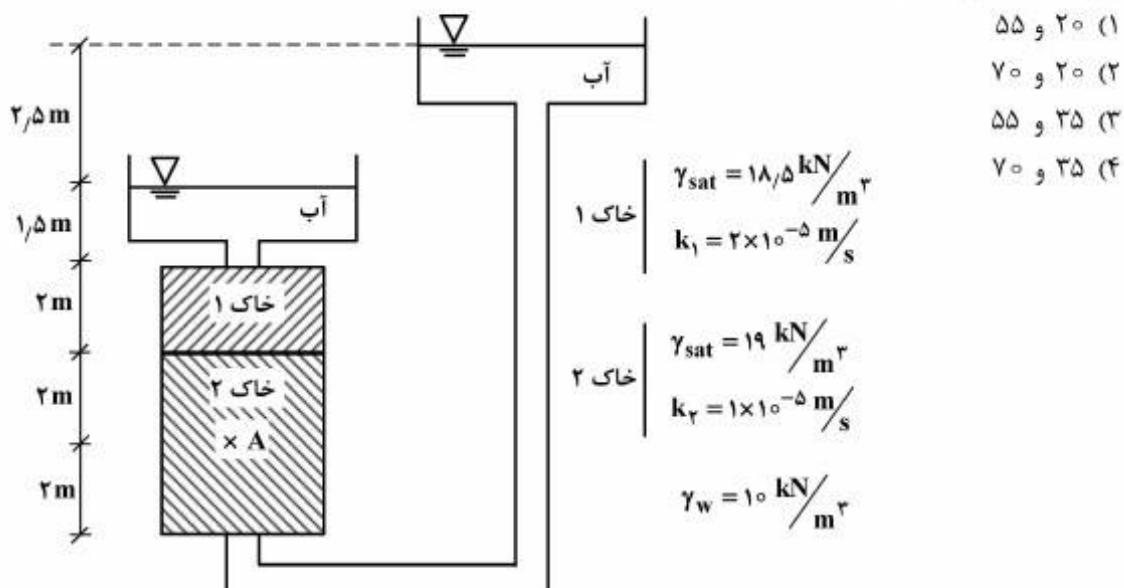

^{۶۹}- برای شکل داده شده، ارتفاع آب در سمت چپ سپری 10 متر و در سمت راست آن 2 متر است. فشار آب در خاکی

که در نقطه A زیرسپری قرار دارد چند کیلوپاسکال است؟

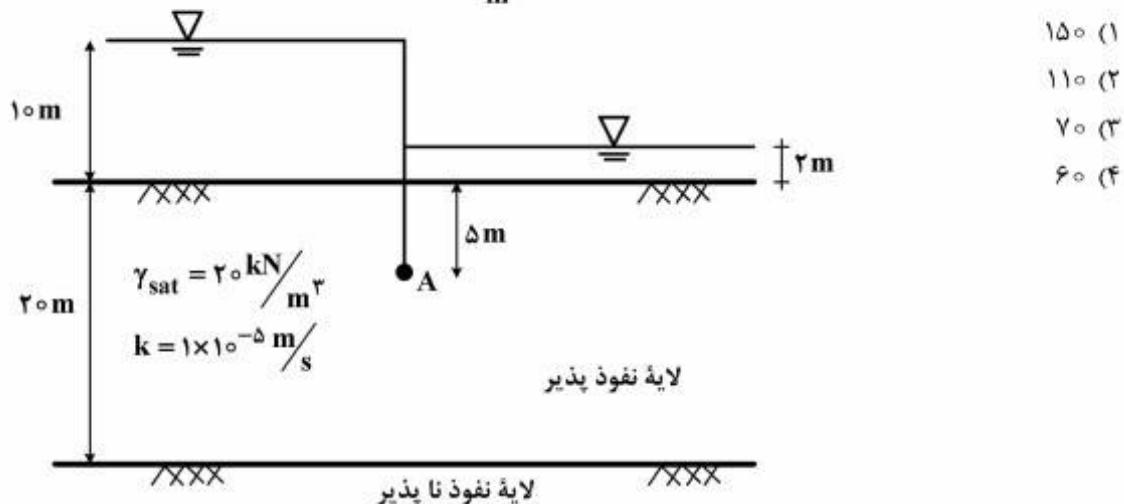

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد



صفحه ۱۶

322A

مجموعه مهندسی عمران

- ۷۰ در آزمایش ادومتر برای نمونه خاک رسی که از نقطه A شکل (الف) به دست آمده، منحنی تحکیم به صورت شکل (ب) حاصل شده است. برای این نمونه خاک رسی مقدار نسبت پیش تحکیمی (OCR) برابر چه مقداری است؟

$$\text{فرض کنید} \quad \gamma_0 = 10 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

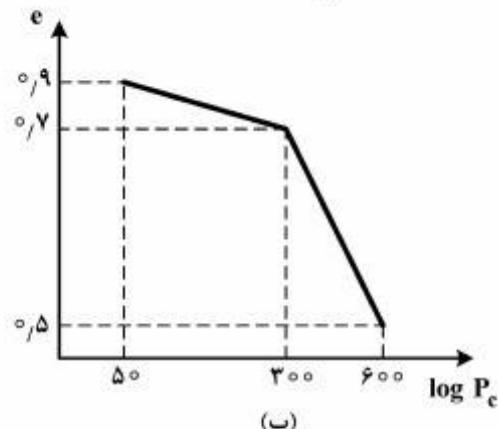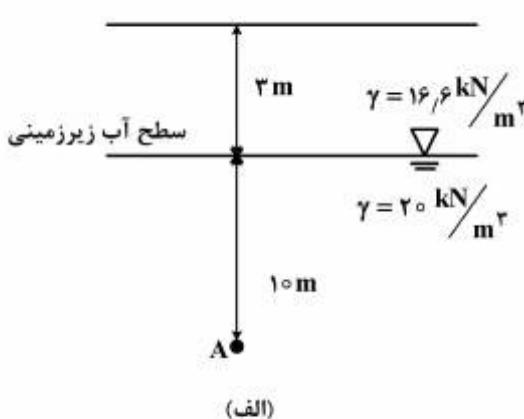

- ۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴)
- ۷۱ اگر برای لایه رسی در شکل داده شده، درجه تحکیم متوسط برابر 5° درصد باشد، کدام گزینه در مورد درجه تحکیم در نقاط A و C و B و D صحیح است؟


$$U_A = 5\%, U_A = U_D, U_B = U_C \quad (1)$$

$$U_A = 5\%, U_B > U_C > U_D \quad (2)$$

$$U_A = 10\%, U_B < U_C < U_D \quad (3)$$

$$U_A = 10\%, U_B > U_C > U_D \quad (4)$$

- سنگ (ناتراوا)

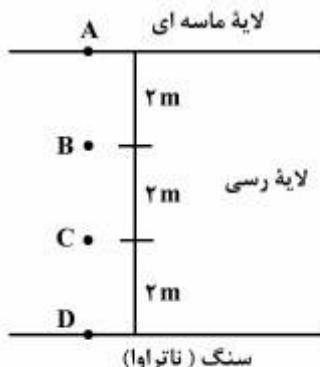

- ۷۲ مقدار اضافه فشار آب منفذی در انر اعمال سریع تنش‌های قائم $\Delta\sigma_3 = 50 \text{ kPa}$ و تنش افقی $\Delta\sigma_1 = 250 \text{ kPa}$ بر یک لایه رسی اشباع، در دو حالت تحکیم عادی NC و فوق تحکیم OC با استفاده از ضرایب فشار منفذی اسکمپتیون به ترتیب چند kPa است و در هر حالت (به ترتیب NC و OC)، خاک تحت برش چه رفتاری از خود نشان می‌دهد؟ ضرایب A را در حد گسیختگی به ترتیب برای حالت NC و OC برابر $5, +0/5, -0/5$ در نظر بگیرید.

(۱) ۷۵, -۲۵ - حالت انساع و کاهش حجم

(۲) -۵۰, ۱۵۰ - کاهش حجم و حالت انساع

(۳) ۱۵۰, -۲۵ - حالت انساع و کاهش حجم

(۴) -۵۰, ۷۵ - کاهش حجم و حالت انساع

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۷

322A


مجموعه مهندسی عمران

- ۷۳- بر روی نمونه‌های خاک رس اشبع انتخاب شده از نقطه‌های A و B و C مطابق شکل داده شده، آزمایش سه محوری تحکیم نیافته زهکشی نشده (U.U) انجام گرفته است. نتایج آزمایش‌ها با کدام گزینه سازگار است؟




- $C_{U,A} < C_{U,B} < C_{U,C}$ (۱)
 $C_{U,A} > C_{U,B} > C_{U,C}$ (۲)
 $C_{U,A} = C_{U,B} = C_{U,C}$ (۳)
 $\phi_{U,A} < \phi_{U,B} < \phi_{U,C}$ (۴)

- ۷۴- عمق این گودبرداری در شکل داده شده چند متر است؟

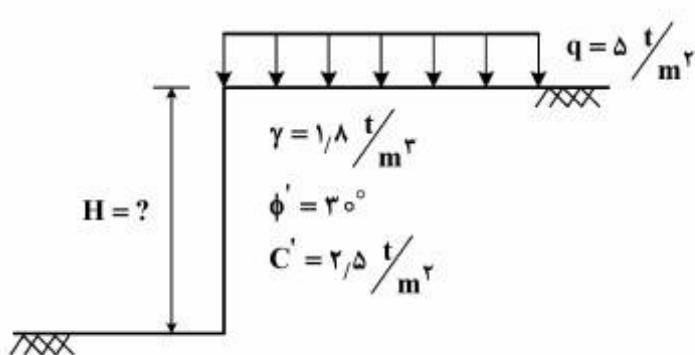

- ۹/۶ (۱)
۴/۸ (۲)
۴/۰ (۳)
۲/۰ (۴)

- ۷۵- در شیب خاکی شکل داده شده تراویش به موازات سطح شیب، در جریان است. اگر دو پیزومتر در نقاط A و B قرار داده شود، اختلاف تراز آب در بین این دو پیزومتر چند متر است.

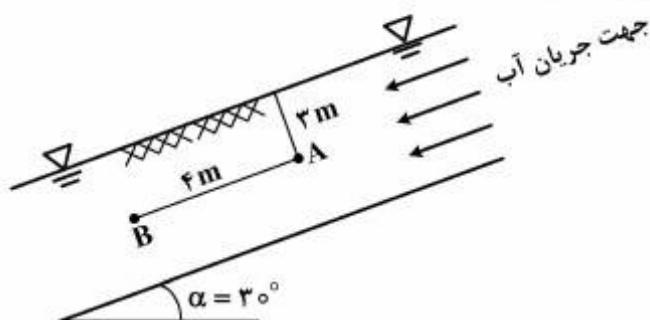


- ۱) صفر
۴) ۲
 $4 \sin 30^\circ$ (۳)
 $4 \sin 30^\circ$ (۴)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۷۶- در یک زمین ماسه‌ای همگن مطابق شکل، آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) در دو نقطه A و B انجام شده است. کدام گزینه صحیح است؟

عدد نفوذ استاندارد اندازه‌گیری شده در نقاط A و B

$(N_{cor})_B, (N_{cor})_A$ عدد نفوذ استاندارد اصلاح شده در نقاط A و B می‌باشند.

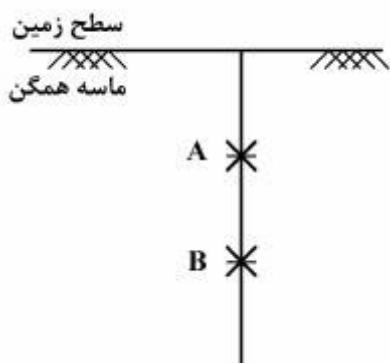

$$\frac{N_A}{N_B} < \frac{(N_{cor})_A}{(N_{cor})_B} \quad (1)$$

$$\frac{N_A}{N_B} > \frac{(N_{cor})_A}{(N_{cor})_B} \quad (2)$$

$$\frac{N_A}{N_B} = \frac{(N_{cor})_A}{(N_{cor})_B} \quad (3)$$

$$\frac{N_A}{N_B} = \frac{(N_{cor})_B}{(N_{cor})_A} \quad (4)$$

- ۷۷- انجام آزمایش صحرابی برش پره برای کدامیک از انواع خاک‌های زیر توصیه شده است؟

(۱) رس نرم

(۲) دانه‌ای متراکم

(۳) ماسه‌ای لای دار

(۴) رس با ضریب پیش تحکیمی بالا

- ۷۸- برای یک شالوده سطحی که $D_f = \frac{B_f}{B} = 5$ باشد، بر اساس نظر وسیک کدامیک از انواع گسیختگی زیر اتفاق می‌افتد؟ D_f عمق مدفون شالوده سطحی، B عرض شالوده سطحی و D_r دانسیته نسبی خاک زیر شالوده است.

(۱) برش کلی

(۲) برش موضعی

(۳) برش سوراخ گشته

(۴) بر حسب مقدار بار ترکیبی از برش کلی و موضعی است.

- ۷۹- ظرفیت باربری مجاز پی نواری شکل داده شده بلافاصله بعد از اعمال بار چند کیلوپاسکال است؟ (ضریب اطمینان


$(F.S.) = 3$

۶۰ (۱)

۷۰ (۲)

۱۲۰ (۳)

۱۳۰ (۴)

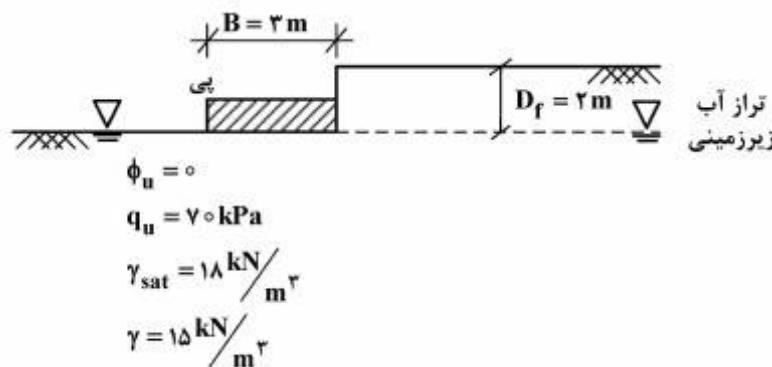

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۸۰ دوبی مربعی 2×2 متر و 4×4 متر صلب (مطابق شکل)، بر روی خاک دانه‌ای قرار گرفته‌اند و فشار زیر آنها یکسان است. در صورتی که مدول الاستیسیته خاک تابعی از تنش محصور گشته باشد، در ارتباط با نشست آنی آنها کدام گزینه صحیح است؟ (δ_B, δ_A به ترتیب نشست آنی پی A و B می‌باشند)



خاک دانه ای

$$\delta_A = \delta_B \quad (1)$$

$$\delta_A < \delta_B \quad (2)$$

$$\delta_A = 2\delta_B \quad (3)$$

$$\delta_B < \delta_A < 2\delta_B \quad (4)$$

- ۸۱ شالوده سطحی مربعی به ضلع B_1 تحت نیروی محوری متقارن P_1 و شالوده سطحی مربعی به ضلع B_2 تحت نیروی محوری متقارن P_2 قرار دارد. برای این که نشست الاستیک این دوبی برابر باشد، کدام یک از روابط زیر برقرار است؟ برای این دوبی، نوع خاک و عمق مدفون یکسان است.


$$P_1 B_1 = P_2 B_2 \quad (1)$$

$$P_1 B_2 = P_2 B_1 \quad (2)$$

$$\frac{B_1}{B_2} = \sqrt{\frac{P_1}{P_2}} \quad (3)$$

$$\frac{B_1}{B_2} = \sqrt{\frac{P_2}{P_1}} \quad (4)$$

- ۸۲ برای دو سپر نشان داده شده در شکل نوع خاک‌ها یکسان و ارتفاع آزاد سپری (H) و ارتفاع آب در پشت سپری (H_w) نیز یکسان است. در صورتی که بدانیم ضرب اطمینان پایداری هر دو سپر مساوی باشد، در مورد D_1 و D_2 کدام مورد صحیح است؟ (شرایط انتهایی در پای هر دو سپر یکسان فرض شود)

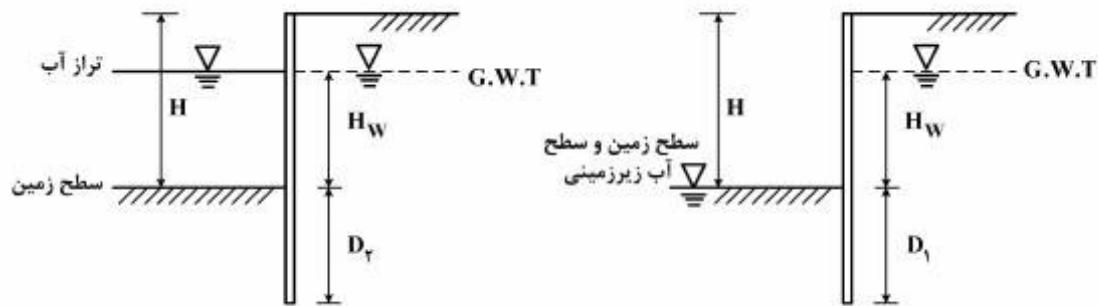

$$D_1 > D_2 \quad (1)$$

$$D_1 < D_2 \quad (2)$$

$$D_1 = D_2 \quad (3)$$

(4) اگر خاک اطراف سپری رسی باشد $D_1 > D_2$ و اگر خاک ماسه‌ای باشد $D_1 < D_2$ است.


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۰

322A

مجموعه مهندسی عمران

- ۸۳- مقدار نیروی جانبی کل (در واحد عرض) که دیوار حائل ساحلی مطابق شکل باید برای آن طراحی شود چند $\frac{kN}{m}$ است؟ زاویه اصطکاک داخلی خاک پشت دیوار برابر 30° درجه است.

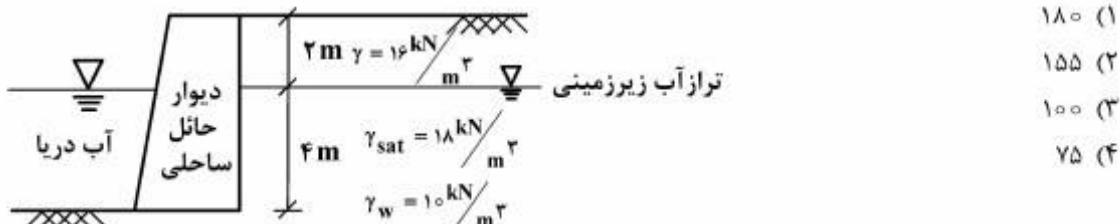

- ۸۴- برای شمع با مقطع مربع به ضلع $5/\sqrt{3}$ متر و طول مدفون ۲۰ متر در یک نهشته خاک رسی با پارامترهای $C_u = 50 \text{ kPa}$, $C' = 10 \text{ kPa}$, $\phi' = 35^\circ$, مقاومت نوک شمع در کوتاه مدت به کدام یک از اعداد زیر نزدیک‌تر است (بر حسب کیلونیوتن)؟

- (۱) ۲۵
(۲) ۶۵
(۳) ۱۱۰
(۴) ۲۵۰


- ۸۵- مقدار نشست الاستیک برای یک شمع تکی تحت اثر نیروی محوری ۵۰ تن برابر با 1cm محاسبه شده است. اگر این شمع بخشی از گروه شمع 3×3 باشد که هر یک از شمع‌ها در گروه نیروی محوری ۵۰ تن را تحمل کنند، نشست الاستیک گروه شمع حدوداً کدام یک از اعداد زیر است (بر حسب سانتی‌متر)؟

- (۱) $\frac{1}{9}$
(۲) $\frac{1}{3}$
(۳) 1cm
(۴) $2/5\text{cm}$

مکانیک سیالات و هیدرولیک:

- ۸۶- آب به صورت پایدار از مخزن قرار داده شده بر روی گاری مطابق شکل خارج می‌شود. بعد از خروج جریان از نازل مخزن، جت خروجی بر روی سرسره چرخداری می‌ریزد. گاری به سرسره و سرسره به دیواره توسط طناب‌های A و B متصل شده‌اند. سیال ایده‌آل و چرخ‌ها بدون اصطکاک هستند. نسبت $\frac{h_2}{h_1}$ کدام است در صورتی که کشش در

$$\text{طناب } B \text{ دو برابر کشش در طناب } A \text{ باشد (یعنی } \frac{T_B}{T_A} = 2 \text{)}$$

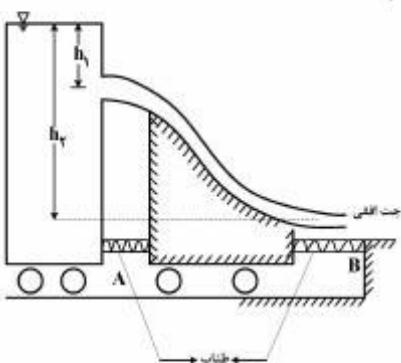

- (۱) ۲
(۲) ۳
(۳) ۴
(۴) ۸

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۱

322A


مجموعه مهندسی عمران

- ۸۷- صفحه مربع شکل به طول ضلع یک متر مابین دو صفحه ساکنی که بر روی سطح شیب‌دار قرار دارد، با سرعت ثابت

$\frac{m}{s}$ ۱ حرکت می‌کند (مطابق شکل). اگر فضای مابین دو صفحه از روغن با گرانش ویژه ($SG = 8/10$) و لزجت

سینماتیکی (۷) $10^{-5} \frac{m^2}{s}$ پر شده و توزیع سرعت ما بین صفحات خطی باشد، وزن صفحه چقدر است؟ فاصله

$$\text{صفحه مستطیلی از صفحات بالا و پایین ۱ میلی‌متر است} \quad (\rho_w = 1000 \frac{kg}{m^3})$$



۴۸ (۱)

۳۲ (۲)


۱۶ (۳)

۸ (۴)

- ۸۸- مخزن نشان داده شده در شکل با شتاب $a = \frac{g}{2}$ رو به بالا حرکت می‌کند و همزمان با سرعت زاویه‌ای

حول محور خود می‌چرخد. اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین نقطه از تراز سطح مایع در داخل ظرف برابر چند متر

است؟ (g شتاب جاذبه زمین و برابر $9.81 \frac{m}{s^2}$ است)

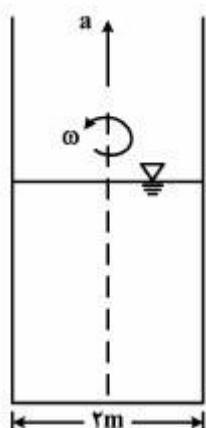

$\frac{1}{3}$ (۱)

$\frac{1}{2}$ (۲)

$\frac{2}{3}$ (۳)

۱ (۴)

- ۸۹- مدل هیدرولیکی از یک حوضچه آرامش بلافاصله پس از سوریز اوجی در آزمایشگاه با نسبت تشابه $k = \frac{1}{25}$ ساخته

شده است. اگر در مدل یاد شده مقدار توان تلف شده در اثر پرش ۲۵ وات باشد، در سازه اصلی این توان مستهلك شده چند وات است؟

۵^۵ (۱)

۵^۶ (۲)

۵^۷ (۳)

۵^۹ (۴)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد


- ۹۰ معادله اول روی خط جریان با فرضیاتی به صورت $\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial s} + g \frac{\partial z}{\partial s} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial s} = 0$ است. برای استخراج معادله

$$\text{ثابت} = \left[\frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} + gz \right]$$

- (۱) جریان پایدار و سیال تراکم ناپذیر
- (۲) سیال ایده‌آل و روی لوله جریان
- (۳) روی لوله جریان و تراکم ناپذیر
- (۴) سیال بدون اصطکاک و جریان پایدار

- ۹۱ مکعبی به ابعاد $1m \times 1m \times 1m$ که تا ارتفاع ۱ متر آن از سیال با $\gamma = 8000 \frac{N}{m^3}$ پر شده و بر وجه پشت آن


یک نیمکره به شعاع $0.25m$ مطابق شکل تعیین شده، مورد نظر است. اگر ظرف با شتاب ثابت $a_x = g/2$ در جهت نشان داده شده حرکت کند، نیروی افقی و قائم وارد بر نیمکره به ترتیب چند درصد افزایش می‌یابند؟

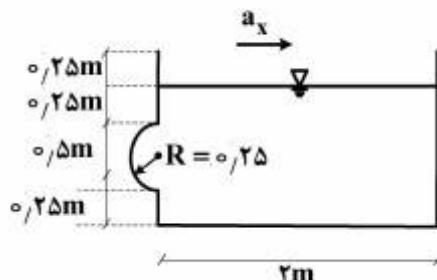

- (۱) ۰٪ ، ۲۵٪
- (۲) ۰٪ ، ۵۰٪
- (۳) ۲۵٪ ، ۲۵٪
- (۴) ۵۰٪ ، ۵۰٪

- ۹۲ جریان آب با سرعت $2 \frac{m}{s}$ در لوله افقی شکل زیر که قطر آن $4cm$ است به صورت جت از انتهای خارج می‌شود. اگر

تنش برشی در جداره لوله برابر $\frac{N}{m^2} 22.5$ باشد، ارتفاع آب در لوله باریکی که مطابق شکل در مسیر جریان قرار

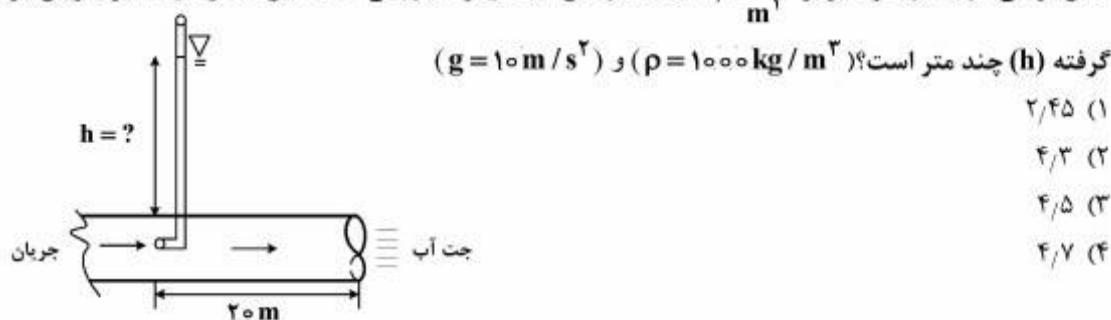

$$\text{گرفته (h) چند متر است؟} (g = 10 \text{ m/s}^2) \text{ و } (\rho = 1000 \text{ kg/m}^3)$$

- (۱) $2/45$
- (۲) $4/3$
- (۳) $4/5$
- (۴) $4/7$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۳

322A


مجموعه مهندسی عمران

-۹۳- لوله مویین به قطر D یک بار در آب و بار دیگر در جیوه قرار داده می‌شود. نسبت ارتفاع بالا رفته‌گی آب در لوله

مویین (h) به پایین افتادگی جیوه در این لوله (h') (یعنی $\frac{h}{h'}$) کدام یک از موارد زیر است؟

$\sigma_{\text{SG}} = \text{چگالی نسبی}$

$\sigma = \text{گشش سطحی}$

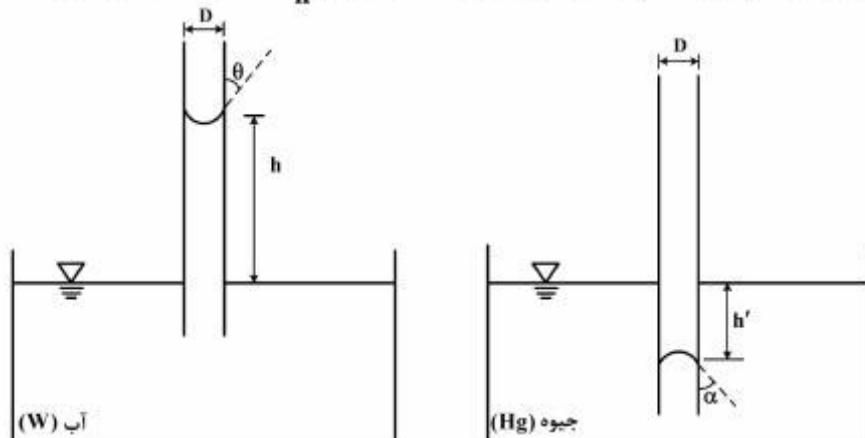

$$\frac{1}{SG} \frac{\sigma_w \cos \theta}{\sigma_{Hg} \cos \alpha} \quad (1)$$

$$SG \frac{\sigma_w \cos \theta}{\sigma_{Hg} \cos \alpha} \quad (2)$$


$$SG \frac{\sigma_{Hg} \cos \alpha}{\sigma_w \cos \theta} \quad (3)$$

$$\frac{1}{SG} \frac{\sigma_{Hg} \cos \alpha}{\sigma_w \cos \theta} \quad (4)$$

-۹۴- یک جریان یکنواخت با سرعت $V_0 = 4 \frac{m}{s}$ از روی صفحه‌ای به طول ۳m و عرض ۲m عبور می‌نماید. پس از عبور

از روی صفحه، جریان در انتهای صفحه دارای یک پروفیل به صورت شکل زیر می‌شود. در حجم کنترل ABCD

دبی عبوری از سطح BC بر حسب $\frac{m^3}{s}$ کدام است؟

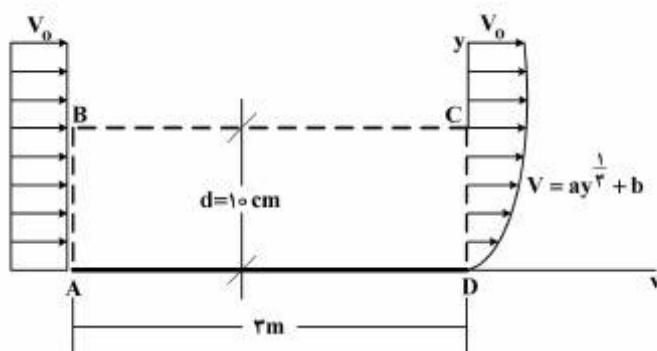

۰/۱ (۱)


۰/۲ (۲)

۰/۳ (۳)

۰/۴ (۴)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۹۵- توزیع فشار ناشی از جریان روی دیواره AB شکل زیر با توان دوم عمق نقطه ($P = ay^2$) وابسته است . در این رابطه P بر حسب kPa و y بر حسب متر می باشد. فشار متوسط وارد بر دیواره AB بر حسب $\frac{kN}{m}$ چقدر است؟

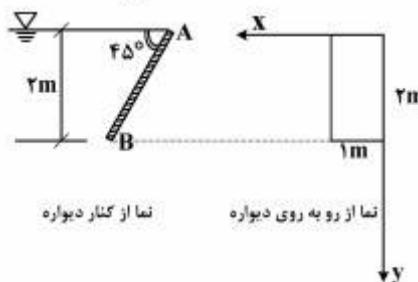

$$(فرض کنید \ a = ۳ \frac{kN}{m^2})$$


۱ (۱)

۸ (۲)

۴ (۳)

۲ (۴)

- ۹۶- با توجه به شرایط نشان داده شده در شکل زیر، چنانچه درجه مربعی در آستانه باز شدن قرار گیرد، مقدار y بر حسب متر کدام است؟

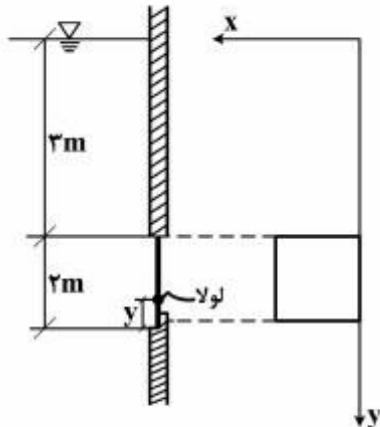


$\frac{6}{12}$ (۱)

$\frac{7}{12}$ (۲)

$\frac{9}{12}$ (۳)

$\frac{11}{12}$ (۴)

- ۹۷- سیال با $\frac{N}{m^2} = ۷۰۰۰ = \gamma$ در لوله قائم نشان داده شده در شکل از بالا به پایین در جریان است. فشار در نقاط ۱ و ۲ به ترتیب ۳۵ kPa و ۲۸ kPa مخصوص سیال به نصف تقلیل یابد اما فشارهای قرائت شده بدون تغییر باقی بمانند، در رابطه با جریان داخل لوله گزینه صحیح کدام است؟

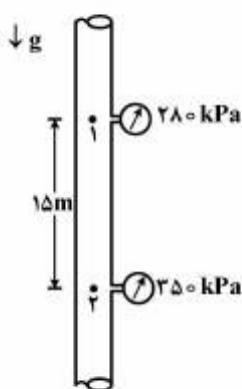

(۱) دبی جریان در جهت بالا به پایین دو برابر می شود.

(۲) دبی جریان در جهت بالا به پایین نصف می شود.

(۳) دبی جریان بدون تغییر اما با حرکت از پایین به بالا برقرار خواهد بود.

(۴) دبی جریان بدون تغییر در جهت بالا به پایین خواهد ماند.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۹۸- در کanal مستطیلی با $q = 5 \frac{m^2}{s}$ (دبی در واحد عرض) عمق نرمال ۲m است. اگر مقطع جریان با کاهش عرض

۲۰٪ مواجه شود، در این صورت جریان در محل کاهش عرض:

(۱) با کاهش عمق مواجه می‌شود.

(۲) با افزایش عمق مواجه می‌شود.

(۳) عمق جریان تغییری نمی‌کند.

(۴) بسته به شرایط جریان هر دو حالت کاهش و افزایش عمق، امکان پذیر است.

۹۹- در یک کanal مثلثی با طرح بهینه، مقدار شیب بحرانی از رابطه $I_c^{k'} = ky_c^{k'}$ قابل محاسبه است. مقدار k' چقدر است؟

$$\frac{1}{3} \quad (1)$$

$$\frac{5}{3} \quad (2)$$

$$-\frac{1}{3} \quad (3)$$

$$-\frac{5}{3} \quad (4)$$

۱۰۰- یک طراح در نظر دارد برای پوشش یک کanal مستطیلی با طرح اقتصادی، از سنگ‌هایی که در منطقه وجود دارد استفاده کند. مطابق نتایج آزمایشگاه هیدرولیک تنفس برشی آستانه حرکت (بحرانی) در این کanal از رابطه تجربی

و رگرسیونی $\tau_{cr} = \Delta D_5^{\frac{1}{3}}$ قابل محاسبه بوده است. D_5 بر حسب متر متوسط اندازه سنگ پوشش است) و عمق

نرمال کanal ۲m و سرعت مجاز طراحی $\frac{m}{s}$ است. D_5 پوشش چند سانتی‌متر است؟

$$n = 0.02 \quad (1) \quad \frac{N}{m^3} \quad g = 10 \frac{m}{s^2} \quad (2)$$

$$8/5 \quad (1)$$

$$12/5 \quad (2)$$

$$17 \quad (3)$$

$$25 \quad (4)$$

۱۰۱- در کالورت شکل زیر پرش هیدرولیکی اتفاق افتاده است. اگر h ارتفاع پیوزومتریک آب در شکل برابر ۱/۷۶۲۵m

باشد، دبی جریان عبوری از واحد عرض کالورت چند است؟


$$(g = 10 \frac{m}{s^2} \text{ و } \rho = 1000 \frac{kg}{m^3}) \quad \frac{m^3}{s.m} \quad (1)$$

$$2/0 \quad (1)$$

$$3/0 \quad (2)$$

$$3\sqrt{2} \quad (3)$$

$$6/0 \quad (4)$$

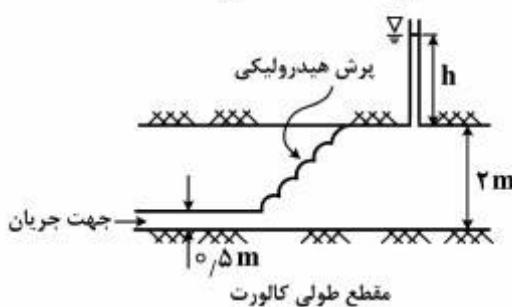

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

- ۱۰۲- در شکل زیر، جریان از دوردست ابتدا روی شیب تند و سپس شیب افقی (کanal افقی) و نهایتاً آبشار عبور می‌کند. با فرض اینکه کانال‌ها به اندازه کافی طولانی فرض شوند، کدام یک از نیم‌رخ‌های سطح آب تشکیل می‌شوند؟




H_1 (۱)

H_2 (۲)

H_3, H_4 (۳)

S_1, H_2 (۴)

- ۱۰۳- در کanal مستطیلی زیر با عرض 2m ، عمق آب روی مانع کدام است؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

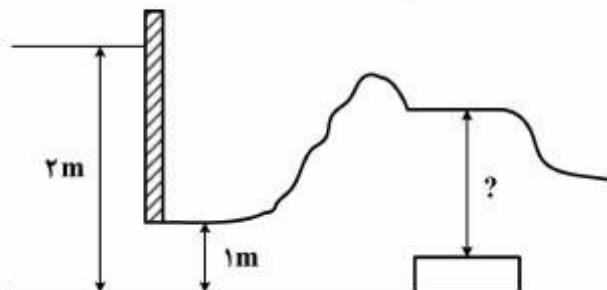

$(\frac{1}{3})^{\frac{1}{3}}$ (۱)

$\sqrt{8}$ (۲)

$1/5$ (۳)

2 (۴)

- ۱۰۴- در یک کanal مستطیلی به عرض 16m پرش هیدرولیکی با عمق اولیه 1m اتفاق می‌افتد. اگر سرعت جریان در مقطع

$$\text{قبل از پرش } g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, \rho = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}, \frac{\text{kN} - \text{m}}{\text{s}} \text{ است؟}$$

1690 (۱)

$1/69$ (۲)

2700 (۳)

$2/7$ (۴)

- ۱۰۵- در یک کanal مستطیلی عریض و طولانی با ضریب مانینگ $n = 0.012$ ، اگر عمق نومال جریان آب 30% افزایش یابد، دبی آب تقریباً چند درصد افزایش می‌یابد؟

60 (۱)

50 (۲)

$33/3$ (۳)

30 (۴)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد


صفحه ۲۷

322A

مجموعه مهندسی عمران

طراحی (سازه‌های فولادی ۱ و ۲، سازه‌های بتنی ۱ و ۲، راهسازی و روسازی راه)

۱۰۶ - در اتصال نشان داده شده در شکل زیر، حداکثر نیروی ایجاد شده در پیچ‌ها چند کیلو نیوتن است؟

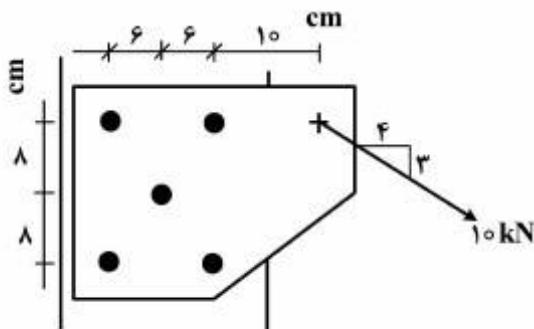


۲ (۱)

۲/۵ (۲)

۴ (۳)

۶ (۴)

۱۰۷ - در اتصال نشان داده شده زیر چنانچه هر سانتی‌متر از جوش بتواند نیروی 150 te بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{cm}}$ را تحمل نماید. حداقل ضخامت مؤثر (te) لازم بر حسب سانتی‌متر کدام است؟ عدد π را برابر ۳ در نظر بگیرید.

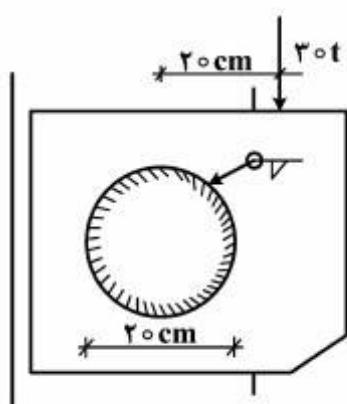

۰/۳۵ (۱)


۱ (۲)

۰/۵ (۳)

۰/۸ (۴)

۱۰۸ - در کدام حالت بارگذاری زیر، شامل لنگر خمشی و نیروی محوری، لنگر تشدید شده در عضوی از یک قاب مهار شده

اثر بیش‌تری دارد؟

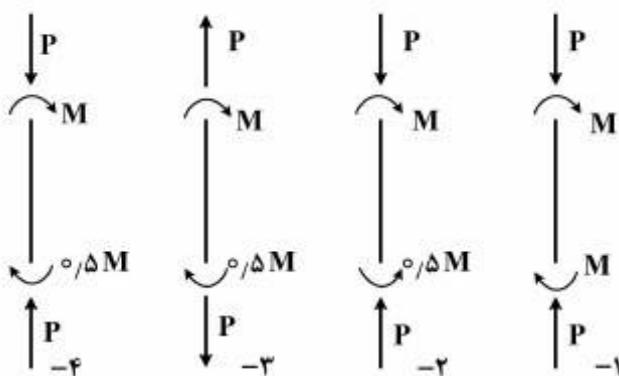

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۸

322A

مجموعه مهندسی عمران

- ۱۰۹- چنانچه تمامی تیرهای زیر از مقاطع یکسان تشکیل شده باشند و برای طراحی آن‌ها کمانش پیچشی جانبی، بحرانی‌ترین حالت باشد، کدام تیر ظرفیت خمشی کمتری دارد؟

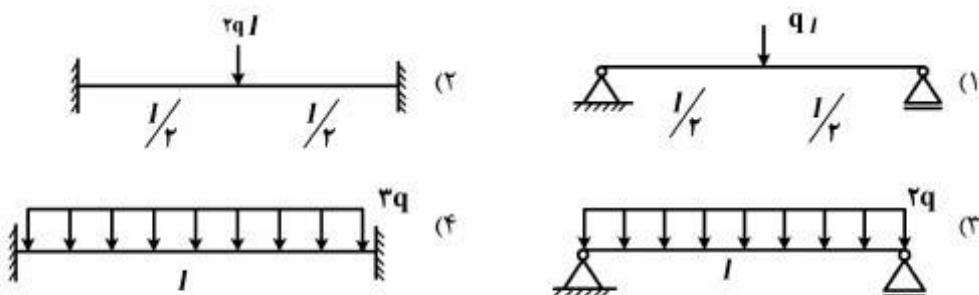

- ۱۱۰- ظرفیت خمشی پلاستیک تیر مركب شکل زیر چند تن - متر است؟

$$IPE160 : A = 20 \text{ cm}^2 ; I_x = 870 \text{ cm}^4$$


$$F_y = 2000 \text{ kg/cm}^2 ; \gamma / \Delta f'c = 200 \text{ kg/cm}^2 ; n = 10$$

۶/۴ (۱)


۹/۶ (۲)

۶۴۰ (۳)

۹۶۰ (۴)

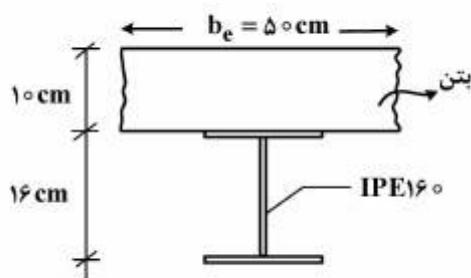

- ۱۱۱- در نیمرخ سپری شکل زیر، ضریب شکل نیمرخ $\left(\frac{z}{s}\right)$ به کدامیک از گزینه‌های زیر نزدیک‌تر است؟

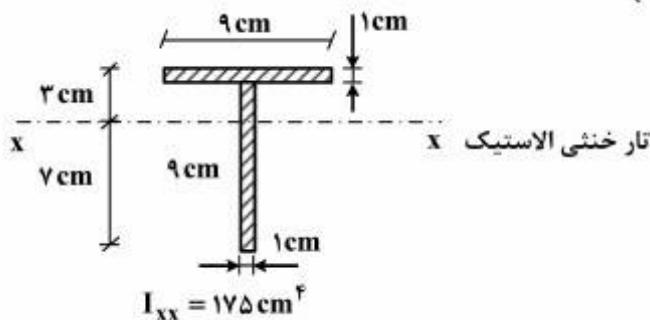


۱/۱ (۱)

۱/۳ (۲)

۱/۸ (۳)

۲/۰ (۴)

- ۱۱۲- در قاب فولادی نشان داده شده در شکل زیر، افزایش ارتفاع قاب چه تأثیری در ضریب طول مؤثر (K) ستون AB در صفحه قاب دارد؟



(۱) کاهش پیدا می‌کند.

(۲) افزایش پیدا می‌کند.

(۳) تأثیری ندارد.

(۴) بسته به طول دهانه ممکن است کاهش یا افزایش پیدا کند.


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۹

322A

مجموعه مهندسی عمران

۱۱۳ - در صورتی که تیرها و ستون‌های قاب شکل زیر یکسان باشد، در ارتباط با ضریب طول مؤثر ستون‌ها (k) کدام گزینه صحیح است؟

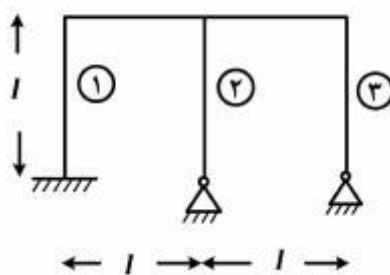

$k_3 > k_2 > k_1$ (۱)


$k_2 = k_3 > k_1$ (۲)

$k_1 > k_2 = k_3$ (۳)

$k_1 > k_3 > k_2$ (۴)

۱۱۴ - ضریب طول مؤثر ستون فولادی AB در قاب با حرکت جانبی، چقدر است؟

$$K = \sqrt{\frac{1/6 G_A G_B + 4(G_A + G_B) + 7/\Delta}{G_A + G_B + 7/\Delta}}$$

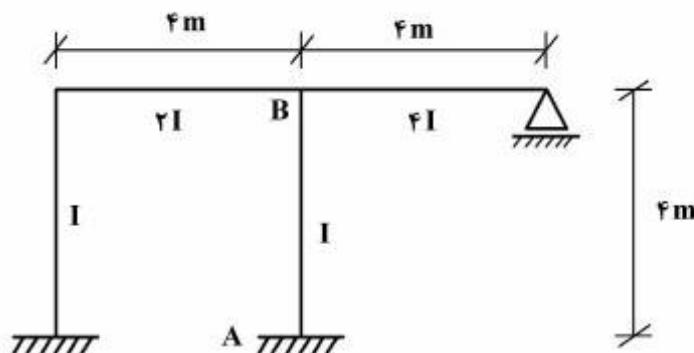


$1/5$ (۱)

$1/2$ (۲)

$1/44$ (۳)

$2/1$ (۴)

۱۱۵ - از ناودانی شکل زیر با سطح مقطع $A = 24\text{cm}^2$ به عنوان عضو کششی استفاده شده است. هرگاه قطر محاسباتی هر سوراخ 20 mm در نظر گرفته شود، کمترین سطح مقطع خالص ناودانی بر حسب سانتی‌متر مربع (cm^3) کدام است؟

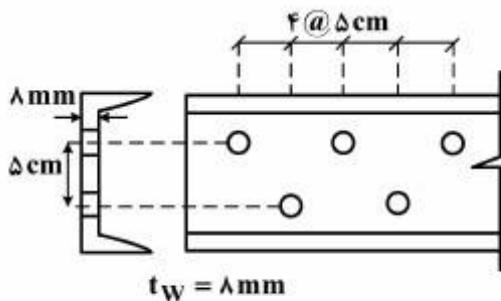

$21/5$ (۱)

$21/4$ (۲)

$21/8$ (۳)

$22/4$ (۴)

۱۱۶ - ترک‌های برشی - خمی در یک تیر بتون مسلح نسبت به محور طولی چه خصوصیت مهمی دارند؟

(۱) موازی هستند.

(۲) زاویه 45° دارند.

(۳) زاویه 90° دارند.

(۴) زاویه 45° تا 90° دارند.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

۱۱۷- مقاومت حدی فولاد کششی در طراحی اعضای خمشی بتن مسلح کدام یک از موارد زیر است؟

- (۱) تنش حد تسلیم
- (۲) حداکثر تنش کششی
- (۳) حداکثر کرنش کششی
- (۴) کرنش متناظر با تنش کششی ماکزیمم

۱۱۸- اگر از روش مستقیم برای طراحی دالهای دو طرفه استفاده شود حداکثر مجاز برای باز توزیع لنگر چقدر است؟

- (۱)٪ ۱۵
- (۲)٪ ۲۰

(۳) باز توزیع لنگر مجاز نیست.

(۴) همانند تیر سرتاسری پیوسته می‌باشد.

۱۱۹- از میان دو نوع اثر لاغری، در طراحی ستون‌های لاغر، که شامل ناپایداری عضوی (نوع ۱)، و جابه‌جایی جانبی (نوع ۲) است، کدام نوع همواره در جهت افزایش لنگر ماکزیمم عمل می‌کند؟

- (۱) نوع ۱
- (۲) نوع ۲

(۳) بستگی به نسبت لنگر دو انتهای دارد.

(۴) بستگی به میزان بار محوری عضو دارد.


۱۲۰- برای تیر بتن مسلح با تکیه‌گاه‌های ساده تحت بار دائمی گستردگی، افزایش چه عاملی تأثیر بیشتری در کاهش نسبت تغییر شکل زمانی به تغییر شکل آنی در وسط تیر دارد؟

- (۱) مقاومت کششی بتن
- (۲) مقدار آرماتور کششی
- (۳) مقاومت فشاری بتن
- (۴) مقدار آرماتور فشاری

۱۲۱- اگر در یک تیر از قاب خمشی با شکل پذیری زیاد با طول دهانه بین دو ستون برابر ۸ متر، مقادیر لنگر خمشی مقاوم محتمل منفی و مثبت در هر دو انتهای تیر به ترتیب برابر 640 kN.m و 400 kN.m و نیروی برشی نهایی تیر در لبه ستون حاصل از بارهای قائم برابر 140 kN باشد، مقطع تیر باید برای چه نیروی برشی نهایی کنترل شود؟

- (۱) ۲۷۰
- (۲) ۲۲۰
- (۳) ۱۹۰
- (۴) ۱۷۰

۱۲۲- مقطع زیر تحت لنگر خمشی مثبت M_u در حالت بالانس قرار دارد. اندازه نسبت نیروی آرماتورهای ردیف (۲) به نیروی آرماتورهای ردیف (۱) کدام است؟ ($E_s = 2 \times 10^5 \text{ MPa}$, $f_y = 400 \text{ MPa}$, $\epsilon_{eu} = 0.003$)
یکسان است)

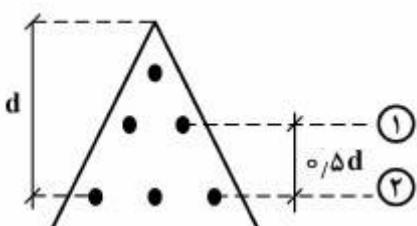

- (۱) ۲
- (۲) ۴
- (۳) ۶
- (۴) ۸

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳۱

322A

مجموعه مهندسی عمران

۱۲۳- یک ستون بتن آرمه با مقطع مریع $700 \times 700 \text{ mm}^2$ و با پوشش بتن از مرکز میلگرد برابر 60 mm تحت اثر نیروی محوری فشاری لنگر خمی حول یکی از دو محور متوازی با لبه‌های ستون قرار گرفته به طوری که کرنش در دورترین تار فشاری برابر $0/0053$ و در دورترین میلگرد کششی برابر $0/0051$ است. کرنش در دورترین میلگرد فشاری حدوداً چقدر است؟

- (۱) $0/0010$
- (۲) $0/0023$
- (۳) $0/0026$
- (۴) $0/0028$

۱۲۴- برای تیر بتنی با مقطع مستطیل شکل به ابعاد مقطع 600×400 میلی‌متر نسبت لنگر خمی ترک خوردگی حول محور خمی قوی به لنگر خمی ترک خوردگی حول محور خمی ضعیف حدوداً چقدر است؟

- (۱) ۱
- (۲) $1/5$
- (۳) $1/25$
- (۴) $2/25$

۱۲۵- یک آرماتور $\phi 16$ جهت بلند کردن بلوکی بتنی به وزن W در طول L درون بلوک تعییه شده است. در صورتی که متوسط تنش پیوستگی بین آرماتور و بتن 10 MPa باشد، حداقل مقدار L برای آن که بیشینه وزن W قابل حمل باشد چند میلی‌متر (mm) است؟ بتن از رده $C20$ و فولاد از رده $S400$ است.

- (۱) 120
- (۲) 140
- (۳) 160
- (۴) 180

۱۲۶- کدام یک از عبارات زیر در مورد اضافه عرض روپوشی در پیچ‌ها صحیح است؟

- (۱) اضافه عرض مورد نیاز بستگی به شعاع قوس ندارد ولی بستگی به عرض خودرو طرح دارد.
- (۲) اضافه عرض مورد نیاز بستگی به فاصله محورهای جلو و عقب خودرو طرح هم دارد.
- (۳) برای راههای دو خطه حداقل اضافه عرض برابر 2 متر در نظر گرفته می‌شود.
- (۴) اضافه عرض مورد نیاز بستگی به سرعت طرح ندارد.

۱۲۷- در پلان یک راه برای اتصال دو مسیر مستقیم با زاویه تقاطع 25 درجه، از یک قوس دایره‌ای به شعاع 500 متر استفاده شده است. برای پیاده کردن این قوس به روش مختصات، به ازای $x = 100 \text{ m}$ ، مقدار y چند متر (m) است؟

$$\sqrt{24} = 4/9 \quad \sqrt{34} = 6/1$$

- (۱) 10
- (۲) 12
- (۳) 14
- (۴) 16


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳۲

322A

مجموعه مهندسی عمران

۱۲۸- در شکل زیر فاصله حمل متوسط برای منحنی بروکنر چند متر است؟

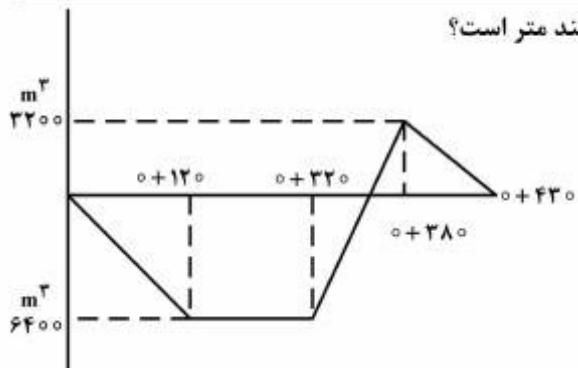

- (۱) ۱۱۹
(۲) ۱۲۸
(۳) ۱۸۸
(۴) ۱۹۸

۱۲۹- کدام یک از عبارات زیر در مورد قوس‌های افقی صحیح است؟

(۱) نیاز به استفاده از قوس اتصال تدریجی، ارتباطی به سرعت طرح ندارد.

(۲) نیاز به استفاده از قوس اتصال تدریجی ارتباطی به شعاع قوس دایره مورد استفاده ندارد.

(۳) هر چه سرعت طرح نسبت به شعاع قوس دایره مورد استفاده بیشتر باشد، نیاز بیشتری به استفاده از قوس اتصال تدریجی وجود دارد.

(۴) هر چه سرعت طرح نسبت به شعاع قوس دایره مورد استفاده بیشتر باشد، نیاز کمتری به استفاده از قوس اتصال تدریجی وجود دارد.

۱۳۰- در یک جاده برون شهری یک قوس قائم گنبدی (محدب) وجود دارد. اگر سرعت طرح جاده از مقدار ۵۰ کیلومتر بر ساعت در حال حاضر، به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت افزایش یابد، میزان کاهش ارتفاع در وسط قوس قائم چند متر خواهد بود؟

شبکهای به ترتیب $+2$ و -2 - درصد و حداقل مقدار k گنبدی بر حسب متو برای سرعت طرح 50 کیلومتر بر ساعت برابر با 10 و برای سرعت طرح 100 کیلومتر بر ساعت برابر با 80 و جهت حرکت از سمت چپ به راست است.

- (۱) $0/2$
(۲) $1/4$
(۳) $1/6$
(۴) $1/8$

۱۳۱- محور (الف) ۱۲ تن در یک شبانه روز 800 دفعه و محور (ب) با وزن 6 تن در شبانه روز 1600 دفعه عبور می‌نماید. به طور تقریبی نسبت صدمه مجموع عبورهای محور (الف) به مجموع عبورهای محور (ب) که در یک شبانه روز به روسازی وارد می‌شود چه مقدار است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$
(۲) $1/3$
(۳) $8/3$
(۴) $16/3$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳۳

322A

مجموعه مهندسی عمران

- ۱۳۲- برای بارگذاری در سطح دایره‌ای به شعاع 10 cm و وزن 3140 کیلوگرم، برای نقطه‌ای واقع بر محور تقارن بارگذاری و در عمق $Z = 10$ سانتی‌متر، کدام گزینه صحیح است؟

$$\sigma_z \equiv \text{تنش مماسی افقی} \quad \tau_{rz} \equiv \text{تنش شعاعی افقی}$$

$$\sigma_z \leq 10 \text{ kg/cm}^2, \tau_{rz} \neq 0, \sigma \neq \sigma_t \quad (1)$$

$$\sigma_z < 10 \text{ kg/cm}^2, \tau_{rz} = 0, \sigma_r = \sigma_t \quad (2)$$

$$\tau_{rz} = 0, \sigma_r > \sigma_t \quad (3)$$

$$\sigma_z < 10 \text{ kg/cm}^2, \tau_{rz} \neq 0, \sigma_z, \sigma_r > \sigma_t \quad (4)$$

- ۱۳۳- حساسیت دمایی کدامیک از قیرهای زیر با توجه به اطلاعات داده شده بیشتر است؟ و بطور کل کدامیک (از قیرهای زیر) برای استفاده در منطقه‌ای گرمسیر مانند خوزستان مناسب‌تر است؟

مقدار درجه نفوذ در دمای آزمایش		نوع قیر
$25^\circ(\text{c})$	$15^\circ(\text{c})$	
۶۴	۴۴	A
۸۱	۶۵	B
۷۸	۵۵	C

- (۱) قیر A و بطور کل قیر
(۲) قیر B و بطور کل قیر
(۳) قیر B و بطور کل قیر
(۴) قیر C و بطور کل قیر

- ۱۳۴- در صورتی که در صد آسفالتین تشکیل دهنده قیری کمتر از حد متعارف باشد، احتمال بروز چه نوع خرابی در روسازی ساخته شده با این قیر بیشتر است؟

- (۱) شیار شدگی
(۲) ترک‌های خستگی
(۳) ترک‌های هلالی
(۴) ترک‌های برودتی (دمای پایین)

- ۱۳۵- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

- (۱) معیارهای طرح مخلوط به روش مارشال عبارتند از برآورده شدن حداقل فضای خالی بین مصالح سنگی (VMA)، حداقل پایداری (مقاومت) مارشال، و حداقل روانی (Flow) در حالتی که در صد حجمی منافذ هوای مخلوط حدود ۴ درصد باشد.
- (۲) مزیت ردهبندی عملکردی قیر (PG) بر ردهبندی بر اساس درجه نفوذ، مشخص کردن عملکرد روسازی آسفالتی در دماهای پایین (زیر صفر) است.
- (۳) معیارهای طراحی سازه‌ای روسازی آسفالتی، کنترل بروز ترک‌های خستگی و برودتی، و شیار شدگی است.
- (۴) خاک رس، حساس‌ترین خاک در برابر بخ بندان است.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳۴

322A

مجموعه مهندسی عمران

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وبسایت مستر تست

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳۵

322A

مجموعه مهندسی عمران

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وبسایت مستر تست

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳۶

322A

مجموعه مهندسی عمران

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وبسایت مستر تست