

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

کد کنترل

۲۴۷

F

۲۴۷F

عصر پنج شنبه
۹۷/۲/۶



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۷

بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – کد (۱۲۹۳)

مدت پاسخگویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۳۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۴۰
۲	ریاضیات (ریاضیات مهندسی، معادلات دیفرانسیل)	۱۵	۳۱	۴۵
۳	حرارت و سیالات (مکانیک سیالات، انتقال حرارت و ترمودینامیک)	۲۰	۴۶	۶۵
۴	انتقال جرم و عملیات واحد	۲۰	۶۶	۸۵
۵	مجموعه دروس تخصصی ۱ (ابنی در صنایع نفت و طراحی سیستم‌های ابینی، بیماری‌های حرفه‌ای و مخاطرات شغلی)	۲۰	۸۶	۱۰۵
۶	مجموعه دروس تخصصی ۲ (آلودگی آب و هوا و آلودگی صوتی، مدیریت HSE و مدیریت ریسک، اصول ایمنی و حفاظت محیط‌زیست)	۳۰	۱۰۶	۱۳۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره عنفی دارد.

حق جا به تکیه و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای نامعی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با منحکمین برای مقررات رفتار می‌شود.

۱۳۹۷

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وبسایت مستر تست

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینچنان با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- Animal welfare science is an emerging field that seeks to answer questions ----- by the keeping and use of animals.
1) raised 2) resolved 3) settled 4) evolved
- 2- The low soil fertility problem can be ----- by applying the appropriate lime and organic fertilizers.
1) traced 2) preceded 3) mitigated 4) necessitated
- 3- The chef furnished his assistant with very explicit instructions regarding the ----- to be used for the new dish.
1) properties 2) aesthetics 3) ceremonies 4) ingredients
- 4- The problem of power cut was so important that we decided not to bother about the other ----- issues that were not much of a concern at that time.
1) gradual 2) peripheral 3) tranquil 4) lucrative
- 5- Everybody knows that Ted is a chronic procrastinator; he ----- puts off doing his assignments until the last minute.
1) spontaneously 2) marginally 3) habitually 4) superficially
- 6- The world's governments have made a joint ----- to significantly reduce greenhouse gas emissions by the year 2030.
1) malady 2) determination 3) involvement 4) pledge
- 7- Scientists do their best try to ----- themselves from their biases and be objective.
1) detach 2) delete 3) ignore 4) strengthen
- 8- The local businessman accused the newspaper of defaming him by publishing an article that said his company was ----- managed.
1) seriously 2) centrally 3) poorly 4) crucially
- 9- Landing a plane on an aircraft carrier requires a great deal of -----, as you can crash if you miss the landing zone by even a little bit.
1) determination 2) precision 3) rationality 4) consultation
- 10- New growth of the body's smallest vessels, for instance, enables cancers to enlarge and spread and contributes to the blindness that can ----- diabetes.
1) cause 2) halt 3) identify 4) accompany

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Estimates of the number of humans that Earth can sustain have ranged in recent decades from fewer than a billion to more than a trillion. (11) _____, since “carrying capacity” is essentially a subjective term. It makes little sense to talk about carrying capacity in relationship to humans, (12) _____ and altering both their culture and their physical environment, (13) _____ can thus defy any formula (14) _____ the matter. The number of people that Earth can support depends on (15) _____, on what we want to consume, and on what we regard as a crowd.

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE I:

PPE Programs

The objective of the Personal Protective Equipment (PPE) program is to protect employees from the risk of injury by creating a barrier against workplace hazards. Personal protective equipment is not a good substitute for good engineering and administrative controls or good work practices, but should be used in conjunction with these controls to ensure safety and health of employees. Personal protective equipment will be provided, used and maintained when it has been determined that its use is required and that such use will lessen the likelihood of occupational injury and/or illness.

This program addresses eye, face, head, foot and hand protection. Separate programs exist for respiratory and hearing protection since the need for participation in these programs is established through industrial hygiene monitoring.

OSHA requires employers to conduct inspection on all workplaces to determine the need for personal protective equipment (PPE) and to help in selecting proper PPE for task performed. For each work site, a certificate must be completed which lists the

findings of the inspection and the specific protective equipment needed. These duties will be distributed between OHS and supervisors.

The office of Health Safety, in conjunction with supervisors, will conduct a walk-through survey of each work area to identify sources hazards, including impact, penetration, compression, chemical, heat, dust, electrical sources, material handling, and light radiation. Each survey will be documented using the Hazard Assessment Certification Form, which identifies workplace surveyed, the person conducting the survey, findings of potential hazards, and date of the survey.

PASSAGE 2:

Non-Destructive Inspection

Non-Destructive Inspection (NDI) is the examination of an object or material with technology that does not affect its future usefulness. NDI can be used without destroying or damaging a product or material. Because it allows inspection without interfering with a product's final use, NDI provides an excellent balance between quality control and cost-effectiveness. The term NDI includes many methods that can:

1. detect internal and external imperfections
 2. determine structure, composition, or material properties
 3. measure geometric characteristic

NDI can and should be used in any phase of a product's design and manufacturing process, including materials selection, research and development, assembly, quality control and maintenance.

Non-Destructive Inspection (NDI) is a method of materials characterization very important to the materials engineer. Problems and defects of all kinds arise in the development and use of material devices, electrical equipment, hydraulic systems, transportation mechanisms and the like. However, an extremely wide range of non-destructive testing methods are available to help the engineer to examine these

different problems and various defects in an assessment of materials and under varying circumstances.

Commonly used non-destructive methods include liquid penetrate, magnetic particle, eddy current and radiographic inspection, ultrasonic inspection, tomography, and real-time radiography.

PASSAGE 3:

In 1989, the oil tanker Exxon-Valdez ran aground on a reef in Prince William Sound in Alaska spilling 11 million gallons of oil. The spill fouled up about 1300 miles of shoreline and caused the death of some 300,000 birds. One of the most vibrant ecosystems on planet Earth was gravely affected by this horrendous disaster.

Now, about twelve years later, journalists and television news reporters have returned to the scene to look for signs of lingering damage or alternatively of positive healing. It comes as no surprise that they report they have found both, although the balance still tips heavily in favor of damage.

On the damage side, oily residues still continue to mar the beaches while traces of oil are still staining the waters off the coast. The once bountiful herring population is now drastically reduced, thus affecting the entire food web. Earlier, 2600 sea otters had perished and there are no signs that the sea otter will ever recover from this initial blow. Many bird species have also similarly not quite recovered and this includes species such as the cormorant, the guillemot, and the marbled murrelet.

Equally serious, if not more so, reporters have discovered the presence of polycyclic aromatic hydrocarbons in stream beds at concentration levels exceeding the maximum allowed by the state. If prompt action is not taken, these hydrocarbons will continue to harm and possibly kill young salmon for years to come.

Human destinies have also been affected. The livelihood of fishermen has been seriously threatened and although in the days following the spill, they have successfully sued Exxon company for damages, they have yet to see a penny of the award. This is because Exxon is appealing against the award of US\$5 billion. While waiting for the appeal to come through, bitterness continues to be rife among the fishermen.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۶

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

On the healing side, reporters have noted that the bald eagle has made complete recovery. The outlook also seems good for inter-tidal and sub-tidal communities.

- 26- From paragraph 2, you can infer that -----.
- 1) televising the actual evidence is the best proof
 - 2) the effects of an oil spill takes years to overcome
 - 3) healing always takes place after an oil spill
 - 4) journalists want to report the truth
- 27- "The concentration levels of polycyclic aromatic hydrocarbons are very high in stream beds". What inference can be drawn from this about the nature of pollution?
- 1) pollution levels are getting higher.
 - 2) the outcome of an oil spill is hydrocarbons.
 - 3) pollution from the sea is filtering into the rivers.
 - 4) the outcome of an oil spill must be constantly monitored.
- 28- From paragraph 4, it's inferred that -----.
- 1) salmons produce their young in upstream rivers
 - 2) young salmons are hatched from eggs
 - 3) salmons like rivers for safety
 - 4) young salmons are born alive
- 29- In general, an oil spill -----.
- 1) causes the death of thousands of birds
 - 2) causes the death of thousands of animals
 - 3) affects the entire planet Earth
 - 4) affects the ecosystem
- 30- The fishermen's bitterness was increased because -----.
- 1) they are afraid they might lose their money since Exxon is appealing
 - 2) they did not receive any money from the award
 - 3) there is no more fish to catch
 - 4) their environment is destroyed

ریاضیات (ریاضیات مهندسی، معادلات دیفرانسیل):

۳۱- با استفاده از روش ضربی (تفکیک متغیرها)، جواب معادله $xu_x + yu_y = 2u$ ، کدام است؟ (k و C اعداد حقیقی دلخواه هستند)

$$u(x, y) = Cx^{-(\gamma+k)}y^{-k} \quad (1)$$

$$u(x, y) = Cx^{\gamma+k}y^k \quad (2)$$

$$u(x, y) = Cx^{\gamma-k}y^k \quad (3)$$

$$u(x, y) = Cx^{\gamma-k}y^{-k} \quad (4)$$

$u_y(x, \pi) = \gamma \sin x + \lambda \sin 2x$ و $u(\pi, y) = u(0, y) = u(x, 0) = 0$. $u_{xx} + u_{yy} = 0$ - ۳۲- جواب مسئله کدام است؟ ($0 \leq y \leq \pi$ ، $0 \leq x \leq \pi$)

$$u(x, y) = \gamma \operatorname{sech} \pi \sin x \sinh y + \lambda \operatorname{sech} 2\pi \sin 2x \sinh 2y \quad (1)$$

$$u(x, y) = \gamma \operatorname{csch} \pi \sin x \cosh y + \lambda \operatorname{csch} 2\pi \sin 2x \cosh 2y \quad (2)$$

$$u(x, y) = \gamma \operatorname{csch} \pi \sin x \cosh y + \gamma \operatorname{csch} 2\pi \sin 2x \cosh 2y \quad (3)$$

$$u(x, y) = \gamma \operatorname{sech} \pi \sin x \sinh y + \gamma \operatorname{sech} 2\pi \sin 2x \sinh 2y \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۷

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

- ۳۳ - تبدیل لاپلاس جواب عمومی $(W(x,s))$ مسئله زیر، کدام است؟

$$w_{tt} = w_{xx} - w \quad 0 < x < \infty, t > 0$$

$$w(x,0) = 0, w_t(x,0) = \sin x, w(0,t) = 1$$

$$W(x,s) = Ae^{x\sqrt{s^r+1}} + Be^{-x\sqrt{s^r+1}} + \frac{\sin x}{(s^r+r)} \quad (1)$$

$$W(x,s) = Ae^{x\sqrt{s^r+1}} + Be^{-x\sqrt{s^r+1}} + \frac{\sin x}{(s^r+1)} \quad (2)$$

$$W(x,s) = Ae^{x\sqrt{s^r+r}} + Be^{-x\sqrt{s^r+r}} + \frac{\sin x}{(s^r+r)} \quad (3)$$

$$W(x,s) = Ae^{x\sqrt{s^r+r}} + Be^{-x\sqrt{s^r+r}} + \frac{\sin x}{(s^r+1)} \quad (4)$$

- ۳۴ - حاصل انتگرال روبرو، کدام است؟

$$\oint_{|z|=r} \frac{\bar{z} - \bar{z}^r}{z} |dz|$$

$$\frac{-4}{3} \quad (1)$$

$$0 \quad (2)$$

$$\frac{1}{3} \quad (3)$$

$$\frac{4}{3} \quad (4)$$

- ۳۵ - تابع تناوبی $f(x)$ در یک دوره تناوب به صورت $(-1 < x < 1) f(x) = x^r, (-1 < x < 1)$ تعریف شده است. اگر تابع

$$g(a) = 2 \text{ باشد، مقدار } a \text{ در بسط سری فوریه تابع } g(x), \text{ کدام است؟}$$

$$\frac{41}{20} \quad (1)$$

$$\frac{39}{18} \quad (2)$$

$$\frac{43}{22} \quad (3)$$

$$\frac{45}{24} \quad (4)$$

- ۳۶ - اگر $f(z) = \exp(rz + i) + \exp(iz^r)$ باشد، در آن صورت کدام یک از روابط زیر درست است؟

$$|f(z)| \leq e^{ry+1} + e^{-rx} \quad (1)$$

$$|f(z)| \leq e^{rx} + e^{-rx} \quad (2)$$

$$|f(z)| \leq e^{rx} + e^{y^r - x^r} \quad (3)$$


$$|f(z)| \leq e^{ry+1} + e^{y^r - x^r} \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۸

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

- ۳۷ - تصویر ناحیه $D = \{z : |z - 1| \leq 1, \operatorname{Im} z \leq 0\}$ تحت تبدیل $w = \sqrt{z - 1}$ کدام است؟

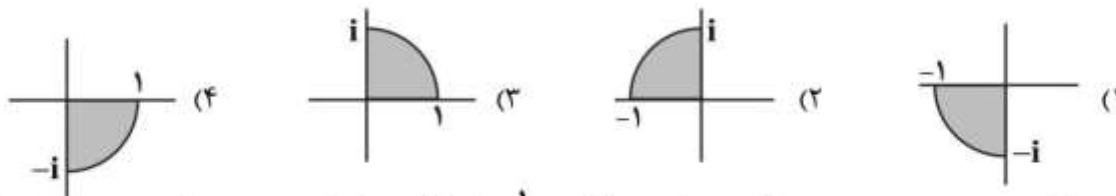

- ۳۸ - اگر $y(x)$ جوابی از مسئله $y''' + 16y' + 4x^3 = 0$ باشد، در آن صورت مقدار $y'''(-1) = y'(-1) = \frac{1}{4}$ کدام است؟

- (۱) -۱۶
- (۲) -۸
- (۳) ۸
- (۴) ۱۶

- ۳۹ - جواب معادله $\frac{1}{4}(x-1)^7 y'' + (3x-6)y' + 4y = 0$ کدام است؟

$$y = \left(\frac{1}{4}x-1\right)^{-\frac{1}{7}} [c_1 \cos \frac{\sqrt{15}}{4} \ln(\frac{x}{4}-1) + c_2 \sin \frac{\sqrt{15}}{4} \ln(\frac{1}{4}x-1)] \quad (۱)$$

$$y = c_1 \left(\frac{1}{4}x-1\right)^{-\frac{1}{7}} + c_2 \left(\frac{1}{4}x-1\right)^{-\frac{1}{7}} \ln(\frac{1}{4}x-1) \quad (۲)$$

$$y = (x-4)^{-\frac{1}{7}} [4c_1 + 4c_2 \ln(\frac{1}{4}x-1)] \quad (۳)$$

$$y = c_1 \left(\frac{1}{4}x-1\right)^{-\frac{1}{7}} + c_2 \left(\frac{1}{4}x-1\right)^{-\frac{1}{7}} \quad (۴)$$

- ۴۰ - تابع $y(t)$ که در دستگاه معادلات دیفرانسیل $\begin{cases} \dot{x} = -4y + 3x + 10 \sin t \\ \dot{y} = -2y + x \end{cases}$ صدق می‌کند، کدام است؟

$$(\dot{y} = \frac{dy}{dt}, \dot{x} = \frac{dx}{dt})$$

$$y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{rt} + \cos t - 3 \sin t \quad (۱)$$

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-rt} + \cos t - 3 \sin t \quad (۲)$$

$$y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{rt} + 3 \cos t - \sin t \quad (۳)$$

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-rt} + 3 \cos t - \sin t \quad (۴)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۹

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

- ۴۱ - اگر r_1 و r_2 ریشه‌های معادله شاخصی برای معادله دیفرانسیل زیر باشند:

$$x^r y'' + x(ax - r)y' + (bx + c)y = 0$$

در آن صورت فرم جواب‌ها به کدام شکل خواهد بود؟ (a) و b اعداد حقیقی دلخواه هستند و $k \neq 0$

$$y_1 = y_1 \ln x + x^{r_1} \sum_{m=0}^{\infty} A_m x^m, \quad y_2 = x^{r_2} \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m \quad (1)$$

$$y_1 = x^{r_1} \sum_{m=0}^{\infty} A_m x^m, \quad y_2 = x^{r_2} \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m \quad (2)$$

$$y_1 = k y_1 \ln x + x^{r_1} \sum_{m=0}^{\infty} A_m x^m, \quad y_2 = x^{r_2} \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m \quad (3)$$

$$y_1 = k y_1 \ln x + x^{r_1} \sum_{m=0}^{\infty} A_m x^m, \quad y_2 = x^{r_2} \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m \quad (4)$$

- ۴۲ - جواب انتگرال $\int x J_n(x) \ln x dx$ کدام است؟ (J_n(x) تابع بسل مرتبه n است)

$$-x J_1(x) \ln x - J_0(x) + C \quad (1)$$

$$-x J_1(x) \ln x + J_0(x) + C \quad (2)$$

$$x J_1(x) \ln x - J_0(x) + C \quad (3)$$

$$x J_1(x) \ln x + J_0(x) + C \quad (4)$$

- ۴۳ - مقادیر ویژه و توابع ویژه مسئله با مقادیر مرزی زیر، کدام است؟

$$x^r y'' + x y' + \lambda^r y = 0, \quad y(1) = 0, \quad y'(e) = 0$$

$$n=1, 2, \dots, \quad y_n(x) = \cos\left(\left(\frac{rn+1}{r}\right)\pi \ln x\right), \quad \lambda_n = \left(rn+1\right)\frac{\pi}{r} \quad (1)$$

$$n=0, 1, 2, \dots, \quad y_n(x) = \sin\left(\left(\frac{rn+1}{r}\right)\frac{\pi}{r} \ln x\right), \quad \lambda_n = \left(rn+1\right)\frac{\pi}{r} \quad (2)$$

$$n=0, 1, 2, \dots, \quad y_n(x) = \sin(n\pi \ln x), \quad \lambda_n = n\pi \quad (3)$$

$$n=1, 2, \dots, \quad y_n(x) = \cos(n\pi \ln x), \quad \lambda_n = n\pi \quad (4)$$

- ۴۴ - تبدیل لاپلاس $J = e^{-at} \int_0^t \frac{e^{au} \sin bu}{u} du$ کدام است؟

$$\frac{1}{s} \left[\frac{\pi}{r} - \tan^{-1}\left(\frac{s-a}{b}\right) \right] \quad (1)$$

$$\frac{1}{s+a} \left[\frac{\pi}{r} + \tan^{-1}\left(\frac{s}{b}\right) \right] \quad (2)$$

$$\frac{1}{s+a} \left[\frac{\pi}{r} - \tan^{-1}\left(\frac{s}{b}\right) \right] \quad (3)$$

$$\frac{1}{s} \left[\frac{\pi}{r} - \tan^{-1}\left(\frac{s+a}{b}\right) \right] \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۰

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

۴۵- تابع Γ به صورت $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^t t^{x-1} dt$ تعریف می‌شود. کدام گزینه درست است؟ (راهنمایی: لاپلاس $\ln t$)

$$\text{به صورت } L(\ln t) = \int_0^{\infty} e^{-st} \ln t dt \text{ است.}$$

$$\Gamma'(1) = L(\ln t) - \ln s \quad (1)$$


$$\Gamma'(1) = L(\ln t) + \ln s \quad (2)$$

$$\Gamma'(1) = sL(\ln t) - \ln s \quad (3)$$

$$\Gamma'(1) = sL(\ln t) + \ln s \quad (4)$$

حرارت و سیالات (mekanik سیالات ۱، انتقال حرارت ۱ و ترمودینامیک ۱):

۴۶- مقدار و جهت نیروی F_x مورد نیاز برای ثابت نگهداشت اتصال افقی نشان داده شده در شکل زیر، کدام است؟

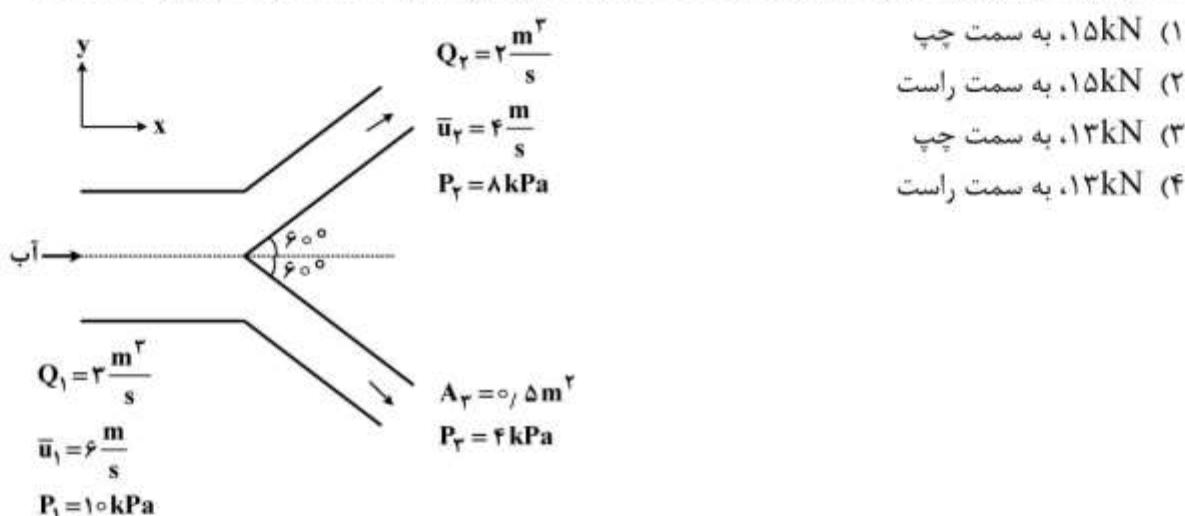


(۱) ۱۵kN، به سمت چپ

(۲) ۱۵kN، به سمت راست

(۳) ۱۲kN، به سمت چپ

(۴) ۱۲kN، به سمت راست

۴۷- با توجه به شکل رو به رو، سرعت سیال چند فوت بر ثانیه است؟

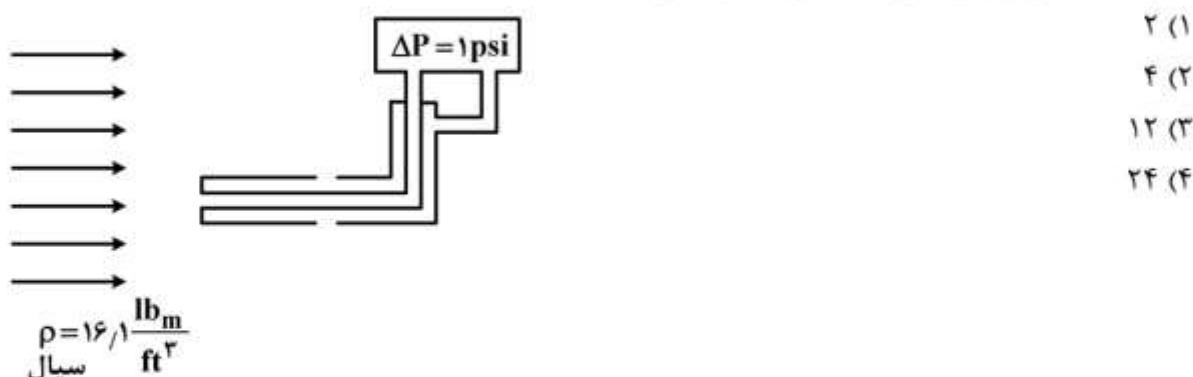

(۱) ۲

(۲) ۴

(۳) ۱۲


(۴) ۲۴

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۱

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

- ۴۸- گشتوار مورد نیاز برای چرخاندن دیسک با شعاع R با سرعت زاویه‌ای Ω بر روی صفحه‌ای ثابت در شرایط پایا، از کدام رابطه به دست می‌آید؟ فاصله بین دیسک و صفحه ثابت (h) توسط لایه نازکی از روغن نیوتونی پوشیده شده است. $h \ll R$.

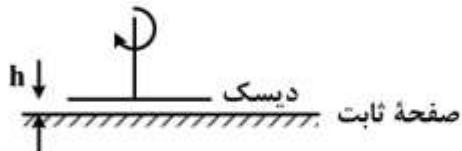

$$\frac{2\pi\Omega R^4}{h} \quad (1)$$

$$\frac{\pi\Omega R^4}{2h} \quad (2)$$

$$\frac{2\pi\Omega R^4}{3h} \quad (3)$$

$$\frac{3\pi\Omega R^4}{2h} \quad (4)$$

- ۴۹- آب از طریق یک لوله با قطر ۳۶ سانتی‌متر و طول $7/2$ متر بین دو مخزن که سطح آزاد آن‌ها با یکدیگر ۴۵ متر اختلاف دارد، منتقل می‌شود. اگر ضریب اصطکاک مودی را $5^{\circ}/0$ در نظر بگیریم، سرعت آب درون لوله چند متر

$$g = 10 \frac{m}{s^2}$$

بر ثانیه است؟


۱۰/۴ (۱)

۲۱/۲ (۲)

۳۰ (۳)

۴۰ (۴)

- ۵۰- مقدار نیروی F مورد نیاز برای بسته‌نگه‌داشتن دریچه AB به عرض نیم متر که در محل A لولا شده، چند نیوتون است؟

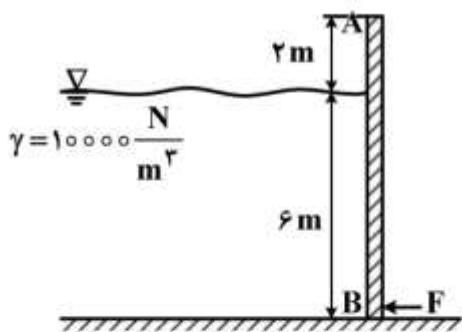

۳۳۷۵۰ (۱)

۴۵۰۰۰ (۲)

۶۷۵۰۰ (۳)

۹۰۰۰۰ (۴)

- ۵۱- افت فشار درون یک خط لوله به مشخصات خط لوله (طول، قطر و زبری)، خواص سیال (چگالی و ویسکوزیته) و نیز سرعت سیال وابسته است. کدام دسته متغیرها می‌توانند به عنوان متغیرهای تکراری در تعیین گروه‌های بدون بعد حاکم بر مسئله به کار برده شوند؟

(۱) سرعت سیال، ویسکوزیته سیال و افت فشار

(۲) سرعت سیال، چگالی سیال و قطر خط لوله

(۳) قطر و زبری لوله به همراه سرعت سیال


(۴) قطر خط لوله، ویسکوزیته سیال و افت فشار

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۲

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

۵۲- توان پمپی که زیر استخراج آبی با ارتفاع آب ۱ متر نصب شده و می‌باشد آب را با دبی ۵ لیتر در ثانیه از درون لوله‌ای با ارتفاع ۲ متر از کف استخراج با سرعت ۴ متر بر ثانیه به هوا پرتاب نماید. چند وات است؟ میزان افت فشار اصطکاکی درون لوله و پمپ را مجموعاً $5/0$ متر آب و ضریب اصلاح انرژی جنبشی را برای جریان آشفته $1/1$ در

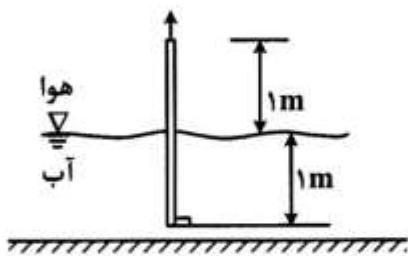

$$g = 10 \frac{m}{s^2}$$

- (۱) ۶۹
(۲) ۹۰
(۳) ۱۱۵
(۴) ۱۱۹

۵۳- مقدار انتقال حرارت از یک پره حرارتی با سطح مقطع ثابت یک سانتی‌متر مربع و سطح جانبی 30° سانتی‌مترمربع برابر ۲ وات است. در صورتی که ضریب هدایت حرارتی برای این پره $\frac{W}{m^{\circ}C} = 40$ باشد، گرادیان دما در نقطه اتصال پره به دیواره گرم، چند $\frac{{}^{\circ}C}{m}$ است؟

- (۱) -۵۰۰
(۲) -۵۰
(۳) -۲۵
(۴) -۲/۵

۵۴- یک کره گرم در هوا قرار دارد. برای کاهش اتلاف گرمایی آن را با ماده عایقی که ضریب هدایت حرارتی آن k است، عایق‌پیچی می‌کنیم. ضریب جابه‌جایی حرارت برابر h است. شعاع بحرانی عایق‌پیچی کدام است؟

- (۱) $\frac{k}{h}$
(۲) $\frac{2k}{h}$
(۳) $\frac{4k}{h}$
(۴) $\frac{5k}{h}$

۵۵- آنالوژی رینولدز - کولبرن در انتقال حرارت جابه‌جایی روی سطح صاف به کدامیک از صورت‌های زیر بیان می‌شود؟

$$StPr = \frac{f}{\tau} \quad (1)$$

$$St Pr = \frac{\tau}{C_f} \quad (2)$$

$$St = \frac{f}{\tau} \quad (3)$$


$$St = \frac{C_f}{\tau} \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۳

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

- ۵۶- دیواره مرکبی از دو دیواره مسطح و مشابه تشکیل شده است. ضریب هدایتی یک دیواره K_1 و دیگری K_2 و رابطه $K_1 = 4K_2$ بین آن‌ها برقرار است. اگر در حالت پایدار دمای دو طرف دیواره T_1 و T_2 باشد، دمای فصل مشترک دو دیواره، کدام است؟

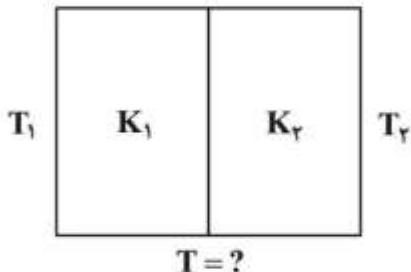

$$\frac{1}{5}(4T_1 + T_2) \quad (1)$$

$$\frac{1}{5}(4T_2 + T_1) \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}(4T_1 + 4T_2) \quad (3)$$

$$\frac{1}{2}(T_1 + T_2) \quad (4)$$

- ۵۷- یک کره توپر آلومینیومی به قطر ۵ cm و درجه حرارت یکنواخت 400°C از کوره‌ای خارج و در ظرف محتوى 50 kg آب 20°C قرار داده می‌شود تا سرد شود و درجه حرارت آن به 30°C برسد. زمان لازم برای سرد شدن کره τ_1 فرض می‌شود. اگر کره آلومینیومی به جای سردشدن در آب، در هوای آزاد 20°C سردشود و زمان سردشدن کره τ_2 فرض شود، کدام گزینه در مورد زمان سردشدن در این دو حالت، صحیح است؟

$$\tau_1 = \tau_2 \quad (1)$$

$$\tau_1 = 2\tau_2 \quad (2)$$

$$\tau_1 < \tau_2 \quad (3)$$

$$\tau_1 > \tau_2 \quad (4)$$

- ۵۸- در انتقال حرارت با مکانیسم هدایت در حالت دوبعدی و پایا، چنانچه چشممه حرارتی برابر $1^{\circ}\text{C} \cdot \frac{\text{W}}{\text{m}^3}$ ، ضریب هدایتی $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 5^{\circ}\text{C}/\text{m}^2$ باشد، مقدار $\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$ در واحد m^2 و $k = 20 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{C}}$ ، کدام است؟

$$-120 \quad (1)$$

$$-100 \quad (2)$$

$$+100 \quad (3)$$

$$+120 \quad (4)$$

- ۵۹- برای جریان هوا در یک شرایط خاص روی یک صفحه، توزیع دما در لایه مرزی عبارت است از $\frac{T - T_W}{T_\infty - T_W} = 1 - \text{Exp}(-\frac{\text{Pr} U_\infty y}{v})$ که در آن p_r : عدد پرانتل، v : ویسکوزیتة سینماتیکی، T_W : دمای سطح، T_∞ : دمای سیال، U_∞ : سرعت سیال و y : فاصله نقطه از روی صفحه عمود بر جهت جریان می‌باشد. رابطه ناسلت برای جریان فوق، کدام است؟

$$Nu = \frac{\text{Pr} U_\infty}{v} \quad (1)$$

$$Nu = \frac{\text{Pr} U_\infty x^\gamma}{v} \quad (2)$$

$$Nu = \frac{\text{Pr} U_\infty x}{v} \quad (3)$$

$$Nu = \frac{\text{Pr} v}{U_\infty x} \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۴

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

- ۶۰- در صورتی که یک جسم به جرم یک کیلوگرم را از دمای 600 K تا دمای محیط 300 K سرد کنیم، مقدار کار

هدر رفته، چند کیلوژول است؟ (ظرفیت حرارتی $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$ و $7\ln 2 \approx 0.5^\circ\text{C}$ فرض شود.)

(۱) ۴۵

(۲) ۹۵

(۳) ۲۵۵

(۴) ۳۵۰

- ۶۱- کدام تساوی، صحیح است؟

$$C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p \quad (1)$$

$$C_p = T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad (2)$$

$$C_p = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \quad (3)$$

$$C_p = P \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T \quad (4)$$

- ۶۲- در یک سیکل برگشت‌پذیر، دمای منبع گرم از 1500 K به 300 K کاهش می‌یابد؛ در حالیکه دمای منبع سرد ثابت و در 300 K باقی می‌ماند. پس از متوقف شدن سیکل مشخص می‌شود که منبع سرد کلاً 150 kJ حرارت دریافت کرده است. تغییرات آنتروپی منبع گرم، چند کیلوژول بر کلوین است؟

(۱) -۱

(۲) -0.5

(۳) $+0.5$

(۴) $+1$

- ۶۳- با استفاده از معادله کلابیرون، کدام مورد را می‌توان محاسبه نمود؟

(۱) فقط گرمای نهان ذوب

(۲) فقط گرمای نهان تبخیر

(۳) گرمای نهان در هر نوع تغییر فاز

(۴) وضعیت تعادل فازی

- ۶۴- گاز ایدئالی با ظرفیت گرمایی ویژه γ طی یک فرایند پلیتروپیک $PV^\delta = \text{Const.}$ از حالت ۱ به حالت ۲ انتقال می‌یابد. تغییرات آنتروپی این گاز را کدامیک از گزینه‌های زیر به درستی نشان می‌دهد؟

$$\Delta S = R \left(\frac{(\delta-1)\gamma}{(\gamma-\delta)} \right) \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (1)$$

$$\Delta S = R (\gamma)(\delta) \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (2)$$

$$\Delta S = R \left(\frac{\delta-\gamma}{(\gamma-1)} \right) \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (3)$$

$$\Delta S = R \left(\frac{\delta-\gamma}{\delta(\gamma-1)} \right) \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۵

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

۶۵- در یک فرایند بی‌دررو، گازی با آنتالپی $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ ۲۵۷۴ وارد یک نازل شده و با آنتالپی $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ ۲۵۵۴ از آن خارج می‌شود.

سرعت خروجی گاز در واحد $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ ، کدام است؟

- (۱) ۱۴۰
- (۲) ۲۰۰
- (۳) ۲۵۰
- (۴) ۴۰۰

انتقال جرم و عملیات واحد:

۶۶- ضریب نفوذپذیری A در حلال B در غلظت‌های کم با کدام نسبت متناسب است؟ T دمای مطلق، μ ویسکوزیته مایع، P فشار سیستم و محلول غیرالکتروولیتی است.

$$\frac{T^{1/5}}{P}$$
 (۱)
$$\frac{T}{\mu P}$$
 (۲)
$$\frac{T^{1/5}}{\mu}$$
 (۳)
$$\frac{T}{\mu}$$
 (۴)

۶۷- هوا به صورت آرام به موازات صفحه نفتالین به طول L جریان دارد. دمای هوا و صفحه یکسان و در طول مسیر ثابت است. نسبت ضریب انتقال جرم انتهای صفحه به ضریب انتقال جرم محلی در نقطه‌ای به فاصله $\frac{L}{16}$ از ابتدای صفحه، کدام است؟

$$sh_x = 0.322 Re_x^{0.5} Sc^{0.333}$$

$$\frac{1}{16}$$
 (۱)
$$\frac{1}{4}$$
 (۲)
$$4$$
 (۳)
$$16$$
 (۴)

۶۸- یک گلوله شبشهای کروی به شعاع ۵mm که سطح آن آغشته به یک حلال با قدرت کم می‌باشد، در معرض هوای ساکن قرار داشته و حلال به آرامی تبخیر می‌شود و ضریب نفوذ حلال در هوا $\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$ 2×10^{-5} است. کدام

گزینه می‌تواند بیانگر ضریب انتقال جرم k با واحد $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ باشد؟

- (۱) 4×10^{-3}
- (۲) 8×10^{-3}
- (۳) ۵۰۰
- (۴) ۱۰۰۰

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۶

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

۶۹- ضریب انتقال جرم در دو فاز گاز و مایع در حال تماس به صورت $k_x = 1 \frac{\text{mol}}{\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{atm}}$ و $k_y = 0.1 \frac{\text{mol}}{\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{atm}}$ است. داده‌های تعادلی بر خط $x = y$ قرار دارند. در این مورد گزینهٔ صحیح کدام است؟

- (۱) فقط ۱۰٪ از مقاومت کل در فاز گاز است.
- (۲) فاز گاز، محدودکننده در مقابل انتقال جرم است.
- (۳) فاز مایع، محدودکننده در مقابل انتقال جرم است.
- (۴) مقاومت در هر دو فاز یکسان است.

۷۰- سطح متوسط لوله‌ای لاستیکی به شعاع داخلی $2/5$ سانتی‌متر و شعاع بیرونی 3 سانتی‌متر به ازای هر متر لوله برای نفوذ گاز از بدنه لوله، در هنگامی که گاز از آن عبور می‌کند، چند مترمربع است؟

$$S_{\text{ave}} = \frac{3/14 \times 2/75 \times 10^{-4}}{(1)}$$

$$S_{\text{ave}} = \frac{3/14 \times 0.005 \times 1}{(2)}$$

$$S_{\text{ave}} = \frac{3/14 \times 3 \times 10^{-4}}{(3)}$$

$$S_{\text{ave}} = \frac{3/14 \times 10^{-2}}{\ln(1/2)} \quad (4)$$

۷۱- معادلهٔ پیوستگی جزء A برای یک سیستم غیرواکنشی، کدام است؟

$$\frac{\partial C_A}{\partial t} + U \cdot \nabla C_A = -D_A \nabla^2 C_A \quad (1)$$

$$\frac{\partial C_A}{\partial t} + U \cdot \nabla C_A = D_A \nabla^2 C_A \quad (2)$$

$$\frac{\partial C_A}{\partial t} + U \cdot \nabla^2 C_A = D_A \nabla^2 C_A \quad (3)$$

$$\frac{\partial C_A}{\partial t} + U \cdot \nabla C_A = D_A \nabla^2 C_A \quad (4)$$

۷۲- وقتی جزئی تقریباً نامحلول در مایع باشد:

- (۱) فاز گاز، کنترل کننده انتقال جرم است.
- (۲) فاز مایع، کنترل کننده انتقال جرم است.
- (۳) هر دو فاز گاز و مایع در انتقال جرم شرکت دارند.
- (۴) هیچ‌یک از دو فاز، کنترل کننده انتقال جرم نمی‌باشند.

۷۳- وقتی که مسئلهٔ کف‌کنندگی در برجی جدی باشد، چه نوع برجی ترجیح داده می‌شود؟

- (۱) آکنده
- (۲) سینی‌دار از نوع مشبك
- (۳) سینی‌دار از نوع Valve
- (۴) سینی‌دار از نوع Bubble Cap


۷۴- نمودار زیر به کدام عملیات مربوط است؟

- (۱) جذب غیرهم‌جهت

- (۲) جذب هم‌جهت

- (۳) دفع غیرهم‌جهت

- (۴) دفع هم‌جهت

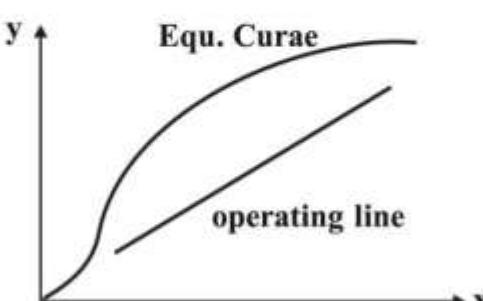

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۷

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

- ۷۵- در حالت برگشت کامل، جزء مولی جزء فرارتر در مایع ورودی به سینی 75° و در مایع خروجی از سینی 60° و ضریب فراریت سیستم ثابت و برابر 3° می‌باشد. راندمان مورفری E_{MV} این سینی کدام است؟
- (۱) 68°
(۲) 75°
(۳) 82°
(۴) 9°
- ۷۶- خوراک مایع دوجزی حاوی 60° درصد از جزء فرارتر با استفاده از فرایند تقطیر ناگهانی 50° درصد تبخیر می‌شود. معادله خط عملیاتی کدام است؟
- (۱) $y_D = x_w - 0.6$
(۲) $y_D = -x_w + 0.6$
(۳) $y_D = -x_w + 1/2$
(۴) $y_D = x_w$
- ۷۷- از روش و معادله Underwood. برای تخمین کدام مورد در برج‌های تقطیر استفاده می‌شود؟
- (۱) حداقل تعداد مراحل تعادلی موردنیاز
(۲) حداقل جداسازی در برج
(۳) حداقل نسبت جریان برگشتی
(۴) حداکثر جداسازی در برج
- ۷۸- در صورتی که یک برج تقطیر علاوه‌بر یک خوراک ورودی و دو محصول بالا و پایین دارای دو محصول جانبی نیز باشد، در خصوص محاسبات تقطیر دوجزئی به روش McCabe در دیاگراف xy، چند خط تبادل بایستی در نظر گرفته شود؟
- (۱) ۵
(۲) ۲
(۳) ۳
(۴) ۴
- ۷۹- در صورت وجود کدام یک از شرایط زیر برای تقطیر معمولی، بهتر است از تقطیر آزنوتروپی استفاده شود؟
- (۱) بهدلیل وجود آزنوتروپ، جداسازی امکان‌پذیر نباشد.
(۲) تنها به برج بلند، بهدلیل تعداد سینی زیاد نیاز باشد.
(۳) تنها نیاز به نسبت مایع برگشتی زیاد و در نتیجه قطر بزرگ باشد.
(۴) قطر و ارتفاع برج بزرگ محاسبه شوند.
- ۸۰- با افزایش تعداد مراحل در یک تبخیر کننده چند مرحله‌ای، تغییر پارامترهای Capacity و Economy کدام است؟
- (۱) افزایش، افزایش
(۲) کاهش، کاهش
(۳) کاهش، افزایش

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۸

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

۸۱- از بستر جامدی با طول 5m و دانسیته جامد 500 kg/m^3 برای حذف ماده‌ای با غلظت 1 kg solution/m^3 استفاده می‌شود.

اگر مقدار غلظت ماده حل‌شونده در جامد جذب‌کننده در ابتدا و حالت اشباع به ترتیب برابر 55 min و 100 min زمان شکست عملیات جذب 55 g/mg گزارش شده باشد، طول استفاده نشده

برج (بستر)، چند متر است؟ سرعت سیال $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ است.

(۱) ۱/۵

(۲) ۲

(۳) ۲/۳

(۴) ۲/۵

۸۲- در یک تبخیر کننده یک مرحله‌ای، محلولی با غلظت وزنی 20% با دبی 100 lb/hr وارد و با

غلظت وزنی 40% و آنتالپی 15 Btu/lb خارج می‌شود. اگر از بخار آب اشباع با گرمای نهان برابر 1000 Btu/lb

استفاده شود، مقدار جریان موردنیاز بخار آب چند $\frac{\text{lb}}{\text{hr}}$ است؟

از انتقال حرارت با محیط بیرون صرف‌نظر شود. مقدار آنتالپی بخار آب تولید شده در تبخیر کننده، برابر

105 Btu/lb است.

(۱) ۱۴۰۰

(۲) ۱۲۵۰

(۳) ۱۰۰۰

(۴) ۷۰۰

۸۳- در یک برج خنک کننده آب، چند درصد از آب گردشی برای خنک کردن به اندازه 30°F ، تبخیر می‌شود؟ گرمای

نهان تبخیر و ظرفیت گرمایی آب به ترتیب $1000\text{ Btu/lb}^\circ\text{F}$ و $1\text{ Btu/lb}^\circ\text{F}$ است.

(۱) ۱۰

(۲) ۵

(۳) ۳

(۴) ۲

۸۴- با استفاده از دستگاه آنالیزی مقدار رطوبت هوایی با دمای 70°F ، برابر $0.005\text{ lb water/lb dry air}$ گزارش شده است.

در صورتی که مقدار رطوبت اشباع این هوا برابر $1\text{ lb water/lb dry air}$ باشد، دمای اشباع آدیباتیک آن تقریباً چند

فارنهایت است؟ ظرفیت گرمایی بخار آب و هوا را به ترتیب برابر $25\text{ Btu/lb}^\circ\text{F}$ و $10/5\text{ Btu/lb}^\circ\text{F}$ فرض کنید. گرمای

متوسط نهان تبخیر آب برابر 105 Btu/lb است.

(۱) ۴۹

(۲) ۶۲

(۳) ۳۵

(۴) ۵۷

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۹

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

- ۸۵- خشک‌کن‌های فریزری برای چه موادی مناسب هستند؟

- (۱) مواد حساس به دما مانند ویتامین‌ها
(۲) محلول‌های دوغابی غلیظ
(۳) نمک‌های معدنی
(۴) مواد پلیمری

مجموعه دروس تخصصی ۱ (ایمنی در صنایع نفت و طراحی سیستم‌های ایمنی، بیماری‌های حرفه‌ای و مخاطرات شغلی):

- ۸۶- در کدام روش با اتصال مکانیکی یا جوشی یک Fitting به لوله یا تجهیز در حال کار و سپس سوراخ‌کاری یا بوش‌کاری محل اتصال، یک انشعاب گرفته می‌شود؟ این روش هنگامی که روش‌های معمول از سرویس خارج کردن دستگاه یا خطوط به منظور تمیزکاری یا Purge سیستم امکان‌بیزیر نباشد، به کار می‌رود.

- Line blinds (۲) Double block and bleed (۱)
Stopper (۴) Hot Tapping (۳)

- ۸۷- تغییرات عملکرد کلیه در اثر آسیب با مواد شیمیایی، زمانی قابل تشخیص است که بیش از چند درصد آسیب نفرونوی ایجاد شود؟

- (۱) ۳۰ (۲) ۵۰ (۳) ۷۰ (۴) ۹۰

- ۸۸- کدام گزینه جزء Non-Closing Pressure Relief Devices (سیستم‌های تخلیه فشار بدون بسته شدن مجدد) است؟

- Pilot Operated (۲) Direct Loaded (۱)
Ballanced Bellows (۴) Pin-Actuated Device (۳)

- ۸۹- براساس استاندارد IPS، حداقل فاصله High Level Flares از جاده‌های عمومی و حداقل فاصله بین دو واحد فرایندی (Process Unit) در پالایشگاه‌های نفت، به ترتیب از راست به چپ چند متر است؟

- (۱) ۱۰۰ ، ۱۵-۲۵ (۲) ۱۰-۲۰ ، ۱۲۵ (۳) ۱۵-۳۰ ، ۱۵۰ (۴) ۲۰-۴۰ ، ۱۷۵

- ۹۰- قبل از کارکردن روی خطوطی که محتوی هیدروکربن، مواد شیمیایی یا مواد سمی و خطرناک می‌باشند، کامل‌ترین روش جداسازی (ایزولاسیون) کدام است؟

- (۱) جداکردن فیزیکی یا برداشتن Spool و Seat شیر از روی خط
(۲) قفل کردن شیر جداکننده و قراردادن برچسب (Tag) اخطار روی آن
(۳) نصب فلنچ کورکننده (Blind Flange) به طور کامل و صحیح
(۴) Lock out – Tag out – Blinding and Spading

- ۹۱- کدام پدیده در مخازن حاوی هیدروکربن‌های مختلف با دامنه وسیعی از دماهای جوش مانند نفت خام رخ می‌دهد و انفجار اولیه باعث پراندن سقف مخزن و به دنبال آن آتش‌سوزی می‌شود؟

- (۱) Boil over (۴) Boil over (۳) Slop over (۲) Froth over (۱) ناحیه داغ

- ۹۲- یک واحد فرایندی دارای ۲ خط فلر مجزا و مشابه می‌باشد که به طور همزمان کار می‌کنند. اگر حداقل یک فلر باید به طور نرمال کار کند تا عملکرد واحد در زمان توقف اضطراری ایمن باشد، قابلیت اطمینان واحد با توجه به فلرهای آن چقدر است؟ (قابلیت اطمینان هر فلر برابر ۰/۹۶ می‌باشد)

- (۱) ۰/۹۶ (۲) ۰/۹۹۸۴ (۳) ۰/۹۹۹۹ (۴) ۱/۰۰۱۶

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد


صفحه ۲۰

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

- ۹۳- در واحدهای فرایندی اعلام خطر آشکارسازهای گاز در دو سطح اعلام خطر اول (برای کارکنان عملیاتی) و اعلام خطر دوم (برای آغاز اقدامات اجرایی و صدور دستور توقف اضطراری) در چه مقداری فعال می‌شوند؟ (براساس استاندارد API)

- (۱) اعلام خطر اول: ۲۵% LEL - اعلام خطر دوم: حداقل ۶۰% LEL
- (۲) اعلام خطر اول: ۲۰-۱۰% LEL - اعلام خطر دوم: ۵۰-۲۵% LEL
- (۳) اعلام خطر اول: ۱۵% LEL - اعلام خطر دوم: ۵% LEL
- (۴) اعلام خطر اول: ۲۵-۱۵% LEL - اعلام خطر دوم: حداقل ۷۵% LEL

- ۹۴- در یک محیط کم خطر، مطابق شکل زیر، اسپرینکلرها در وسط پنل‌های سقف کاذب و در فاصله ۱۲ فوتی از یکدیگر نصب شده است. براین اساس فاصله هر اسپرینکلر از دیوار مجاور باید چند فوت باشد؟

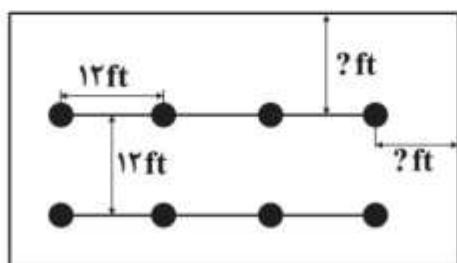

- (۱) ۶
- (۲) ۷/۵
- (۳) ۱۰
- (۴) ۱۲/۵

- ۹۵- کدام نوع دتکتور گازی، برای هیدروکربن‌ها مناسب‌تر است؟

- (۱) دتکتور اکسید فلزی نیمه‌هادی
- (۲) دتکتور ماورای بنتش
- (۳) دتکتور کاتالیست
- (۴) دتکتور مادون قرمز

- ۹۶- کدام گزینه، بیانگر نوع ویژه‌ای از سیستم‌های ابزار دقیق ایمنی (SIS) است که در مقابل خطراتی که ممکن است برایمنی کل کارخانه فرایندی تأثیر بگذارد، واکنش نشان می‌دهد؟

- (۱) ESD (۴)
- (۲) PLC (۳)
- (۳) DCS (۲)
- (۴) BPCS (۱)

- ۹۷- علت ایجاد نکروز آبدار، در اثر مواجهه با آمونیاک چیست؟

- (۱) تماس آمونیاک با سطوح مرتبط مخاطها و تشکیل هیدروکسید آمونیوم
- (۲) ایجاد التهاب و انسداد فیزیولوژیک و احتقان دو طرفه ریه
- (۳) واکنش آمونیاک با سطوح مخاطی و التهاب پارنشیم‌های ریه
- (۴) تشکیل غشای هیالین بر روی برونشیوی های ریه

- ۹۸- کارگری به‌هنگام باز کردن در سپتیک‌تانک مربوط به دفع فاضلاب یک ساختمان اداری دچار سردد و سرگیجه شده و در منطقه بینی و گلو درد شدیدی احساس می‌کند. این کارگر در تماس با چه گازی قرار گرفته است؟

- (۱) N₂ (۴)
- (۲) NH₃ (۳)
- (۳) H₂S (۲)
- (۴) CH₄ (۱)

- ۹۹- در کدام گستره ارتعاشی، بیماری سپیدانگشتی ایجاد می‌شود؟

- (۱) ۲۵ تا ۳۰ هرتز
- (۲) ۳۰ تا ۳۰۰ هرتز
- (۳) ۳۵۰ تا ۴۵۰ هرتز
- (۴) ۴۵۰ تا ۱۰۰۰ هرتز

- ۱۰۰- بیماری شیورز ناشی از مسمومیت با چه فلزی است؟

- (۱) آلمینیم
- (۲) بوکسیت
- (۳) جیوه
- (۴) کادمیم

- ۱۰۱- کدام نوع سرطان شایع‌تر از سایر سرطان‌های شغلی است؟

- (۱) پوست
- (۲) خون
- (۳) ریه
- (۴) مثانه

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۱

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

- ۱۰۲ - درمان اورژانسی سوختگی شیمیایی چشم، برای کدامیک از مواد زیر دارای اولویت بالاتری است؟
۱) مواد اسیدی ۲) مواد اکسیدکننده ۳) حشره‌کش‌ها ۴) مواد قلیایی
- ۱۰۳ - «سندرم زجر تنفسی بالغین» در اثر تماس با کدامیک ایجاد می‌شود؟
۱) گازهای خفقان‌اور شیمیایی ۲) گازهای خفقان‌اور ساده ۳) گازهایی با منشا آلی
۴) گازهای محرک
- ۱۰۴ - گرمایزدگی به چه علت ایجاد می‌شود؟
۱) آسیب به مرکز تنظیم حرارت بدن در مغز ۲) تعريق زیاد و ازدستدادن آب و املاح بدن
۳) اسپاسم‌های عضلانی ۴) دمای تشعشعی
- ۱۰۵ - کدامیک از موارد زیر به عنوان ریسک فاکتور مؤثر در ایجاد کمردرد شغلی، محسوب نمی‌شود؟
۱) کار با ابزار و چکش‌های پنوماتیک ۲) ایستادن طولانی مدت
۳) نشستن طولانی مدت ۴) بلند کردن بار

مجموعه دروس تخصصی ۲ (آلودگی آب و هوا و آلودگی صوتی، مدیریت ریسک، اصول ایمنی و حفاظت محیط‌زیست):

- ۱۰۶ - این اصل که «همواره درصد کوچکی از حوادث، مسئول اصلی هزینه‌ها هستند» مفهوم کدام گزینه است؟
۱) Pareto Principle ۲) Important zone ۳) Critical zone ۴) Vital few and Trivial many
- ۱۰۷ - در زین تبادل یونی از نوع بازی قوى، گروه عاملی چه ترکیبی است?
۱) $-COO^-$ ۲) $-SO_4^{2-}$ ۳) $-N(CH_3)_2$ ۴) $-N^+(CH_3)_2$
- ۱۰۸ - حجم یک متر مکعب هوا نمونه‌برداری شده در دمای 5° درجه سانتی‌گراد و فشار 950mbar در شرایط STP چند متر مکعب خواهد بود؟
۱) 0.97° ۲) 1.06° ۳) 1.26° ۴) 1.42°
- ۱۰۹ - کدام آلاینده، ناشی از احتراق در دمای بالا است?
۱) NO_x ۲) O_2 ۳) CO ۴) SO_x
- ۱۱۰ - GWP کدامیک، از بقیه بیشتر است?
۱) CH_4 ۲) $CFC-113$ ۳) کیوتون ۴) مونترال
- ۱۱۱ - کنترل و پایش آلاینده‌های آلی پایدار، موضوع کدام کنفرانس است?
۱) استکلهلم ۲) بازل ۳) کیوتون ۴) مونترال
- ۱۱۲ - با توجه به اینکه خروجی دودکش کارخانه‌ای حاوی جریانی با دمای بالا و ذرات ریز است، کدام نوع روش برای تصفیه ذرات آن، مناسب‌تر است?
۱) اسکرابر تر ۲) الکتروفیلتر ۳) تهشیینی چندطبقه ۴) فیلتر کیسه‌ای

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۲

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

۱۱۳- منبع اصلی تولید گاز N_2O ، کدام است؟

(۱) احتراق ناقص بنزین و گازوئیل در خودروها

(۲) احتراق ناقص سوخت‌های فسیلی در صنایع و کارخانجات

(۳) اکسیداسیون ترکیبات نیتروژن توسط پرتوهای کیهانی

(۴) تجزیه ترکیبات نیتروژن موجود در خاک توسط باکتری‌ها

۱۱۴- در کدام نوع فیلتر، بخشی از یون‌های چندظرفیتی از فیلتر عبور می‌کند و بخشی دیگر حذف می‌شود؟

(۱) اولترافیلتراسیون (۲) اسمزمعکوس (۳) میکروفیلتراسیون (۴) نانوفیلتراسیون

۱۱۵- برومات، در اثر گندزدایی آب با چه ترکیبی تشکیل می‌شود؟

(۱) ازن (۲) بروم (۳) کلر (۴) ید

۱۱۶- بهمنظور پایش تصفیه ثانویه یک تصفیه‌خانه فاضلاب به روش لجن‌فعال، برای سنجش کیفیت تهشیینی لخته‌ها،

کدام شاخص به کار می‌رود؟

SDI (۴) SVI (۳) MISS (۲) SRT (۱)

۱۱۷- چنانچه ۱۰۰ دستگاه مولد صوت با تراز فشار صوت ۷۰ دسی‌بل، به طور همزمان کارکنند، تراز فشار صوت کلی آنها، کدام است؟

(۱) ۷۰ (۲) ۹۰

(۳) ۱۰۰ (۴) ۸۰

۱۱۸- چنانچه قاعده ۵ دسی‌بل را برای استاندارد آلودگی صوتی کشور ایران، به کار ببریم، میزان مواجهه مجاز با تراز فشار صوت ۱۰۰ دسی‌بل، چند ساعت است؟

(۱) ۶ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۱۱۹- یک مخزن استوانه‌ای تحت فشار با حجم $22m^3$ تا 80 درصد از پروپان و در دمای اتاق پر شده است. اگر در اثر گرم شدن با آتش، مخزن بترکد و به ۲ تکه تقسیم شود، بیشترین فاصله‌ای که تکه‌ها پرتاب می‌شوند چقدر است؟

$$\rho_{vapour, 20^\circ C} = 40 \text{ kgm}^{-3}$$

$$\rho_{Liquid, 20^\circ C} = 500 \text{ kgm}^{-3}$$

$$8975^{\circ}/\text{l} = 2/48$$

$$1153 \quad (۴) \quad 905 \quad (۳) \quad 657 \quad (۲) \quad 409 \quad (۱)$$

۱۲۰- تکرار پذیری پارگی خط لوله در یک واحد فرایندی برابر با $3 \times 10^{-7} \text{ year}^{-1} \text{ m}^{-1}$ بوده و دو نوع شرایط آب و

هوایی به صورت وزش باد از شمال در 70 درصد اوقات و از شرق در 30 درصد اوقات مشاهده می‌شود. اگر

رهایش گاز سمی بر اثر پارگی کامل یک لوله به طول 4 متر رخ دهد و جهت باد نیز به سمت شمال باشد، از مجموع

۱۲ نفر شاغل به کار در این واحد، 8 نفر کشته می‌شوند. میانگین ریسک فردی در این واحد، کدام است؟

$$24 \times 10^{-8}$$

$$54 \times 10^{-8}$$

$$56 \times 10^{-8}$$

$$126 \times 10^{-8}$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۳

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

- ۱۲۱ - کدام گزینه، شکل زیر را که مبنای عملکرد روش HAZOP می‌باشد، به ترتیب از چپ به راست کامل می‌کند؟

$$\boxed{1} + \boxed{2} = \boxed{3}$$

Guide Word - Deviation - Cause (۱)

Node - Parameter - Deviation (۲)

Guide Word - Process Condition - Deviation (۳)

Node - Process Condition - Cause (۴)

- ۱۲۲ - جزء کدام یک از استراتژی‌های کنترل ریسک است؟ «Apply safeguard»


Avoidance (۴)

Reduction (۳)


Mitigation (۲)

Transference (۱)

- ۱۲۳ - در یک واحد فرایندی مطابق شکل زیر، از ۳ لایه حفاظتی مستقل (IPL) با PFD های مشخص (احتمال شکست در زمان موردنیاز) برای پیش‌گیری از خطر حريق استفاده شده است. بر این اساس احتمال وقوع حريق چقدر است؟

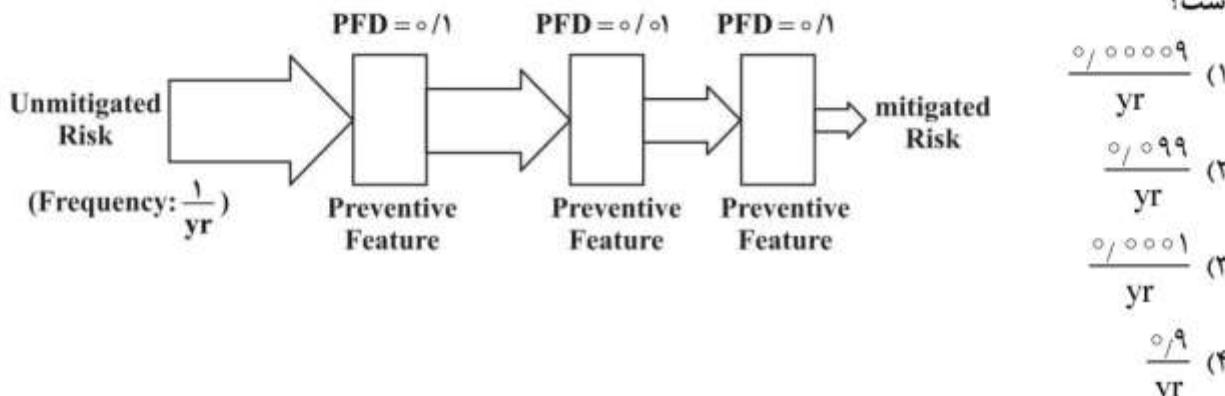

- ۱۲۴ - کدام گزینه، دیاگرام زیر را که نشان‌دهنده فرایند Change Management (CM) است، تکمیل می‌کند؟

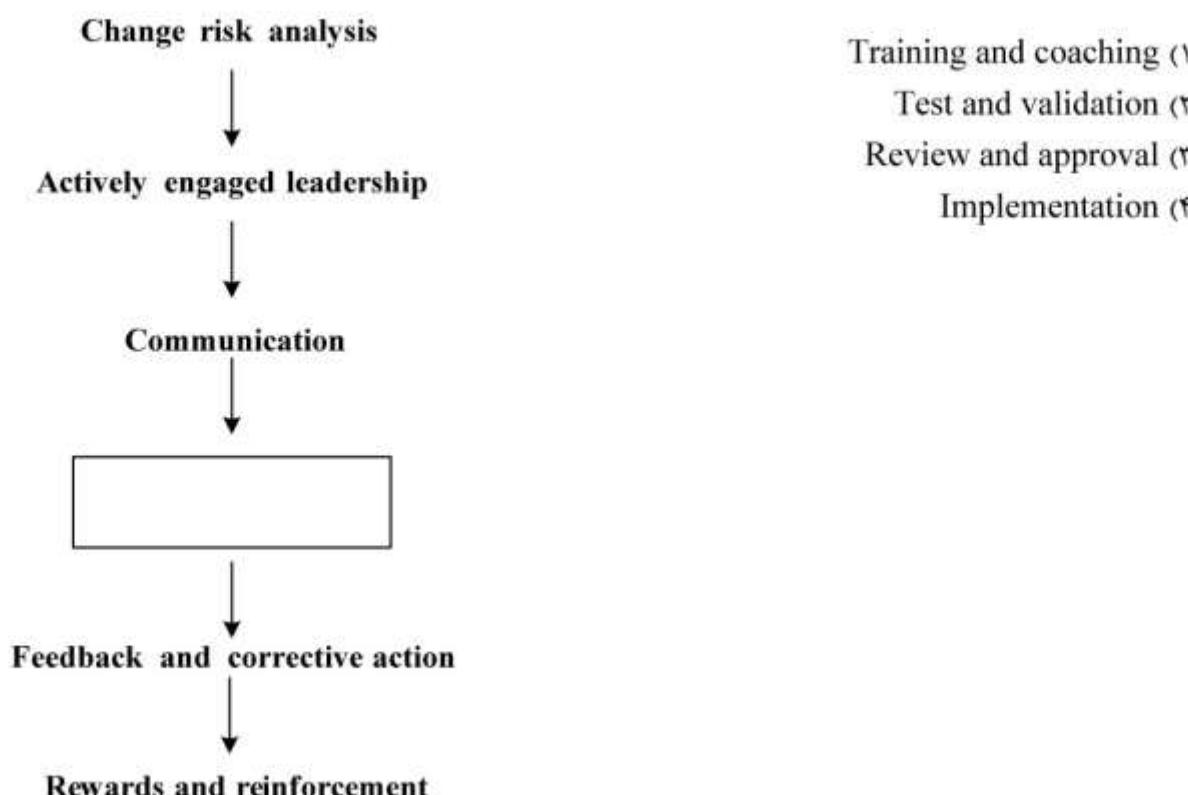

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وبسایت مستر تست

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۴

آزمون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) – (کد ۱۲۹۳) ۲۴۷F

۱۲۵- در یک پالایشگاه نفت، علی‌رغم برخورداری از یک سیستم کشف و اعلام حریق مدرن، حریق مهیبی در یکی از انبارهای مواد شیمیایی رخ می‌دهد ولی سیستم مذکور در کشف و اعلام حریق موفق عمل نمی‌کند، و همین موضوع موجب تأخیر در واکنش مؤثر و عدم انجام عملیات اطفای حریق به موقع می‌شود. کدام فرایند از سیستم مدیریت HSE در این پالایشگاه نیاز به بازبینی مجدد دارد؟

- (۱) مدیریت حوادث (۲) مدیریت ریسک (۳) ممیزی (۴) یکپارچگی سرمایه

۱۲۶- وقتی در یک واحد صنعتی، حادثه‌ای رخ می‌دهد، اولین و مهم‌ترین فرایند در نظام مدیریت HSE که دچار شکست شده، کدام است؟

- (۱) آموزش (۲) بازرسی (۳) صلاحیت‌های حرفه‌ای (۴) مدیریت ریسک

۱۲۷- هر چقدر فاصله بین LFL و UFL بزرگتر باشد، نشان‌دهنده چیست؟

- (۱) ماده، خطرناک‌تر است.
(۲) ماده، خطر کمتری دارد.
(۳) ماده، گاز است.
(۴) ماده، بخار است.

۱۲۸- دیسک‌های منفجر‌شونده (Rupture Disk)، جزء کدام یک از وسایل ایمنی دسته‌بندی می‌شوند؟

- Warning Devices (۲) Minor loss Acceptance Devices (۱)

- Safety Locks (۴) Fail-Safe-Devices (۳)

۱۲۹- جزء کدام یک از روش‌های ایمنی به شمار می‌آید؟

- Procedural (۴) Active (۳) Passive (۲) Inherent (۱)

۱۳۰- «Single Point Failure» و «Redundancy». جزء کدام روش کاهش خطرات به شمار می‌آیند (به ترتیب از چپ به راست)

- Reduction - Reduction (۲) Mitigation - Reduction (۱)

- Mitigation – Mitigation (۴) Reduction - Mitigation (۳)

۱۳۱- «ها در کدام یک از انواع کنترل‌های ایمنی دسته‌بندی می‌شوند؟

- Redirect hazard (۲) Limited hazard (۱)

- Enclosed hazard (۴) Isolated hazard (۳)

۱۳۲- قبل از ورود به «Confined Spaces». کدام گزینه در اولویت اول قرار دارد؟

- Precision supervision Systems (۲) Blinding all Connection Lines (۱)

- Gas Testing (۴) Obtaining Work Permit (۳)

۱۳۳- کدام گزینه توسط برنامه یکپارچگی مکانیکی (Mechanical Integrity Program) پوشش داده نمی‌شود؟

- Equipment Selection and Deficiency (۱)

- De-Isolation (۲)

- New Plants and Equipments (۳)

- Testing and Planned Maintenance (۴)

۱۳۴- کدام گزینه، در زمرة کنترل‌های بعد از حادثه (Post-event Controls) قرار می‌گیرد؟

- Safety Devices (۲) Hazard Elimination (۱)

- Limitation (۴) Isolation (۳)

۱۳۵- در مدل‌های کنترل خطر جامع (Comprehensive) در مقایسه با مدل‌های کنترل خطر قدیمی (Traditional). کدام گزینه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؟

- Engineering (۲) Safety Culture (۱)

- Compliance (۴) Education (۳)